

# DER HINTERE KÜHLER

In dieser Bauphase wird der hintere Kühler montiert.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



104A



104B



ZP

**104A** Vorderes Kühlerteil

**104B** Hinteres Kühlerteil



**Schrauben**

**ZP** drei Schrauben (1.7 x 4 mm)






**01** Verbinden Sie die beiden Kühlerteile (**104A** und **104B**) miteinander. Mithilfe der Fotos können Sie die Teile passgenau zusammenfügen und korrekt ausrichten.

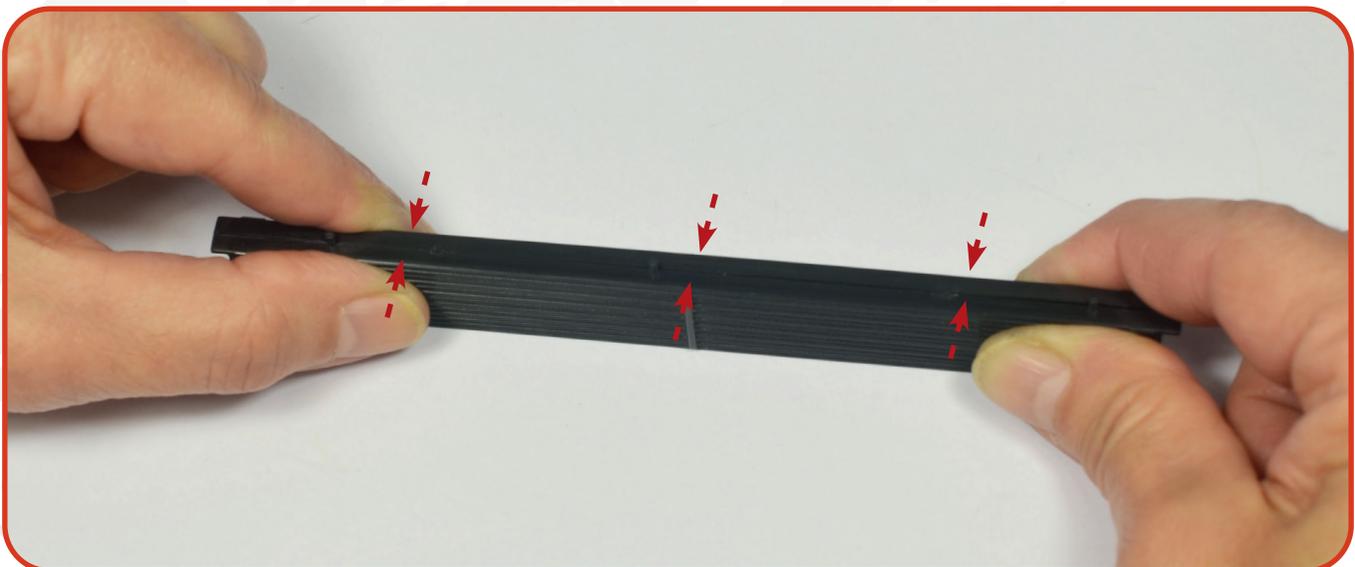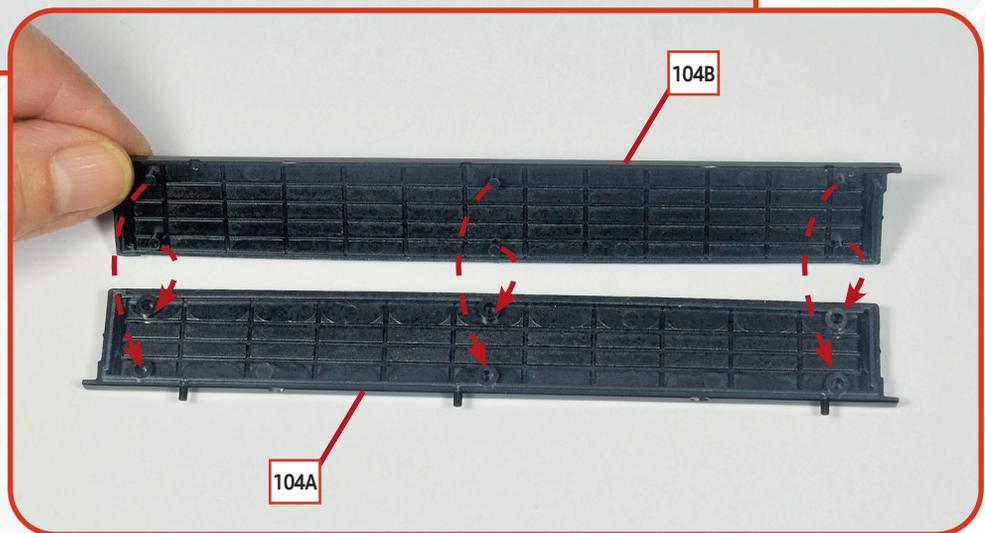


**02** Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche der Baugruppe aus, um die beiden Teile des Kühlers aneinander zu befestigen.


## BAUANLEITUNG

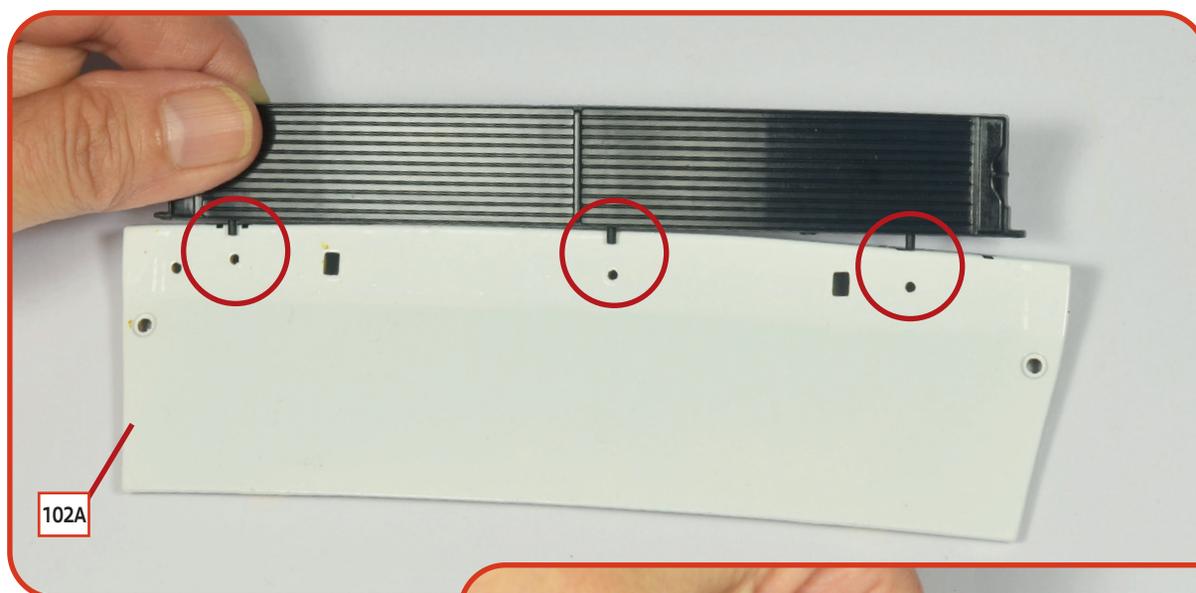

**03** Nehmen Sie die Heckklappe **102A** zur Hand, an der Sie in Bauphase 102 gearbeitet haben. Bringen Sie den hinteren Kühler an der angezeigten Stelle an, indem Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher an der Oberseite der Heckklappe stecken. Das Bauteil **104B** muss auf die hintere Kante der Heckklappe gesteckt werden, die die Schriftzüge „Audi“ und „quattro“ tragen.

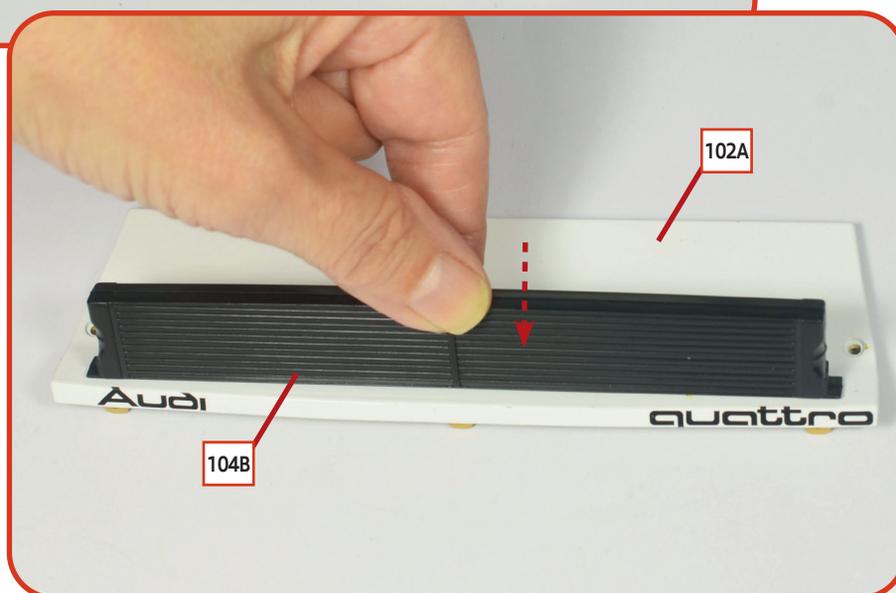

**04** Nehmen Sie den Heckspoiler, den Sie in Bauphase 103 zusammengebaut haben, zur Hand. Bringen Sie den Spoiler an der Oberseite der Heckklappe an, indem Sie die Teile wie gezeigt ausrichten und die gebohrten Zapfen des Spoilers in die Löcher der Heckklappe stecken.

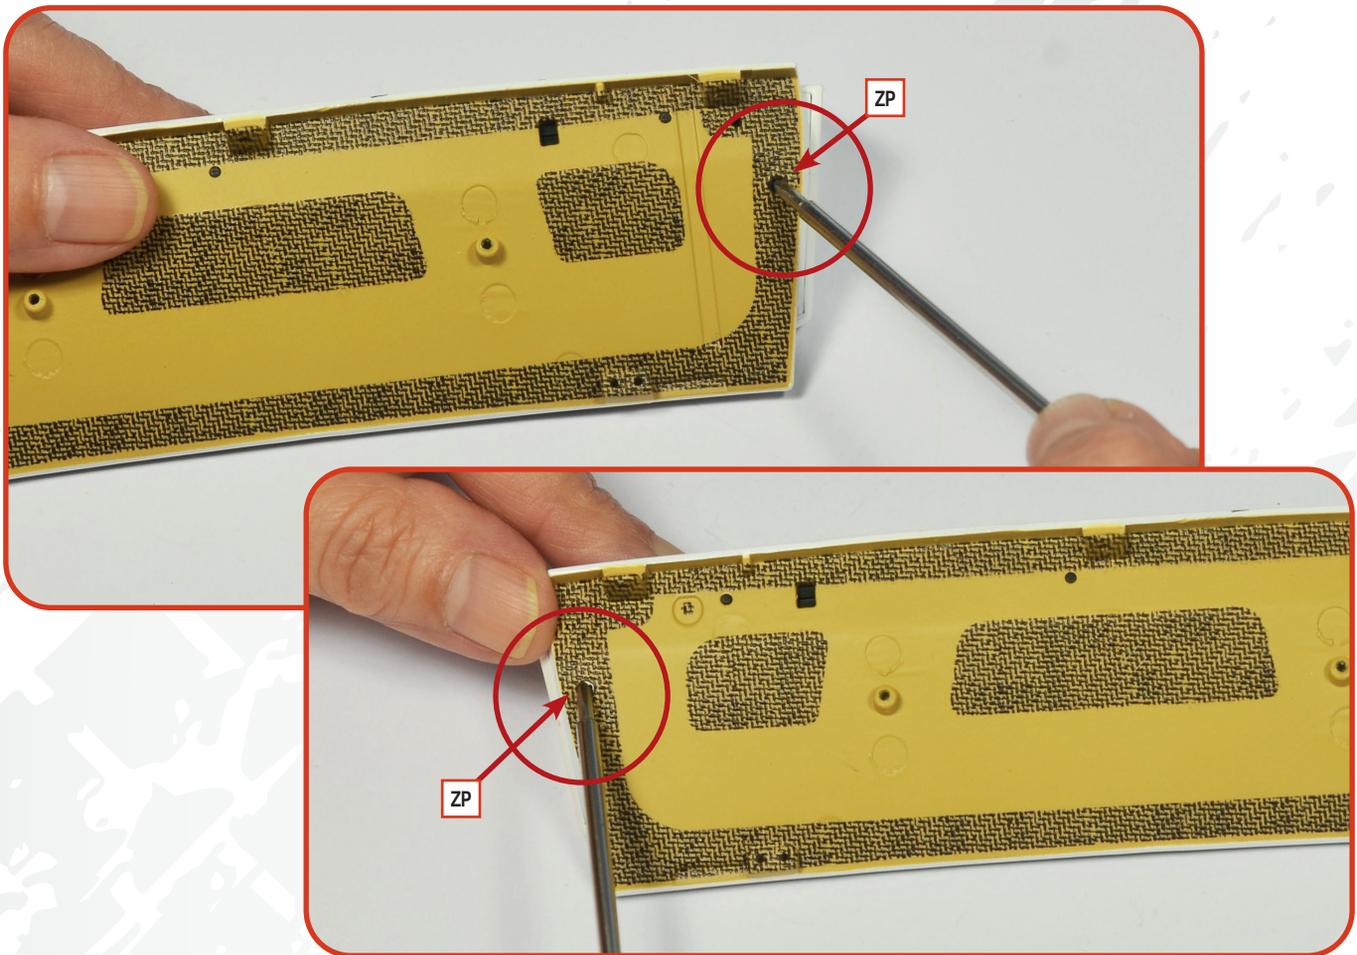

**05** Befestigen Sie den Spoiler an der Heckklappe, indem Sie zwei **ZP**-Schrauben in den auf dem Foto markierten Löchern an der Unterseite der Heckklappe anziehen.

## DAS ERGEBNIS

So sieht die Heckklappe Ihres Modells nach der Montage des Spoilers und des hinteren Kühlers aus.

