

DER MOTORSTÄNDER

In dieser Bauphase wird der Ständer für das 1:5-Motormodell zusammengebaut.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



122A



122B



122C



122D



122E



122F



AM

122A Säule des Ständers

122B Fuß des Ständers

122C Arm „4“

122D Arm „1“


122E Arm „2“

122F Arm „3“



Schrauben

AM elf Schrauben (1.7 x 4 mm)




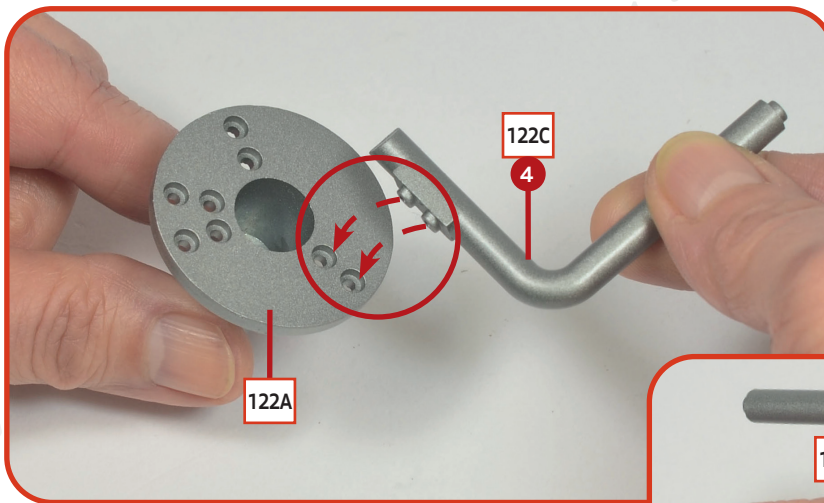


01 Setzen Sie den Arm **122C** (Nummer 4) in die Vertiefungen auf der runden Scheibe der Ständersäule **122A** ein, und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Drehen Sie die Baugruppe um, und befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie zwei **AM**-Schrauben in den markierten Bohrungen festziehen.

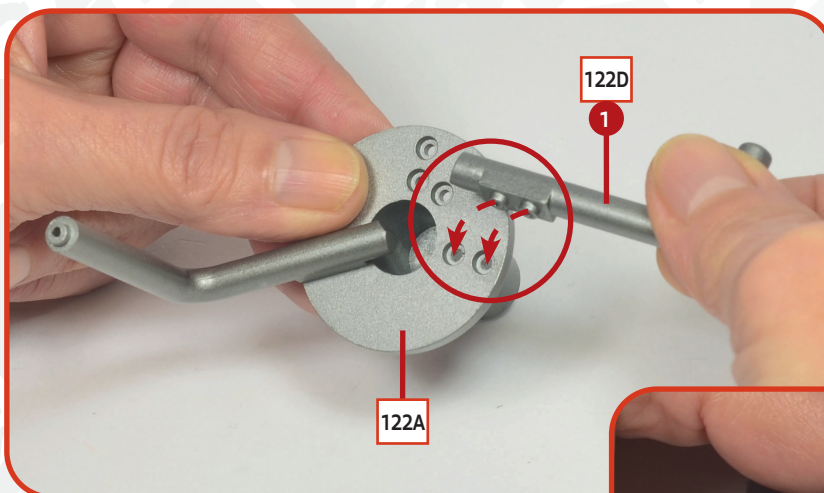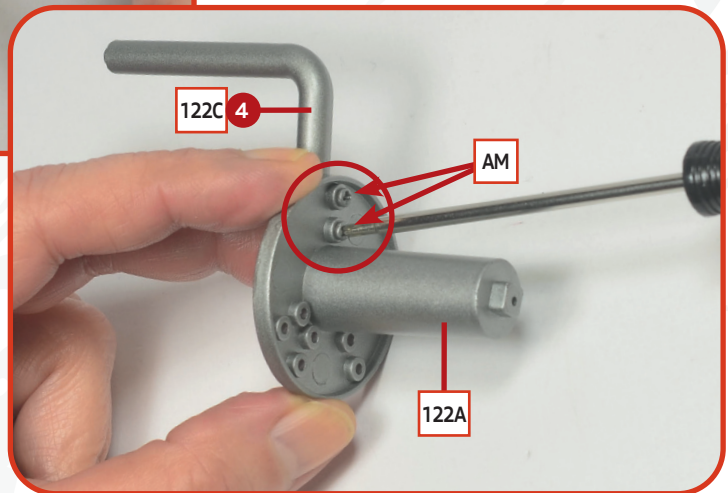



02 Setzen Sie dann Arm **122D** (Nummer 1) in die markierten Vertiefungen auf der runden Scheibe ein. Drehen Sie die Baugruppe um, und befestigen Sie den Arm mit zwei **AM**-Schrauben.

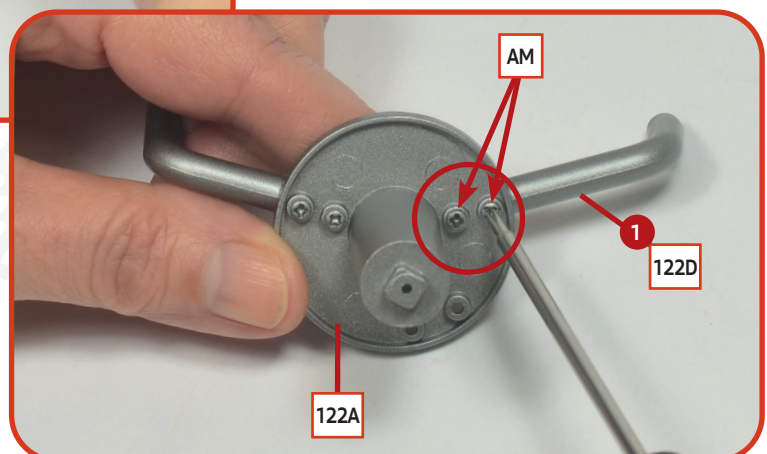


BAUANLEITUNG

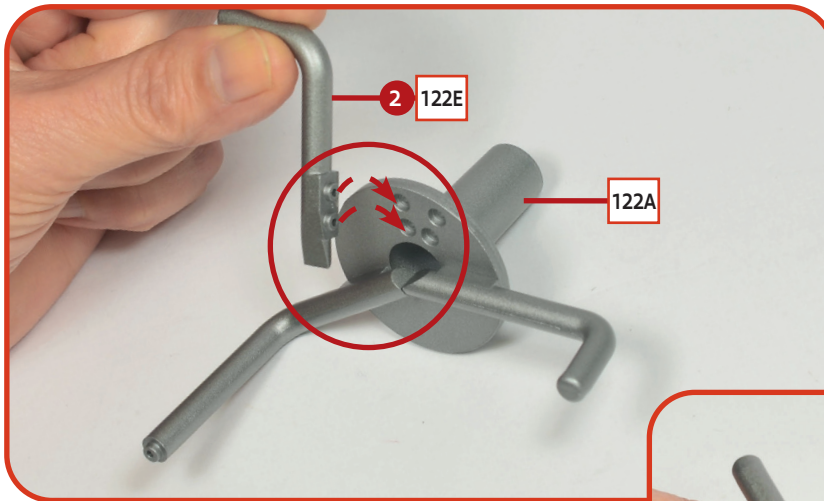


03 Setzen Sie den Arm **122E** (Nummer 2) in die Vertiefungen auf der runden Scheibe ein. Befestigen Sie ihn mit zwei **AM**-Schrauben in den markierten Bohrungen auf der Rückseite der Scheibe.

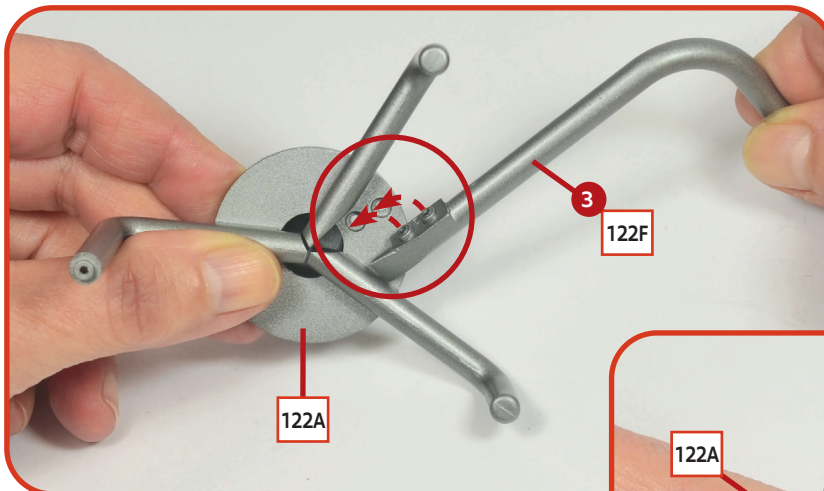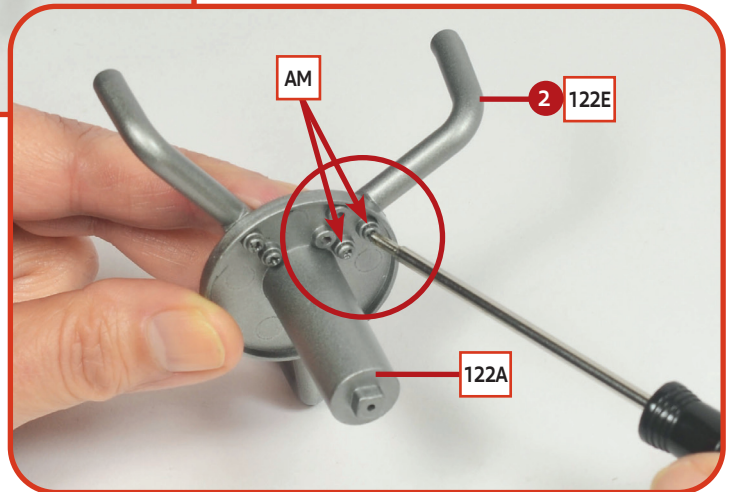


04 Setzen Sie jetzt Arm **122F** (Nummer 3) in die auf dem Foto markierten Vertiefungen auf der runden Scheibe ein. Drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie die Teile mit zwei **AM**-Schrauben.

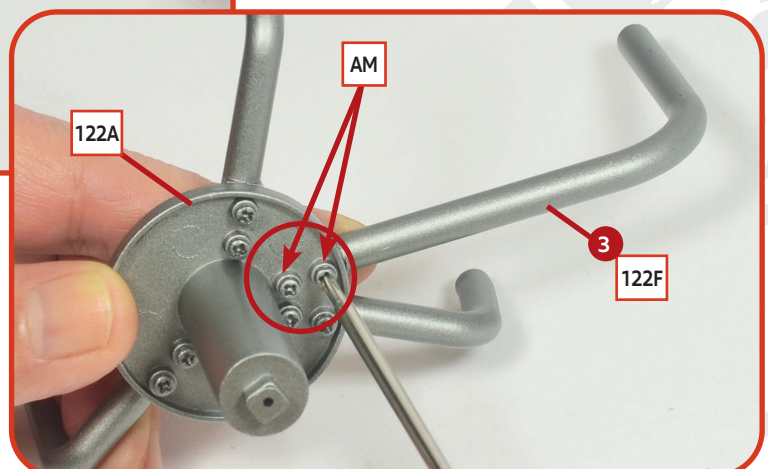

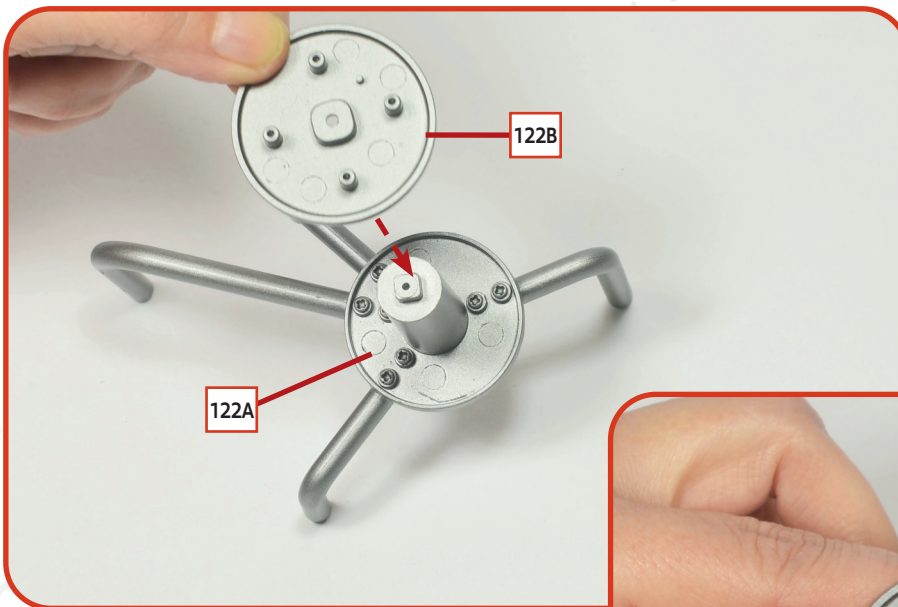

05 Schieben Sie den Ständerfuß **122B** auf das Ende der Säule **122A**. Befestigen Sie die Bauteile mit einer **AM**-Schraube in der auf dem Foto markierten Bohrung.

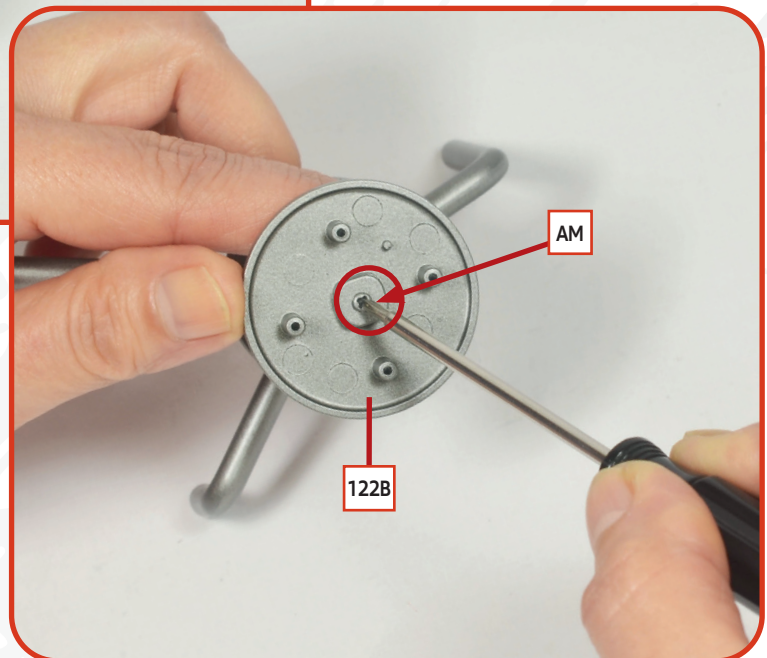

DAS ERGEBNIS

So sieht der Motorständer am Ende dieser Bauphase aus.

