

BAUANLEITUNG

DIE LICHTMASCHINE

In dieser Bauphase montieren Sie die Lichtmaschine und verbinden sie mit dem Motor.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



128A



128B



128C



128D



128E



128F



128G



AM



SM



AP



LP

128A Platte

128B Abdeckung der Lichtmaschine

128C Halterung der Lichtmaschine

128D Verankerungsstrebbe

128E Gehäuse der Lichtmaschine

128F Halterung der Riemenscheibe

128G Deckel

Schrauben


AM drei Schrauben (1.7 x 4 mm)

SM acht Schrauben (1.7 x 3 mm)


AP drei Schrauben (1.7 x 4 mm)

LP zwei Schrauben (1.4 x 5 mm)




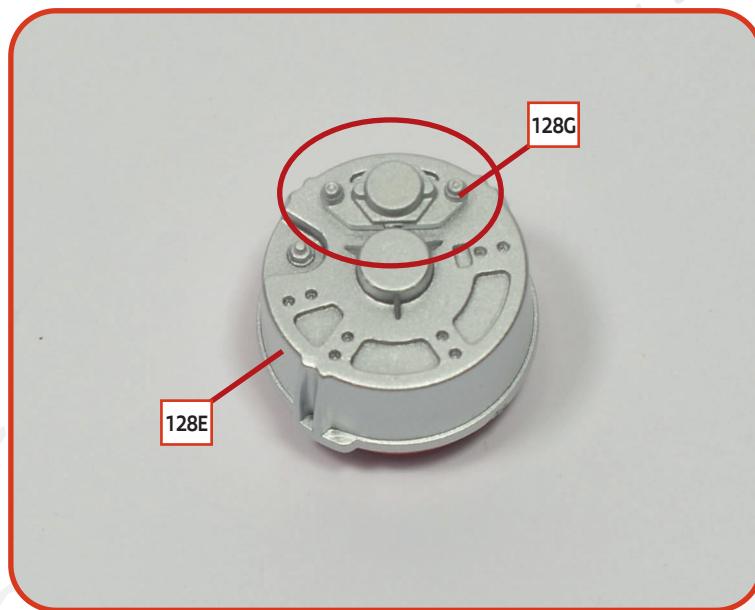




01 Setzen Sie den Deckel **128G** in die dafür vorgesehene Öffnung im Gehäuse der Lichtmaschine **128E** ein wie auf dem Foto gezeigt.

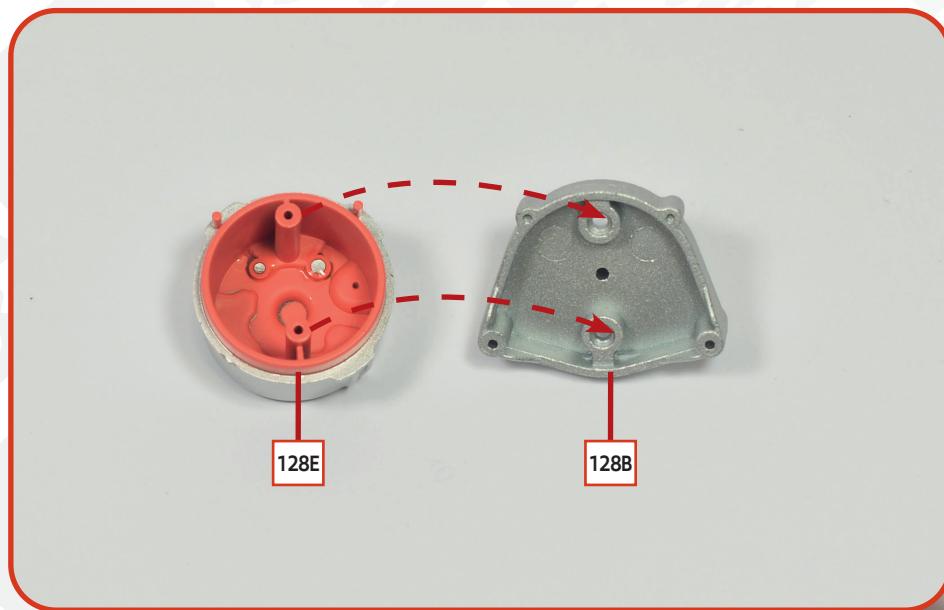

02 Verbinden Sie das Gehäuse der Lichtmaschine **128E** mit der Abdeckung der Lichtmaschine **128B**. Befestigen Sie die beiden Teile mit zwei **AP**-Schrauben.

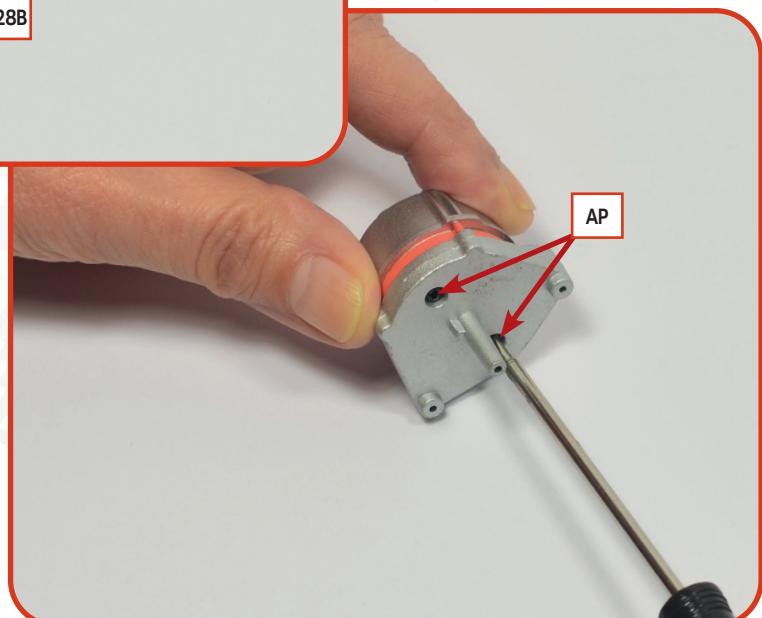


BAUANLEITUNG

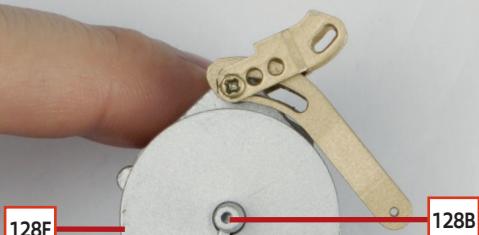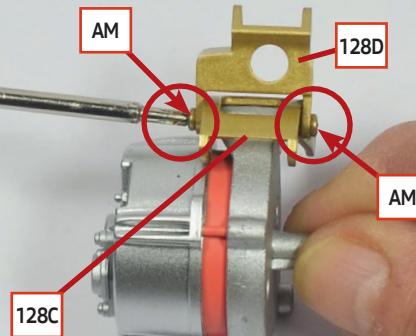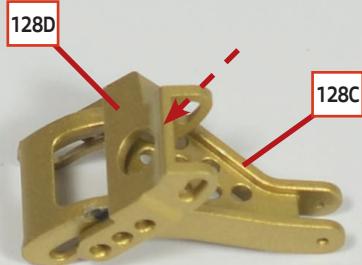


03 Verbinden Sie die Verankерungsstrebse **128D** mit der Halterung der Lichtmaschine **128C** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Montieren Sie die Baugruppe an die Lichtmaschine, indem Sie die Bohrungen der Abdeckung mit denen der Halterung **128C** und der Verankерungsstrebse **128D** ausrichten. Versichern Sie sich anhand der Fotos, dass die Bauteile korrekt ausgerichtet sind und befestigen Sie die Halterungen mit zwei **AM**-Schrauben an der Lichtmaschine. Montieren Sie anschließend die Halterung der Riemenscheibe **128F** an die Abdeckung der Lichtmaschine **128B**.




04 Nehmen Sie den Motor zur Hand, an dem Sie in Bauphase 127 gearbeitet haben. Montieren Sie die Platte **128A** in der auf dem Foto gezeigten Position und befestigen Sie sie mit zwei **SM**-Schrauben.

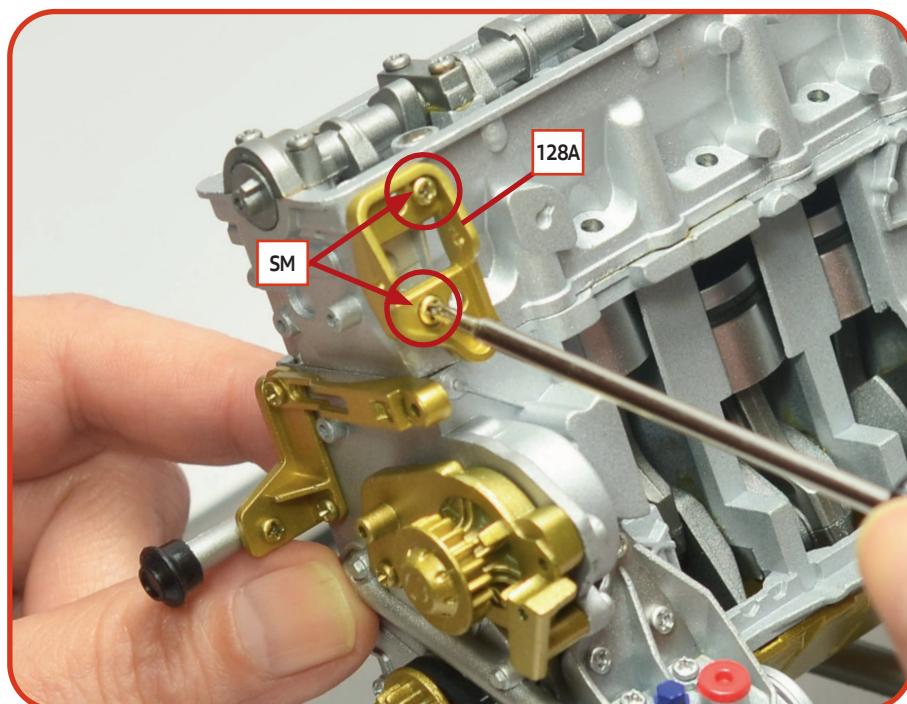

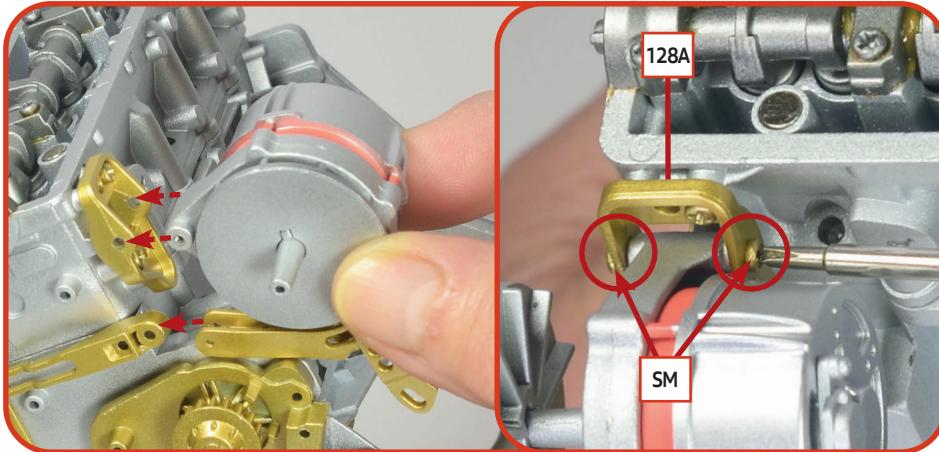

05 Montieren Sie die Lichtmaschine an den Motor und richten Sie dabei die Durchgangslöcher der Bauteile aneinander aus. Befestigen Sie die Lichtmaschine an der Platte **128A**, indem Sie zwei **SM**-Schrauben in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

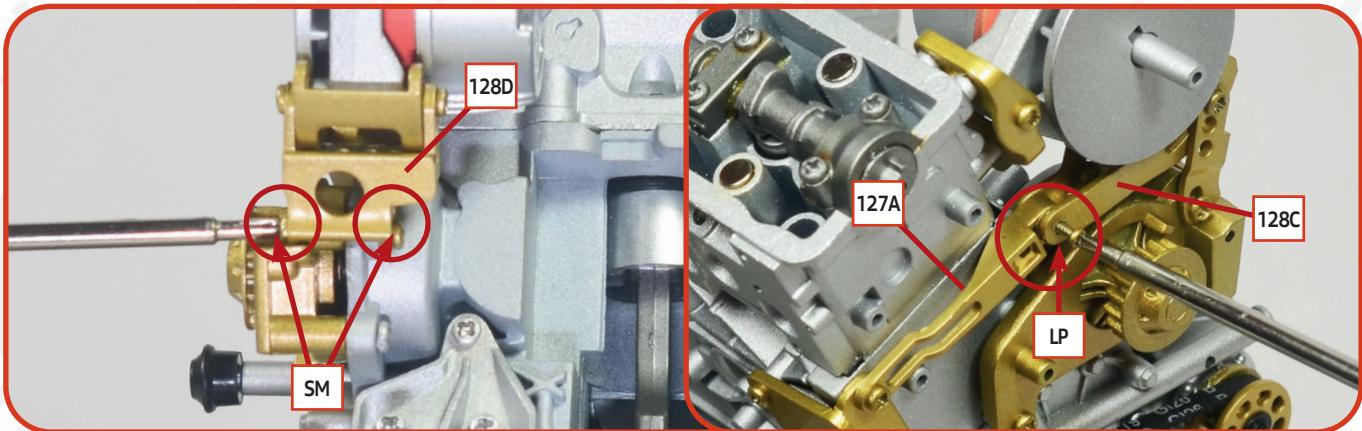

06 Befestigen Sie die Verankерungsstrebse **128D** mit zwei **SM**-Schrauben am Rest des Motors. Befestigen Sie die Halterung der Lichtmaschine **128C** mit einer **LP**-Schraube an der vorderen Halterung **127A**.

DAS ERGEBNIS

So sieht Ihr Motormodell mit angebauter Lichtmaschine aus.

