

DIE BENZINPUMPE

In dieser Bauphase wird die Benzinpumpe montiert.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



139A



139B



139C



139D



ABM

139A Halterung

139B Rechtes Teil der Benzinpumpe


139C Linkes Teil der Benzinpumpe

139D Deckel


Schrauben

ABM drei Schrauben (1.7 x 6 mm)



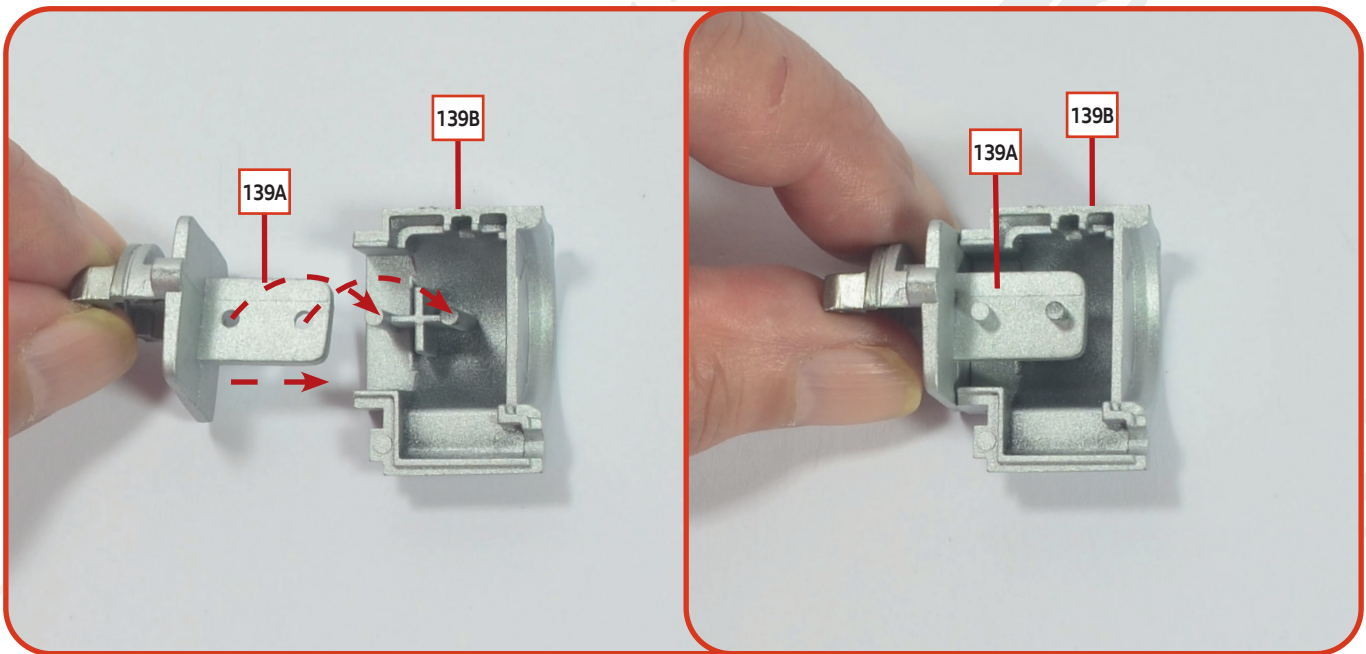


01 Setzen Sie die Halterung **139A** auf die Innenseite des rechten Teils der Benzinpumpe (**139B**). Richten Sie die Bauteile wie in der Abbildung gezeigt aus.

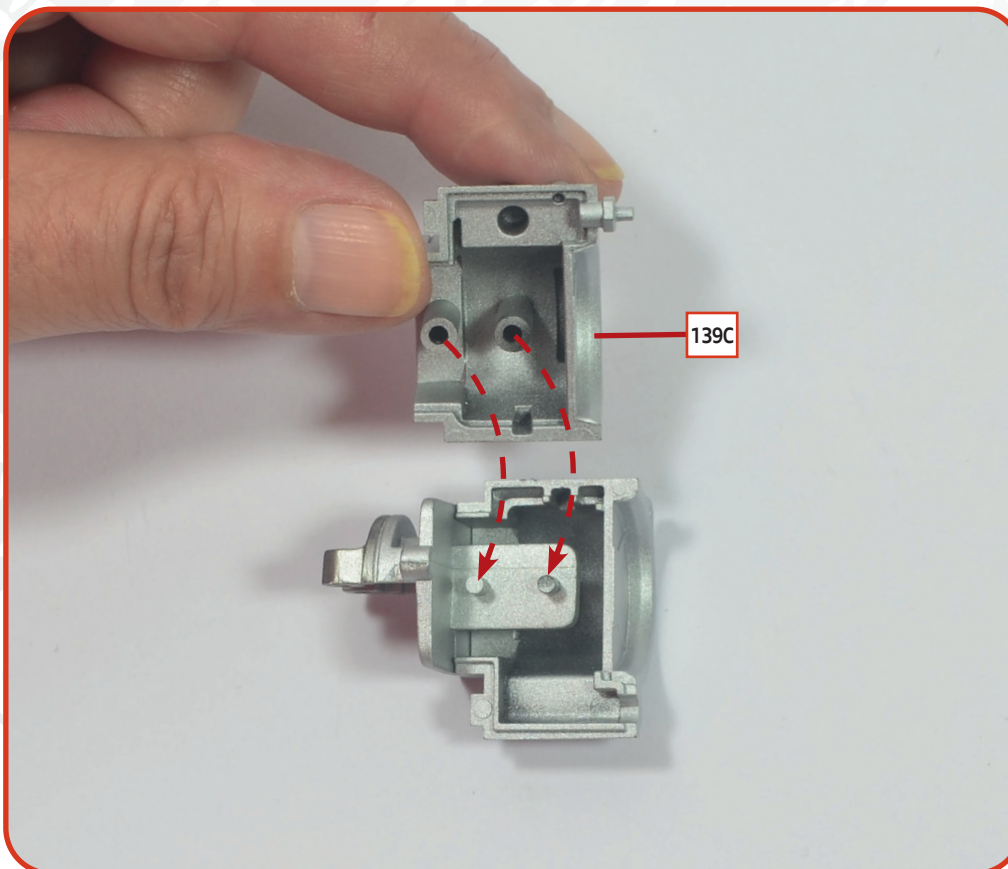


02 Montieren Sie das linke Teil der Benzinpumpe **139C** an die Baugruppe. Orientieren Sie sich dabei an der Abbildung und an den Konturen der Komponenten, um die Bauteile korrekt auszurichten.


BAUANLEITUNG

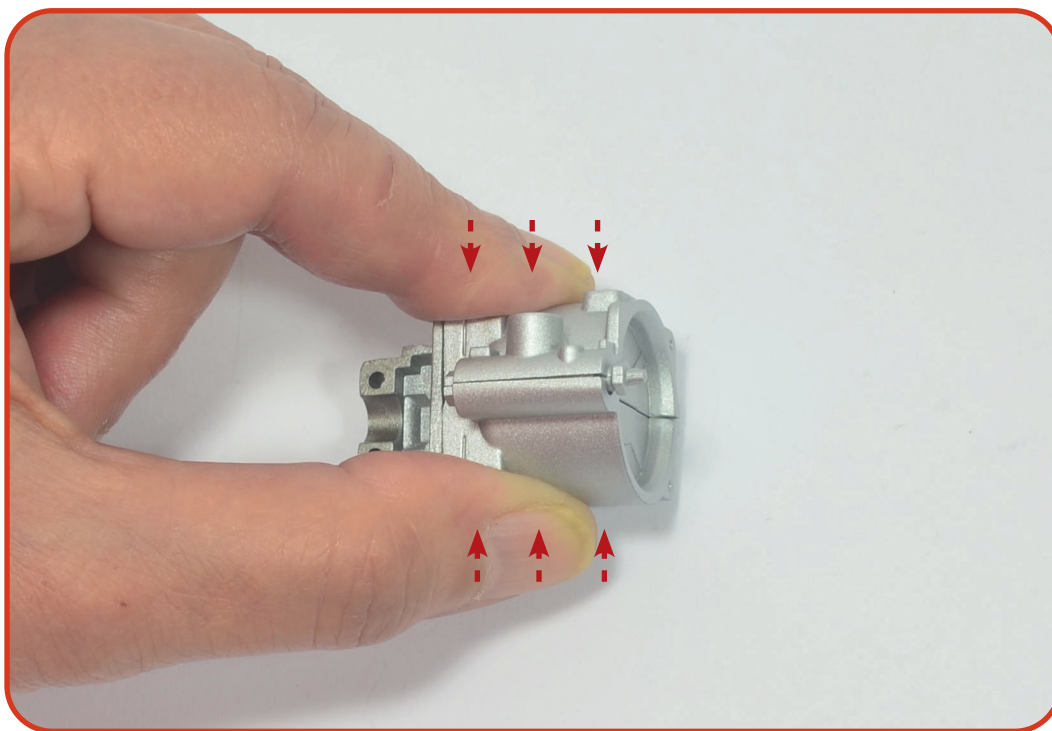


03 Drücken Sie gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche der Baugruppe, bis die Kanten der beiden Pumpenteile bündig abschließen.

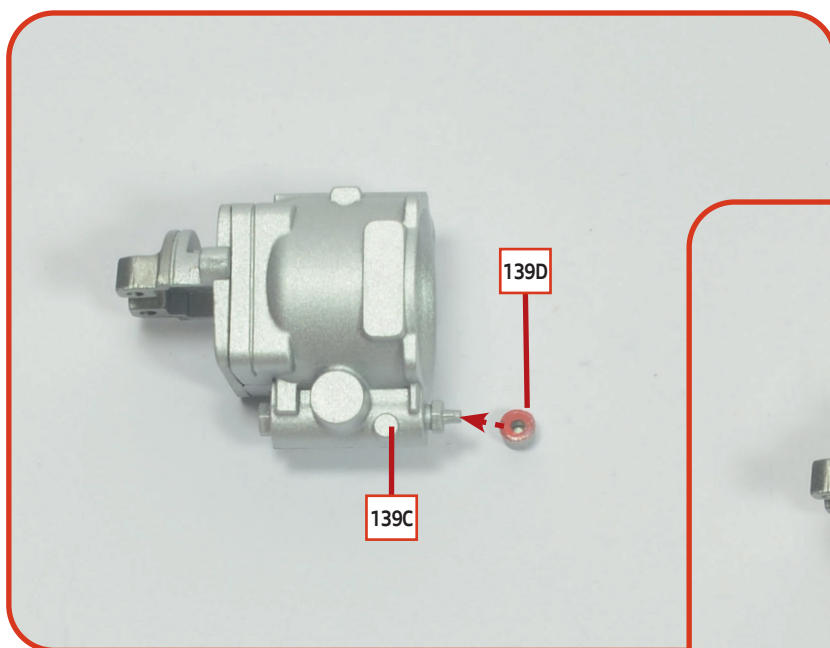


04 Stecken Sie den Deckel **139D** auf den Zapfen des linken Teils der Benzinpumpe **139C**.

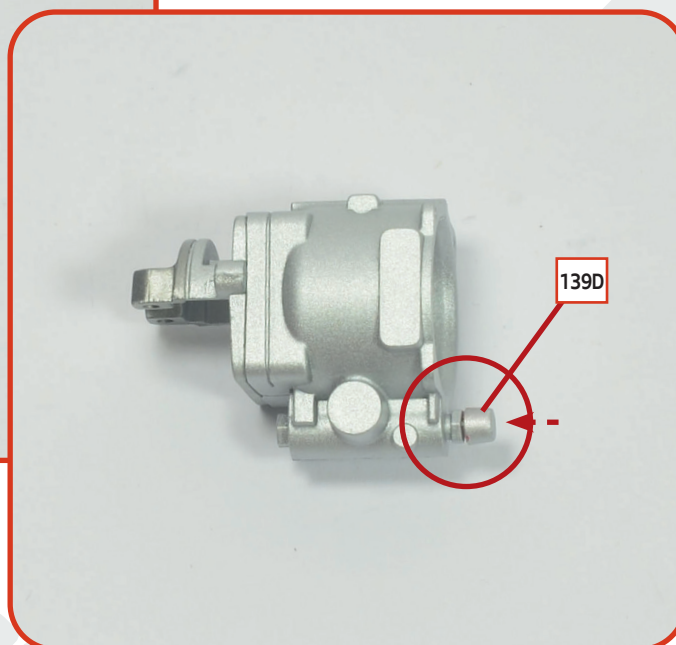

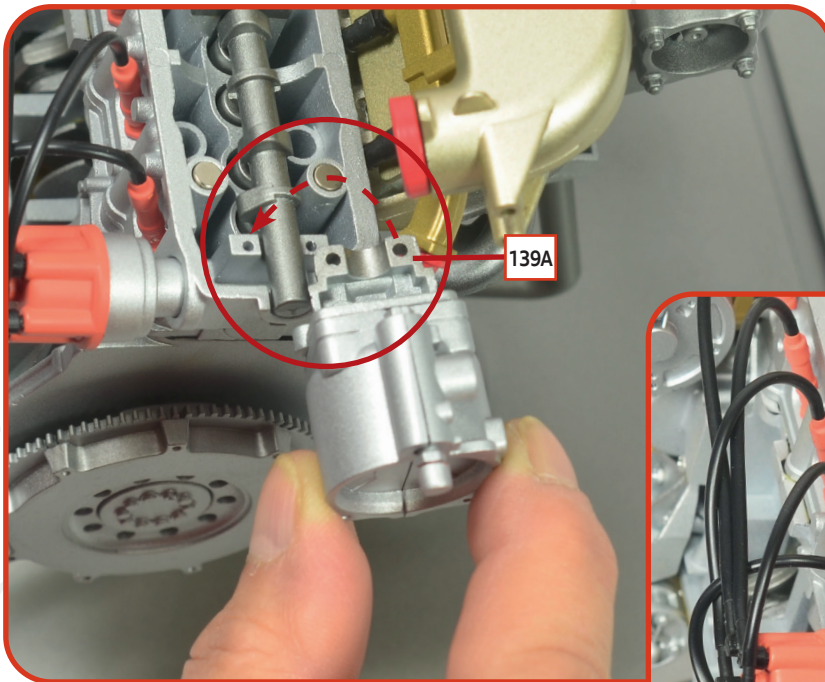

05 Nehmen Sie den Motor wieder zur Hand, an dem Sie in Bauphase 138 gearbeitet haben. Montieren Sie die Halterung **139A** am hinteren Ende der Nockenwelle, wie in der Abbildung dargestellt. Fixieren Sie die Baugruppe mit zwei **ABM**-Schrauben in den markierten Bohrungen.

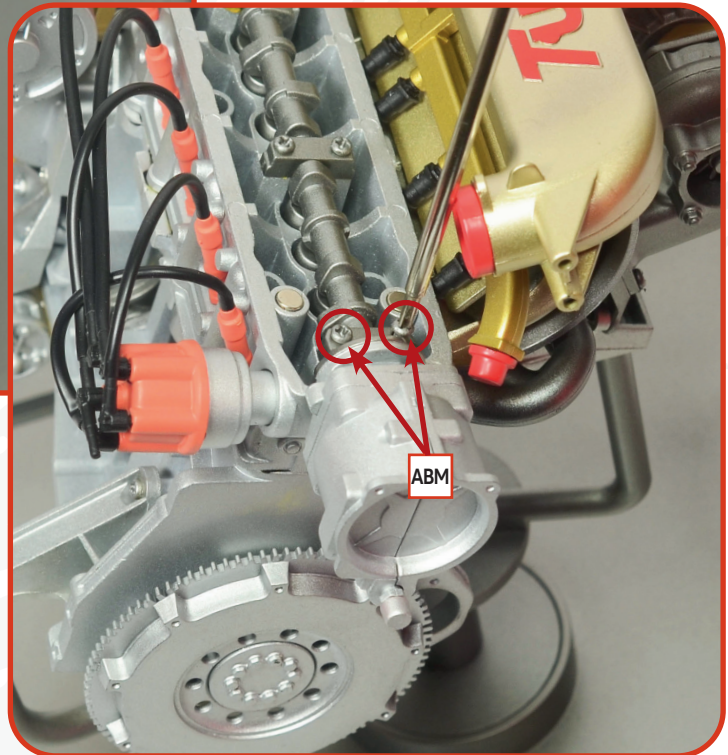

DAS ERGEBNIS

So sieht Ihr Motormodell am Ende dieser Bauphase aus.

