


DER WASSERTANK

Der Wassertank wird zusammengesetzt und mit einem gefederten Filter versehen. Der Raucherzeuger wird aufgesetzt und unmittelbar mithilfe der mitgelieferten Platine getestet.

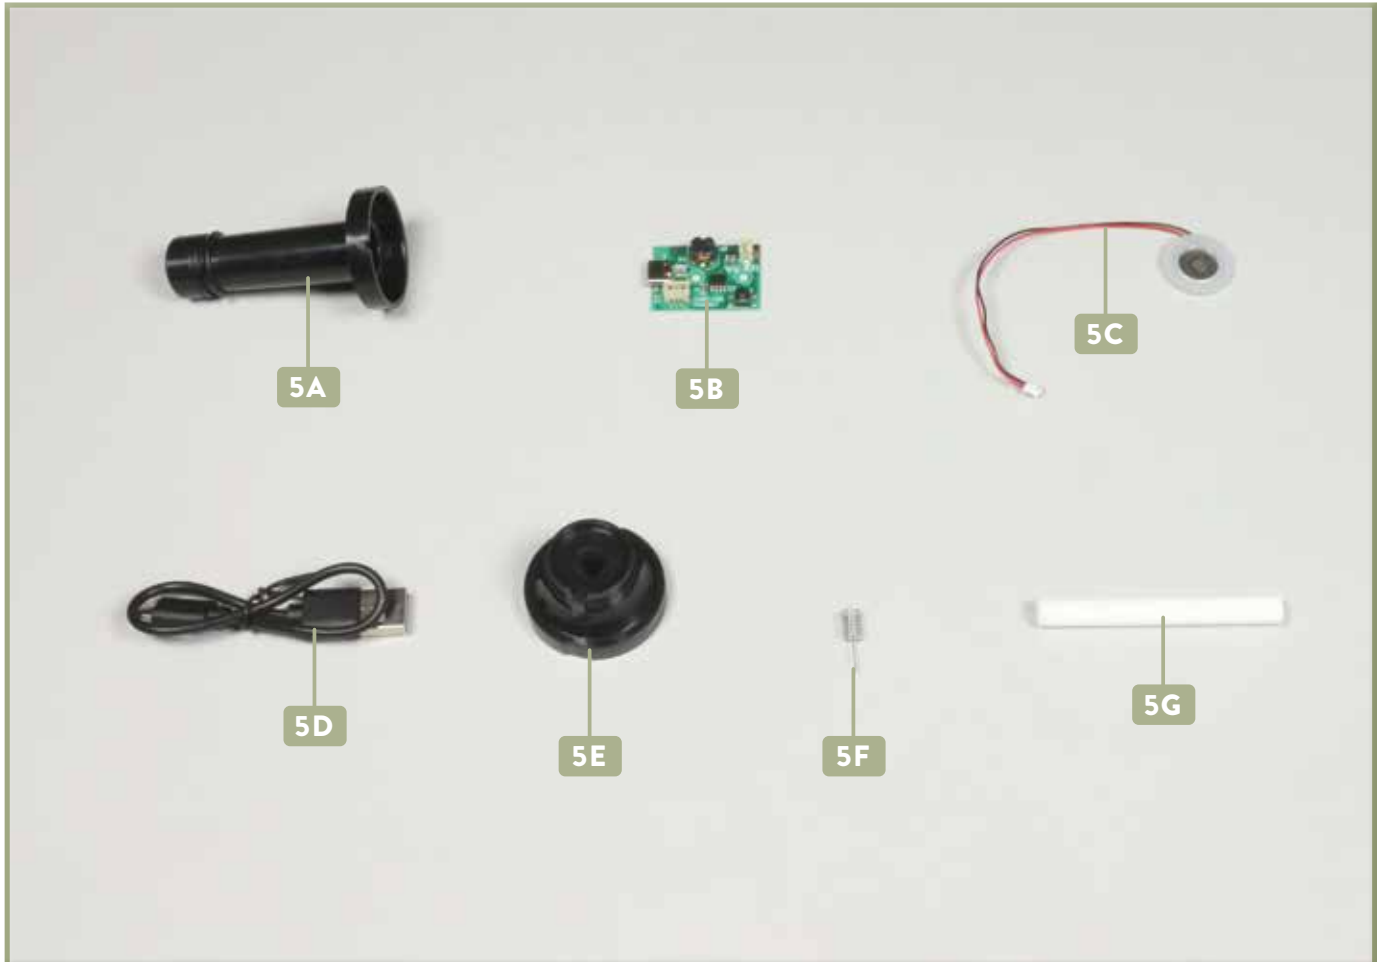


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
5A	Unterteil vom Wassertank	ABS
5B	Testplatine	Elektronikbauteil
5C	Raucherzeuger	Elektronikbauteil
5D	USB-Kabel	Elektronikbauteil
5E	Oberteil vom Wassertank	ABS
5F	Feder	Stahl
5G	Filter	EVA

Hinweis: Mit dieser Ausgabe wird der Raucherzeuger eingebaut und getestet. Wie bei allen Elektronikbauteilen gehen Sie bitte auch hier besonders vorsichtig vor – vor allem, weil der Test mithilfe von Wasser durchgeführt wird.


SCHRITT 1: Montage des Wassertanks und Elektroniktest

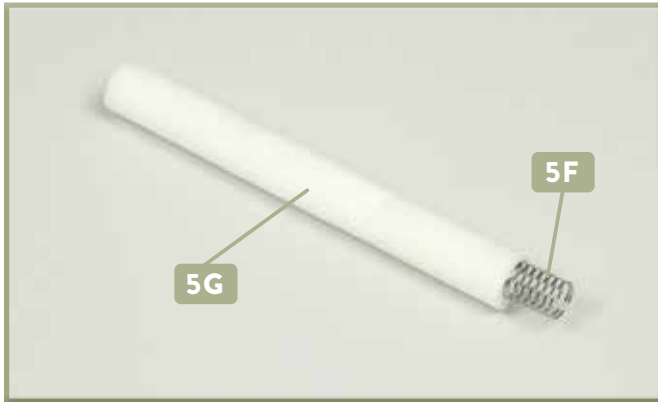

1 Nehmen Sie die Feder **5F** und drücken Sie deren Stift vorsichtig in das eine Ende des Filters **5G** hinein, wie abgebildet.




2 Versetzen Sie den Rand des Unterteils vom Wassertank **5A** mit etwas Sekundenkleber und befestigen Sie es am Oberteil des Wassertanks **5E**, wie angedeutet. Beachten Sie, dass **5A** eine Einkerbung hat (eingekreist), die den Zapfen von **5E** aufnimmt.

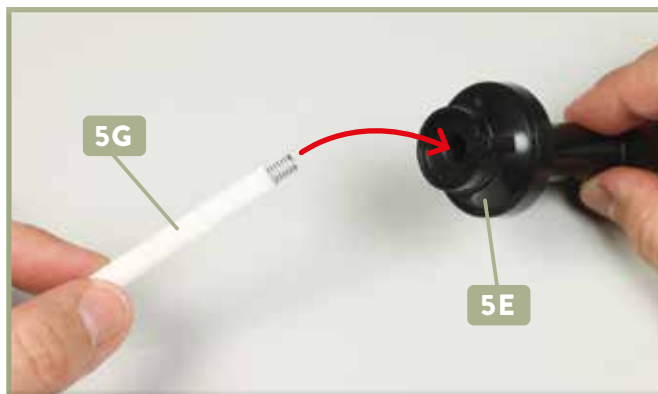


3 Nehmen Sie den Filter **5G** und fügen Sie ihn mit der Feder voran in die Öffnung des Wassertank-Oberteils **5E** ein, wie es das Foto zeigt.




4 Ist der Filter **5G** korrekt in den Wassertank eingesetzt, ragt er leicht über den inneren Rand des Wassertank-Oberteils **5E** hinaus, lässt sich aber mit leichtem Druck hinunterdrücken.

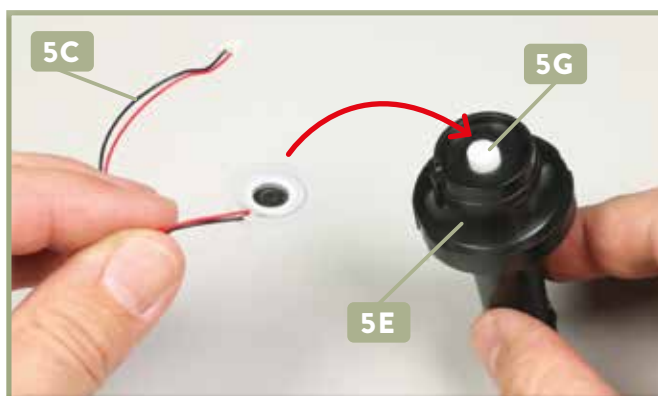


5 Nehmen Sie den Raucherzeuger **5C** und platzieren Sie ihn auf dem Filter **5G** sowie dem Oberteil des Wassertanks **5E**, wie angedeutet. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Raucherzeugers.

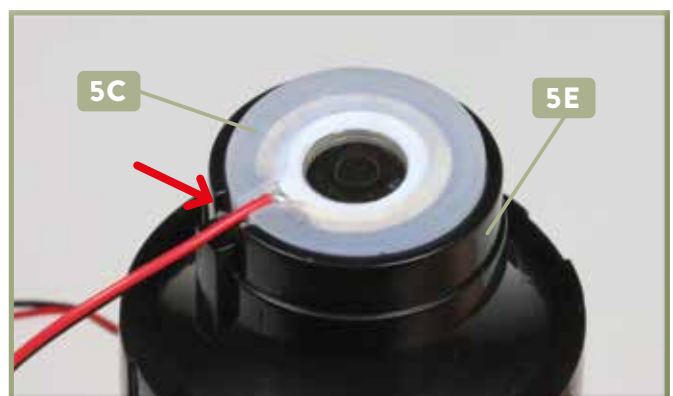


6 Der Raucherzeuger **5C** ist korrekt auf das Oberteil des Wassertanks **5E** aufgesetzt. Sein Kabel verläuft durch die Aussparung des Tanks, auf die der Pfeil weist.

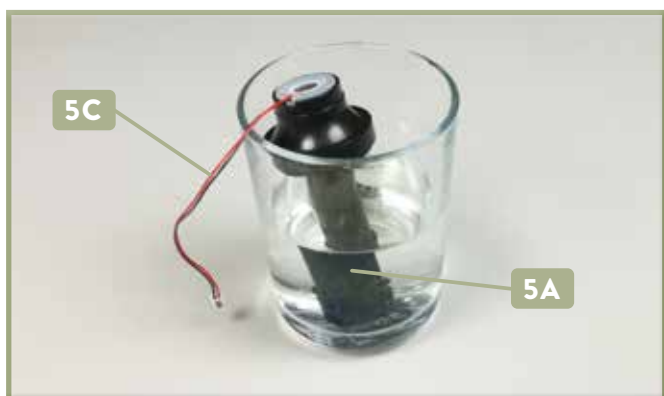


7 Füllen Sie ein geeignetes Gefäß mit etwas Wasser: Wasserstand ungefähr 5 cm. Setzen Sie die Wassertank-Baugruppe vorsichtig ein, sodass das Unterteil **5A** zur Hälfte im Wasser steht. Achten Sie darauf, dass das Kabel vom Raucherzeuger **5C** trocken bleibt.

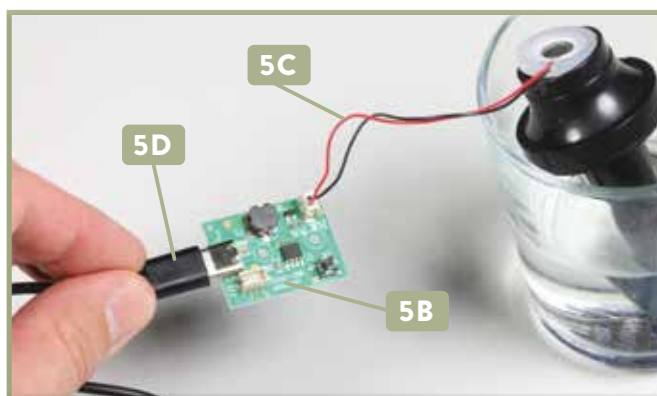

8 Verbinden Sie den Stecker vom Kabel **5C** mit dem kleinsten Port der Testplatine **5B**. Nehmen Sie das USB-Kabel **5D** und fügen Sie dessen USB-C-Stecker in den entsprechenden Anschluss der Platine ein, wie es das Foto zeigt.

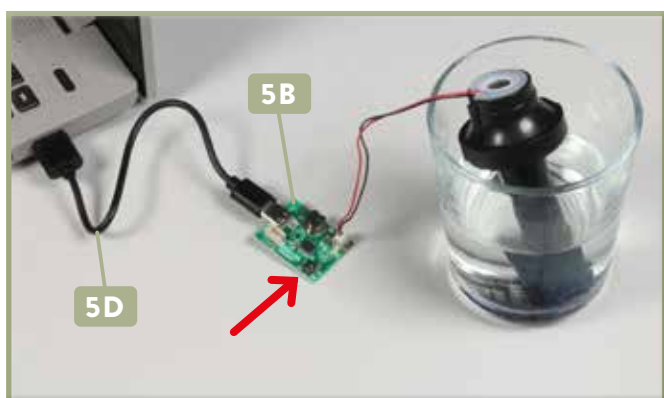

9 Den USB-A-Stecker des Kabels **5D** verbinden Sie mit dem entsprechenden Port eines Laptops, Desktop-PCs oder eines geeigneten USB-Ladegeräts. Zum Testen des Raucherzeugers drücken Sie nun den Knopf der Platine **5B**, auf den der Pfeil weist.

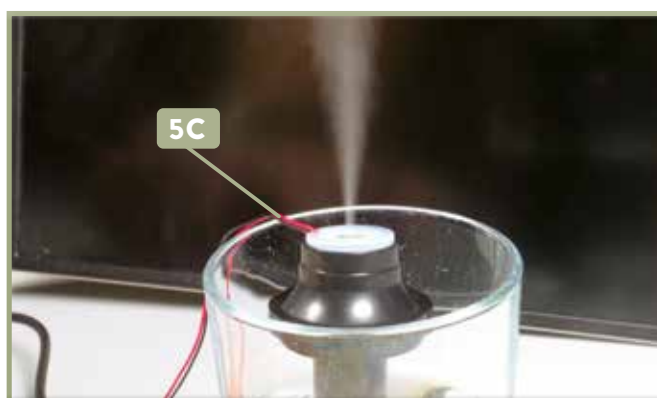

10 Solange Sie den Knopf der Platine gedrückt halten, entweicht Wasserdampf aus dem Raucherzeuger **5C**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der Wassertank ist zusammengesetzt und mit dem Raucherzeuger verbunden. Dessen Funktionsfähigkeit wurde getestet.

Hinweis: Nach Abschluss des Tests lösen Sie die beiden Stecker vorsichtig aus den Ports der Testplatine.