

INNENVERKLEIDUNG DER RECHTEN TÜR

In dieser Bauphase geht es mit dem Zusammenbau der rechten Tür weiter.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

97A



97B



MP




97A Innenverkleidung der Tür

97B Türgriff


Schrauben

MP drei Schrauben (1.2 x 3 mm)



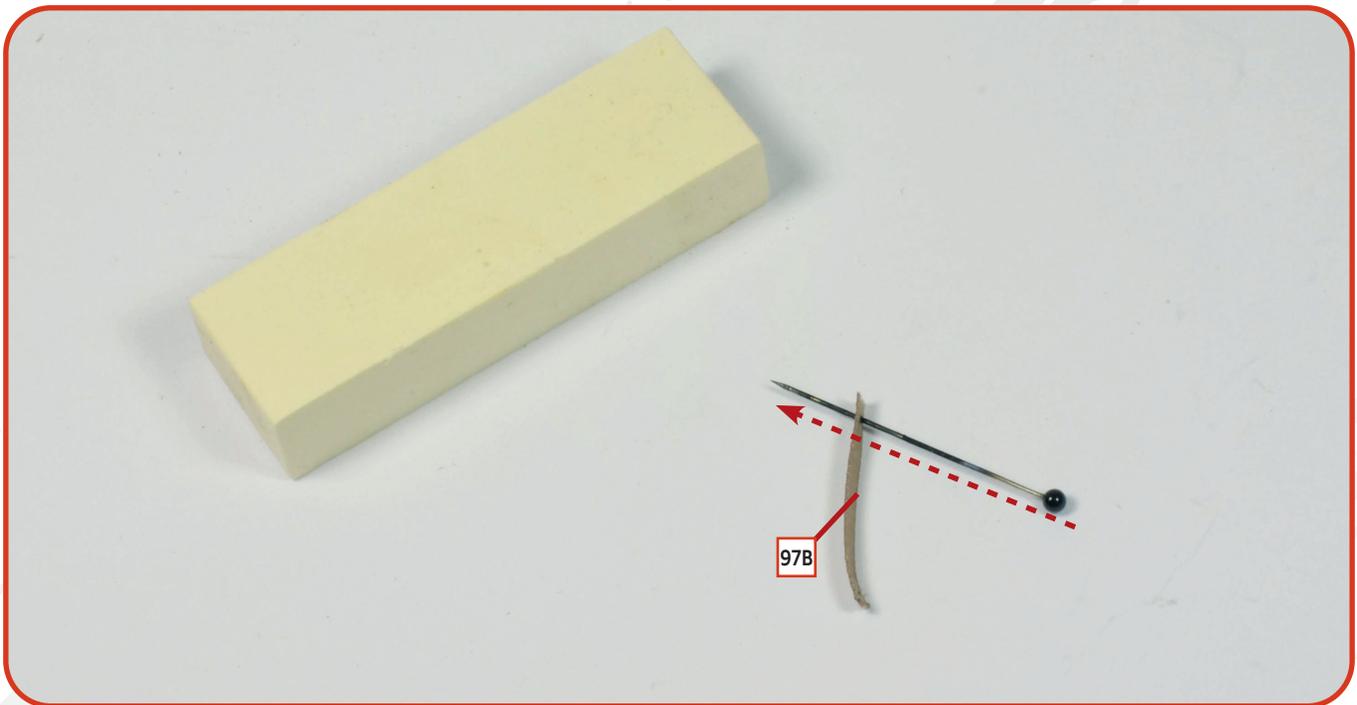


01 Legen Sie den Türgriff **97B**, eine Nadel und einen Radiergummi (oder anderes weiches Material) auf Ihre Arbeitsfläche. Verwenden Sie die Nadel, um ein Loch in den Griff zu stechen. Lassen Sie dabei etwa 2 mm über die Kante überstehen. Stechen Sie jetzt am anderen Ende des Griffs mit der Nadel ein weiteres Loch und lassen Sie auch hier etwa 2 mm am Ende des Griffbands überstehen.

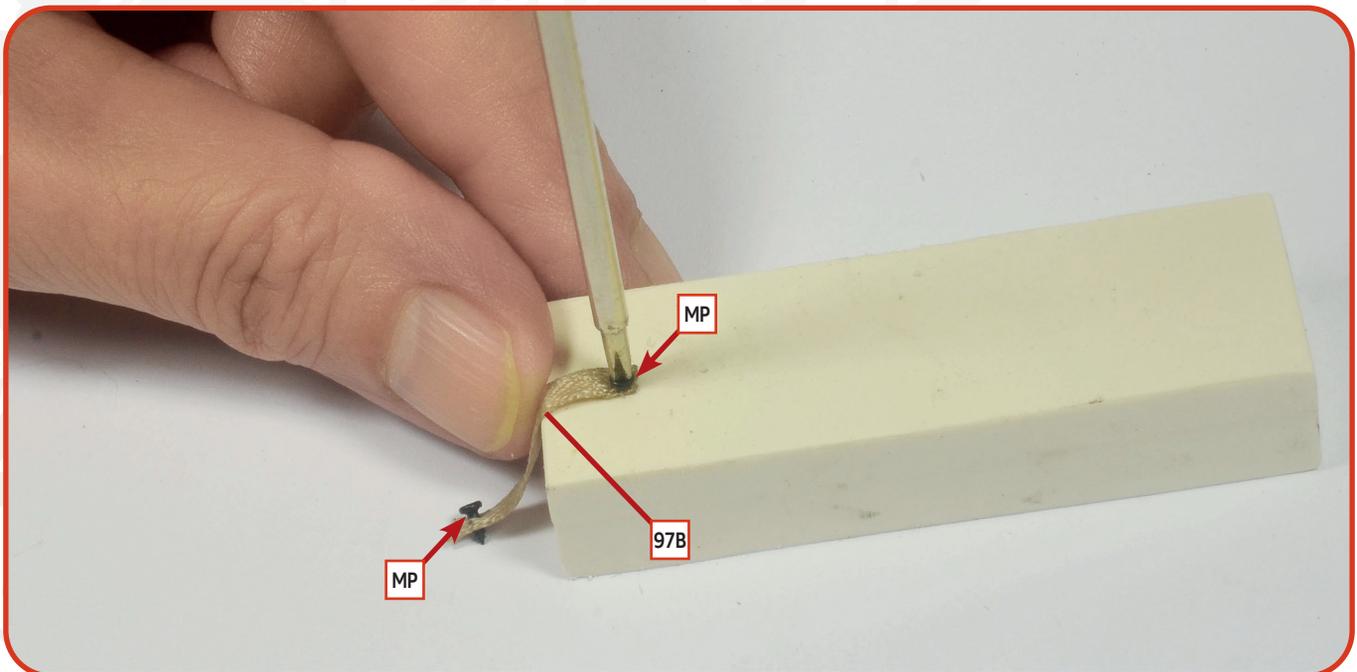


02 Setzen Sie in jedes Loch des Griffs **97B** eine **MP**-Schraube ein. Hierbei können Sie die Bauteile auf den Radiergummi legen, um das Anbringen zu erleichtern.

BAUANLEITUNG

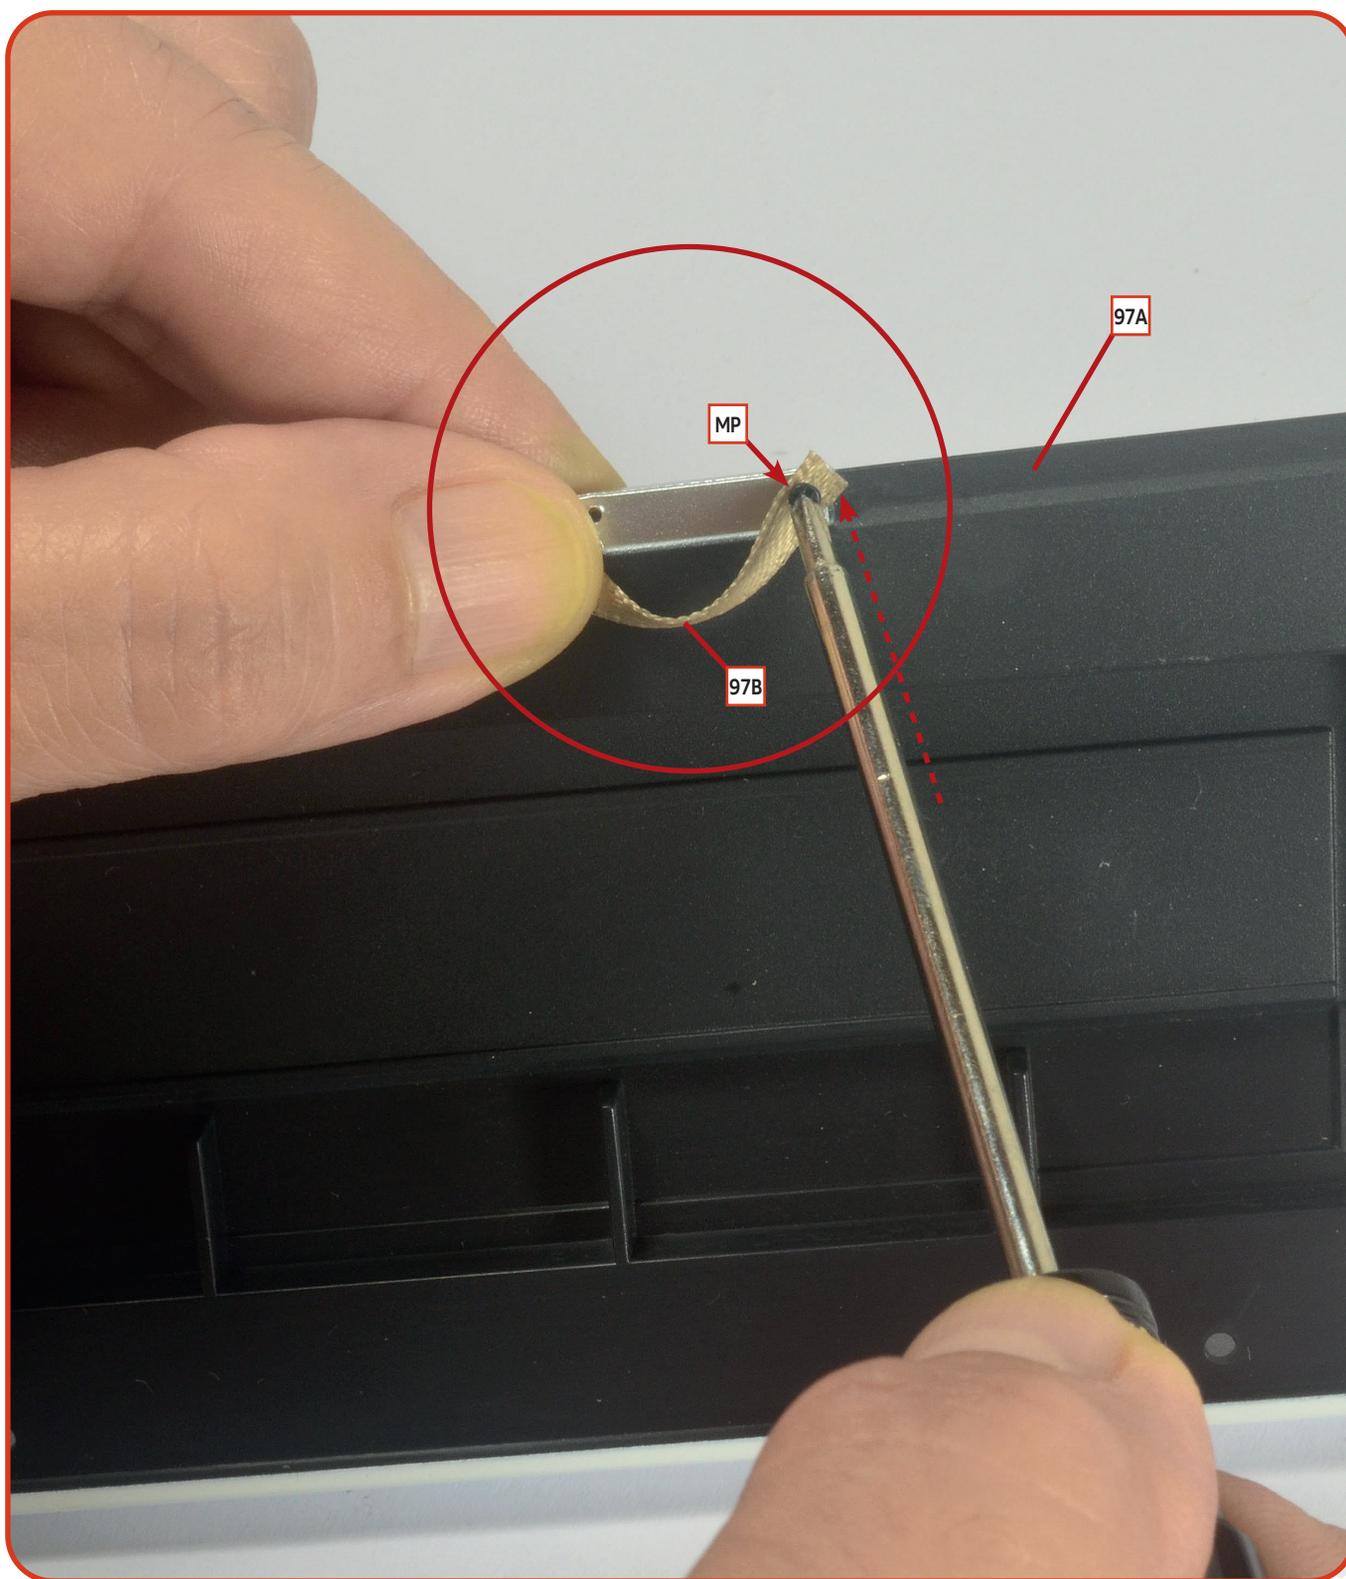

03 Setzen Sie den Griff **97B** auf die Metalleiste der Innenplatte **97A**. Richten Sie die Schrauben an den Löchern in der Leiste aus und beginnen Sie, den Griff an der Platte zu befestigen, indem Sie eine der beiden Schrauben anziehen.

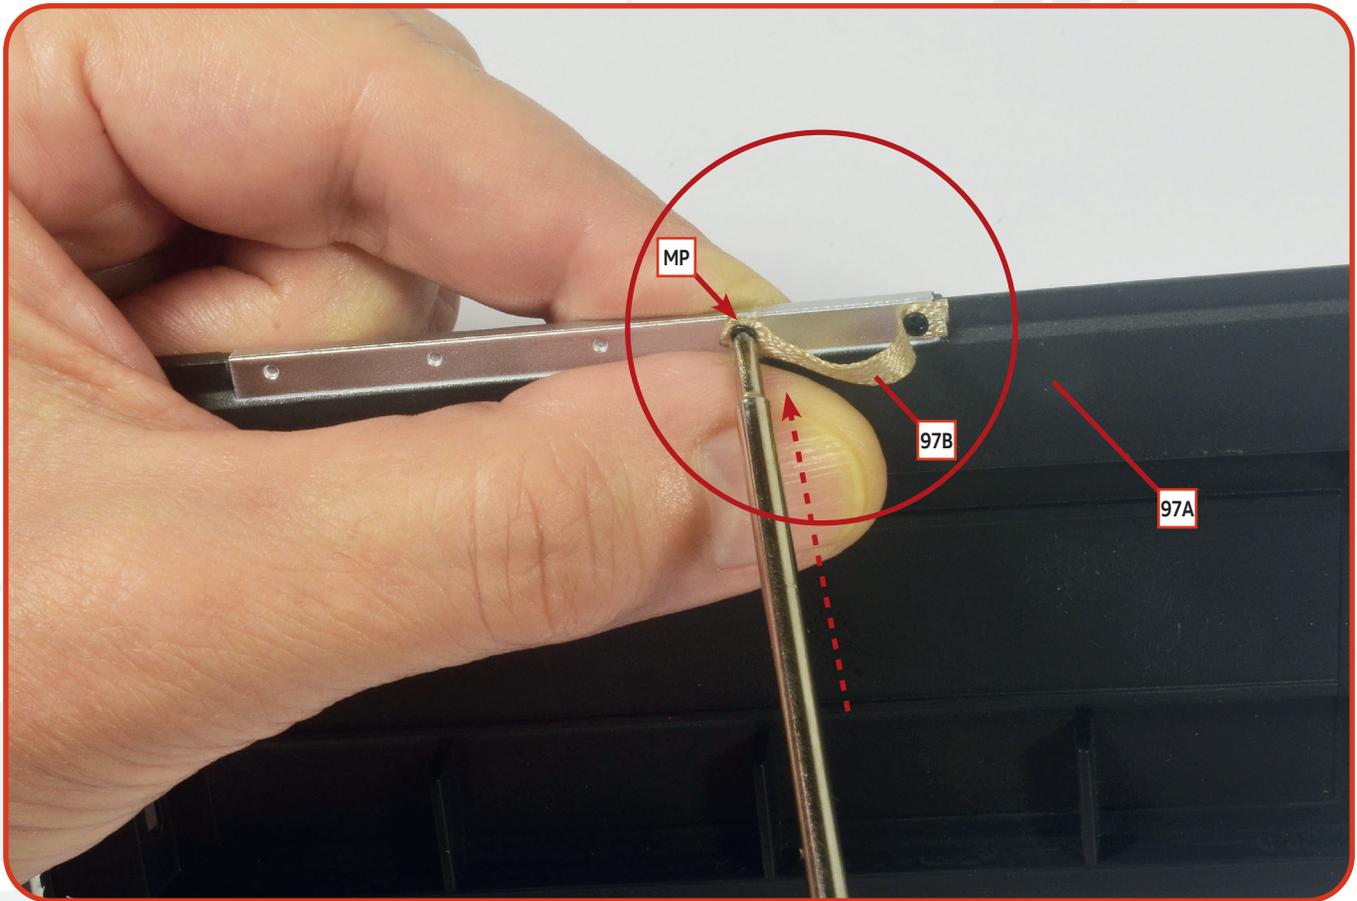

04 Schließen Sie die Befestigung des Griffs an der Innenplatte ab, indem Sie auch die zweite Schraube festziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Innenverkleidung der rechten Tür am Ende dieser einfachen Bauphase aus.

