


DAS DACH (I)

Die beiden ersten Dachabschnitte werden mithilfe einer Kupplungsleiste aneinander befestigt. Vier Dachziegel werden in die Dachabschnitte eingefügt.

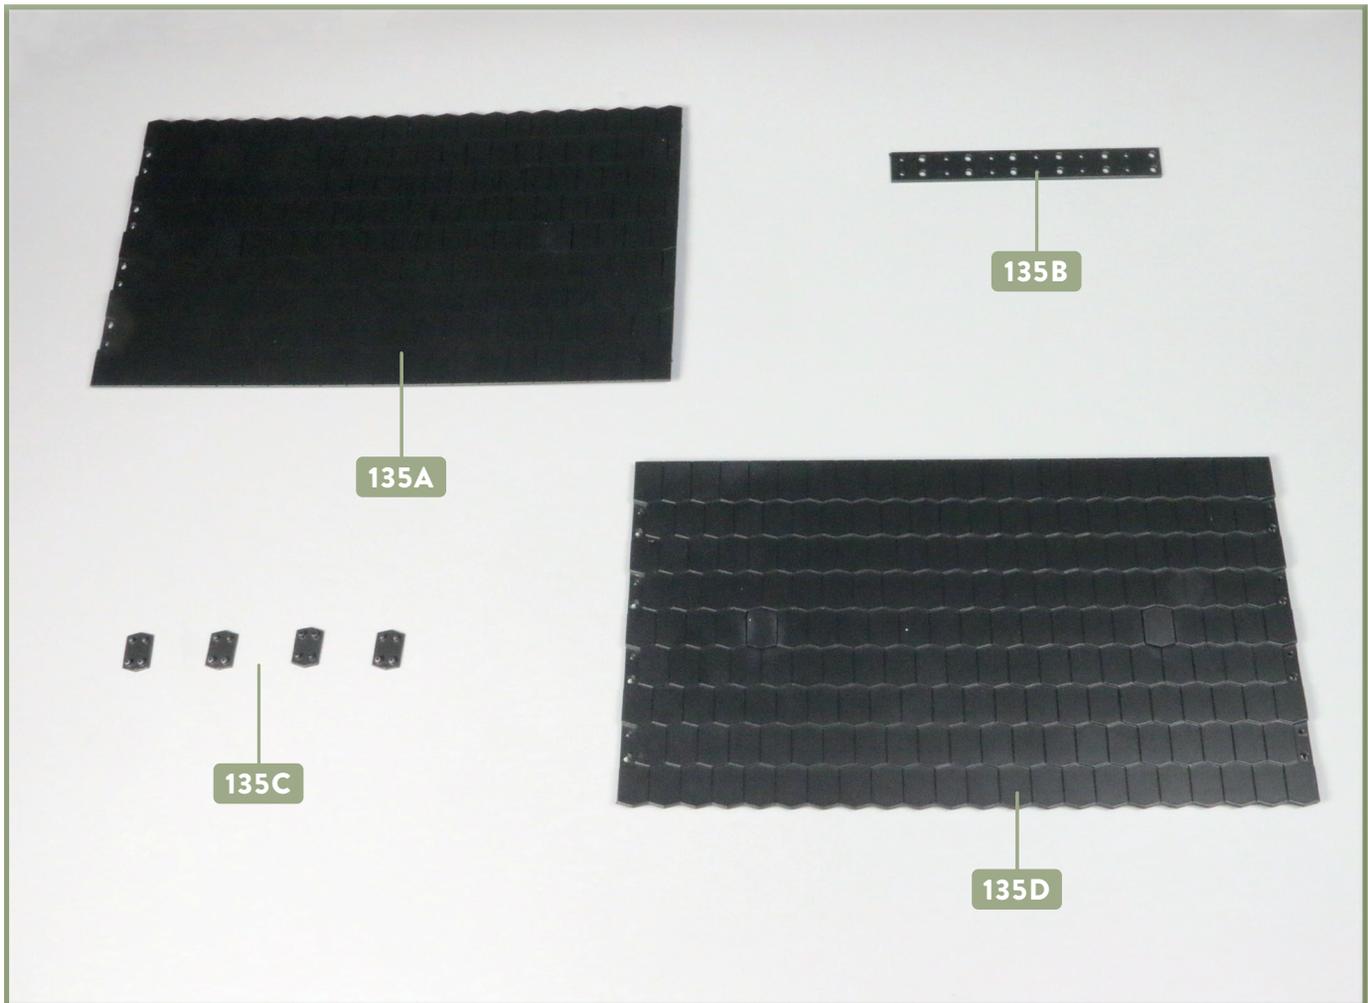

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
135A	Dachabschnitt	ABS
135B	Kupplungsleiste	ABS
135C	vier Dachziegel	ABS
135D	Dachabschnitt	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
ZP	12 + 1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1: Arbeiten am Dach

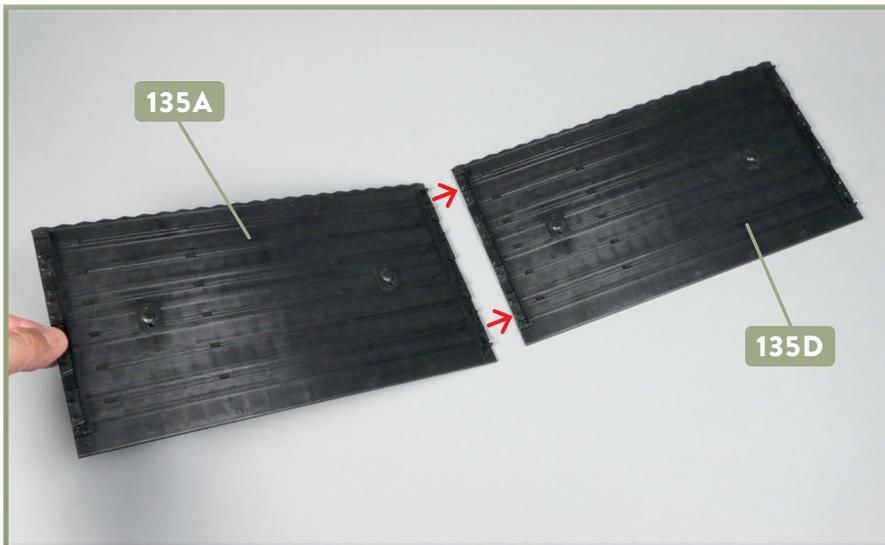


1 Legen Sie die beiden Dachabschnitte **135A** und **135D** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die beiden Abschnitte so zusammen, dass ihre Innenkanten direkt aneinander liegen, wie es die Pfeile andeuten.

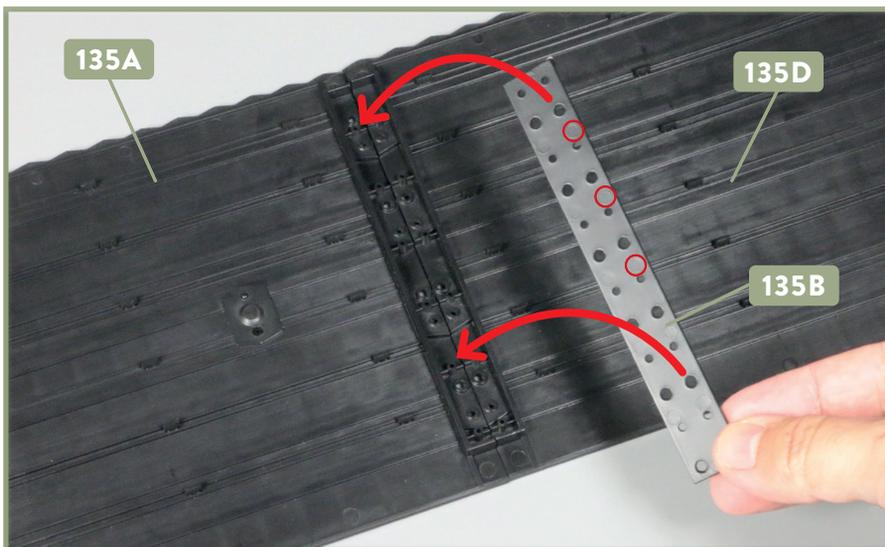


2 Die beiden Dachabschnitte **135A** und **135D** liegen bündig aneinander. Platzieren Sie die Kupplungsleiste **135B** so, dass sie auf beiden Abschnitten aufliegt, wie es die Pfeile andeuten. Die Seite der Leiste, auf der sich runde Auswurfmarken befinden (drei sind exemplarisch eingekreist), soll nicht sichtbar sein.

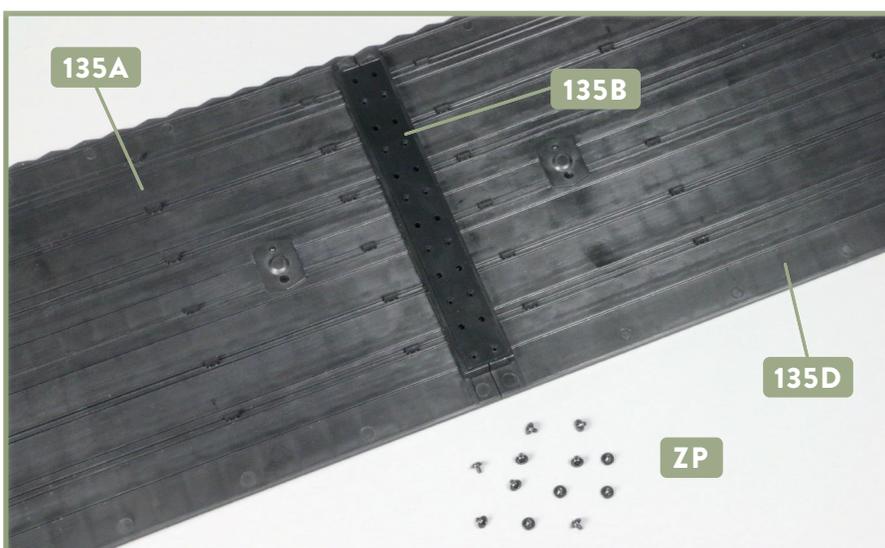

3 Die Kupplungsleiste **135B** ist korrekt auf den beiden Dachabschnitten **135A** und **135D** positioniert. Legen Sie zwölf Schrauben **ZP** bereit.

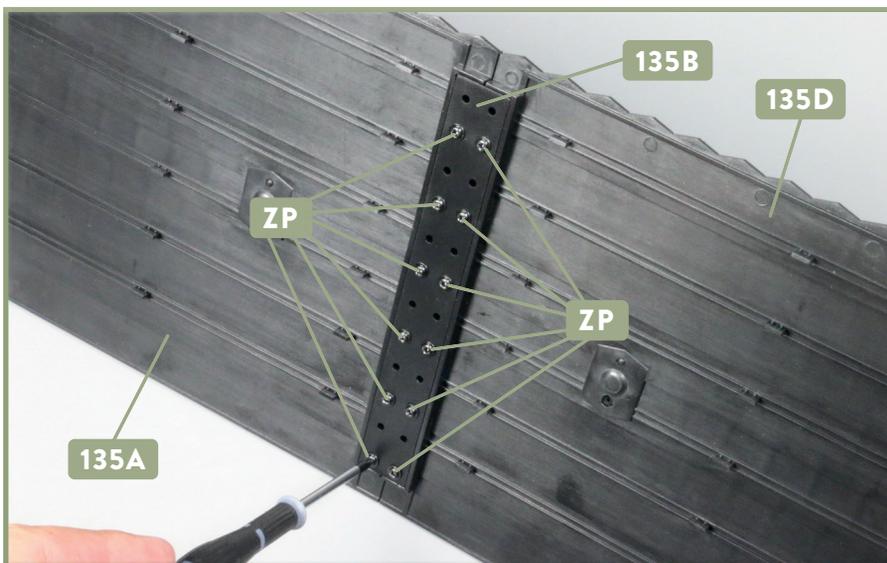


4 Fixieren Sie die Kupplungsleiste 135B mit je sechs Schrauben ZP an den beiden Dachabschnitten 135A und 135D.

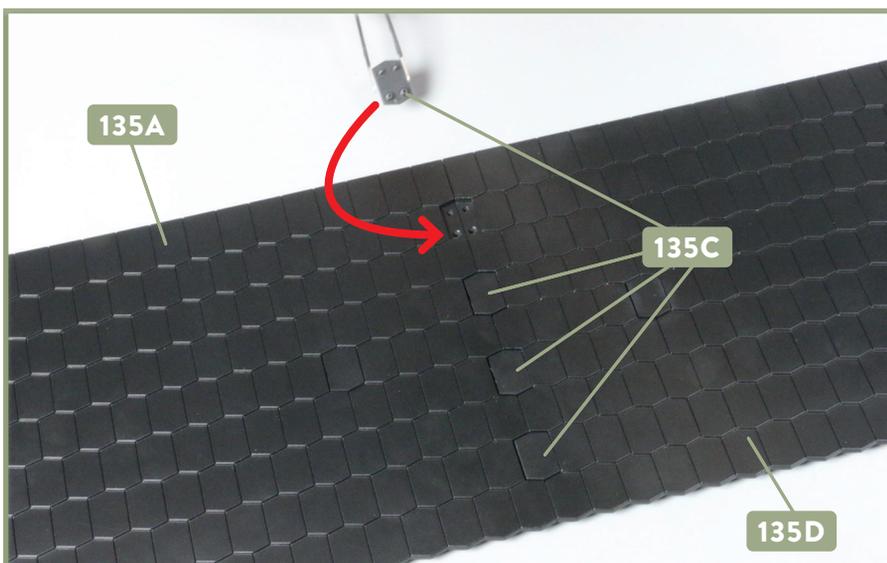

5 Drehen Sie die Dachbaugruppe um. Fügen Sie die vier Dachziegel 135C in die vier gemeinsamen Vertiefungen der beiden Dachabschnitte 135A und 135D ein. Drücken Sie dazu die vier Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen hinein.

DAS BAUERGBNIS

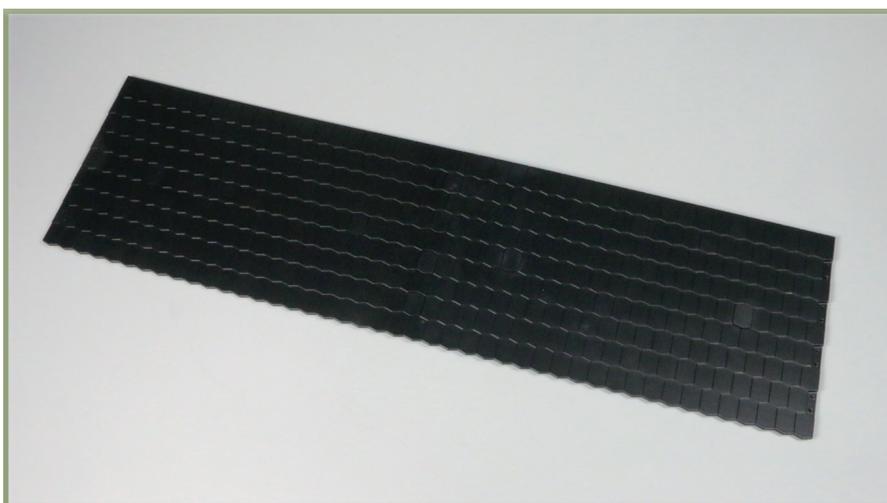

Die ersten beiden Dachabschnitte sind zusammengefügt und mit einer Kupplungsleiste aneinander befestigt.