DIE ZWEITE BOGENLEUCHTE

An der vorderen Plattform werden die beiden letzten Seitenleisten und die zweite Bogenleuchte montiert.

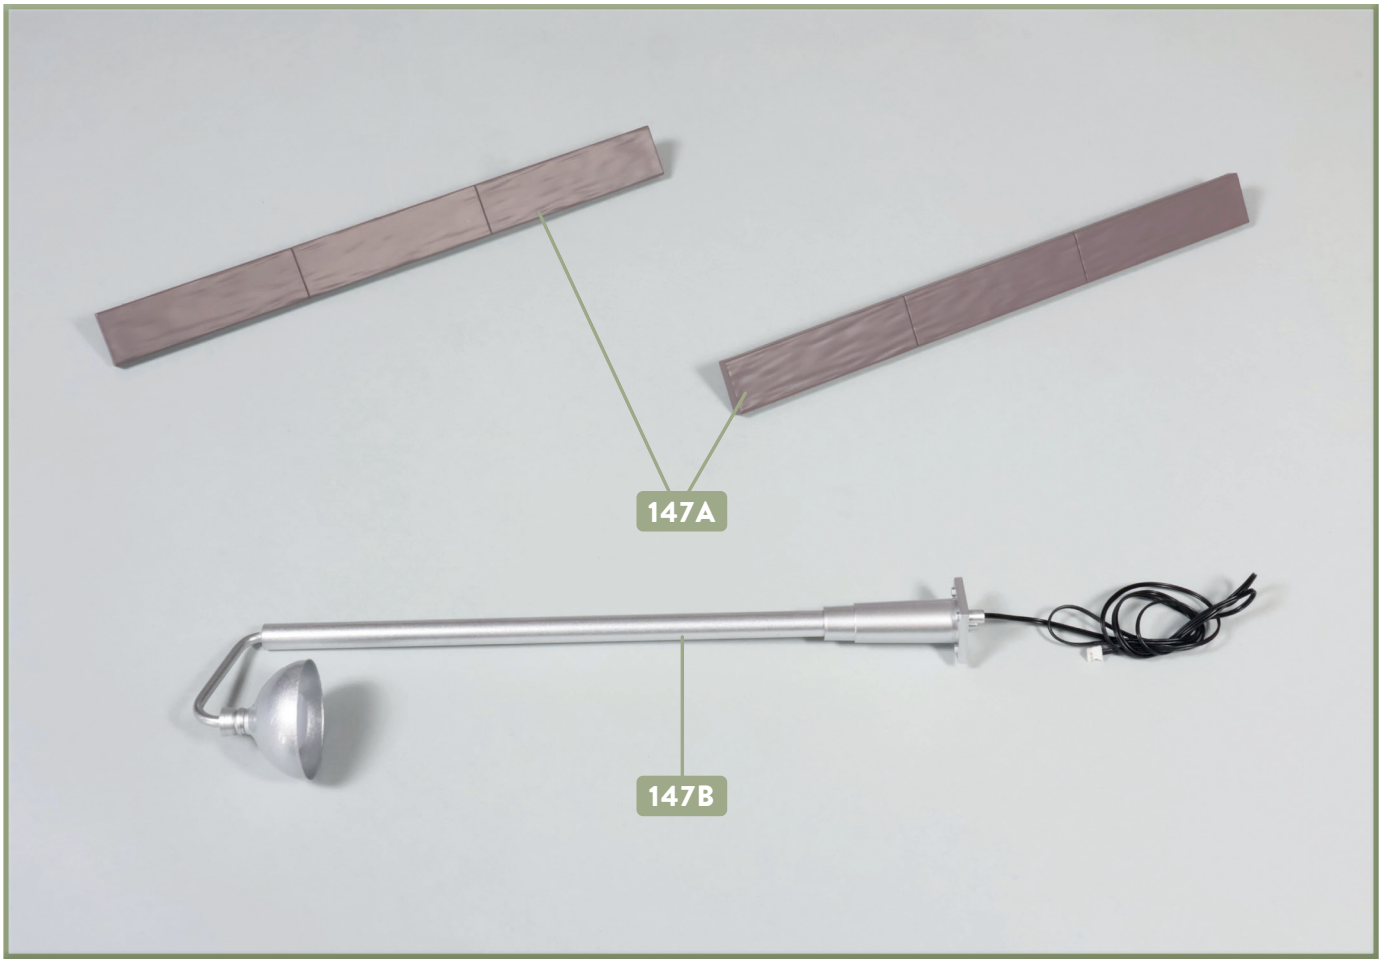

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	**Name**	**Material**
147A	zwei Seitenleisten	ABS
147B	zweite Bogenleuchte	Stahl/PC/ Elektronikteil

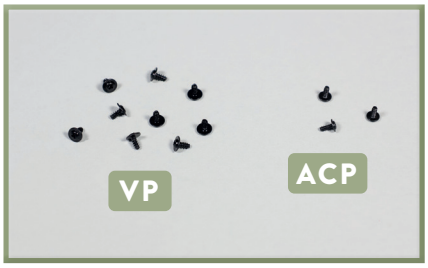

Schrauben		
Typ	**Anzahl**	**Abmessungen**
VP	8 + 1	2,3 x 5 x 6 mm
ACP	2 + 1	2,0 x 4 x 5 mm

SCHRITT 1: Anbringen der Seitenleisten und Montage der Leuchte

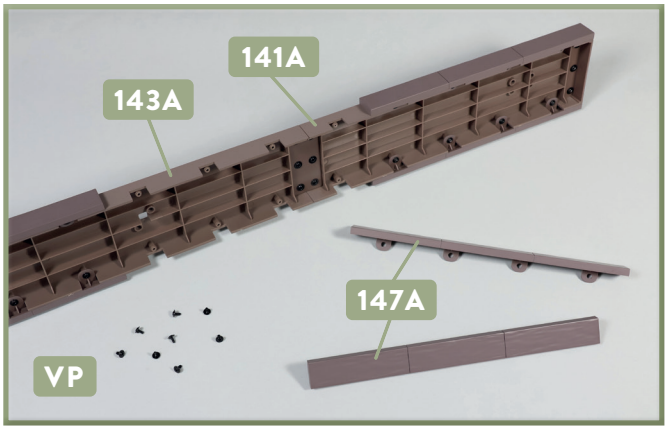

1 Legen Sie die vordere Plattform auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie acht Schrauben VP und die beiden Seitenleisten 147A. Die Leisten werden mit den nächsten Schritten an den Plattformabschnitten 141A und 143A angebracht.

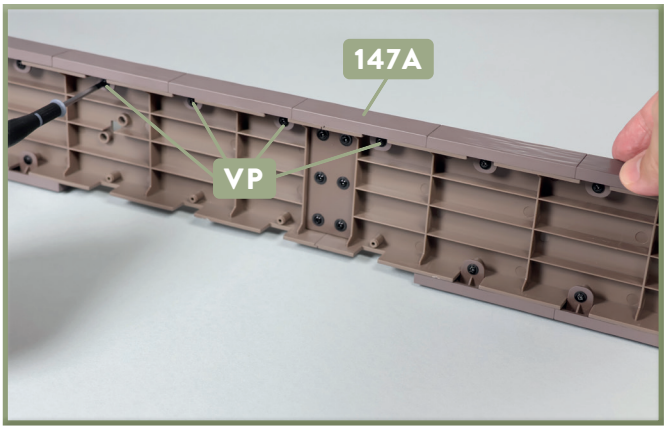

2 Befestigen Sie die erste Seitenleiste 147A mit vier Schrauben VP an der einen Plattformseite.

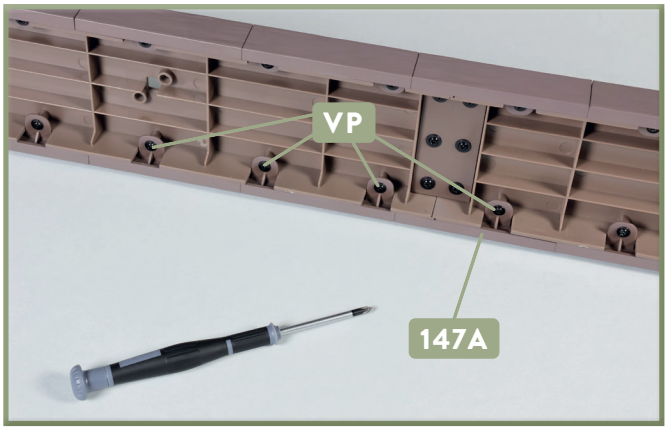

3 An der gegenüberliegenden Plattformseite wird die zweite Seitenleiste 147A mit vier Schrauben VP fixiert.

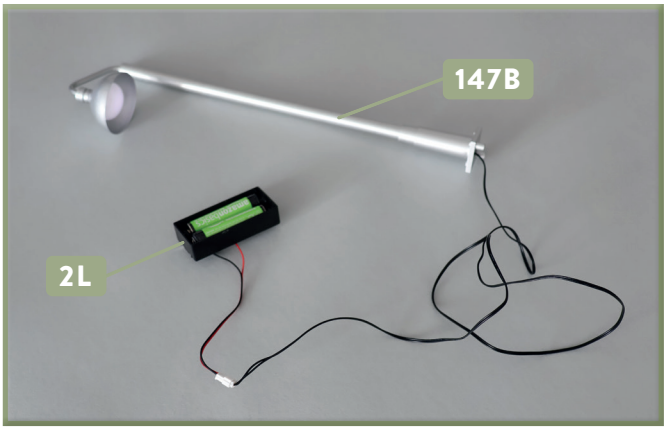

4 Verbinden Sie den Stecker vom Kabel der zweiten Bogenleuchte 147B mit der Batteriebox 2L: Die Lampe leuchtet auf. Entfernen Sie das Kabel nach erfolgreichem Test wieder.

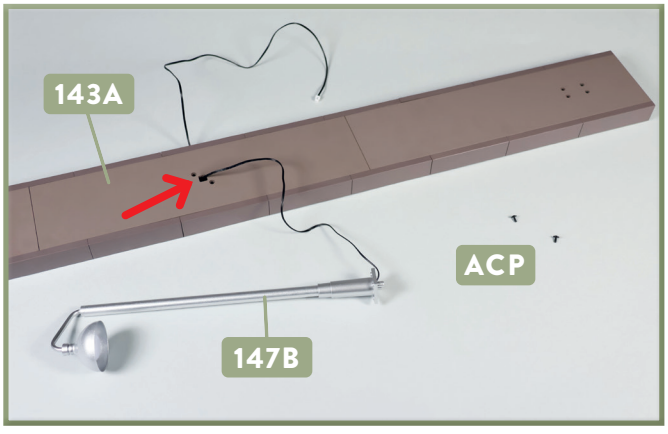

5 Drehen Sie die vordere Plattform um und legen Sie zwei Schrauben ACP bereit. Nehmen Sie das Kabel der Bogenleuchte 147B und führen Sie es durch die rechteckige Bohrung, die sich im Plattformabschnitt 143A befindet: Der Pfeil weist auf die Bohrung.

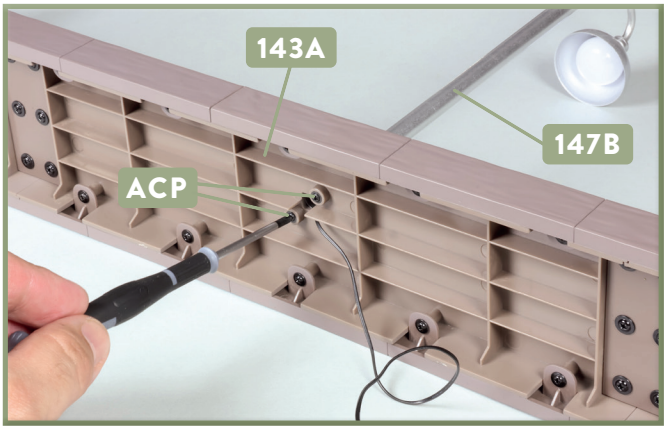

6 Setzen Sie den Fuß der Bogenleuchte 147B auf den Plattformabschnitt 143A und fixieren Sie ihn von unten mit den zwei Schrauben ACP, wie abgebildet.

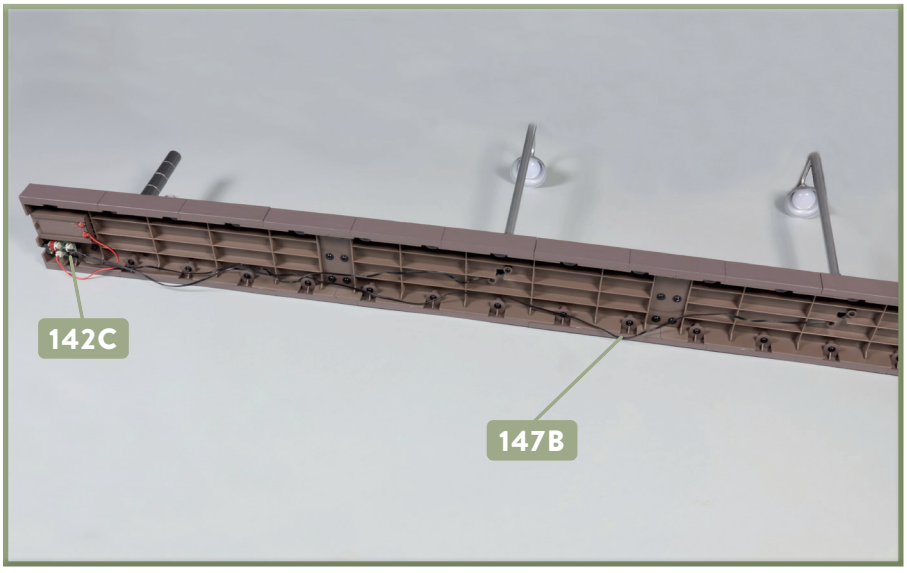

7 Verbinden Sie den Stecker vom Kabel der zweiten Bogenleuchte 147B mit dem Port „L4“ der Ein-/Aus-Platine 142C.

8 Setzen Sie zwei AAA-Batterien in die Batteriebox 144H ein. Schalten Sie nun die Ein-/Aus-Platine 142C auf „ON“, scheinen die beiden Bogenleuchten 146B und 147B auf (Detailbild).

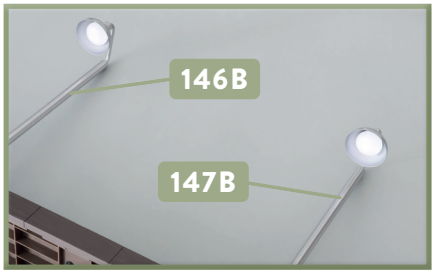

DAS BAUERGEBNIS

An der vorderen Plattform sind die beiden letzten Seitenleisten und die zweite Bogenleuchte angebracht.