
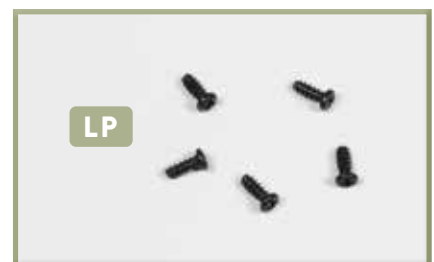


DAS GLEISBETT (X)

Der Zusammenbau des Gleisbetta geht weiter mit der vierten Bettung, die mit einem Bodenteil verschraubt wird. Auf dem vierten Abschnitt der Bettung werden die ersten drei Schwellen angebracht.

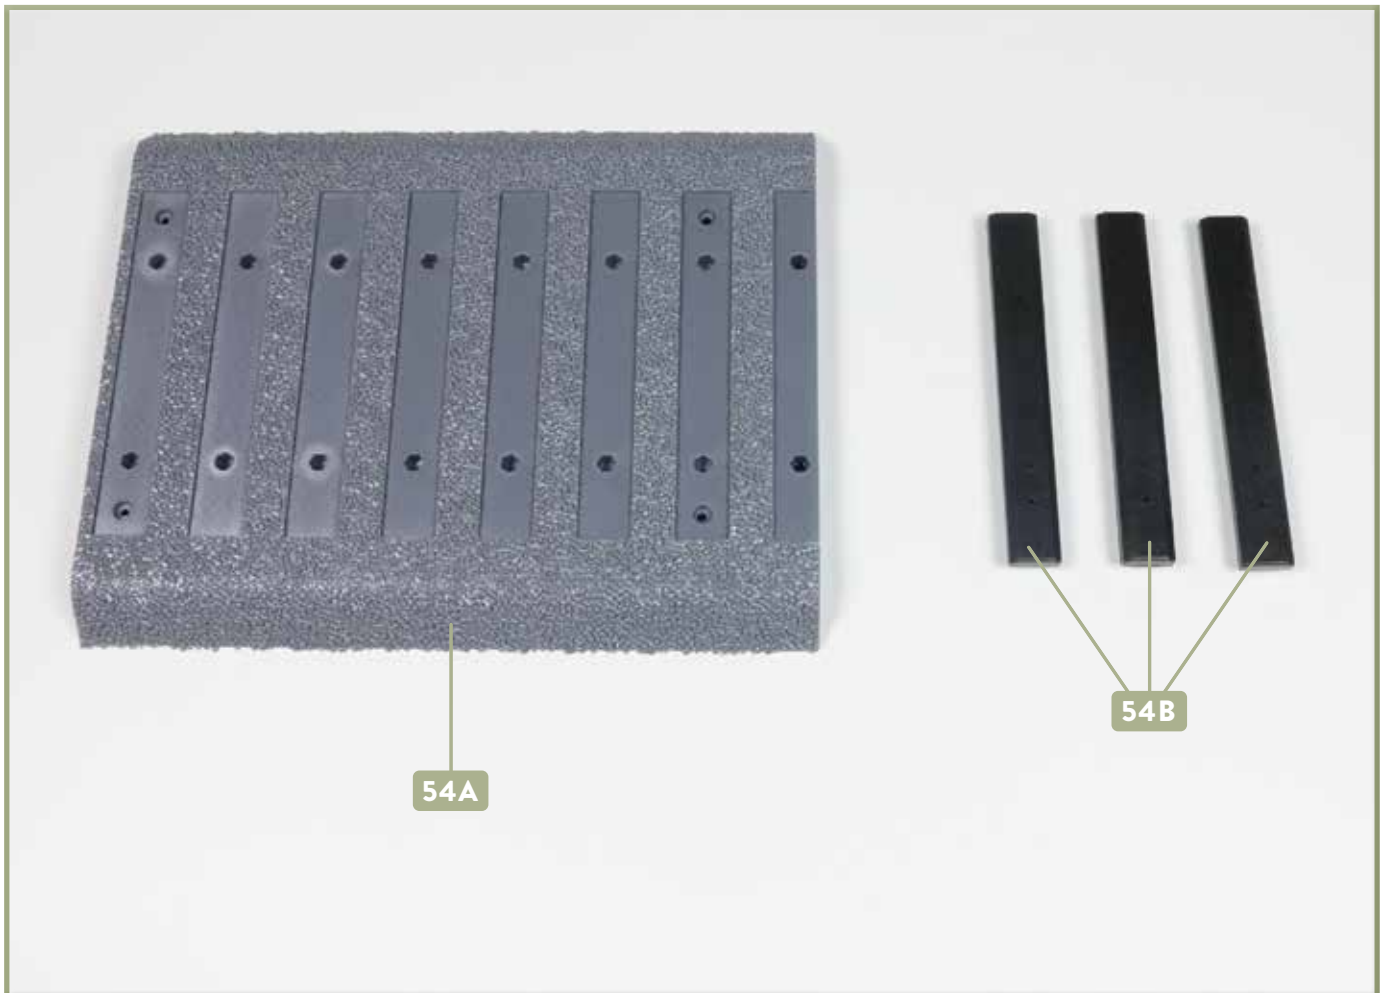


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
54A	vierte Bettung	ABS
54B	drei Schwellen	ABS

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LP	4 + 1	2,6 x 6 mm

SCHRITT 1: Weiterbau des Gleisbetts

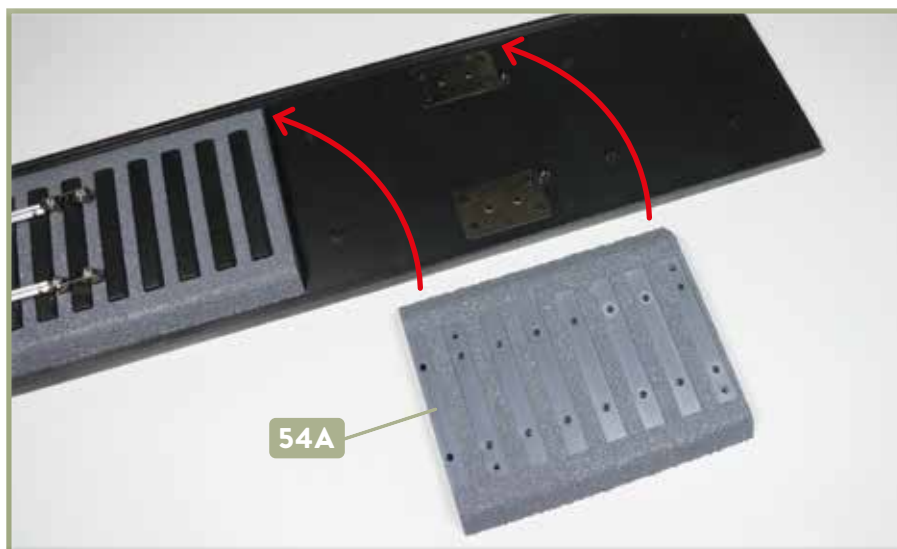

1 Legen Sie das Gleisbett auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die vierte Bettung **54A**. Die beiden Pfeile deuten an, wo die Bettung aufgesetzt werden soll.




2 Die Bettung **54A** ist korrekt auf den Bodenteilen platziert, direkt neben der dritten Bettung **43A**.



3 Fixieren Sie die Bettung **54A** mit jeweils zwei Schrauben **LP** an den Bodenteilen **39A** und **39B**.



4 Nehmen Sie die erste Schwelle **54B** zur Hand. Versehen Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der Schwelle mit Sekundenkleber und fügen Sie diese in die Aufnahmen der Vertiefung ein, die sich sowohl auf dem vierten Bettungsabschnitt **54A** als auch auf dem dritten Bettungsabschnitt **43A** befindet, wie es die Pfeile andeuten.

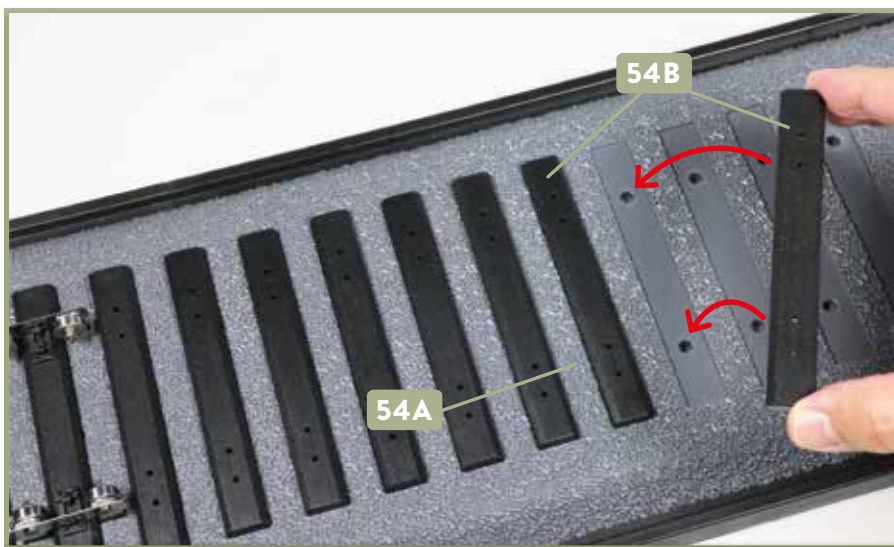

5 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten und dritten Schwelle **54B**: Diese werden in den nächsten freien Vertiefungen der Bettung **54A** festgeklebt.

DAS BAUERGEBNIS



Der vierte Abschnitt der Bettung wurde mit der Bodenplatte verschraubt. Die drei ersten Schwellen sind auf diesem Abschnitt der Bettung festgeklebt.