


Phase 45: Auspuffrohre

Die inneren und äußeren Auspuffrohre für die rechte Modellseite werden zusammengefügt.

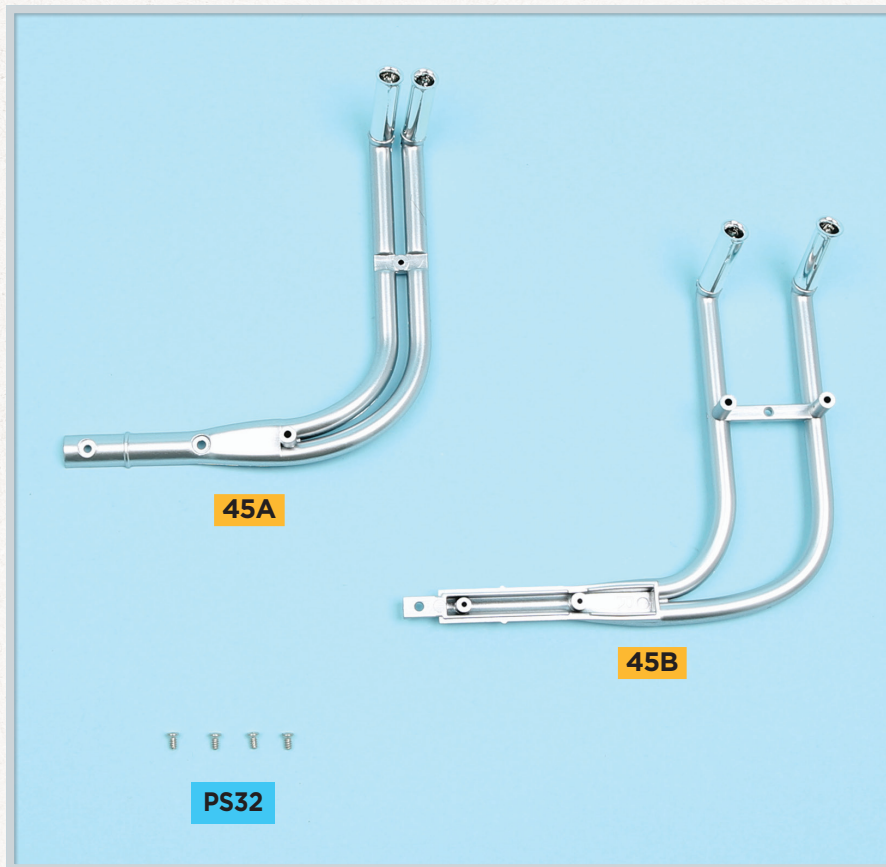

Bauteilliste:

45A Innere Auspuffrohre
(rechte Modellseite)

45B Obere Auspuffrohre
(rechte Modellseite)


PS32 Vier* 1,8 x 4 mm
KB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
KB = Senkkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich




Phase 45: Auspuffrohre

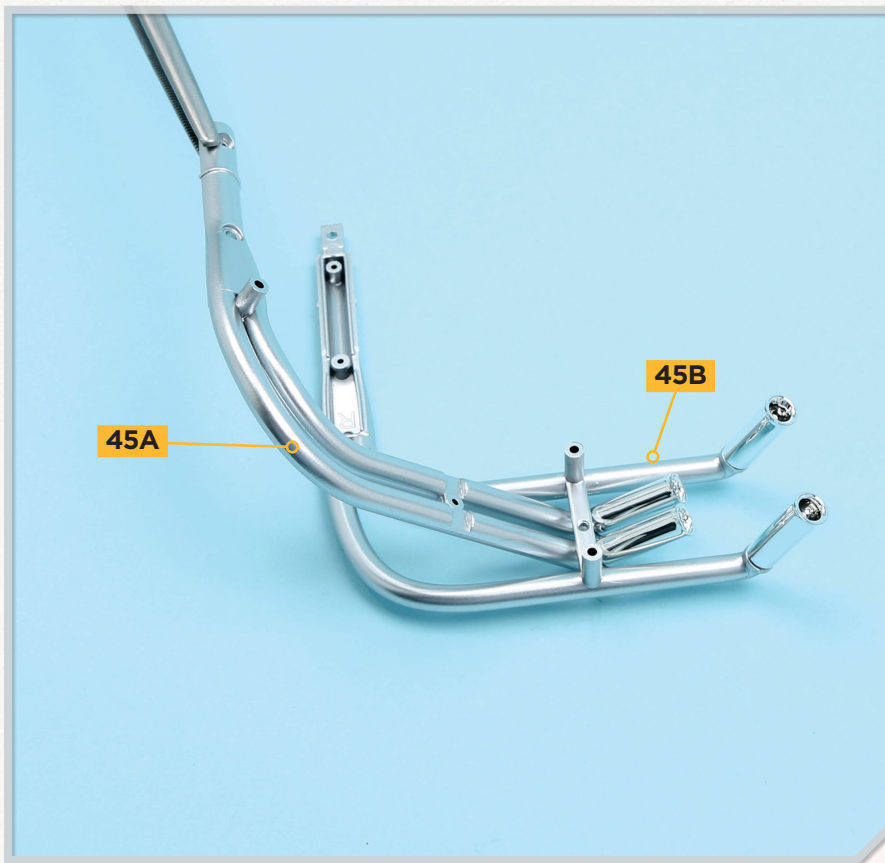


SCHRITT 1

Legen Sie die inneren und äußeren Auspuffrohre für die rechte Modellseite, **45A** und **45B**, bereit. Halten Sie die inneren Rohre so, dass Sie deren Enden durch die Öffnung zwischen den beiden äußeren Rohren führen und unterhalb von der Querstange platzieren können, wie es das Foto zeigt.

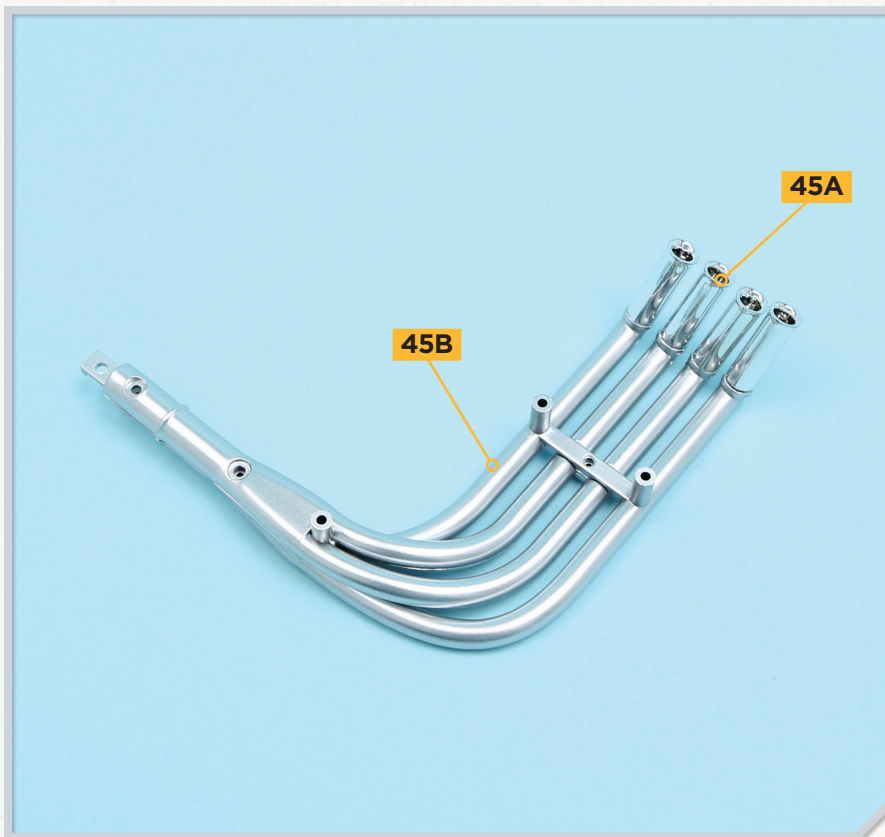

SCHRITT 2

Diese Abbildung zeigt die beiden korrekt zusammengefügt Auspuffteile **45A** und **45B**.

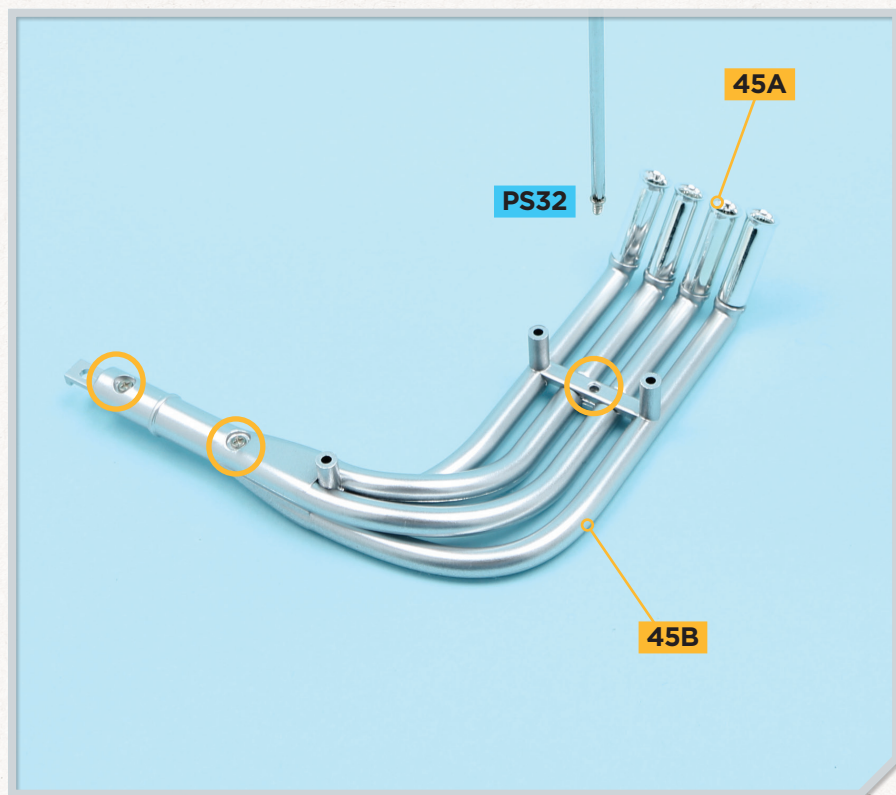

SCHRITT 3

Fixieren Sie die beiden Auspuffrohre **45A** und **45B** mit drei Schrauben **PS32** aneinander. Drehen Sie die Schrauben an den orange eingekreisten Stellen ein.




BAUERGEBNIS

Die rechten Auspuffrohre sind zusammengefügt.



Phase 46: Schalldämpfer

Der Schalldämpfer wird an den rechten Auspuffrohren befestigt. Anschließend wird die Baugruppe am Modell montiert.

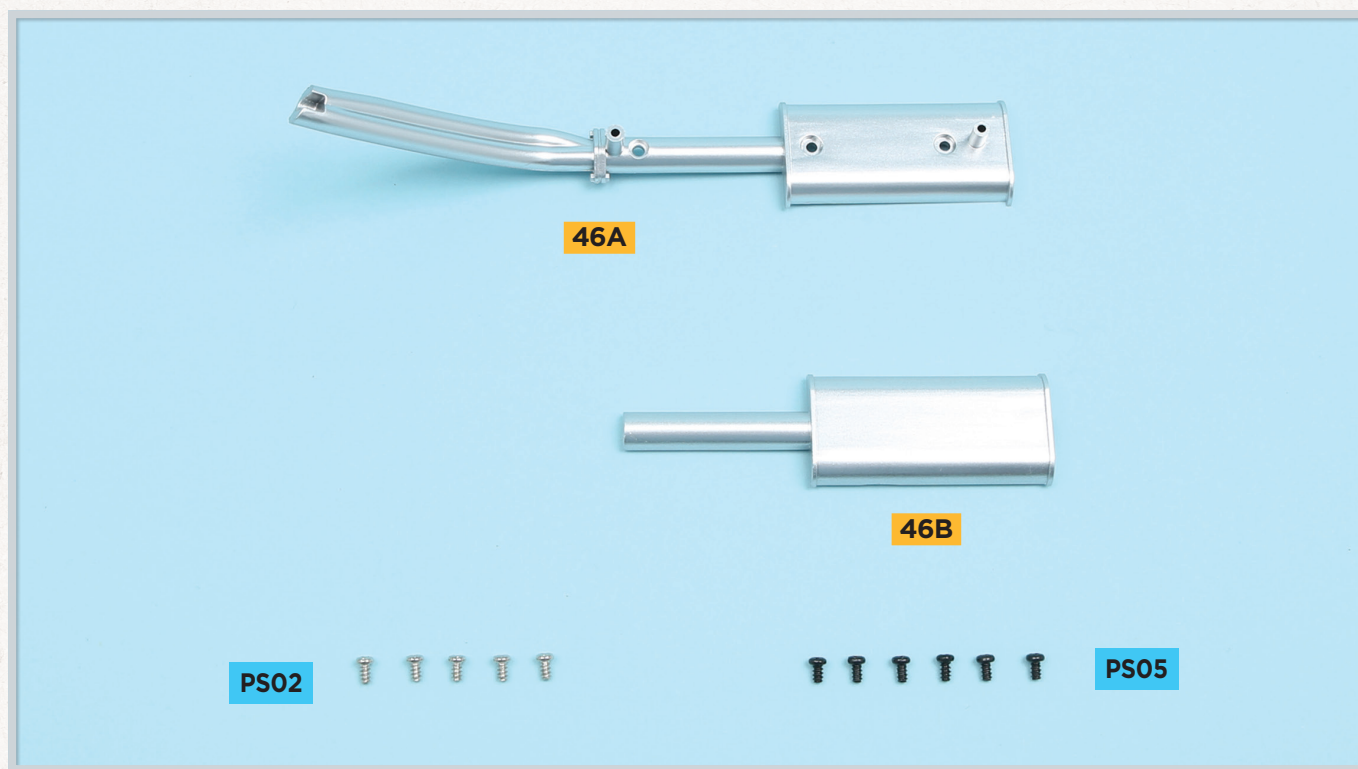

Montagebereich




Bauteilliste:

- 46A** rechter Schalldämpfer (Oberteil)
- 46B** rechter Schalldämpfer (Unterteil)
- PS02** Fünf* silberne 2,3 x 4 mm PB-Schrauben
- PS05** Sechs schwarze 2,3 x 4 mm PB-Schrauben


*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Phase 46: Schalldämpfer

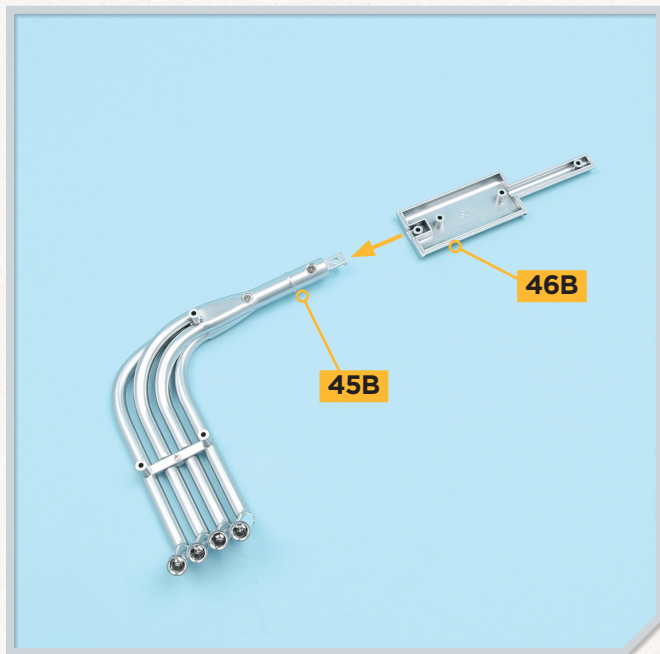


SCHRITT 1

Legen Sie die Auspuffbaugruppe bereit, die Sie mit der letzten Phase zusammengefügt haben. Nehmen Sie das Unterteil des rechten Schalldämpfers **46B** und platzieren Sie dessen Schraubenaufnahme unter der Lasche von Teil **45B**, wie abgebildet.

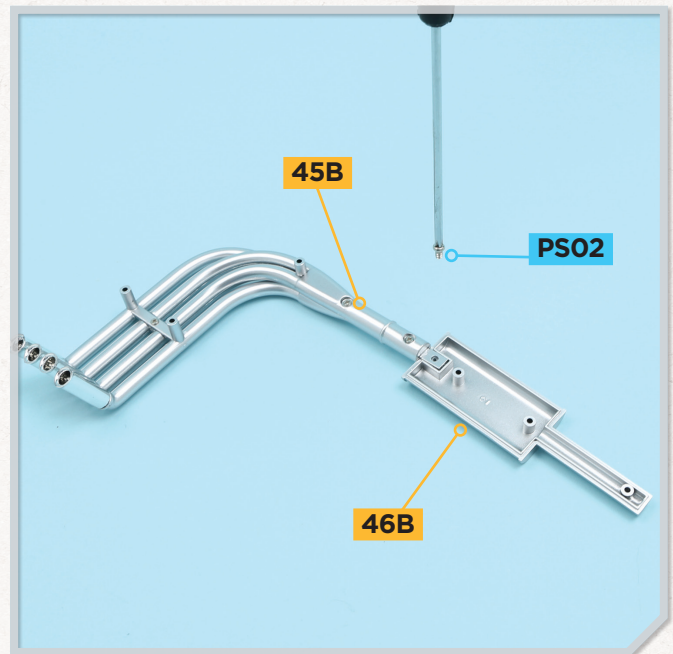


SCHRITT 2

Fixieren Sie die Teile **45B** und **46B** aneinander, indem Sie eine Schraube **PS02** eindrehen.

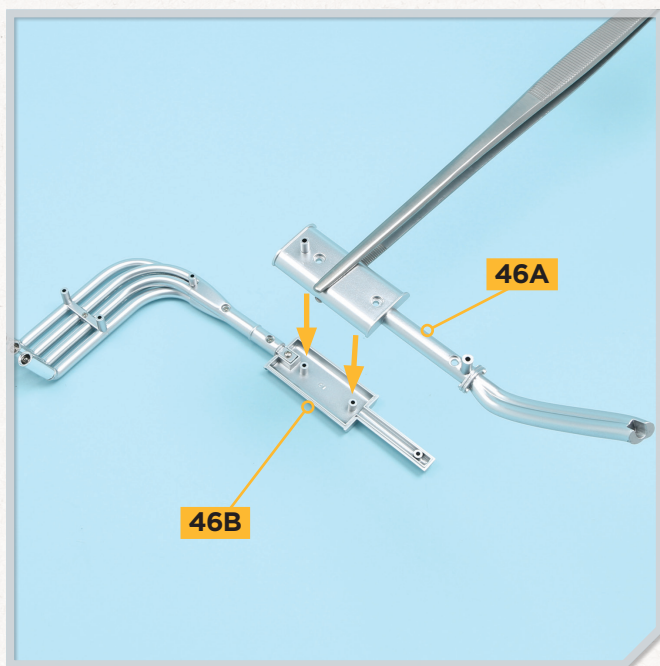


SCHRITT 3

Platzieren Sie das Oberteil des Schalldämpfers **46A** auf dem Unterteil **46B**, sodass die Schraubenlöcher beider Teile fluchten.

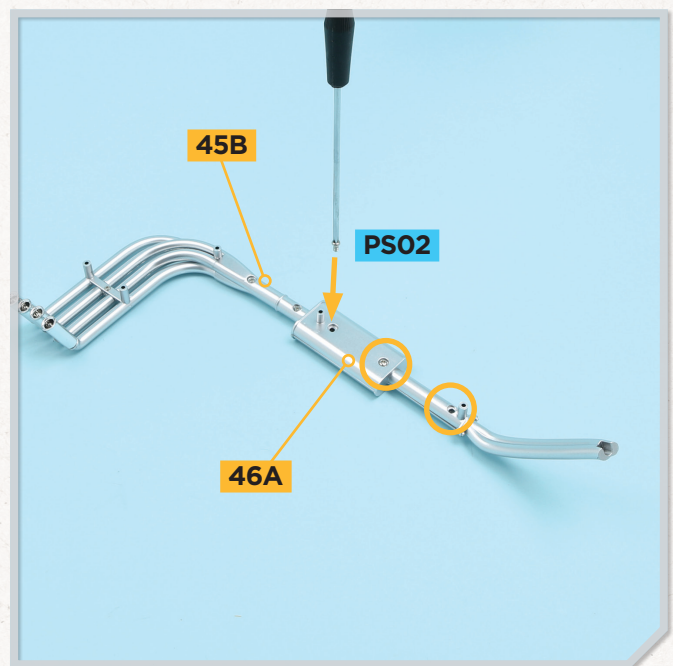


SCHRITT 4

Befestigen Sie die beiden Teile des Schalldämpfers **46A** und **46B** mit drei Schrauben **PS02** aneinander. Die Schraubenpositionen sind eingekreist.

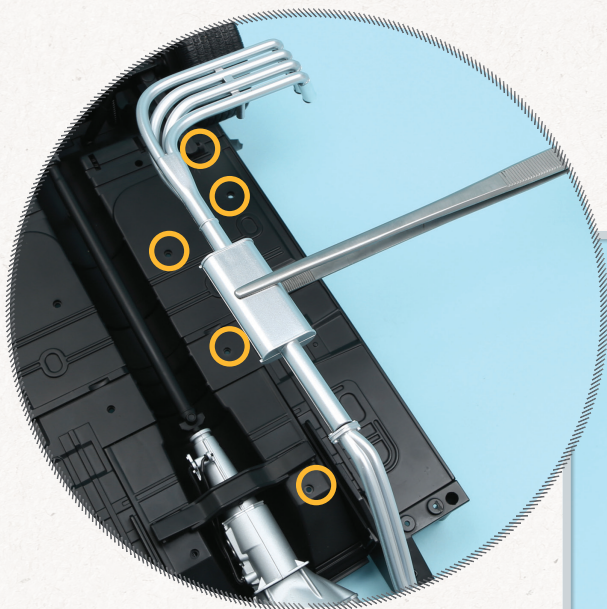


SCHRITT 5

Legen Sie das Chassis mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie die Zapfen der Auspuff/Schalldämpfer-Baugruppe in die fünf Löcher, die im Detailbild eingekreist sind. Das Bild rechts zeigt die aufgesetzte Baugruppe: Das Ende von **46A** sitzt neben dem Glockengehäuse **41A**, die Enden der vier Auspuffrohre **45A/B** ragen neben dem rechten Hinterrad hervor.

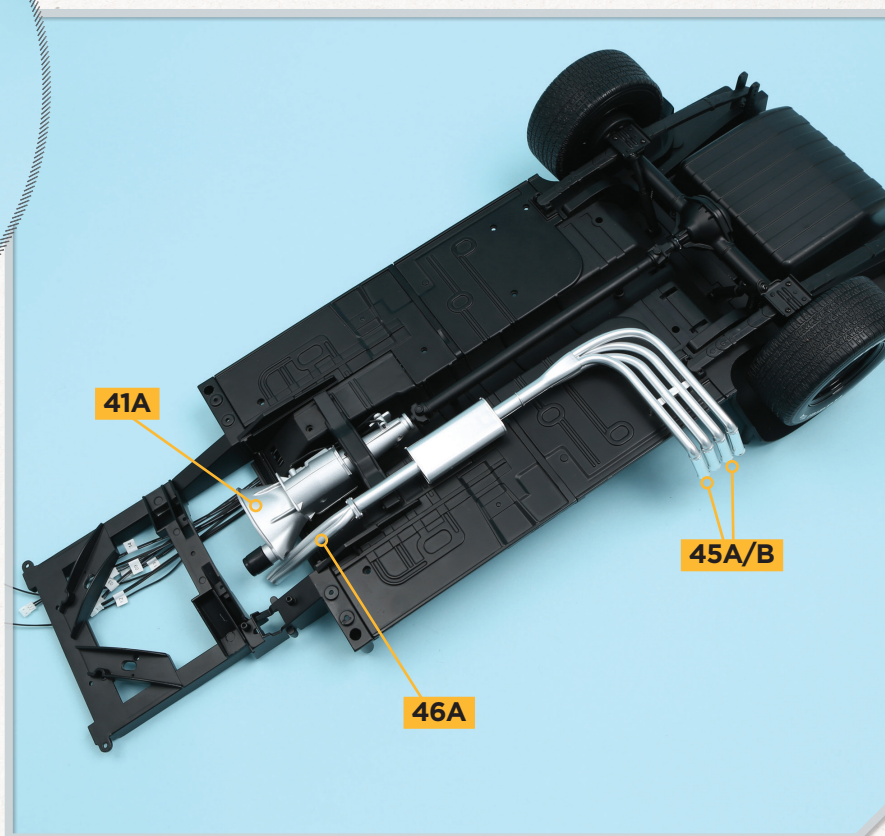


SCHRITT 6

Halten Sie die Auspuffbaugruppe in Position, während Sie das Chassis umdrehen. Im hinteren Bereich wird der Auspuff mit drei Schrauben **PS05** (eingekreist) am Chassisabschnitt **22A** befestigt.

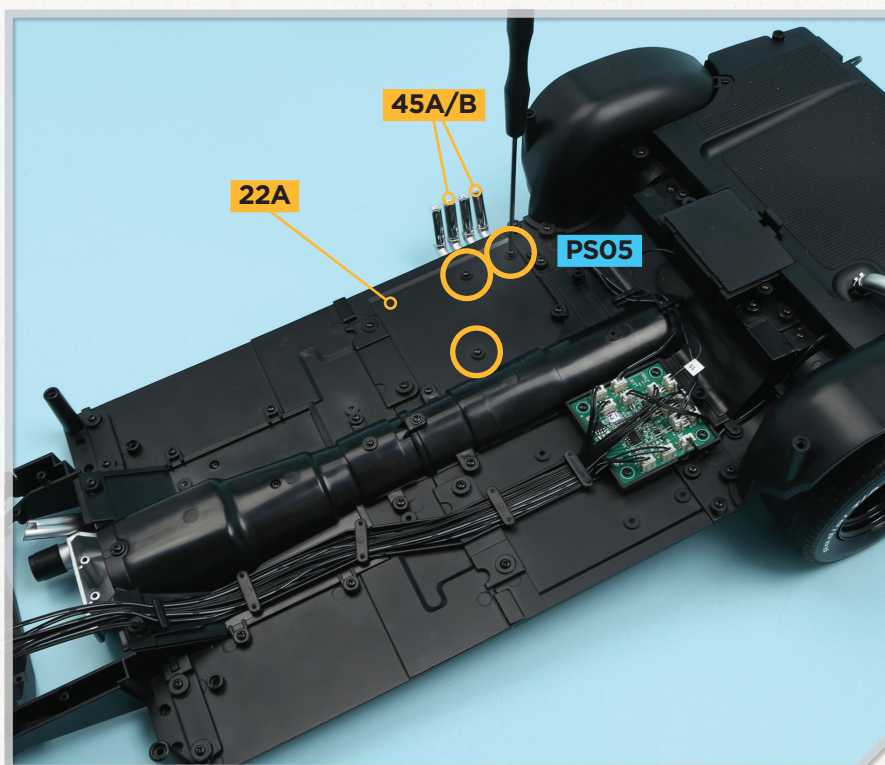

Phase 46: Schalldämpfer

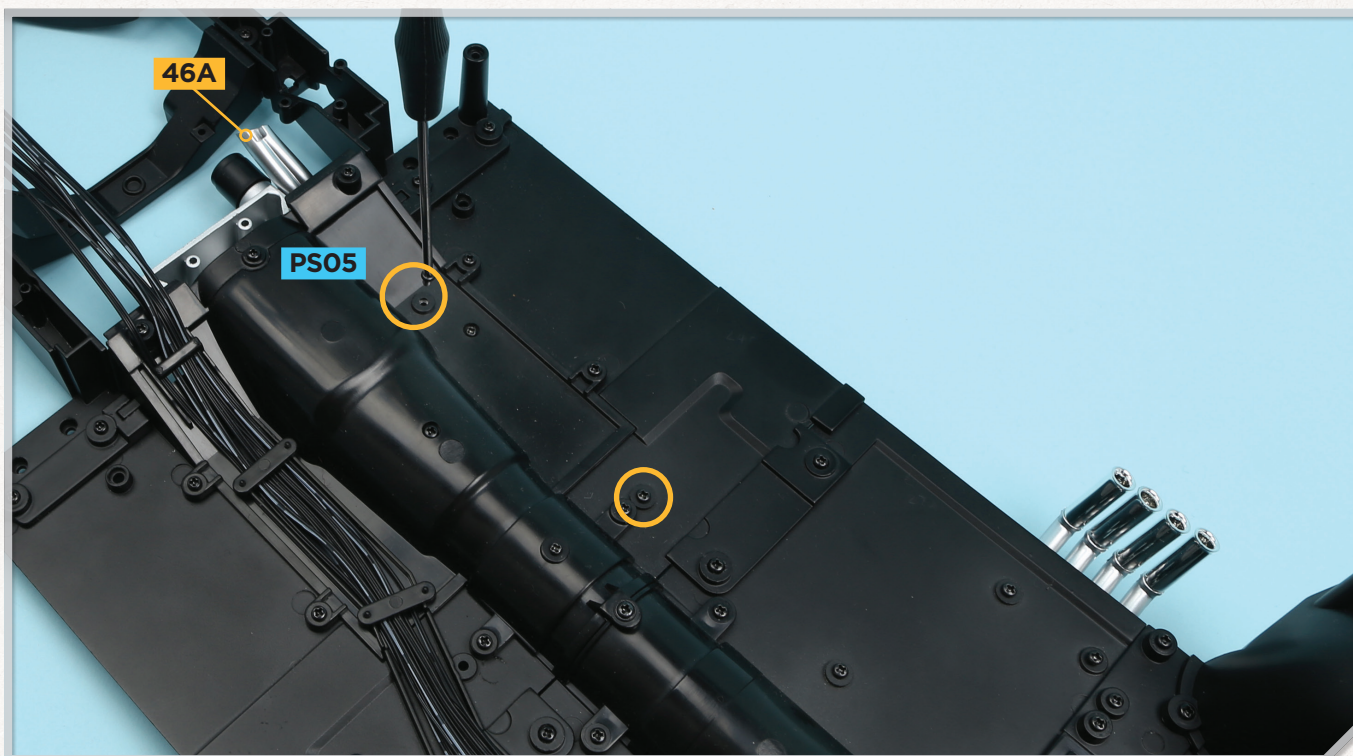


SCHRITT 7

Weiter vorne am Modell wird die Auspuffbaugruppe **46A** mit zwei weiteren Schrauben **PS05** am Chassis fixiert. Die Schrauben bzw. deren Position sind wieder eingekreist.

BAUERGERBNIS


Die rechte Schalldämpfer/
Auspuff-Baugruppe ist am
Chassis befestigt.

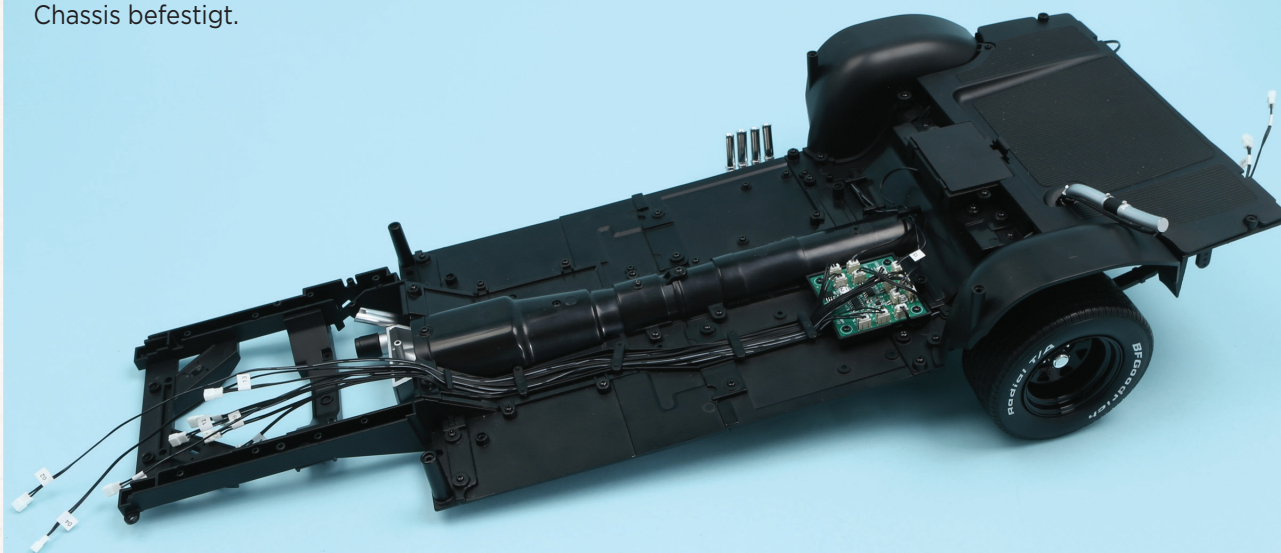



Phase 47: Auspuffrohre

Die inneren und äußeren Auspuffrohre für die linke Modellseite werden zusammengebaut.

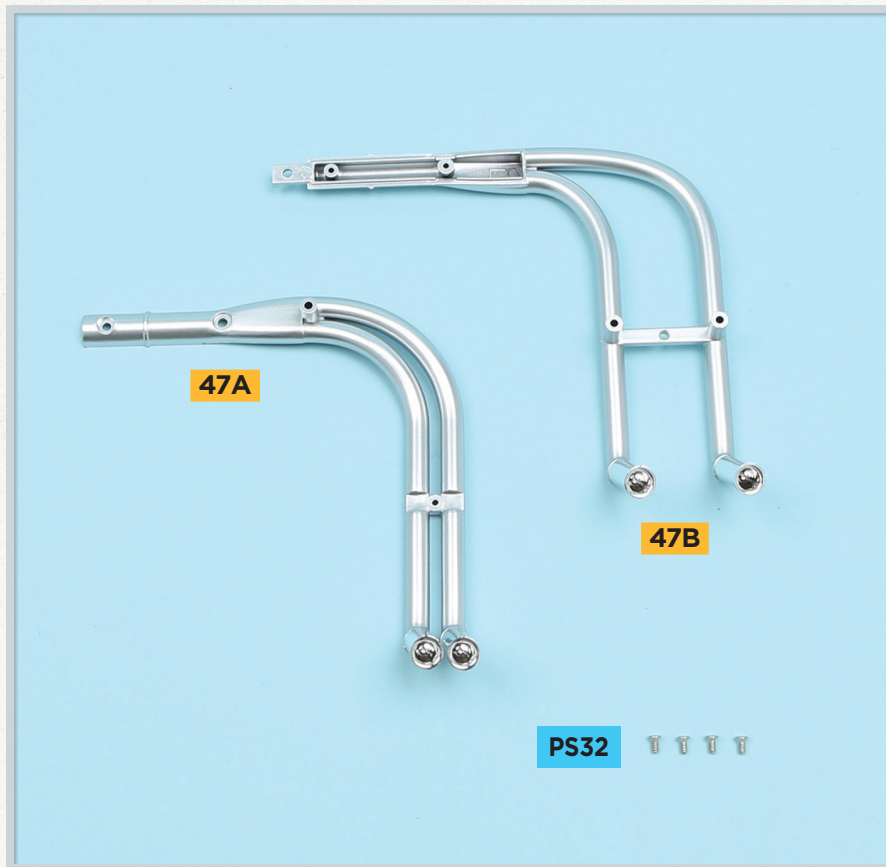

Bauteilliste:


47A Innere Auspuffrohre
(linke Modellseite)

47B Äußere Auspuffrohre
(linke Modellseite)


PS32 Vier* 1,8 x 4 mm
KB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
KB = Senkkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

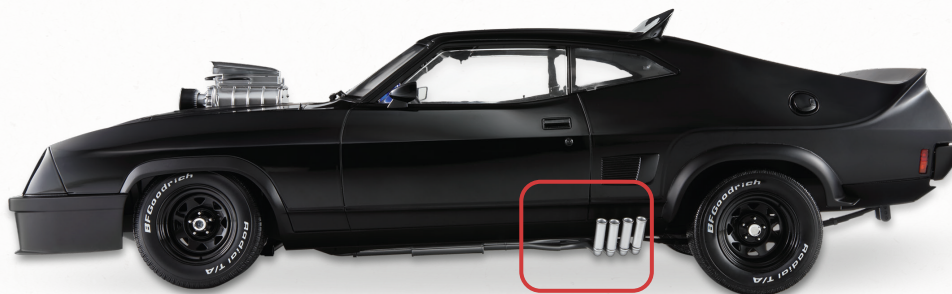


Phase 47: Auspuffrohre

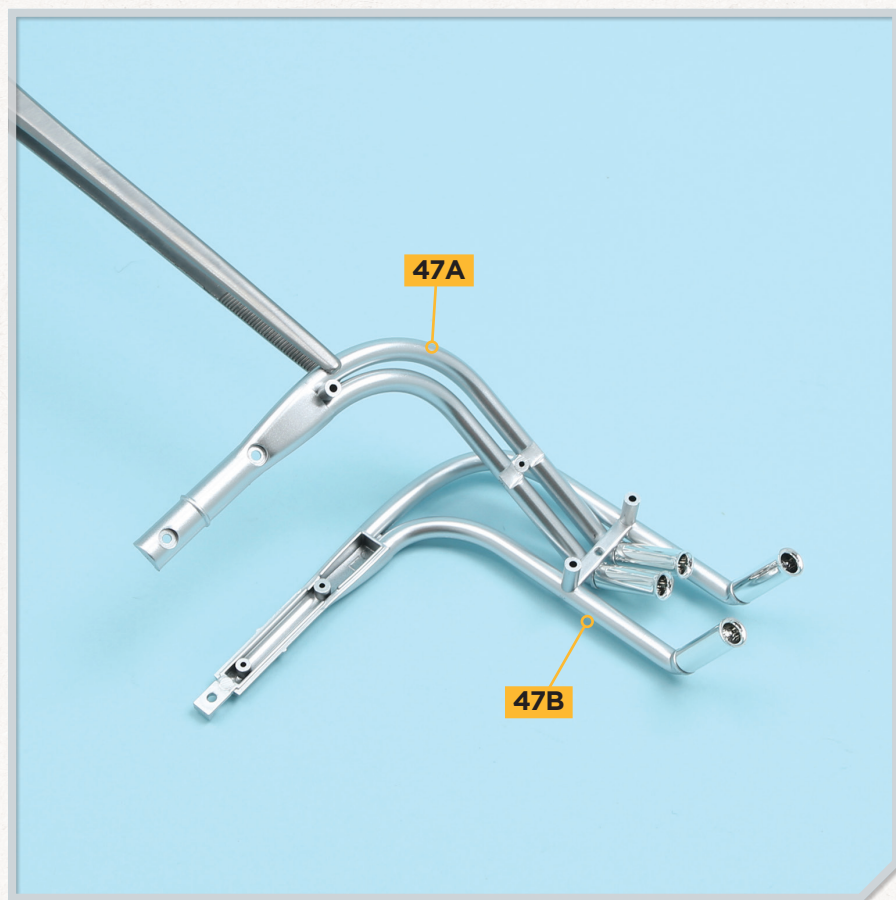


SCHRITT 1

Legen Sie die inneren und äußeren Auspuffrohre für die linke Modellseite, **47A** und **47B**, auf Ihre Arbeitsplatte. Halten Sie die inneren Rohre so, dass Sie deren Enden durch die Öffnung zwischen den beiden äußeren Rohren führen und unterhalb von der Querstange platzieren können, wie abgebildet.

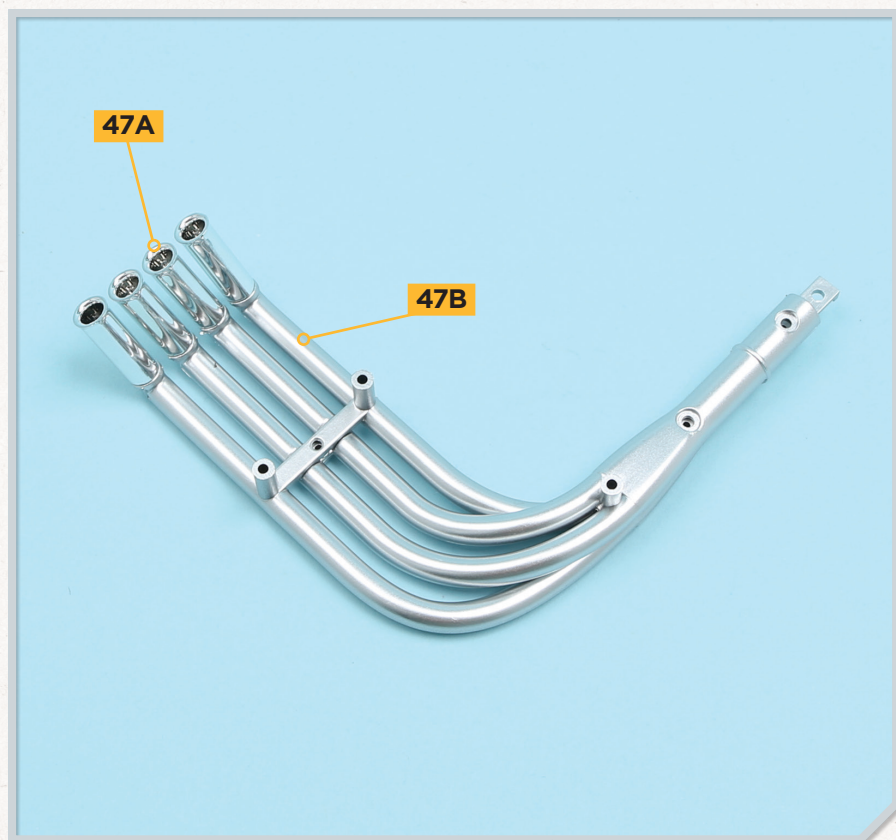


SCHRITT 2

Das Foto zeigt die beiden korrekt zusammengefügte Auspuffteile **47A** und **47B**.

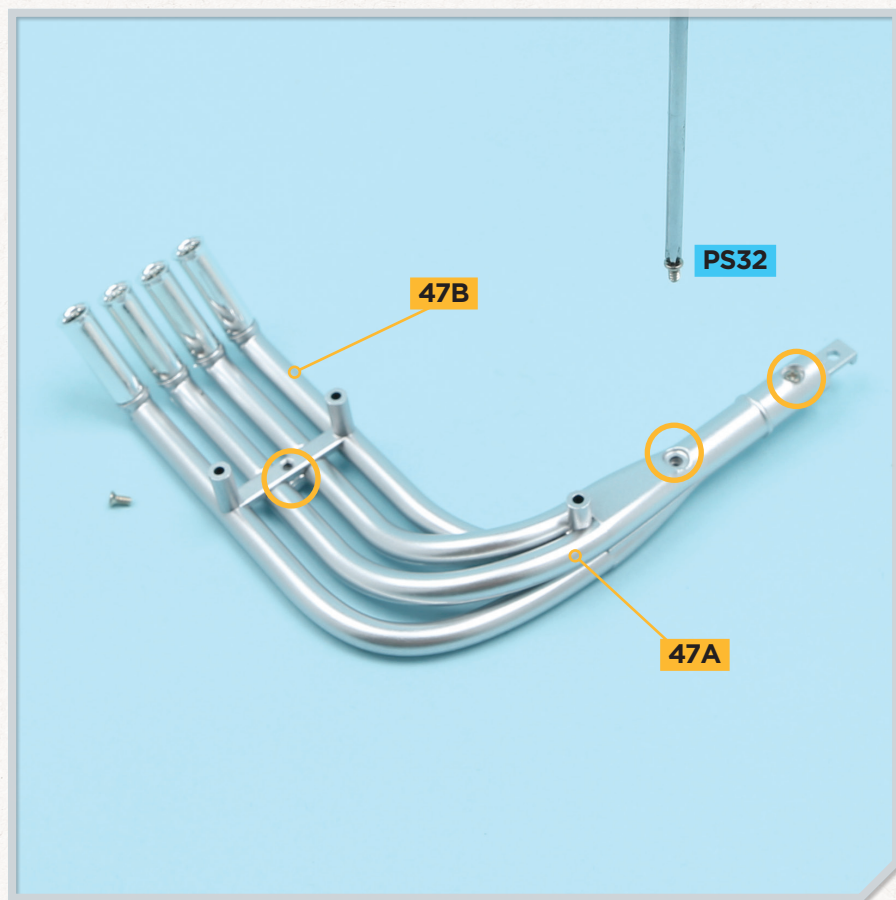

SCHRITT 3

Befestigen Sie die beiden Auspuffteile **47A** und **47B** mit drei Schrauben **PS32** aneinander. Die Schraubenpositionen sind im Bild eingekreist.

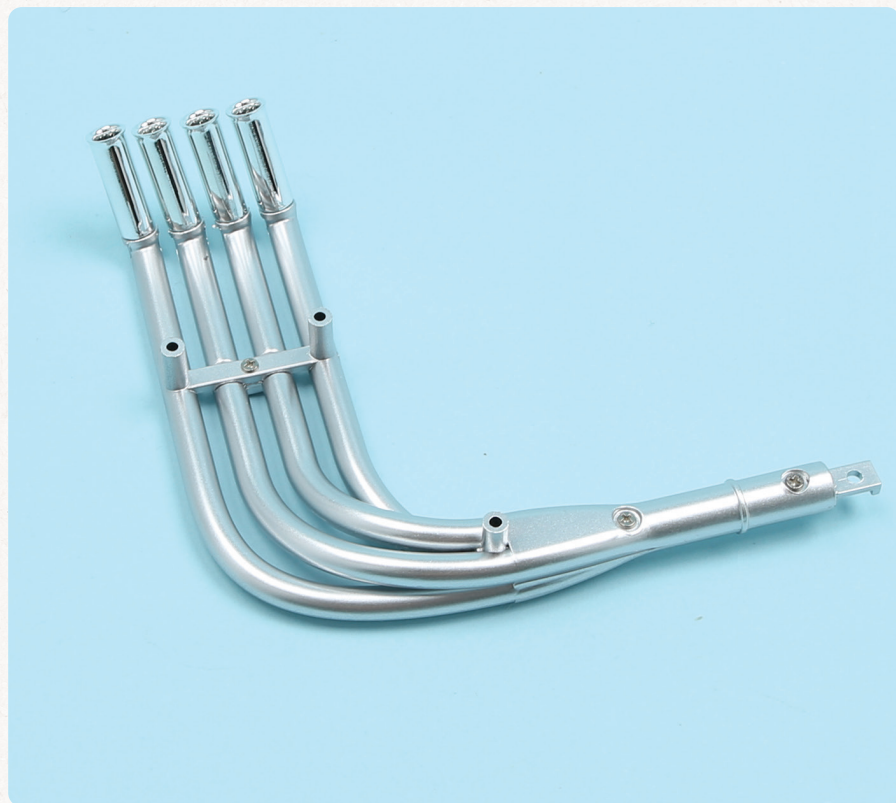


BAUERGEBNIS

Die linken Auspuffrohre sind zusammengefügt.



Phase 48: Schalldämpfer

Der Schalldämpfer wird an den linken Auspuffrohren befestigt. Anschließend wird die Baugruppe am Chassis angebracht.

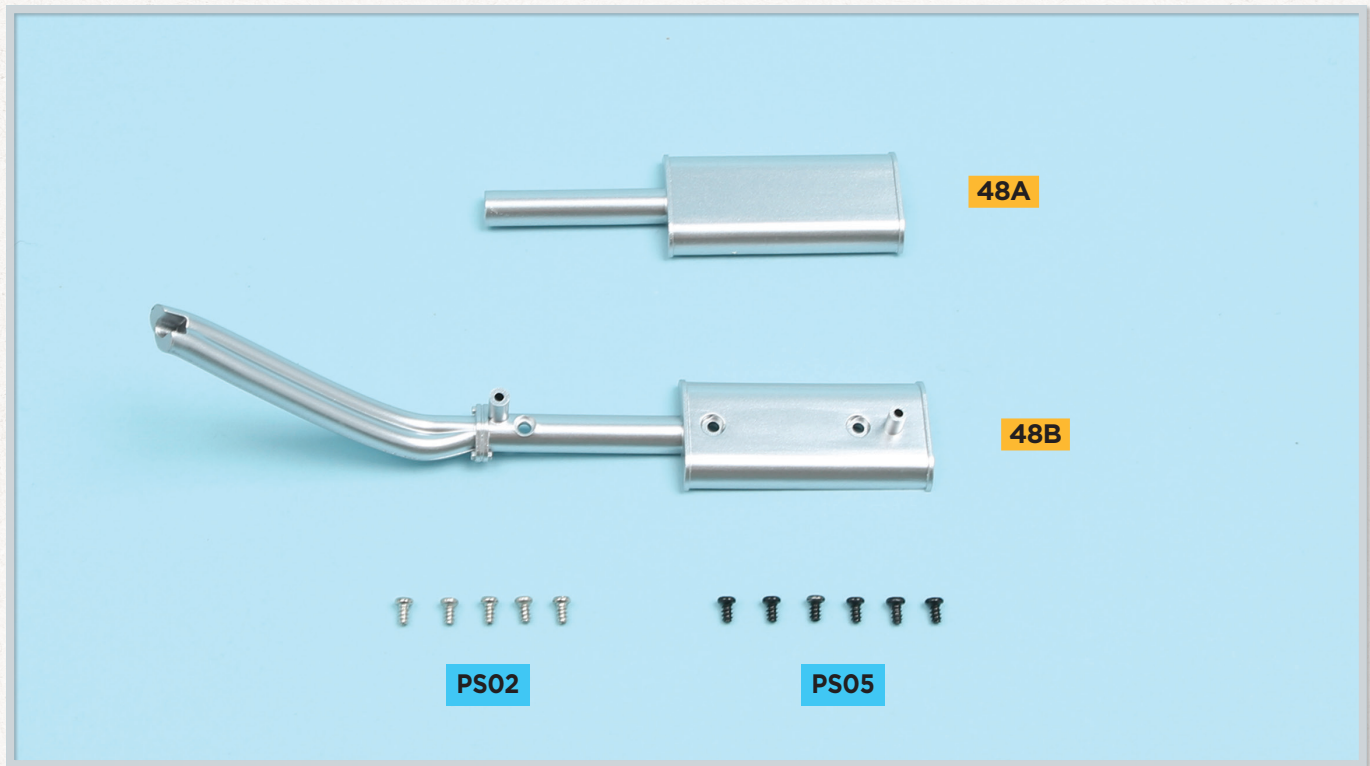

Montagebereich



Bauteilliste:

48A linker Schalldämpfer (Unterteil)


48B linker Schalldämpfer (Oberteil)

PS02 Fünf* silberne
2,3 x 4 mm
PB-Schrauben

PS05 Sechs* schwarze
2,3 x 4 mm
PB-Schrauben



*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Phase 48: Schalldämpfer

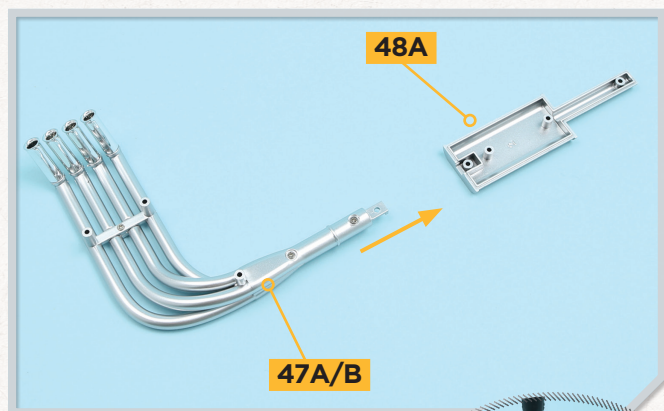


SCHRITT 1

Legen Sie das Unterteil des linken Schalldämpfers **48A** bereit. Nehmen Sie die Auspuffbaugruppe **47A/B**, die Sie mit der letzten Phase zusammengefügt haben, und platzieren Sie deren Lasche auf der Aufnahme von **48A**. Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **PS02** aneinander.

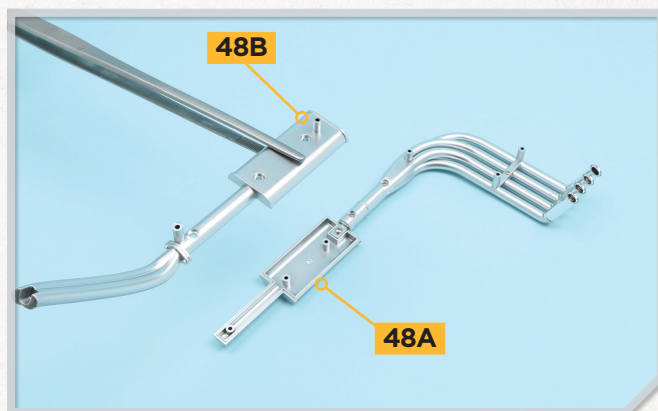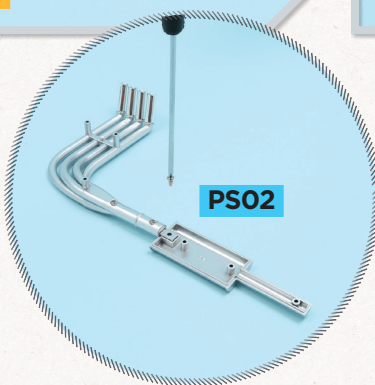


SCHRITT 2

Setzen Sie das Oberteil des Schalldämpfers **48B** auf das Unterteil **48A**, sodass die Schraubenlöcher der Teile fluchten.

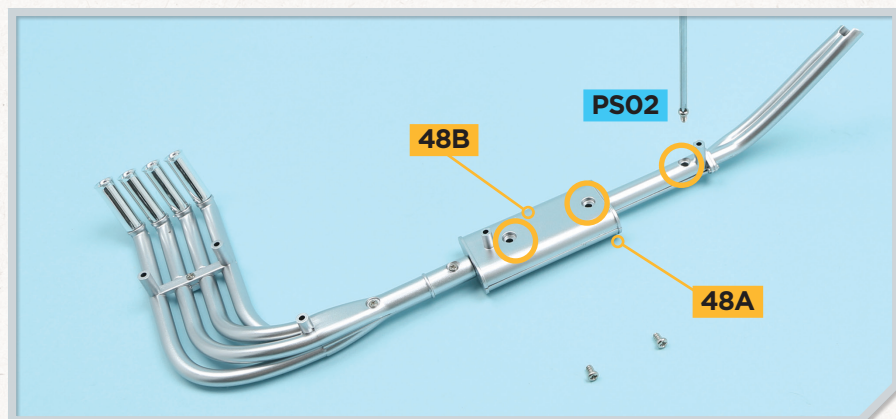


SCHRITT 3

Fixieren Sie die beiden Teile des Schalldämpfers **48A** und **48B** mit drei Schrauben **PS02** aneinander. Die Positionen der drei Schrauben sind auf dem Bild eingekreist.

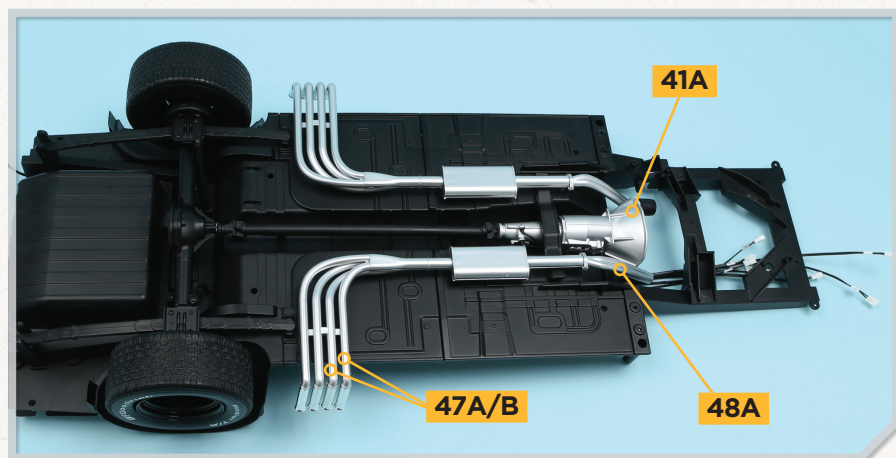


SCHRITT 4

Legen Sie das Chassis mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die fünf Zapfen der Auspuff/Schalldämpfer-Baugruppe in die fünf Löcher auf der linken Chassisseite ein. Das Ende von **48A** sitzt neben dem Glockengehäuse **41A**, die Enden der vier Auspuffrohre **47A/B** ragen neben dem linken Hinterrad hervor.

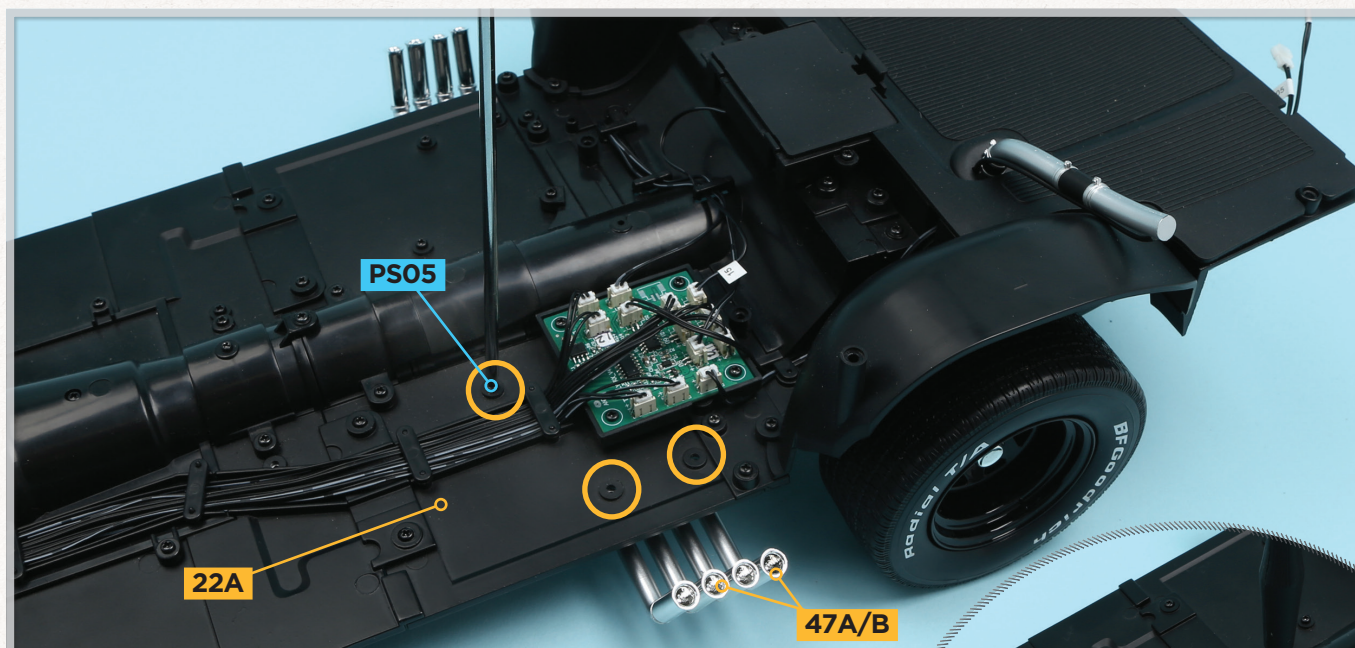

SCHRITT 5

Halten Sie die Auspuffbaugruppe in Position, während Sie das Chassis umdrehen. Im hinteren Bereich wird der Auspuff mit drei Schrauben **PS05** (eingekreist) am Chassisabschnitt **22A** befestigt. Weiter vorne wird die Baugruppe **47A/B** mit zwei weiteren im Detailbild eingekreisten Schrauben **PS05** fixiert. Achten Sie darauf, dass keine Kabel über den Schraubenlöchern liegen.

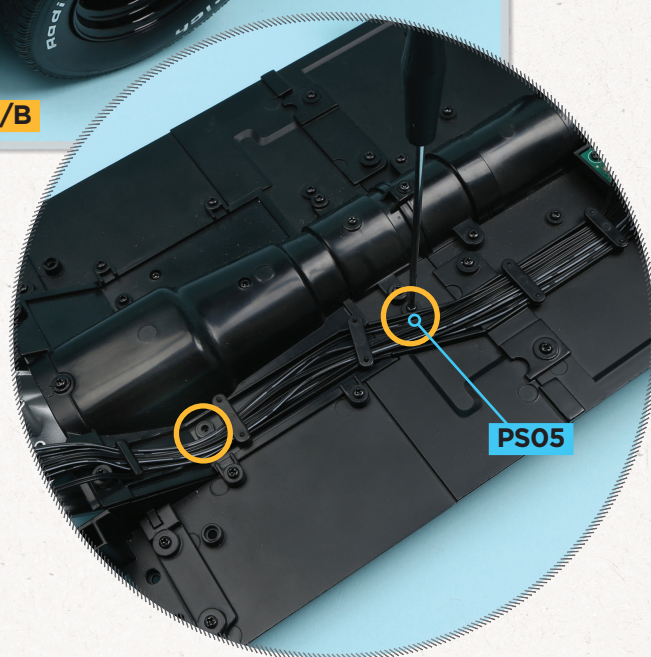

BAUERGBNIS

Die linke Schalldämpfer/
Auspuff-Baugruppe ist am
Chassis angebracht.

