



Ein weiterer Rumpfabschnitt

Auf der linken Seite der Rumpfstruktur wird im achteren Bereich ein Rumpfabschnitt montiert.

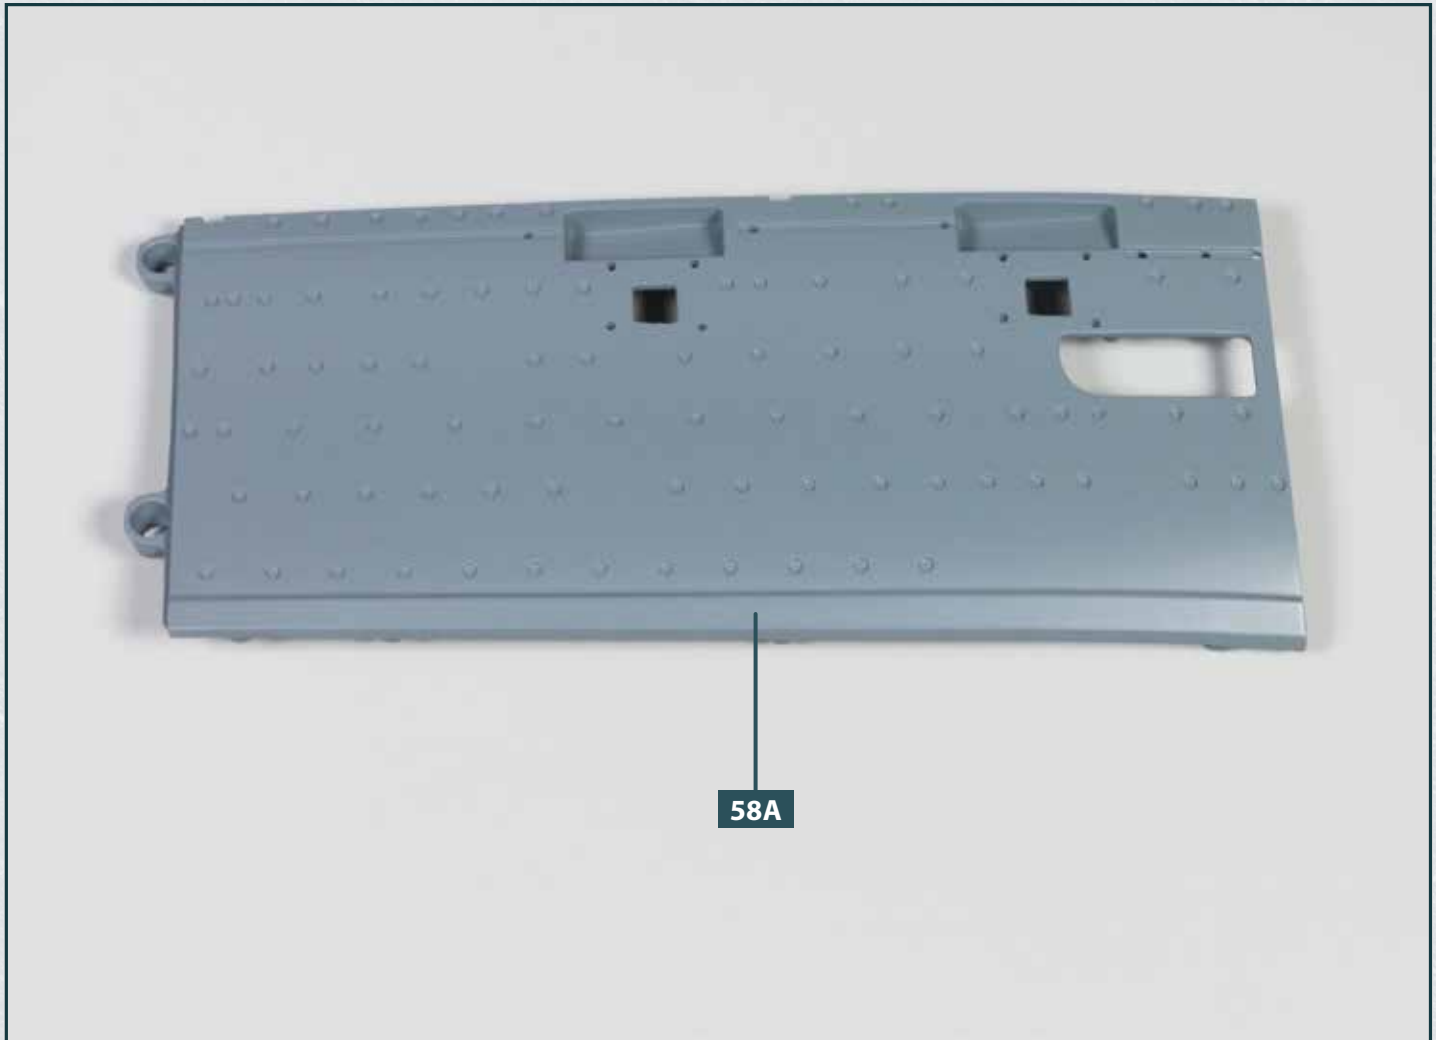


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
58A	linker oberer Rumpfabschnitt	Gussmetall

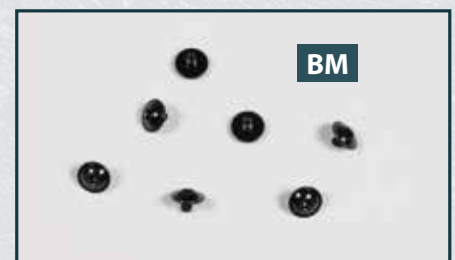


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	6 + 1	2,6 x 3 x 7 mm


SCHRITT 1 > Montage des Rumpfabschnitts

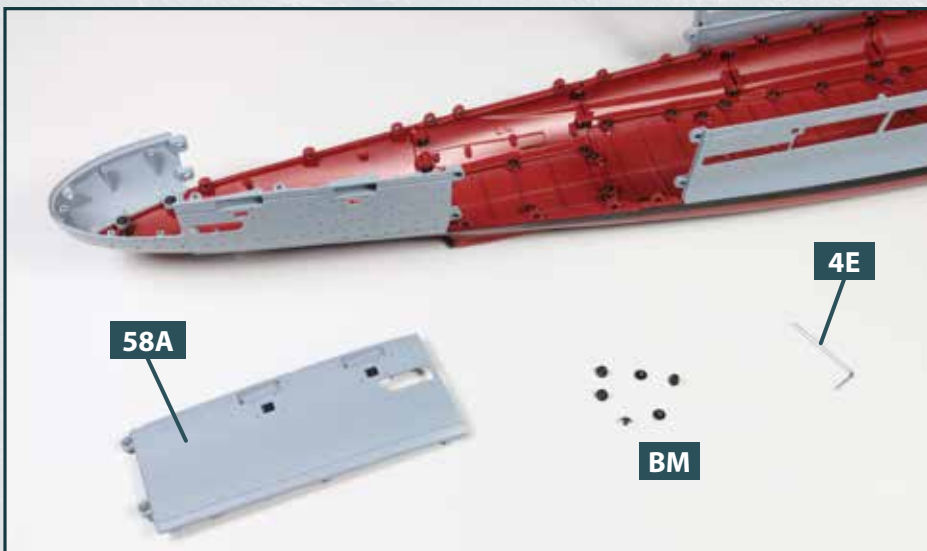


- 1 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Davor platzieren Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **58A**, den Inbusschlüssel **4E** und sechs Schrauben **BM**.

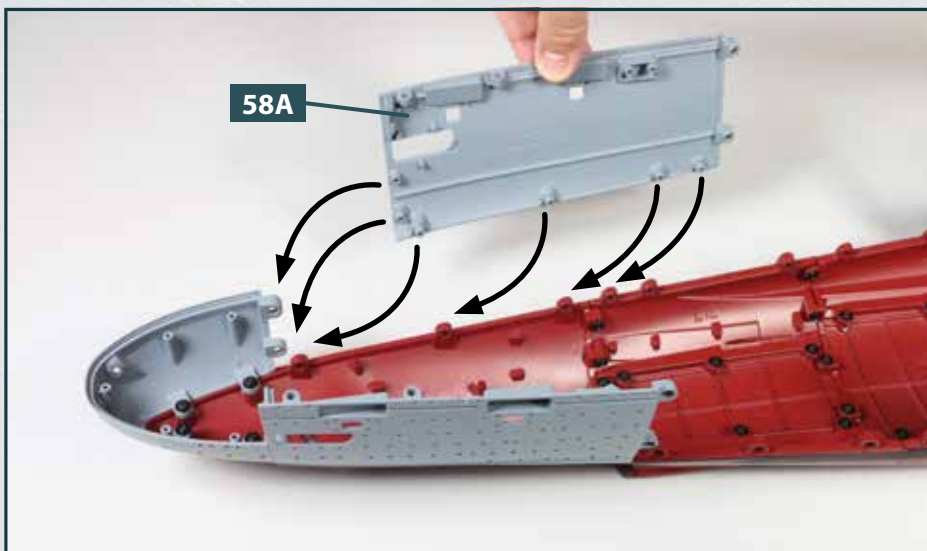


- 2 Nehmen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **58A** und fügen Sie seine Zapfen in die Aufnahmen der benachbarten Rumpfteile ein, wie es die Pfeile andeuten.

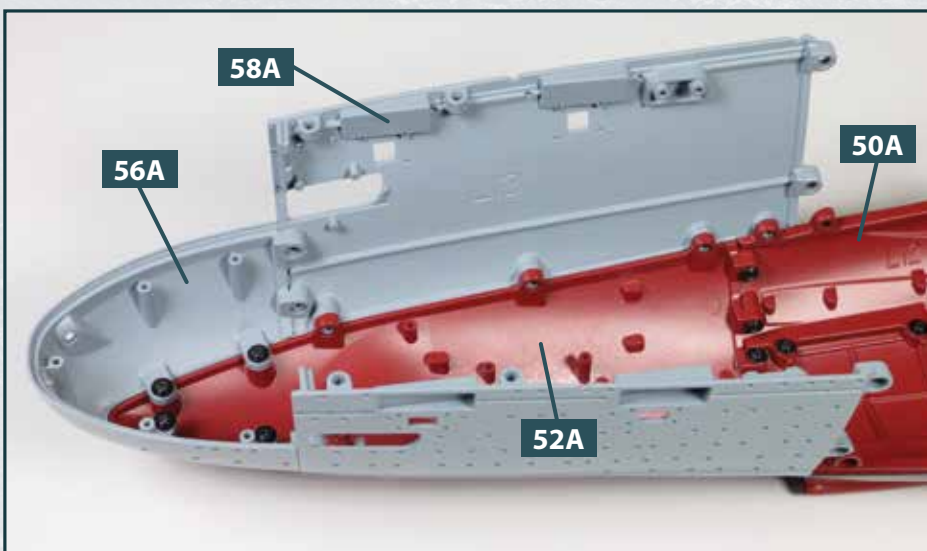

- 3 Der linke obere Rumpfabschnitt **58A** ist korrekt in die Rumpfstruktur eingefügt: Seine Zapfen sind in die Aufnahmen der Rumpf- bzw. Heckteile **50A**, **52A** und **56A** eingefügt.

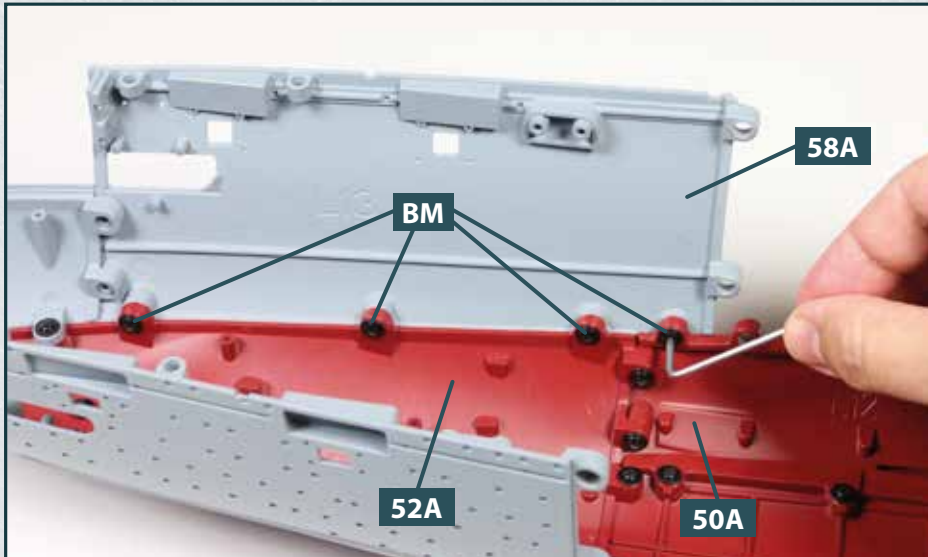


- 4** Befestigen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **58A** mit einer Schraube **BM** am Rumpfabschnitt **50A** und mit drei Schrauben **BM** am Heckabschnitt **52A**.

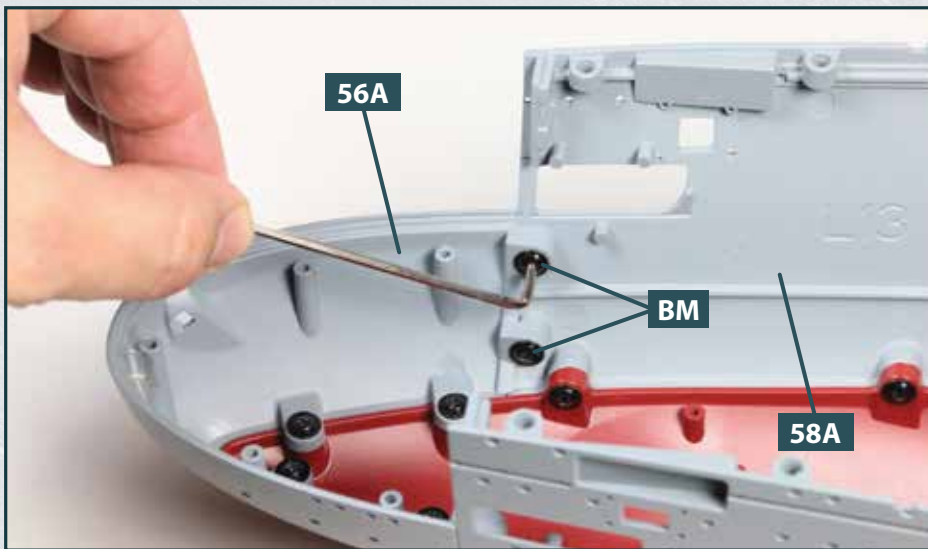

- 5** Die beiden Zapfen am hinteren Ende des Rumpfabschnitts **58A** werden mit zwei Schrauben **BM** am oberen Heckabschnitt **56A** fixiert.

DAS BAUERGBNIS

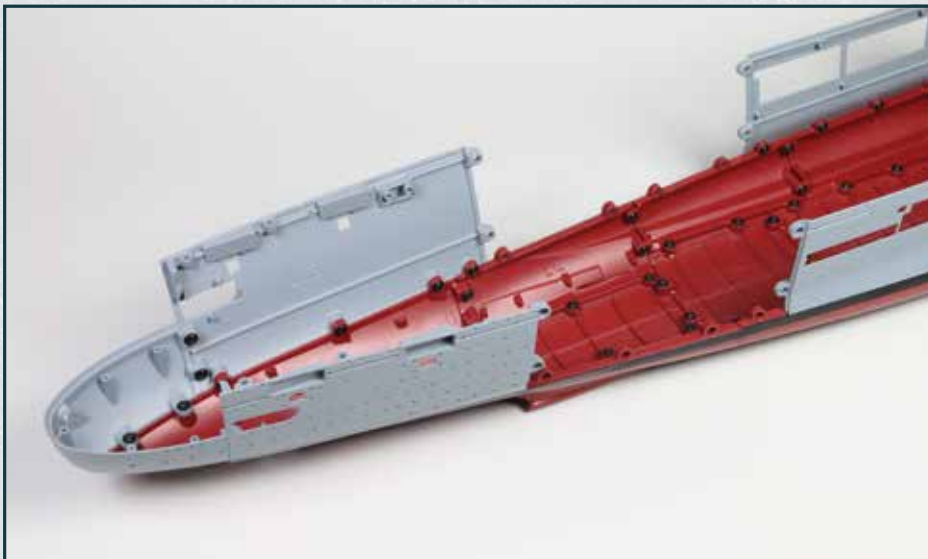

Auf der Backbordseite des Rumpfs wurde ein weiterer Rumpfabschnitt befestigt.