



# Das Rumpf-Finale

Auf der rechten Seite der Rumpfstruktur wird der letzte Rumpfabschnitt montiert.

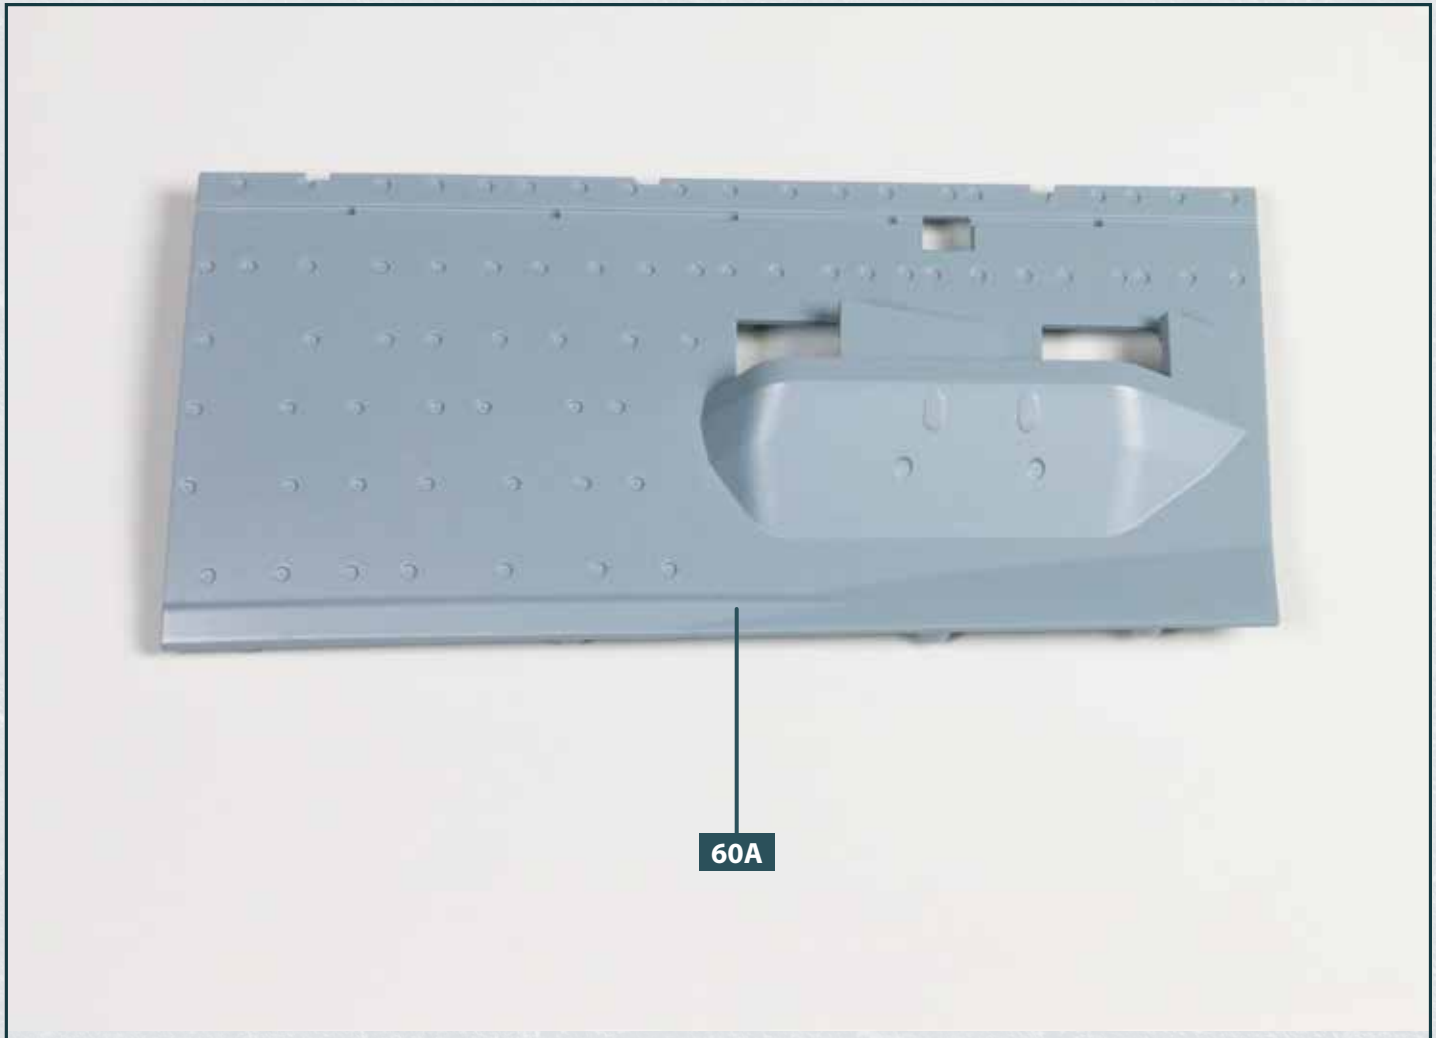


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
60A	rechter oberer Rumpfabschnitt	Gussmetall

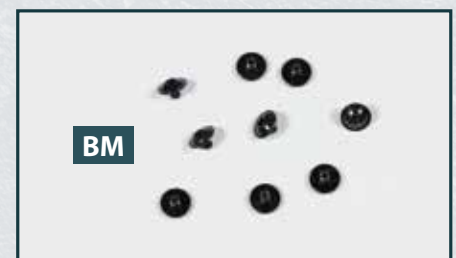


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	8 + 1	2,6 x 3 x 7 mm

## SCHRITT 1 > Montage des Rumpfabschnitts

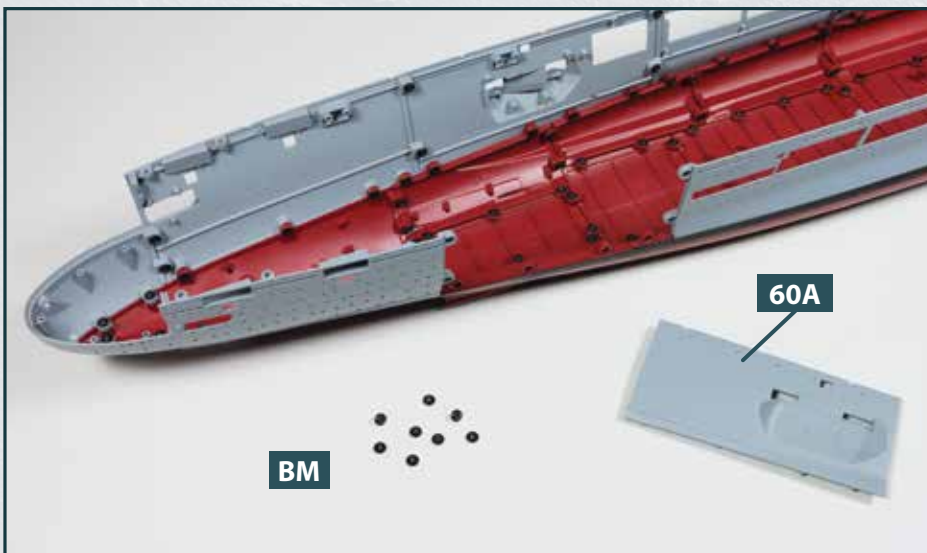


- 1 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Davor platzieren Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **60A** und acht Schrauben **BM**.

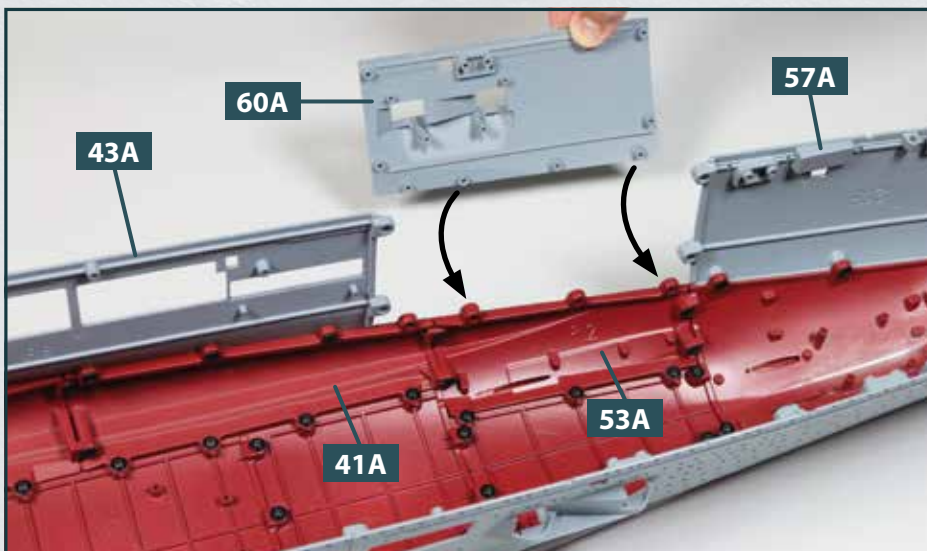


- 2 Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **60A** und fügen Sie seine Zapfen in die Aufnahmen der benachbarten Rumpfteile **41A**, **43A**, **53A** und **57A** ein, wie es die beiden Pfeile exemplarisch andeuten.



- 3 Befestigen Sie die beiden Zapfen an der Vorderseite des Rumpfabschnitts **60A** mit jeweils einer Schraube **BM** am Rumpfabschnitt **43A**.

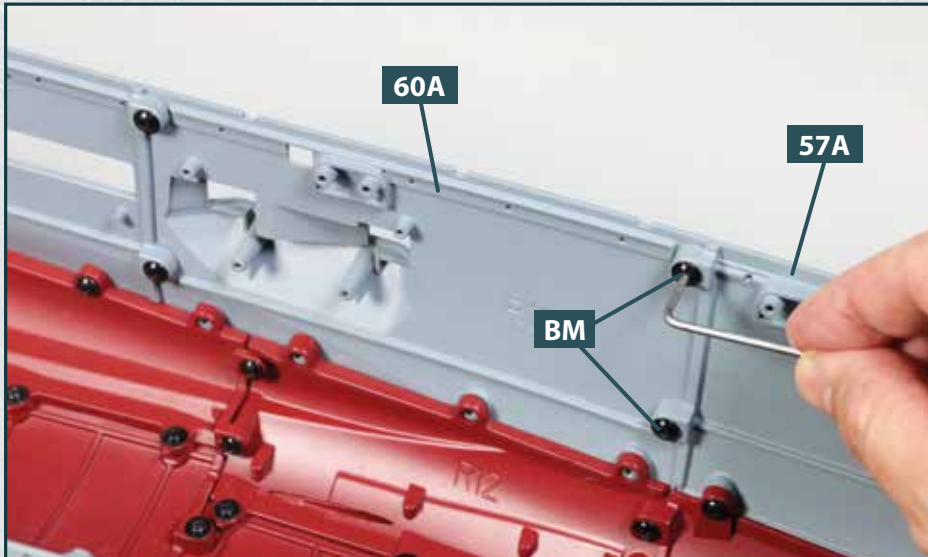

- 4** Die beiden Zapfen an der Hinterseite des Rumpfabschnitts **60A** werden mit je einer Schraube **BM** am Rumpfabschnitt **57A** fixiert.

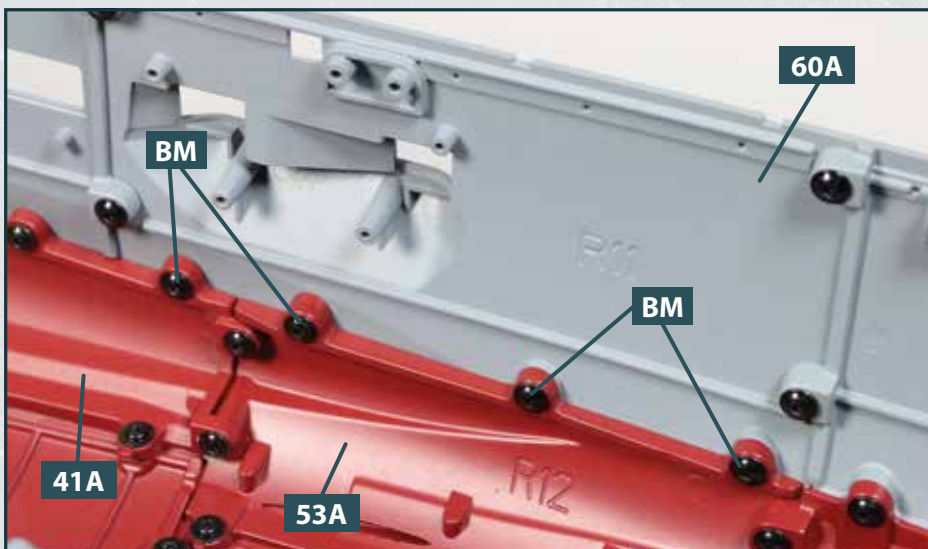

- 5** Die Zapfen an der Unterseite des Rumpfabschnitts **60A** werden mit insgesamt vier Schrauben **BM** an den unteren Rumpfabschnitten **41A** und **53A** fixiert, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



Auf der Steuerbordseite des Rumpfs ist der letzte Rumpfabschnitt befestigt.