


Der Endschalter

Der Endschalter für das Schwenken der achteren 15-cm-Geschütze wird in eine Halterung eingefügt und mithilfe einer Fixierung arretiert. Ein Querträger wird mit der Halterung verschraubt.

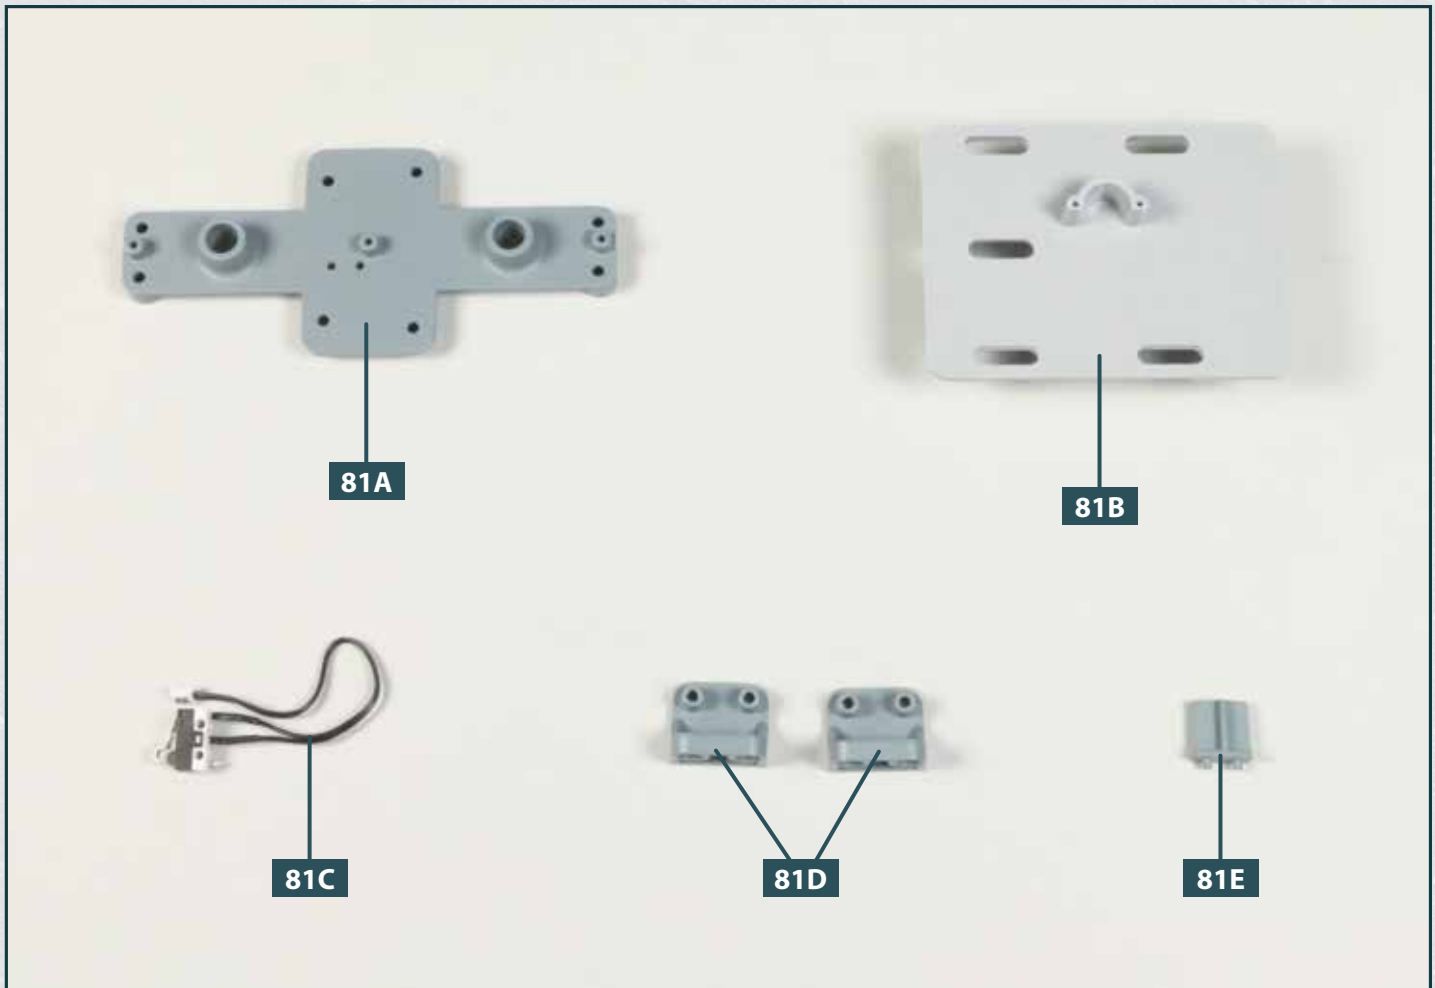

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
81A	Querträger	Gussmetall
81B	Halterung für Endschalter und Motor	ABS
81C	Endschalter	Elektronikteil
81D	zwei Winkel	Gussmetall
81E	Endschalter-Fixierung	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
PP	4 + 1	2,6 x 6 mm


SCHRITT 1 > Montage des Endschalters und des Querträgers




- 1** Legen Sie die Halterung **81B** auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie den Endschalter **81C** und setzen Sie ihn auf die Halterung, wie es der Pfeil andeutet.

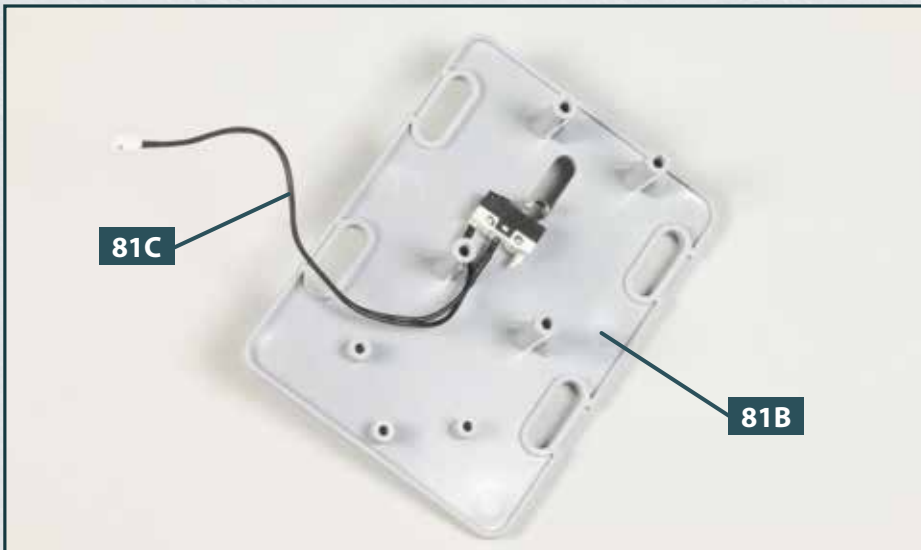


- 2** Der Endschalter **81C** sitzt korrekt auf der Halterung **81B**, wenn seine beiden Löcher die zwei kleinen Zapfen der Halterung aufnehmen, wie abgebildet.

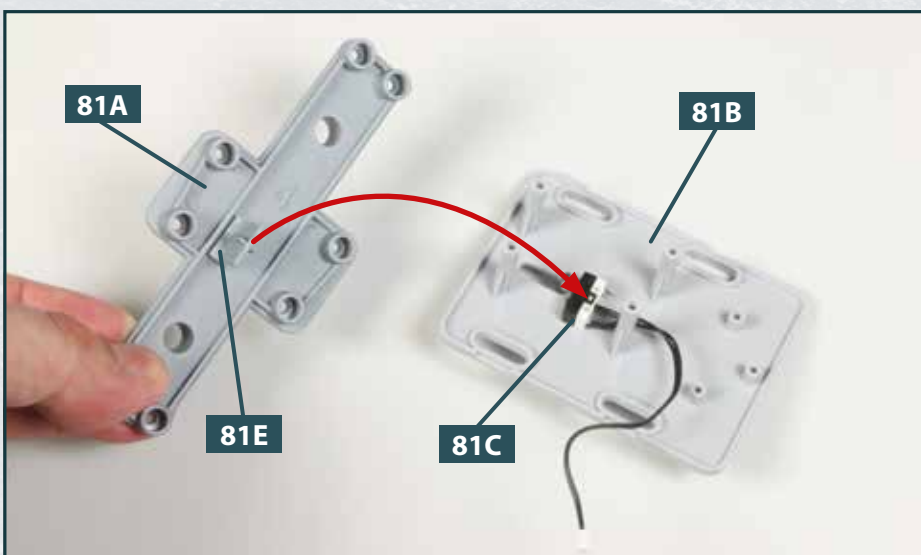

- 3** Nehmen Sie die Endschalter-Fixierung **81E** und fügen Sie deren zwei Zapfen in die Löcher des Querträgers **81A** ein. Setzen Sie anschließend den Querträger auf die Halterung **81B**: Seine vier Bohrungen gehören auf die erhöhten Schraubenaufnahmen der Halterung. Dabei stößt die Fixierung **81E** auf den Endschalter **81C**, wie es der Pfeil andeutet.

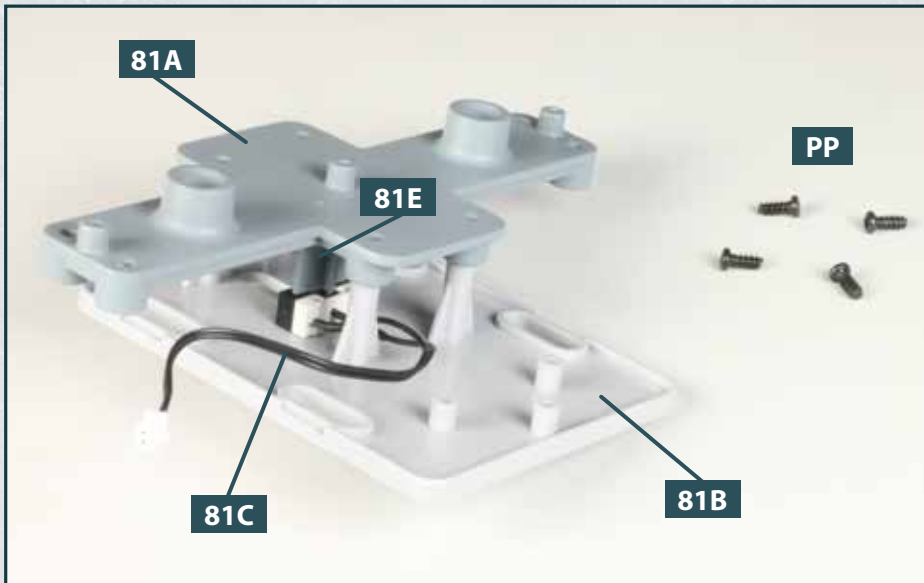

- 4** Der Querträger **81A** sitzt auf der Halterung **81B**, die Fixierung **81E** hält den Endschalter **81C** in Position. Legen Sie vier Schrauben **PP** bereit.

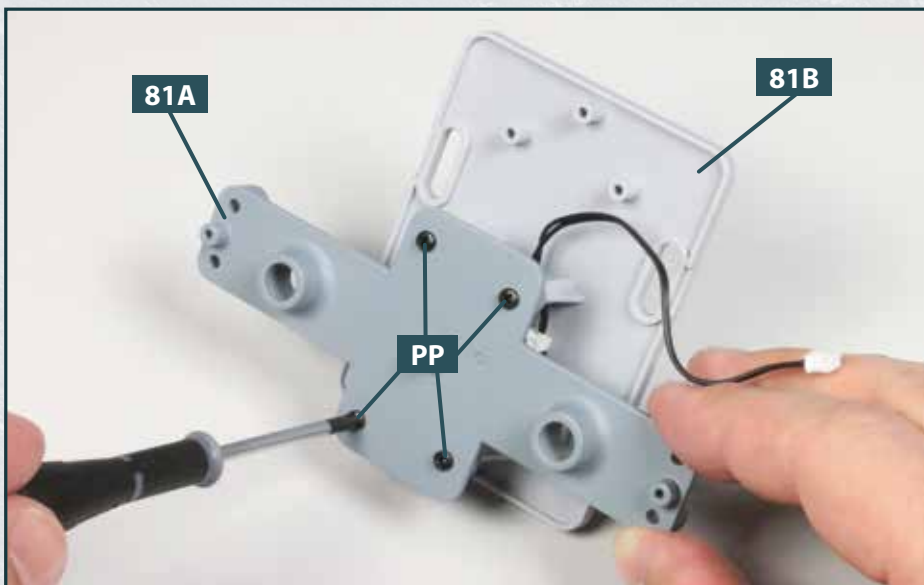

- 5** Befestigen Sie den Querträger **81A** mit den vier Schrauben **PP** an der Halterung **81B**.

DAS BAUERGBNIS



Der Endschalter und der Querträger sind an der Halterung angebracht. Die beiden Winkel werden erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.