



DER SCHEINWERFER

Der Scheinwerfer wird zusammengebaut und an der Frontplatte der Oberwanne befestigt. Die erste Laufkette wächst um acht weitere Kettenglieder.

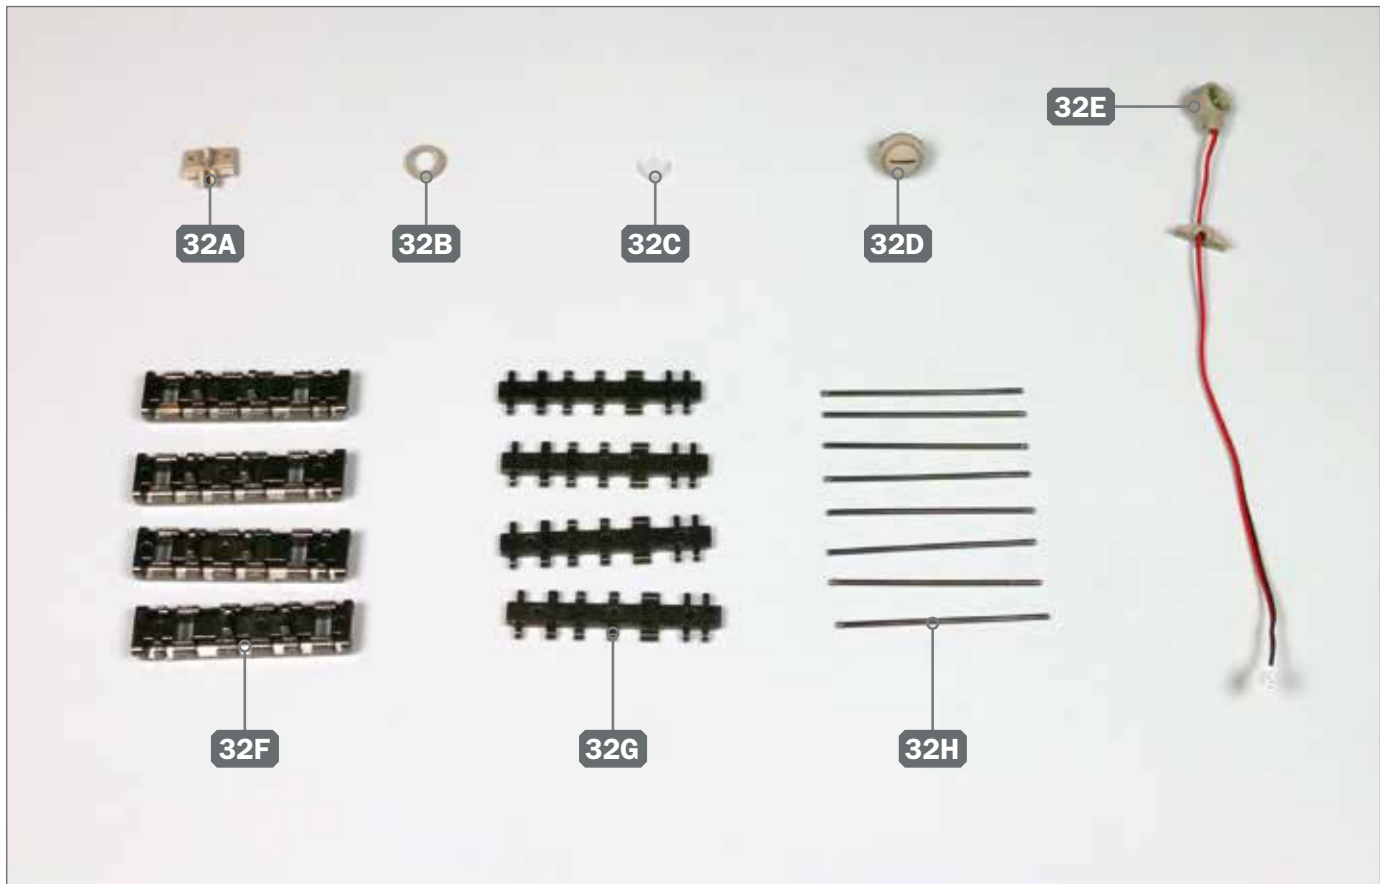

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
32A	Scheinwerferhalterung	Zink
32B	Frontring	ABS
32C	Scheinwerferscheibe	GPPS
32D	Scheinwerferblende	ABS
32E	Scheinwerfer mit Sockel und Kabel	ABS/LED
32F	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
32G	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
32H	acht Verbindungsstifte	Stahl

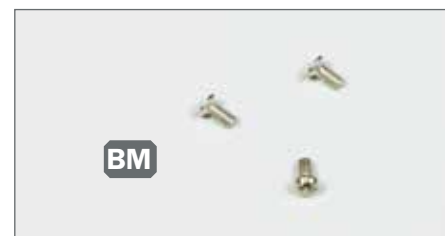

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	2+1	1,7 × 4 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Scheinwerfers

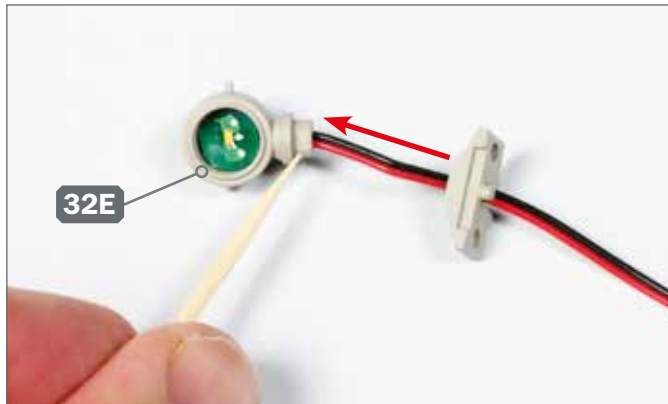


1 ► Legen Sie den Scheinwerfer 32E auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie den unteren Rand der Scheinwerferfassung mit etwas Sekundenkleber und schieben Sie den Sockel am Kabel hoch, wie es der Pfeil andeutet.




2 ► Der Sockel ist am Scheinwerfer 32E festgeklebt. Legen Sie die Scheinwerferhalterung 32A und zwei Schrauben BM bereit.

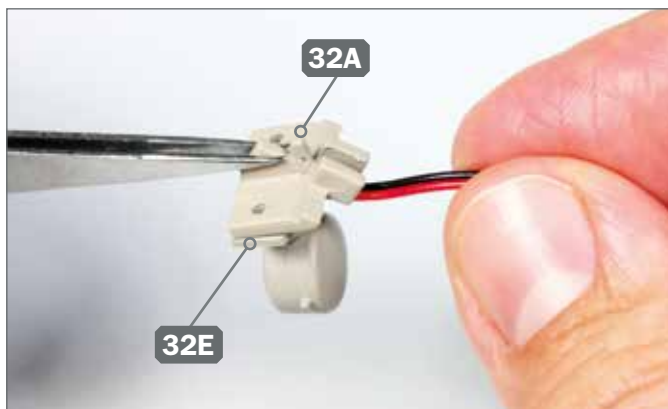


3 ► Platzieren Sie die Scheinwerferhalterung 32A so auf dem umgedrehten Sockel von 32E, dass dessen Zapfen sich in die zentrale Bohrung der Halterung einfügt.

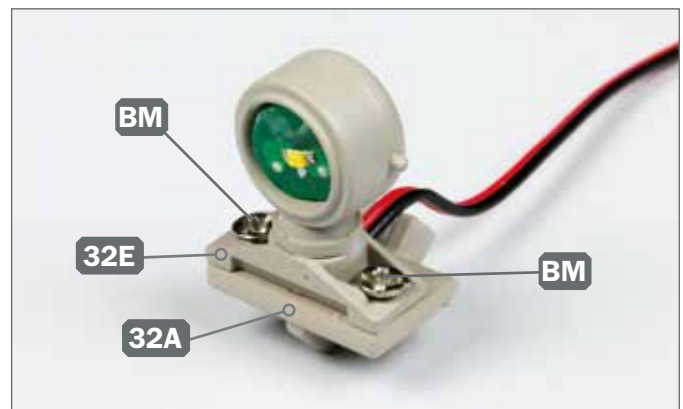


4 ► Drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie den Sockel des Scheinwerfers 32E mit den zwei Schrauben BM an der Halterung 32A, wie abgebildet.

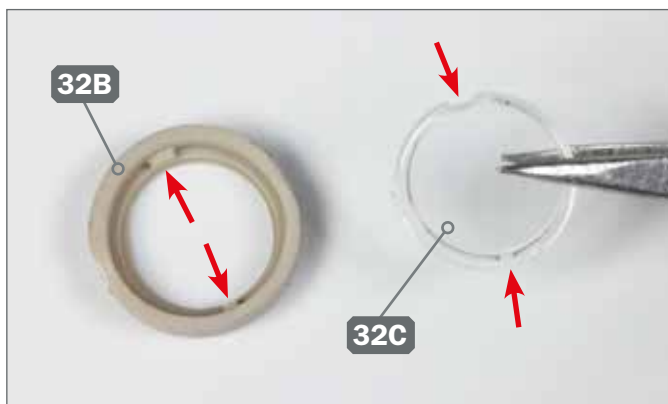

5 ► Führen Sie die Scheinwerferscheibe 32C zum Frontring 32B. Achten Sie auf die unterschiedliche Größe der beiden Vorsprünge/Aussparungen (Pfeile).

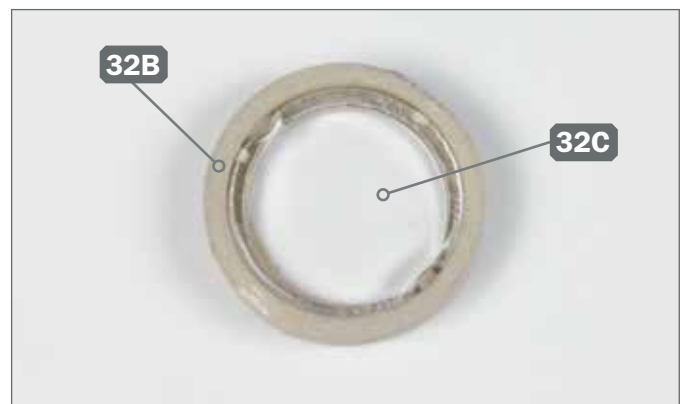


6 ► Die Scheinwerferscheibe 32C lässt sich nur korrekt in den Frontring 32B einfügen, wenn die Vorsprünge/Aussparungen passend ausgerichtet sind.

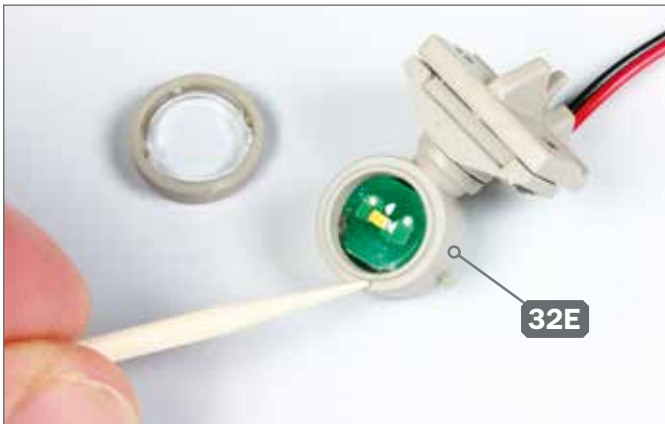


7 ▶ Nehmen Sie die Scheinwerfer-Baugruppe wieder zur Hand und versehen Sie den vorderen Rand des Scheinwerfers 32E sparsam mit etwas Sekundenkleber.




8 ▶ Kleben Sie den Frontring 32B am Scheinwerfer 32E fest, wie es das Foto zeigt.

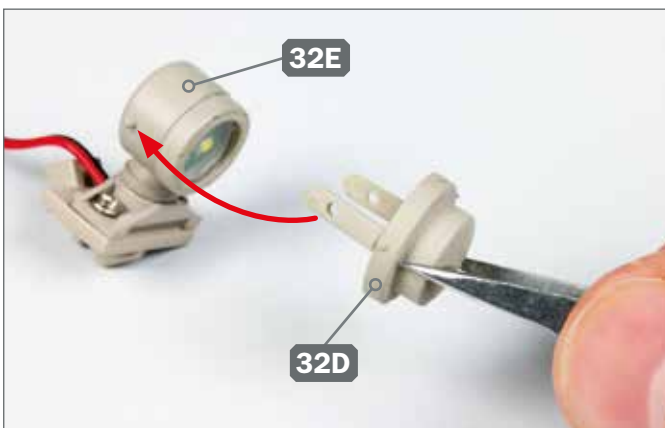

9 ▶ Nehmen Sie die Scheinwerferblende 32D. Die Löcher an ihren beiden seitlichen Laschen nehmen die Zapfen auf, die sich an den Seiten des Scheinwerfers 32E befinden, wie angedeutet.

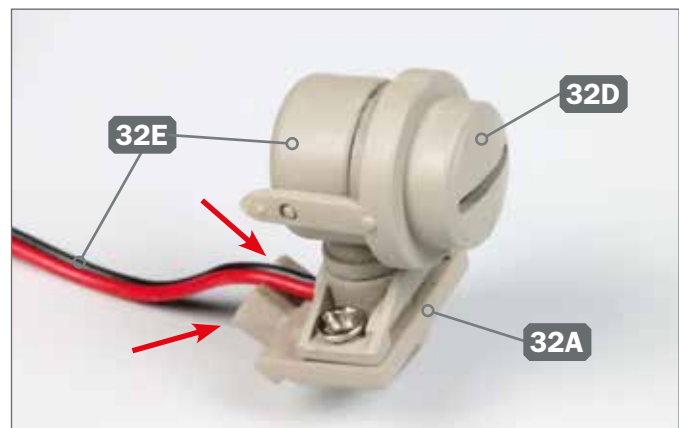

10 ▶ Die Scheinwerferblende 32D ist am Scheinwerfer 32E befestigt. Führen Sie das Kabel von 32E zwischen die beiden Laschen an der Rückseite der Halterung 32A. Die Pfeile weisen auf die Stellen.

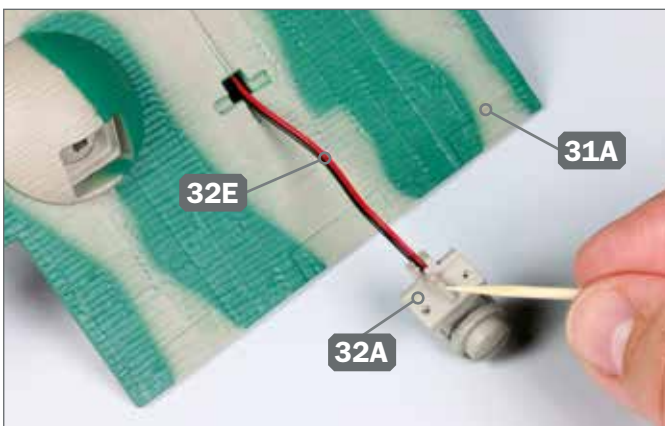


11 ▶ Führen Sie das Kabel 32E durch die Öffnung in der Frontplatte der Oberwanne 31A. Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den vorspringenden Teil an der Unterseite der Halterung 32A, wie abgebildet.




12 ▶ Führen Sie die Scheinwerferhalterung 32A zur Öffnung in der Frontplatte 31A und kleben Sie sie dort fest.


SCHRITT 2 ▶ Acht Kettenglieder werden zusammengefügt

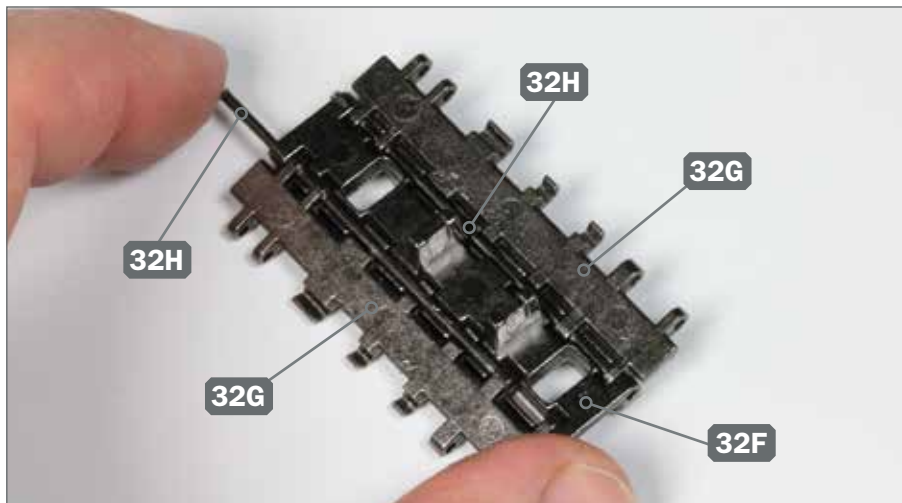


- 1** ▶ Legen Sie ein Kettenglied 32F, zwei Kettenglieder 32G und zwei Verbindungsstifte 32H bereit. Fügen Sie die Teile zusammen, wie es das Foto zeigt.

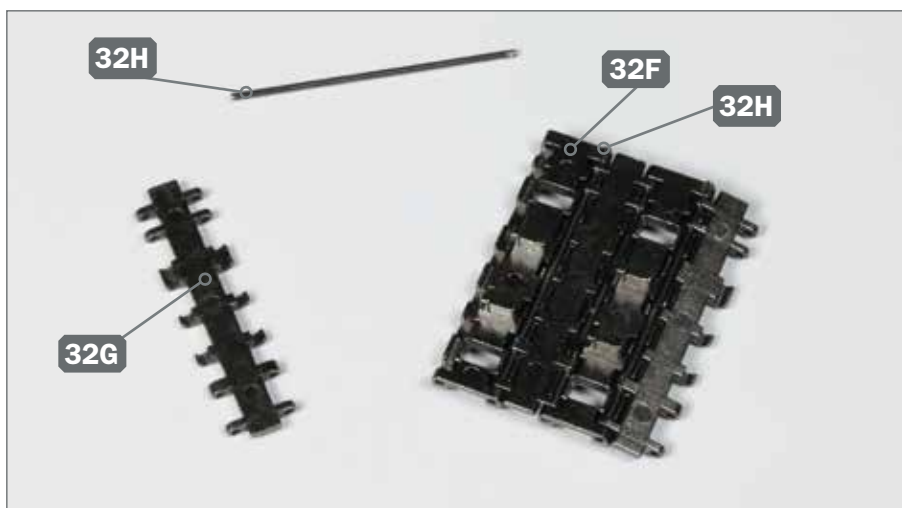


- 2** ▶ Nehmen Sie ein weiteres Kettenglied 32F und verbinden Sie es mithilfe eines Stifts 32H mit dem dreigliedrigen Kettenabschnitt. Legen Sie ein weiteres Kettenglied 32G und einen Verbindungsstift 32H bereit.

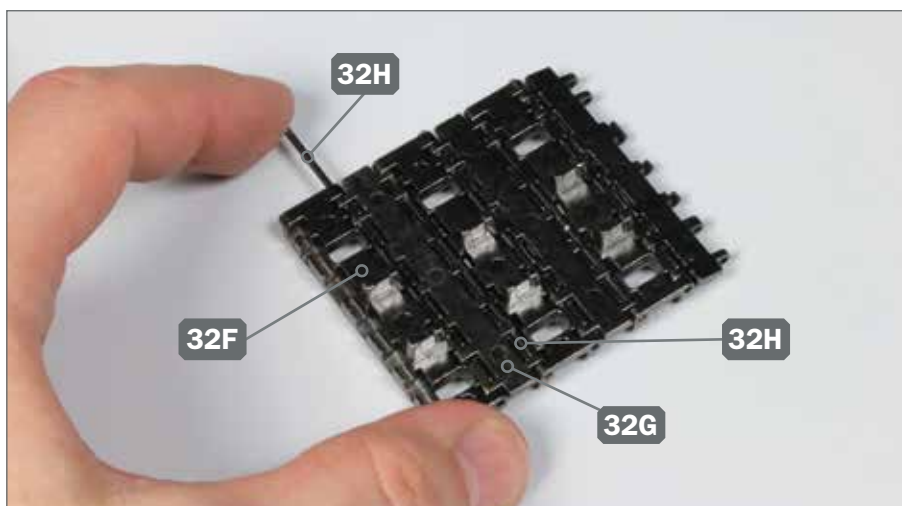

- 3** ▶ Verlängern Sie den Kettenabschnitt um das Kettenglied 32G, das Sie mit dem Verbindungsstift 32H sichern. Anschließend fügen Sie ein weiteres Kettenglied 32F an, das Sie ebenfalls mit einem Stift 32H sichern, wie abgebildet.

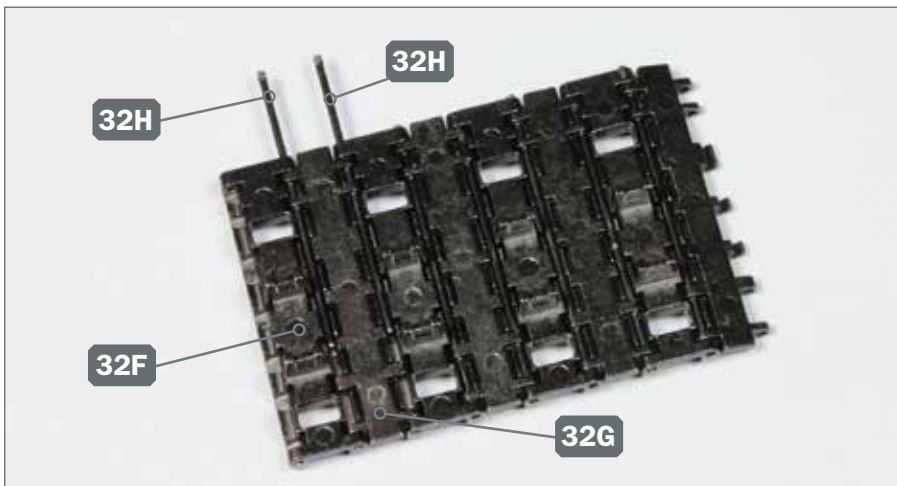

- 4** ▶ Platzieren Sie die beiden letzten Kettenglieder 32G und 32F neben dem sechsgliedrigen Kettenabschnitt und sichern Sie sie jeweils mit einem Verbindungsstift 32H.

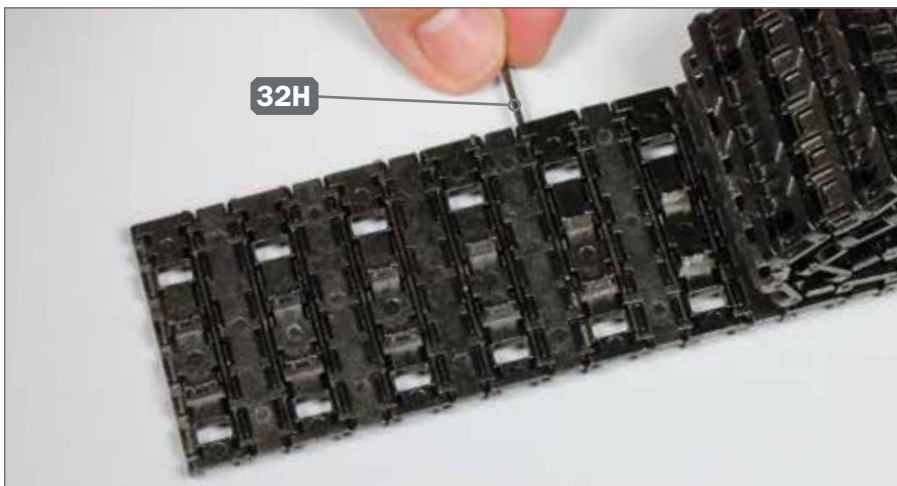

- 5** ▶ Legen Sie den 48-gliedrigen Kettenabschnitt bereit, den Sie mit den vergangenen Bauanleitungen gefertigt haben. Platzieren Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt daneben und verbinden Sie die beiden mit dem letzten Stift 32H.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Die erste Laufkette umfasst nun 56 Kettenglieder. An der Frontplatte der Oberwanne wurde der zuvor zusammengefügte Scheinwerfer angebracht.