



DIE RAHMENGROUNDPOLATTE

An der Rahmengrundplatte des ersten Vorbaus montieren Sie den Hilfsbetriebetransformator, einen Stutzen, zwei Rohrschellen und eine Kabelschelle.

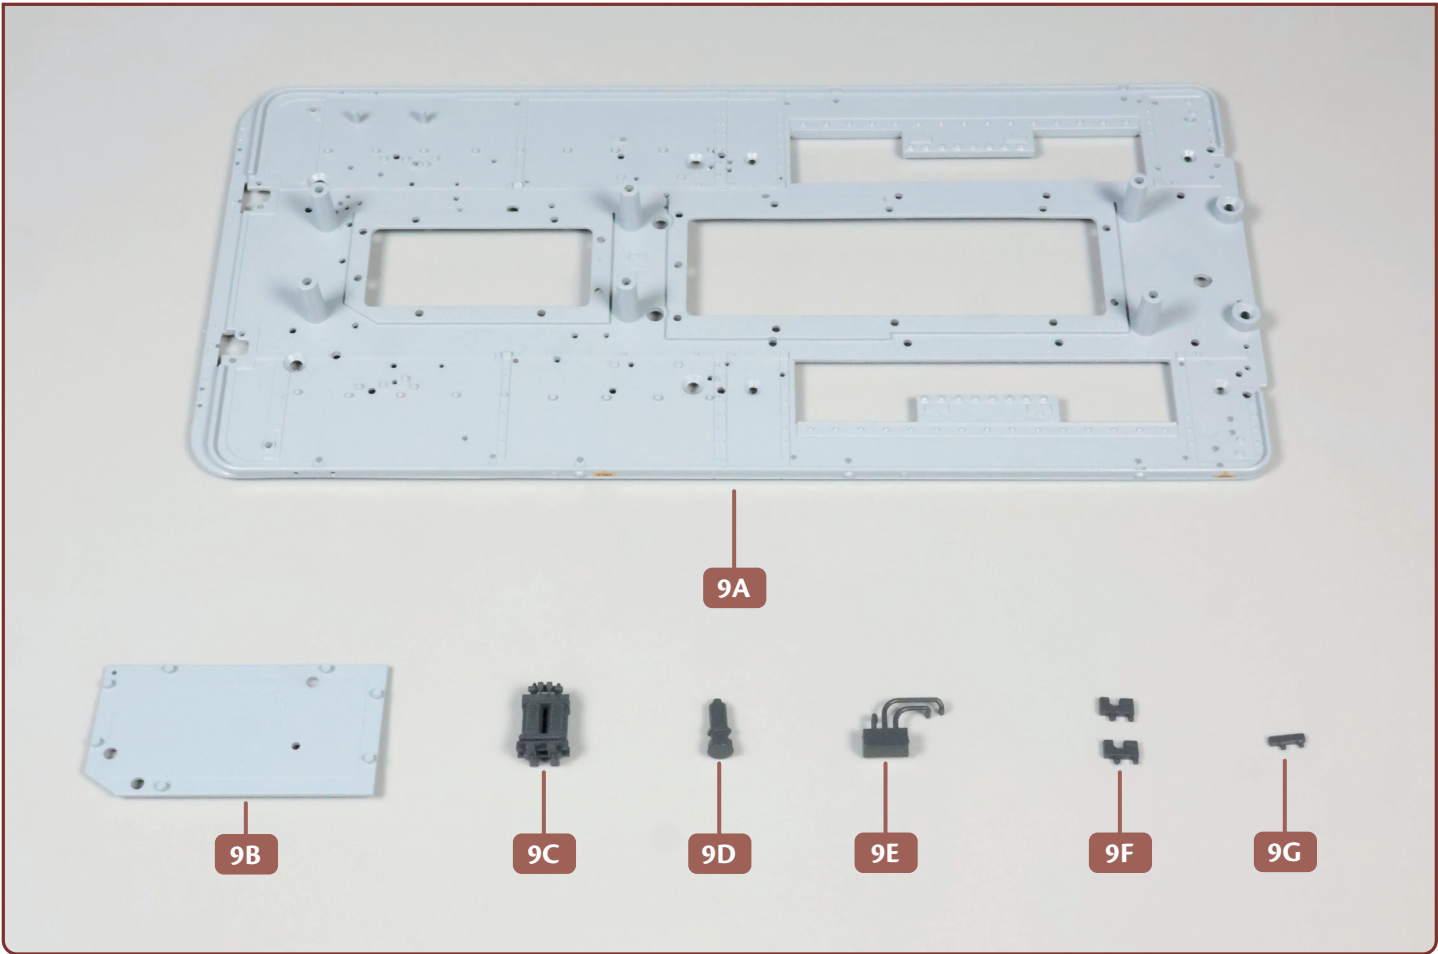


Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
9A	Rahmengrundplatte (des ersten Vorbaus)	Druckguss
9B	Grundplatte	ABS
9C	Hilfsbetriebetransformator	ABS
9D	Stutzen	ABS
9E	Rohrschelle mit Rohrstücken	ABS
9F	zwei Kabelschellen	ABS
9G	Anbauteil	ABS


SCHRITT 1 Erste Arbeiten an der Rahmengrundplatte

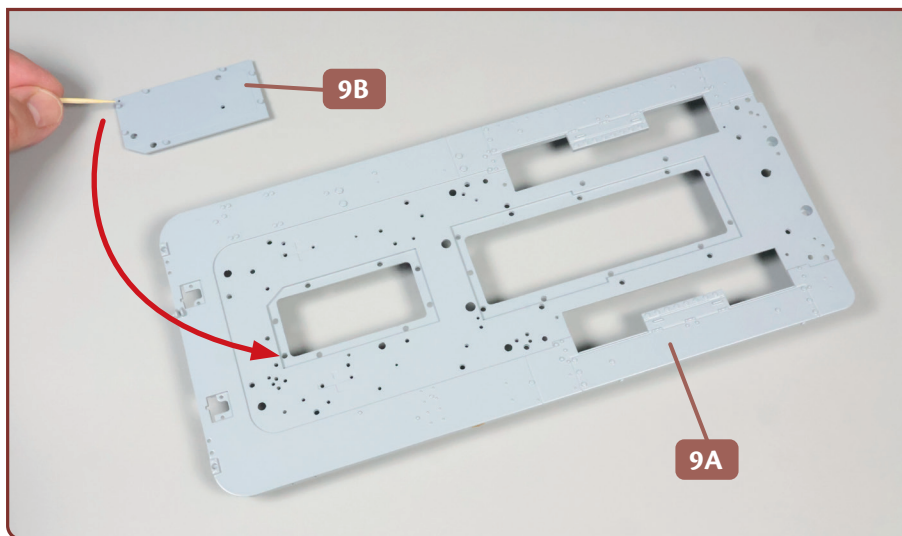

- 1** Legen Sie die Rahmengrundplatte **9A** auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die Grundplatte **9B**, mit der Unterseite nach oben. Versehen Sie die Zapfen der Grundplatte mit etwas Sekundenkleber und setzen Sie das Teil in die Rahmengrundplatte ein, wie angedeutet.

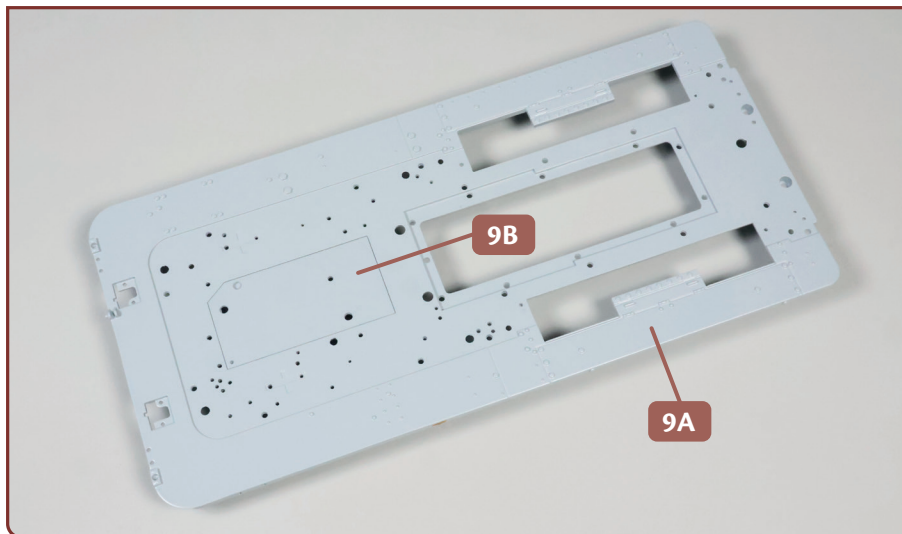


- 2** Die Grundplatte **9B** ist korrekt in die entsprechende Aussparung der Rahmengrundplatte **9A** eingesetzt.

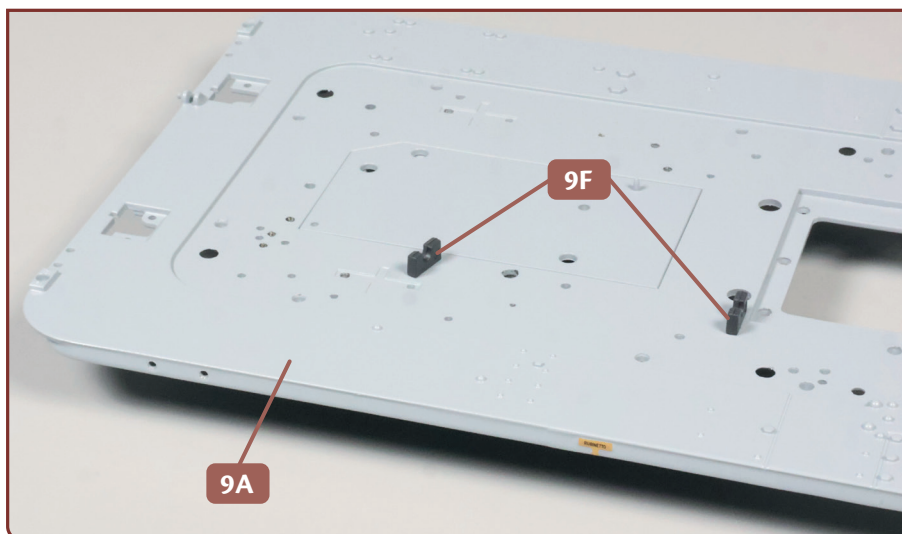


- 3** Legen Sie die beiden identischen Kabelschellen **9F** bereit. Beachten Sie, dass diese unterschiedlich große Zapfen haben, wie es das Detailbild zeigt. Kleben Sie die beiden Kabelschellen auf der Rahmengrundplatte **9A** fest.



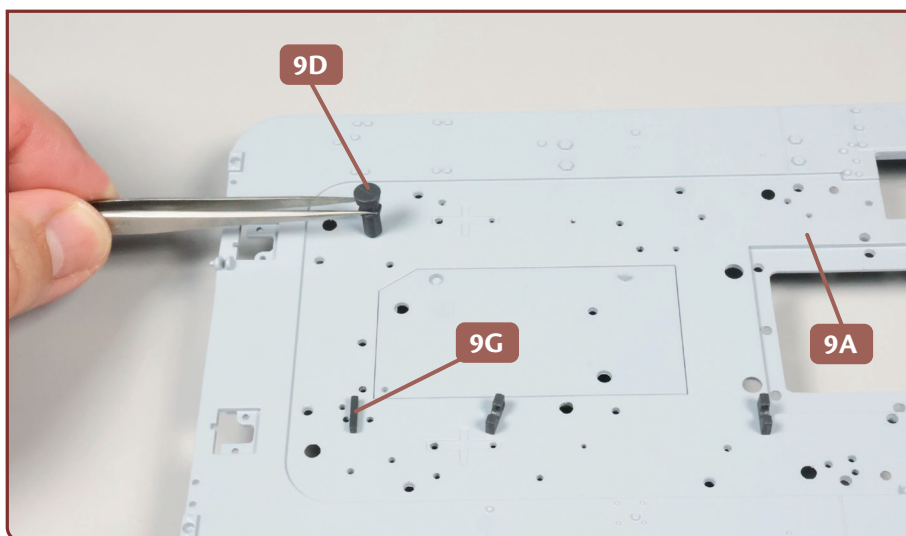


- 4** Als Nächstes werden der Stutzen **9D** und das Anbauteil **9G** auf der Rahmengrundplatte **9A** festgeklebt, wie abgebildet.

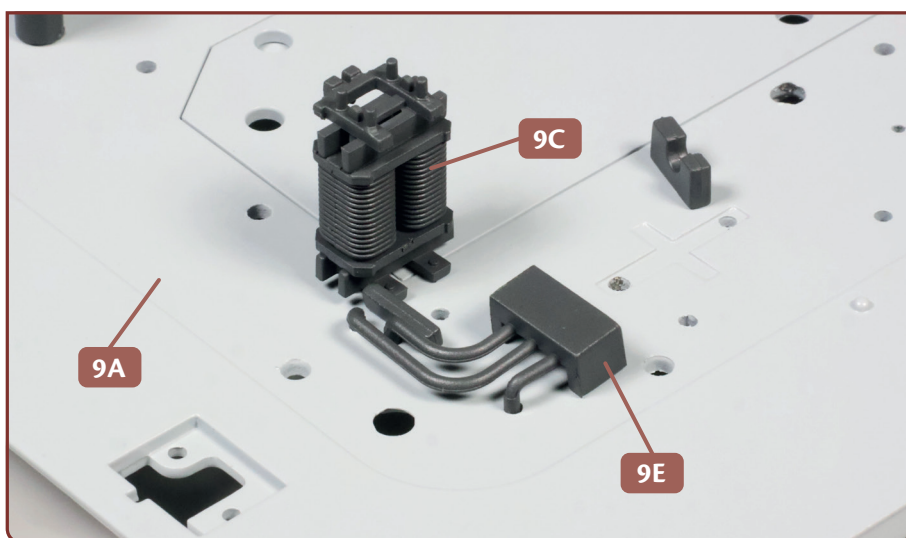

- 5** Als Letztes werden der Hilfsbetriebs-
transformator **9C** und die Rohrschelle
mit Rohrstücken **9E** an der Rahmen-
grundplatte **9A** festgeklebt. Fügen Sie
dazu die Zapfen bzw. Rohrenden in die
entsprechenden Löcher der Grundplatte
ein, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS

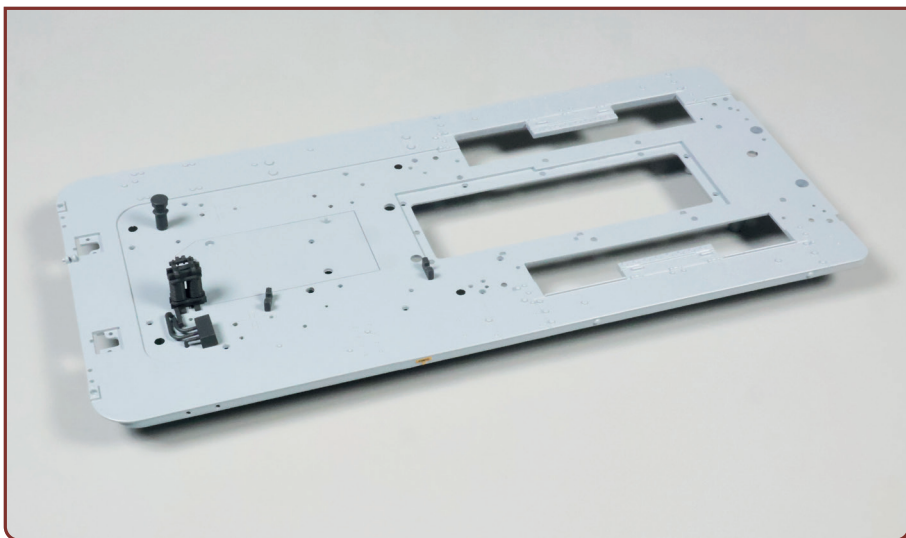

An der Rahmengrundplatte des
ersten Vorbaus sind die ersten
Bauteile angebracht.