


DIE BREMSDROSSELSPULE (I)

Sie beginnen die Montage der Bremsdrosselspule und bringen den Grundkörper mit den beiden Wicklungspaketen sowie zwei Halter auf der Rahmengrundplatte an. Anschließend fügen Sie die beiden Bremswiderstandsbaugruppen zusammen.

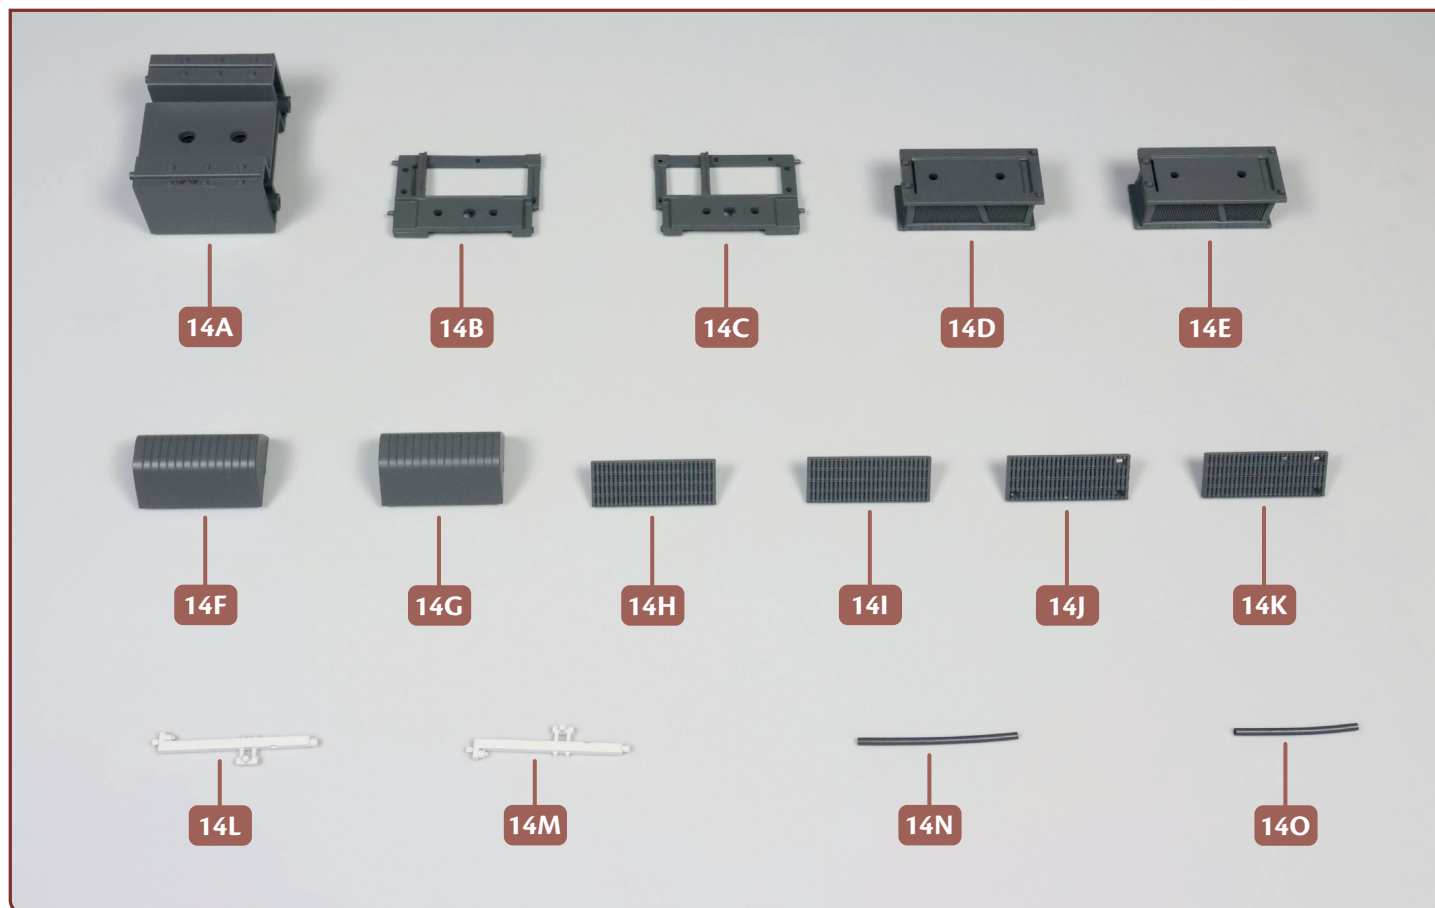

Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
14A	Grundkörper der Bremsdrosselspule	ABS
14B, 14C	Bremswiderstandsgrundplatte („2“ und „1“)	ABS
14D, 14E	Bremswiderstand („1“ und „2“)	ABS
14F, 14G	Wicklungspaket („1“ und „2“)	ABS
14H, 14I	Oberseite des Bremswiderstands („1“ und „2“)	ABS
14J, 14K	Unterseite des Bremswiderstands („3“ und „4“)	ABS
14L, 14M	zwei Halter	ABS
14N, 14O	zwei Anschlussleitungen	PVC




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	2+1	2,3x 4 x 6 mm


SCHRITT 1 Anbringen der beiden Halter

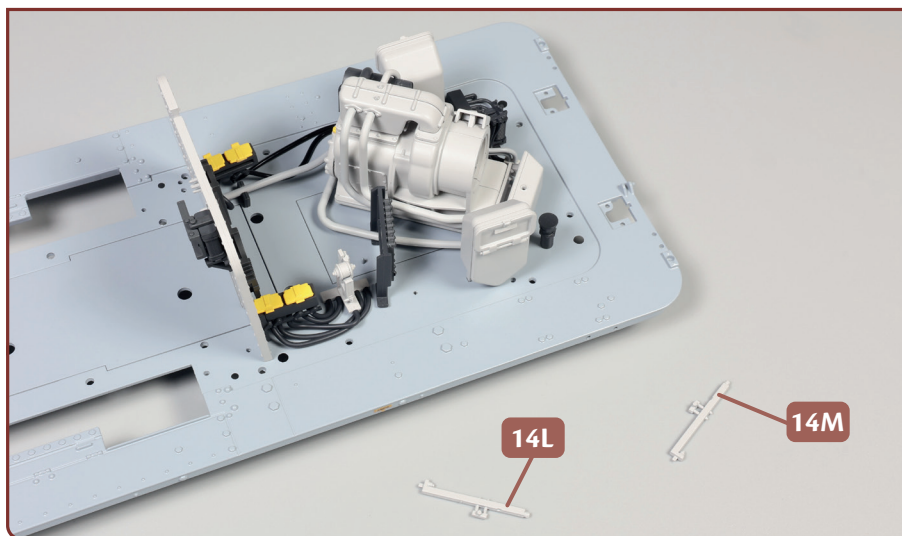

- 1 Legen Sie die Rahmengrundplatte **9A** auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Daneben legen Sie die beiden Halter **14L** und **14M**.

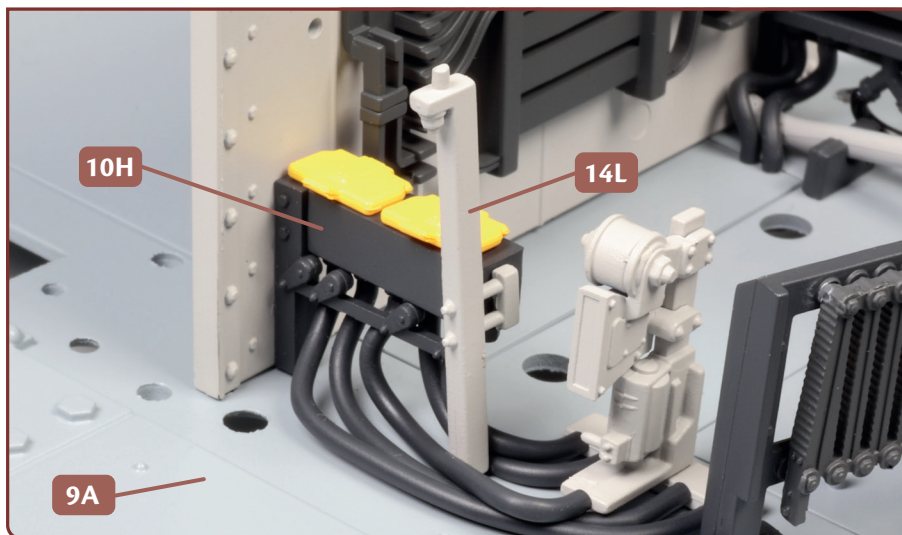


- 2 Kleben Sie den Halter **14L** in der entsprechenden Bohrung der Rahmengrundplatte **9A** fest. Führen Sie das Teil dazu zwischen den Leitungen der Vorwiderstandseinheit **10H** hindurch.

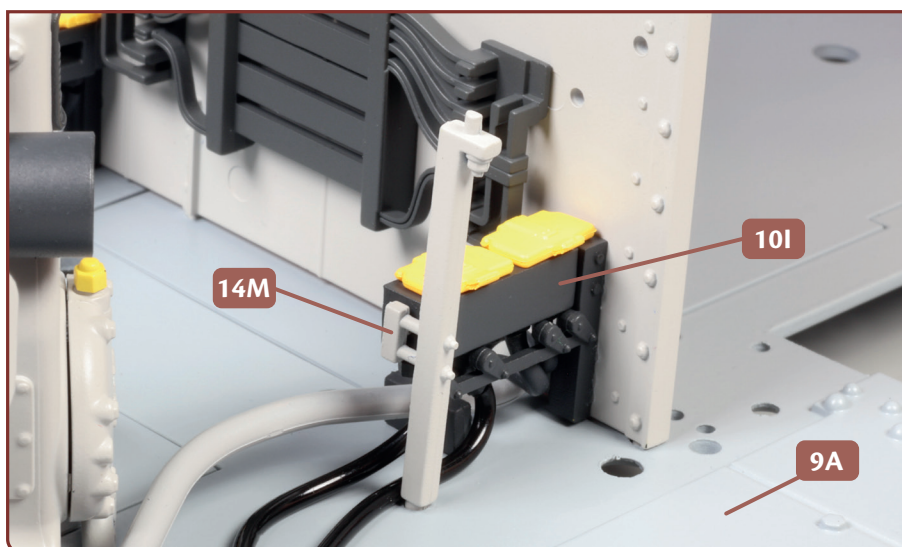


- 3 Neben der Vorwiderstandseinheit **10I** wird der Halter **14M** in der Bohrung der Rahmengrundplatte **9A** festgeklebt.


SCHRITT 2 Montage der Bremsdrosselspule und Zusammenbau der Bremswiderstände

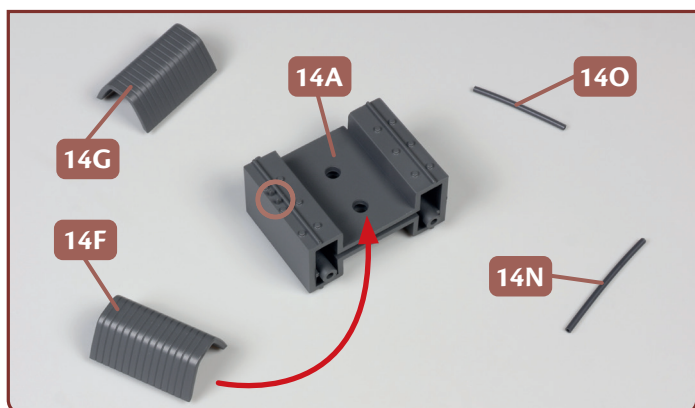


- 1 Legen Sie diese Teile bereit: den Grundkörper der Bremsdrosselspule **14A**, die Wicklungspakete **14F** („1“) und **14G** („2“) sowie die beiden Anschlussleitungen **14N** und **14O**. Achten Sie auf die Ausrichtung des Grundkörpers (eingekreiste Zapfen).

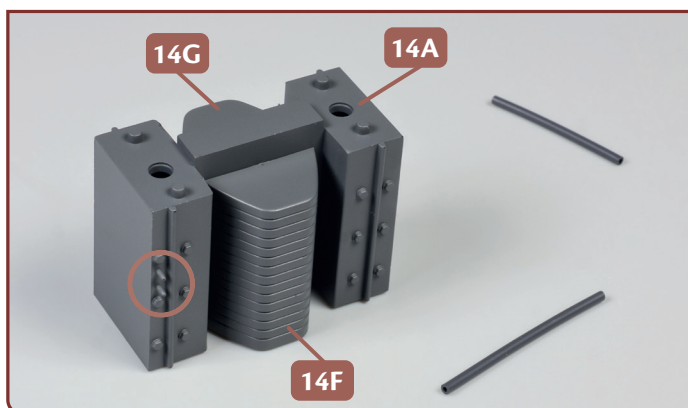


- 2 Kleben Sie die Wicklungspakete **14F** („1“) und **14G** („2“) am Grundkörper der Bremsdrosselspule **14A** fest.

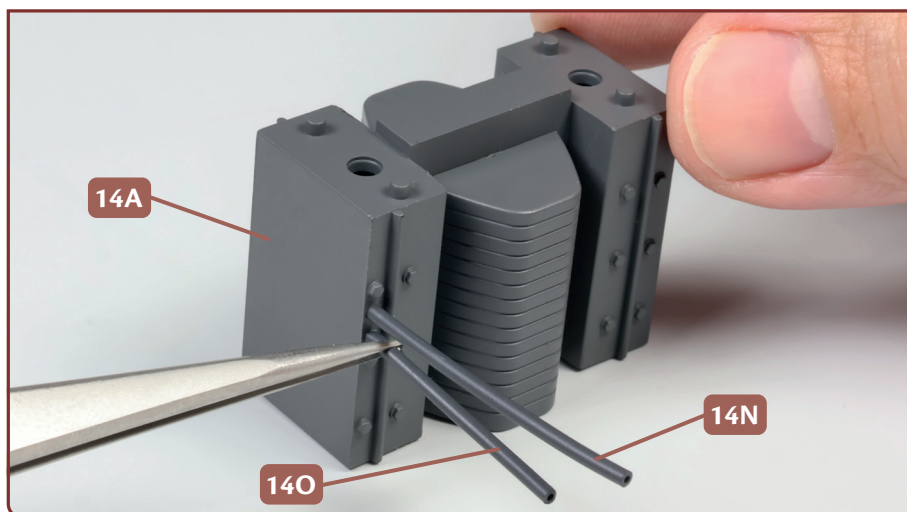


- 3 Kleben Sie die beiden Anschlussleitungen **14N** und **14O** an den Zapfen vom Grundkörper der Bremsdrosselspule **14A** fest, wie abgebildet.

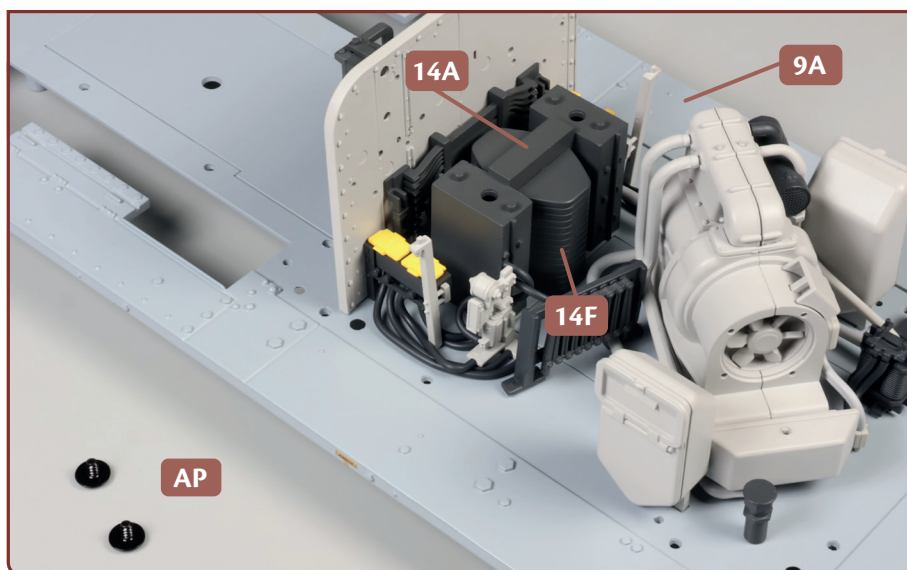


- 4 Setzen Sie den Grundkörper der Bremsdrosselspule **14A** auf die Rahmengrundplatte **9A**. Das Wicklungspaket **14F** ist dabei ausgerichtet, wie abgebildet. Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit.

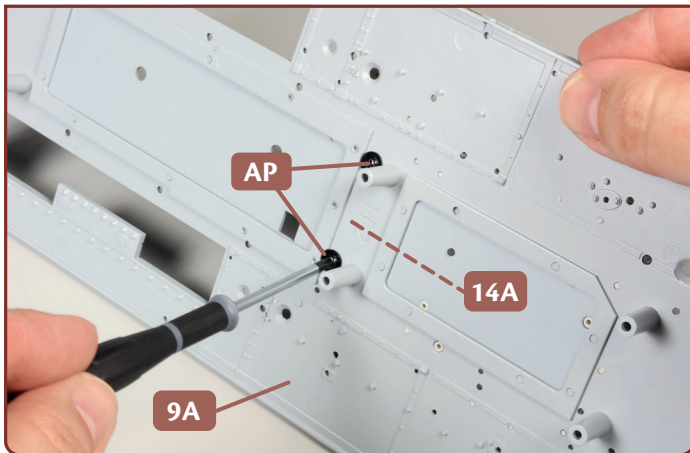


- 5** Halten Sie den Grundkörper der Bremsdrosselspule **14A** in Position, drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie den Grundkörper mit den zwei Schrauben **AP** an der Rahmengrundplatte **9A**.

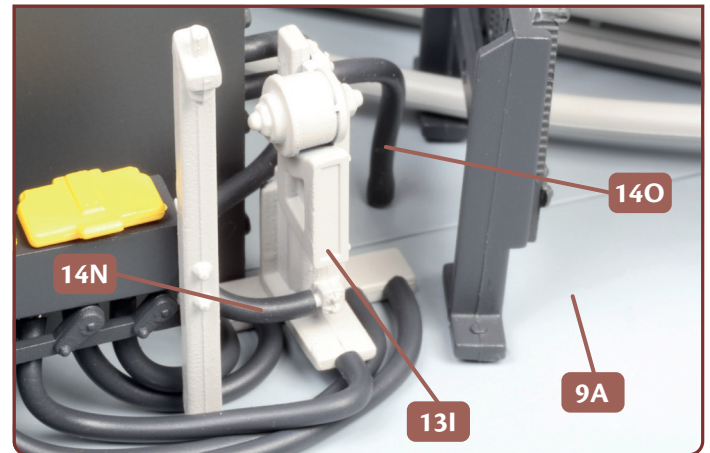

- 6** Das freie Ende der Anschlussleitung **14N** wird am Zapfen der Schmierpumpe **13I** festgeklebt, das freie Ende der Anschlussleitung **14O** am Zapfen der Rahmengrundplatte **9A**.

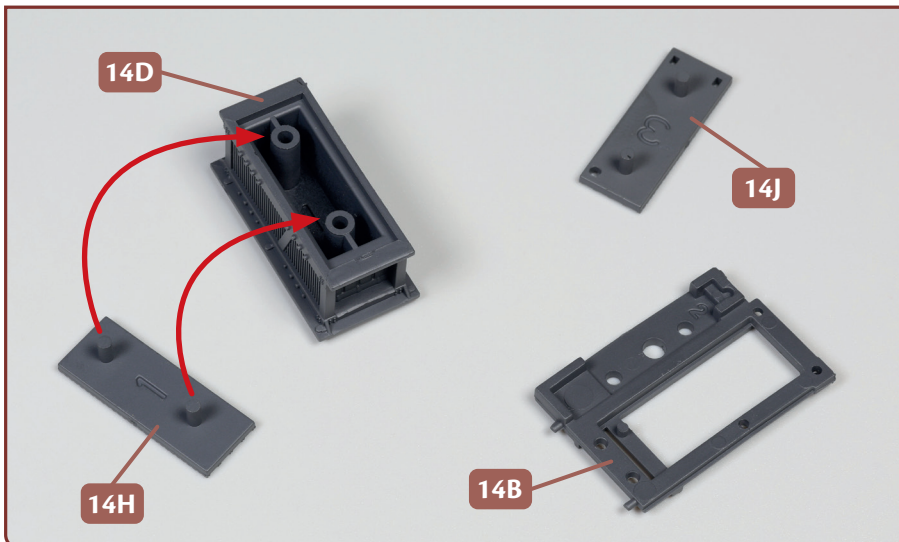


- 7** Legen Sie die vier Teile des ersten Bremswiderstands bereit: die Grundplatte **14B** („2“), den Bremswiderstand **14D** („1“), das Oberteil **14H** („1“) und das Unterteil **14J** („3“). Kleben Sie das Oberteil **14H** am Bremswiderstand **14D** fest, wie es der Pfeil andeutet.

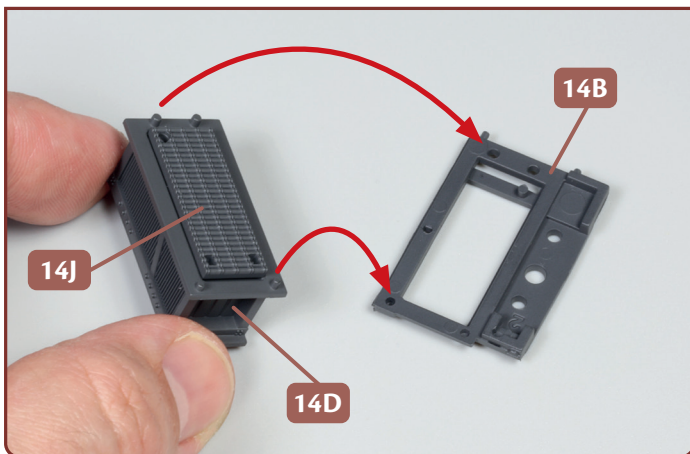


- 8** Auf der anderen Seite vom Bremswiderstand **14D** wird das Unterteil **14J** („3“) festgeklebt. Anschließend kleben Sie den Bremswiderstand an der Grundplatte **14B** fest, wie angedeutet.



- 9** Das Foto zeigt den fertigen ersten Bremswiderstand: Der Bremswiderstand **14D** ist an der Grundplatte **14B** fixiert, zu sehen ist auch das mit Schritt 7 montierte Oberteil **14H**.

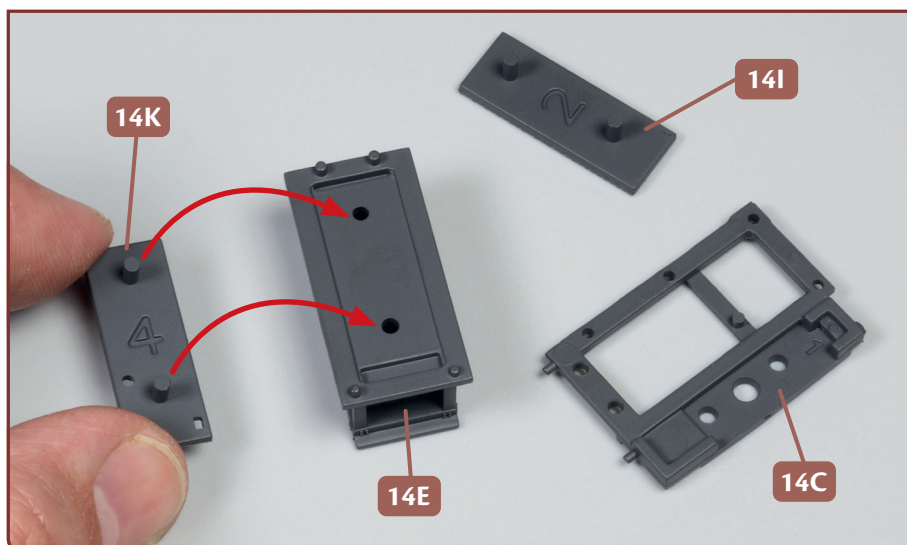


- 10** Auf die gleiche Weise wird der zweite Bremswiderstand zusammengebaut. Er besteht aus der Grundplatte **14C** („1“), dem Bremswiderstand **14E** („2“), dem Oberteil **14I** („2“) und dem Unterteil **14K** („4“). Kleben Sie zunächst das Unterteil am Bremswiderstand fest, wie es der Pfeil andeutet.

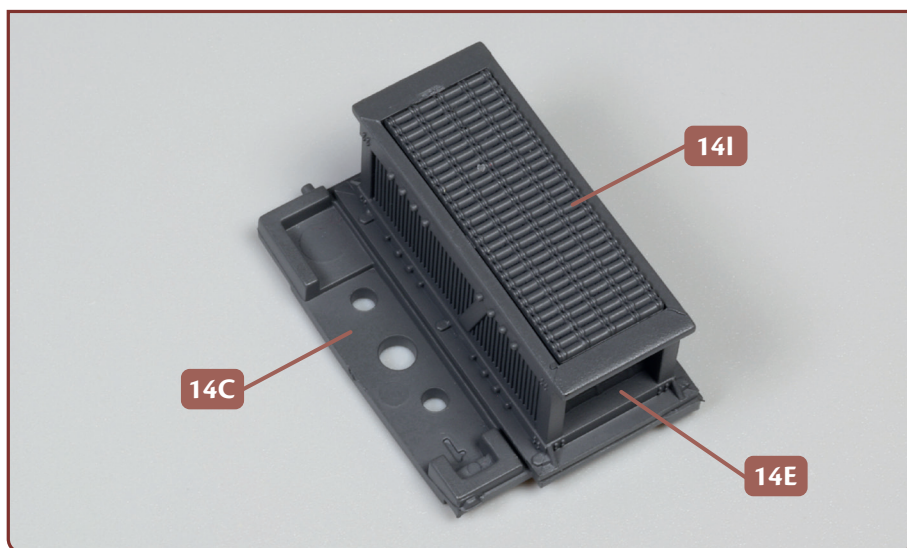

- 11** Auf der anderen Seite vom Bremswiderstand **14E** wird das Oberteil **14I** festgeklebt. Anschließend wird der Bremswiderstand an der Grundplatte **14C** fixiert.

DAS BAUERGBNIS

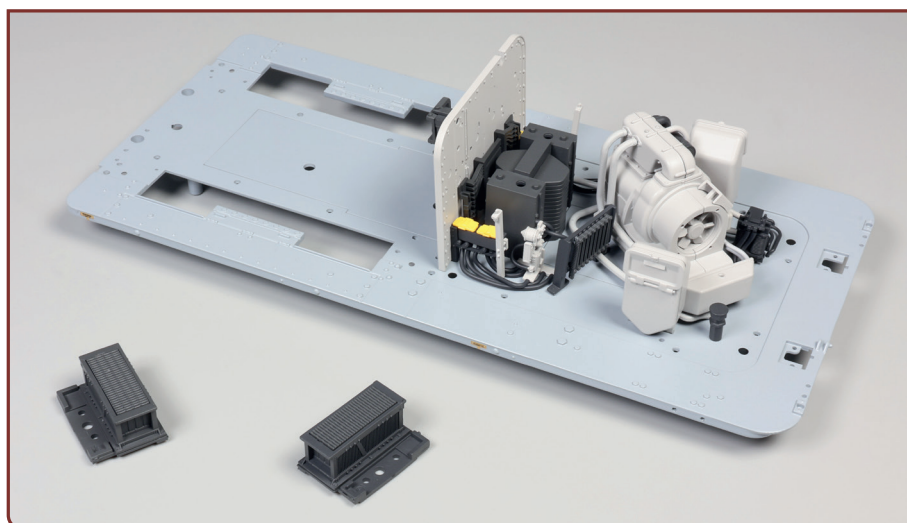

Die Bremsdrosselspule ist an der Rahmengrundplatte befestigt, zwei Leitungen sind angeschlossen. Die beiden zusammengebauten Bremswiderstände werden in der nächsten Ausgabe an der Bremsdrosselspule befestigt.