


DIE MASCHINENRAUMHAUBE

An der vorderen Schutzhaube bringen Sie einen Bodenrahmen an. Anschließend montieren Sie die Schutzhaube an der Rahmengrundplatte. Eine Deckentraverse befestigen Sie an der Maschinenraumhaube.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
24A	Maschinenraumhaube	Druckguss
24B	Bodenrahmen	ABS
24C	Deckentraverse	ABS

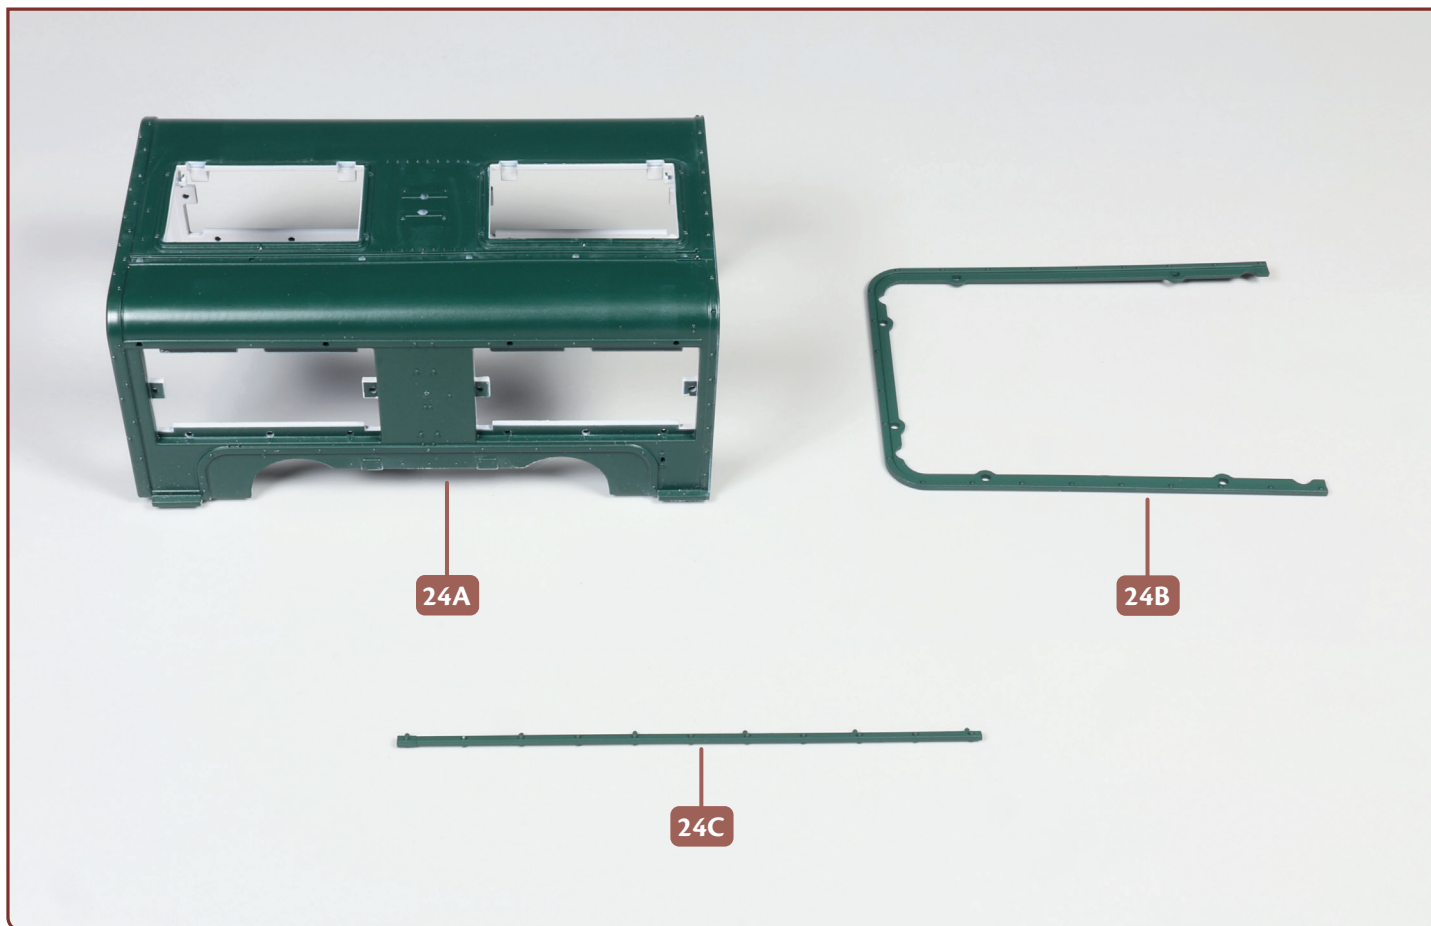


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	4+1	3,0 x 5 mm


SCHRITT 1 Montage der vorderen Schutzhaube

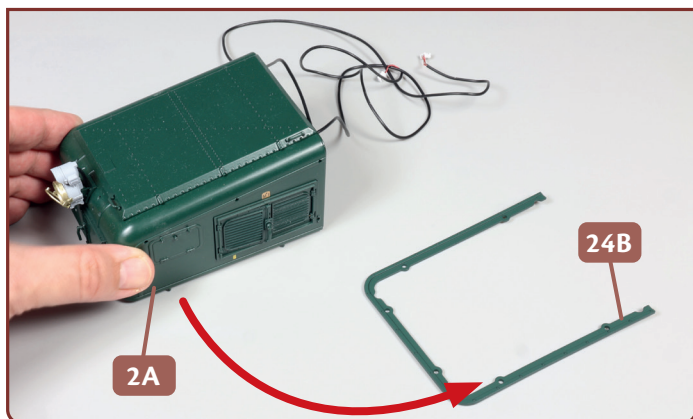


1 Legen Sie den Bodenrahmen **24C** mit der erhabenen Seite nach oben bereit. Nehmen Sie die vordere Schutzhaube **2A** und platzieren Sie deren sechs Zapfen in den Bohrungen des Rahmens, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet.

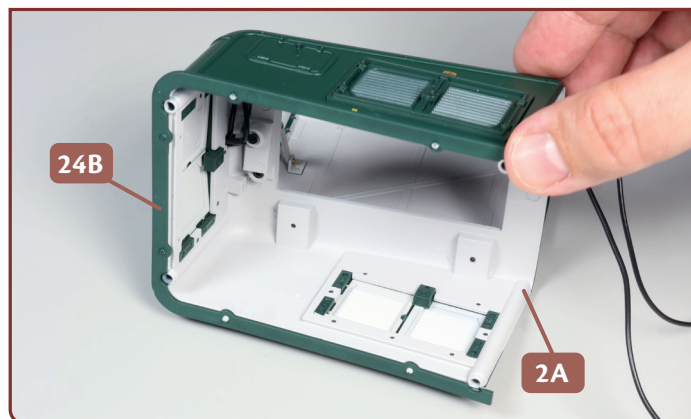


2 Die Zapfen der vorderen Schutzhaube **2A** sind in die Bohrungen des Bodenrahmens **24B** eingefügt.

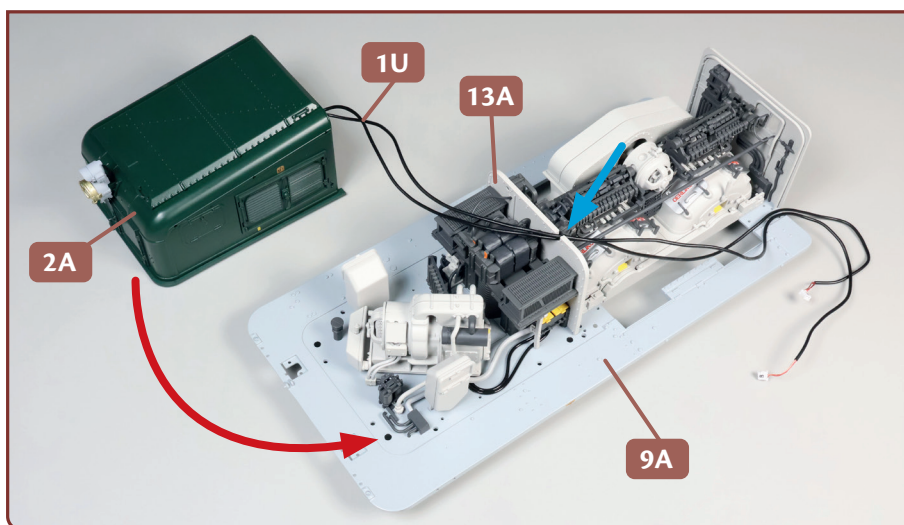


3 Legen Sie die Fahrmotoren-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die vordere Schutzhaube **2A**. Führen Sie die beiden Kabel der mittleren Stirnleuchte **1U** durch die Aussparung in der Trennwand **13A**, auf die der blaue Pfeil weist. Anschließend positionieren Sie die Schutzhaube auf der Rahmengrundplatte **9A**, wie es der rote Pfeil andeutet.

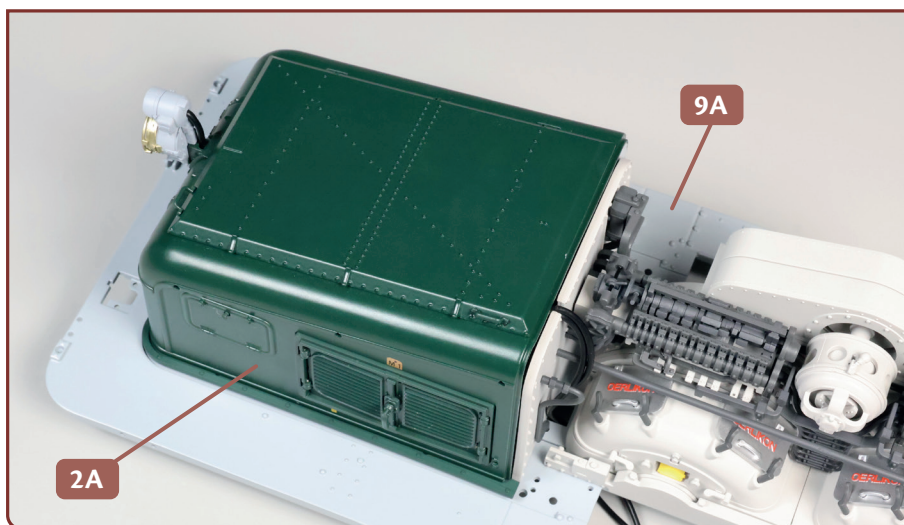


4 Die Schutzhaube **2A** sitzt auf der Rahmengrundplatte **9A**. Beide Kabelenden der Stirnleuchte **1U** führen Sie durch die rechteckige Öffnung in der Rahmengrundplatte (Pfeil im Detailbild).

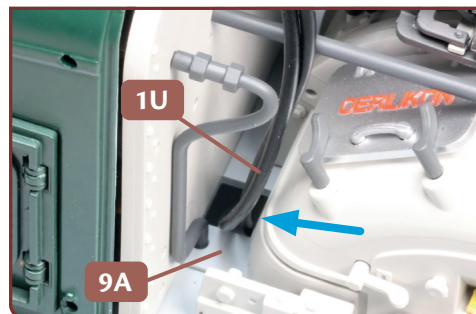

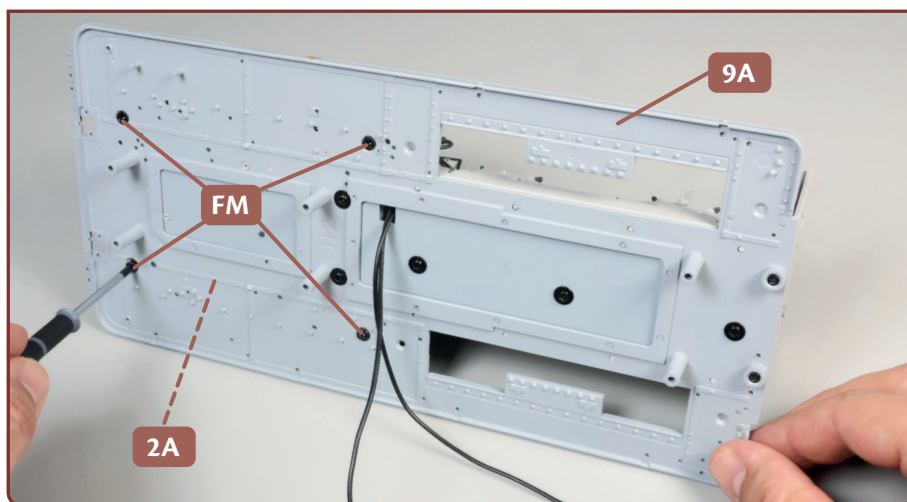

- 5** Halten Sie die vordere Schutzhaube **2A** in Position, während Sie die Fahrmotoren-Baugruppe umdrehen: Fixieren Sie die Schutzhaube, indem Sie vier Schrauben **FM** von unten in die Bohrungen der Rahmengrundplatte **9A** eindrehen.

SCHRITT 2 Anbringen der Deckentraverse

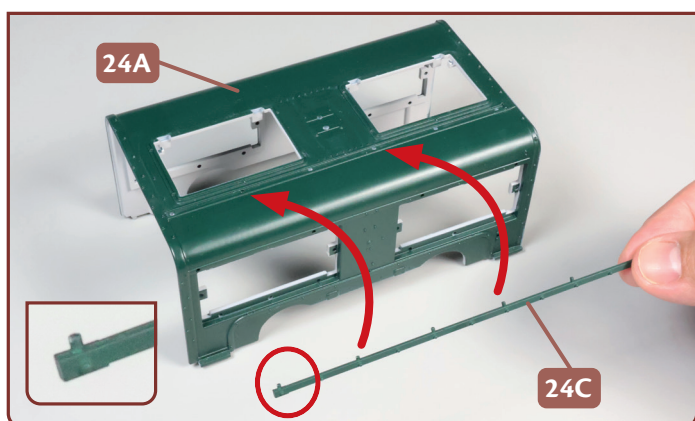


- 1** Versehen Sie die sechs Zapfen der Deckentraverse **24C** mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Löcher der Maschinenraumhaube **24A** ein. Achten Sie darauf, dass sich das dickere Ende der Traverse (eingekreist und Detailbild) links befindet.



- 2** Die Deckentraverse **24C** ist an der Maschinenraumhaube **24A** fixiert. Ihr dickere Ende befindet sich auf dem Bild links.

DAS BAUERGBNIS

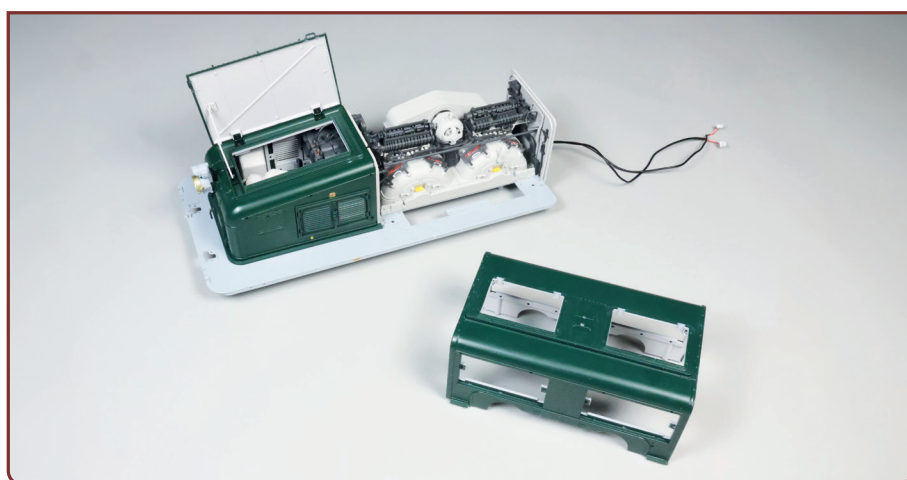

Die vordere Schutzhaube ist an der Fahrmotoren-Baugruppe befestigt. An der Maschinenraumhaube ist eine Deckentraverse montiert.