




DIE HAUPTPLATINE

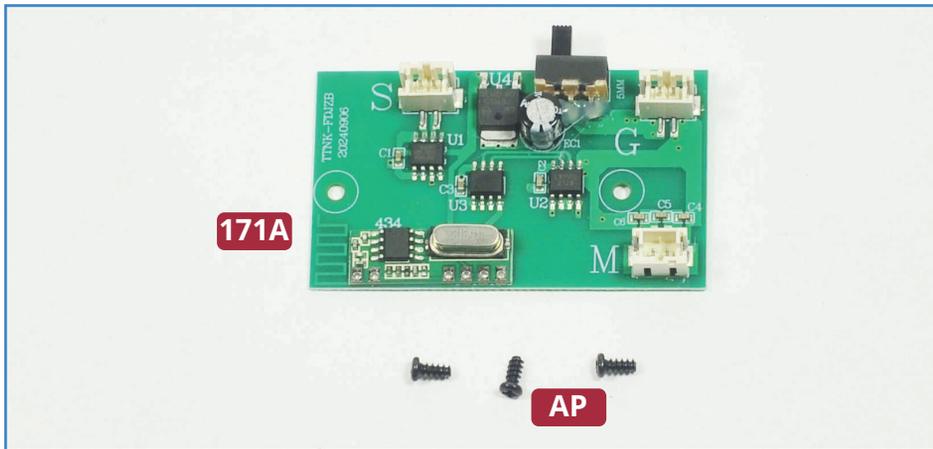


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


171A Hauptplatine

AP Drei Schrauben
(davon eine als Ersatz)

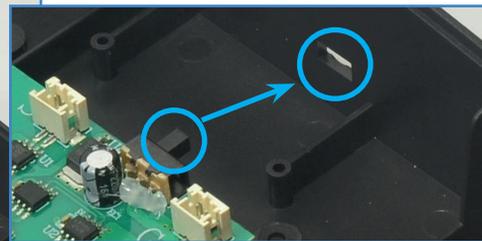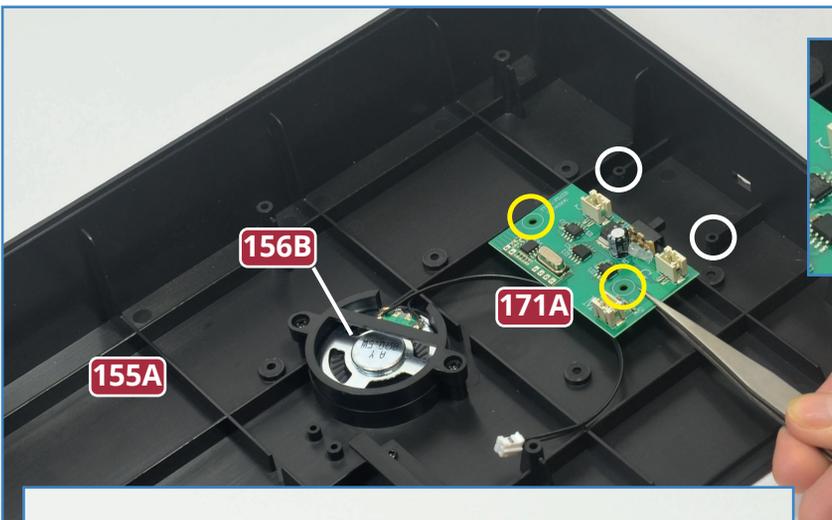


1 Legen Sie die Basis der Maschine **155A** auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie die Hauptplatine **171A** so auf der Unterseite der Basis, dass ihre (gelb eingekreisten) Löcher mit den (weiß eingekreisten) erhöhten Schraubenaufnahmen fluchten. Ist die Platine korrekt platziert, sitzt ihr Ein-/Aus-Schalter in der seitlichen Öffnung der Basis (oben und unten blau eingekreist).

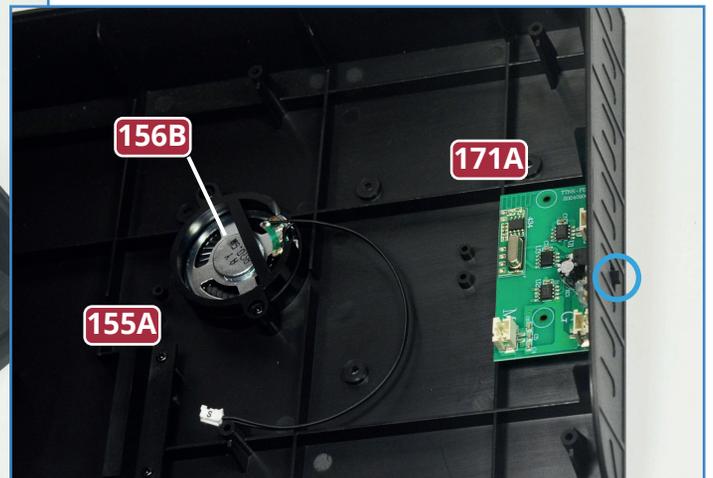

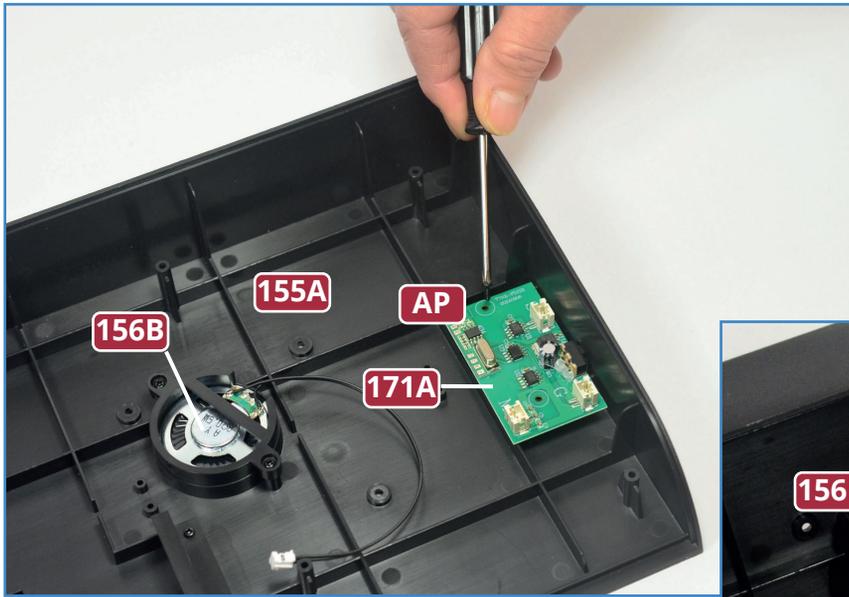

2 Fixieren Sie die Platine **171A** mit zwei Schrauben **AP** an der Basis **155A**. Verbinden Sie den Stecker vom Lautsprecherkabel **156B** mit dem Port „S“ der Platine (auf den drei Fotos unten weiß eingekreist).

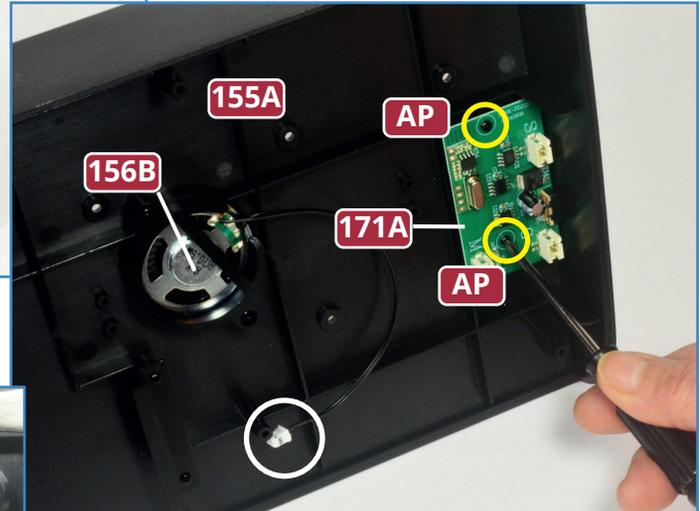

Das Bauergebnis

Die Hauptplatine ist an der Unterseite der Basis der Maschine befestigt. Das Kabel vom Lautsprecher ist angeschlossen.