




DER DRITTE RAUCHERZEUGER




BAUTEILE IM ÜBERBLICK




- 55A Schornsteinkappe
- 55B Halterung des Raucherzeugers
- 55C Raucherzeuger
- 55D Feder
- 55E Kunststoffring
- 55F Gitter
- 55G Filter
- 55H Tank
- EP Drei Schrauben 2 x 4 mm (eine als Ersatz)

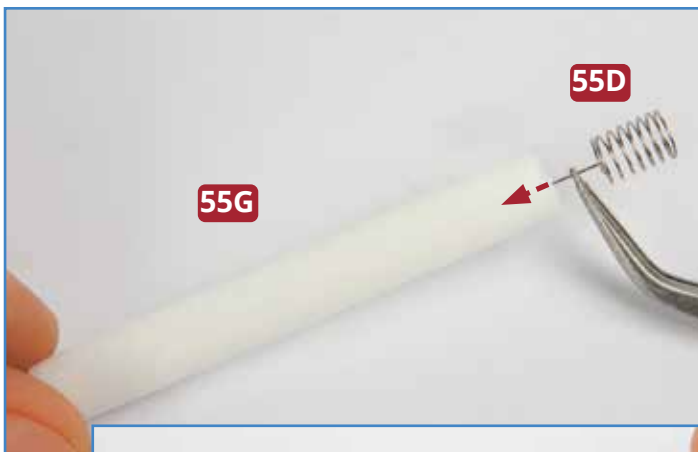

1 Nehmen Sie den Filter **55G** und die Feder **55D**. Drücken Sie den geraden Federstift mittig bis zum Anschlag in ein Ende des Filters hinein, wie es der Pfeil andeutet. Fügen Sie die Filter/Feder-Baugruppe mit der Feder voran in das offene Ende des Tanks **55H** ein.

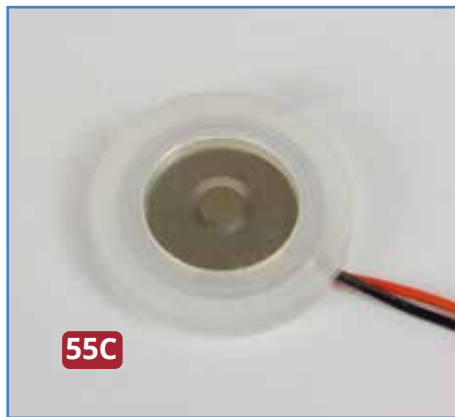

2 Setzen Sie den Raucherzeuger **55C** in die Halterung **55B** ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Raucherzeugers: Die Lötstelle der Kabel muss sichtbar sein (unten eingekreist). Führen Sie das Kabel durch die Aussparung der Halterung (eingekreist im rechten Foto).

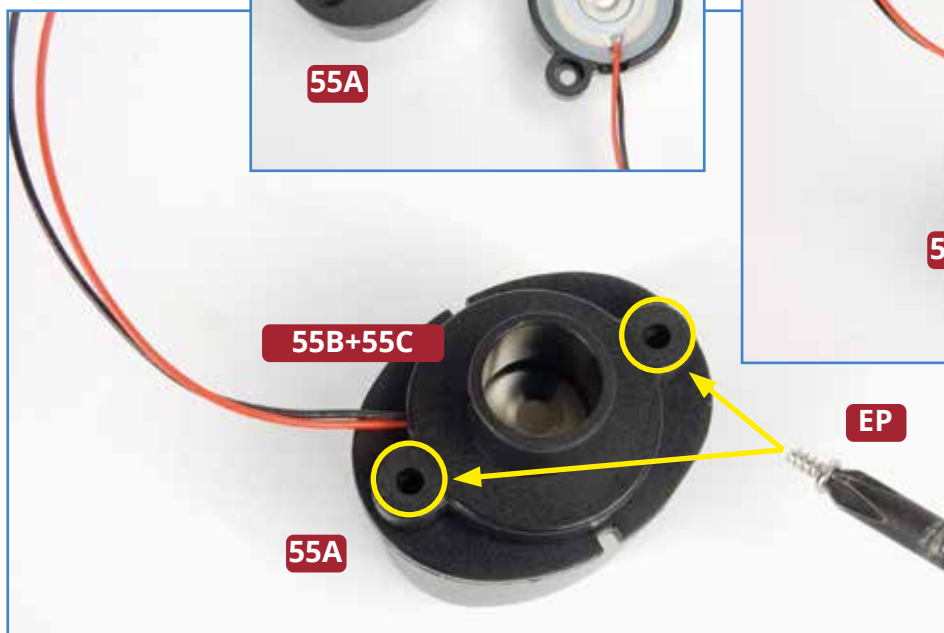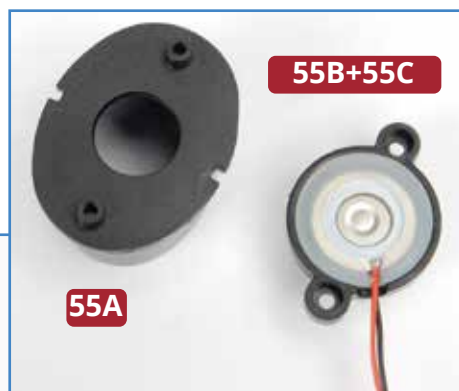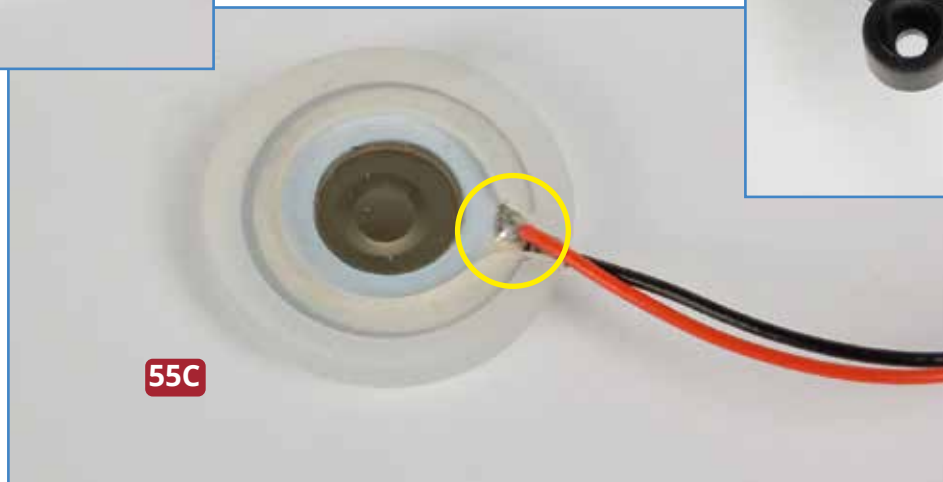

3 Setzen Sie die Raucherzeuger-Baugruppe (**55B** und **55C**) auf die erhöhte Aufnahme der Schornsteinkappe **55A** und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben **EP** (links und oben).



4 Nehmen Sie die Tank-Baugruppe aus Schritt 1 und fügen Sie das obere Ende des Tanks **55H** mit dem Filter voran in die Halterung **55B** ein (oben links). Befüllen Sie den Tank noch nicht mit Wasser. Nehmen Sie den Kunststoffring **55E**, platzieren Sie ihn um den Tank und ziehen Sie das Kabel des Raucherzeugers **55C** vorsichtig straff (links).

Das Bauergebnis

Der Raucherzeuger ist am Tank des dritten Schornsteins angebracht. Bewahren Sie die Baugruppe sowie das Gitter an einem sicheren Ort auf, bis sie (wieder) benötigt werden.

