





BASIS DES VIERTEN SCHORNSTEINS

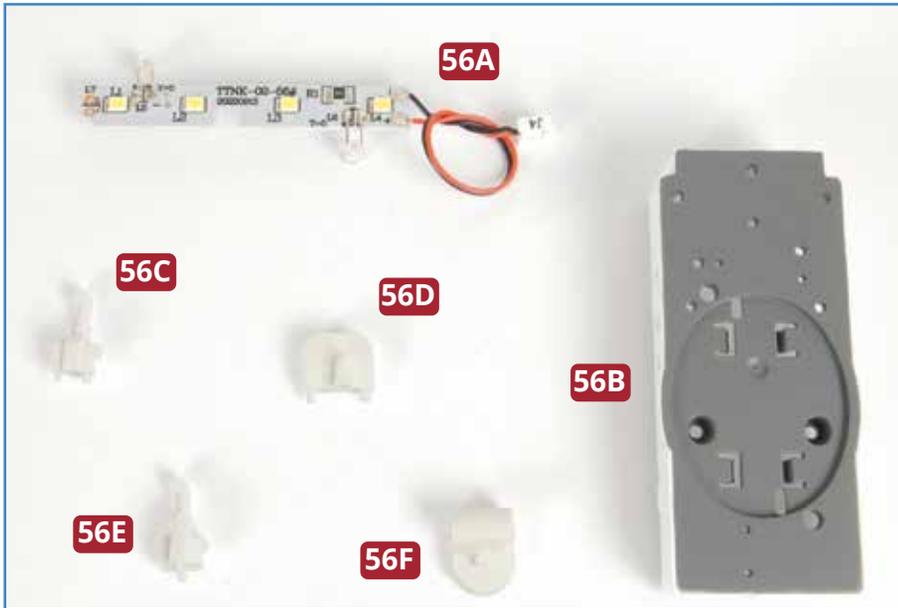


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- | | |
|------------|--------------------------------|
| 56A | LED-Streifen |
| 56B | Basis des vierten Schornsteins |
| 56C | Lüfter |
| 56D | Lüftermotor |
| 56E | Lüfter |
| 56F | Lüfter |


1 Legen Sie die Basis des vierten Schornsteins **56B** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den LED-Streifen **56A** an der Unterseite der Basis **56B** ein: Die beiden LEDs gehören in die Löcher, die beiden Längsseiten des Streifens unter die Laschen (rot bzw. gelb eingekreist).

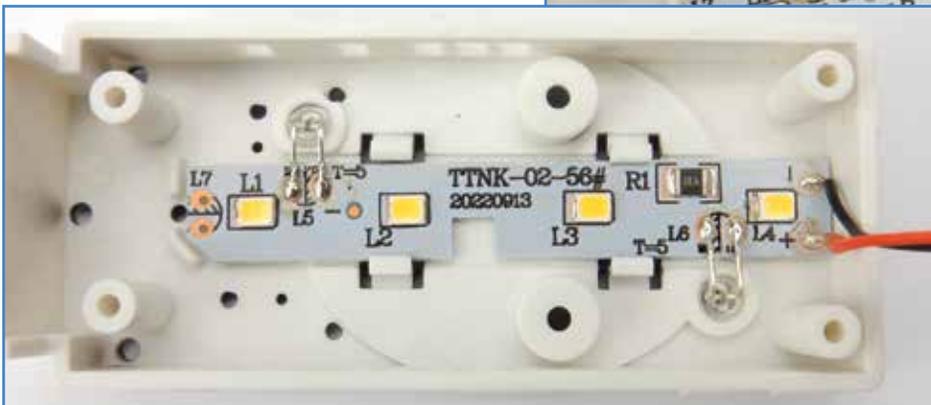

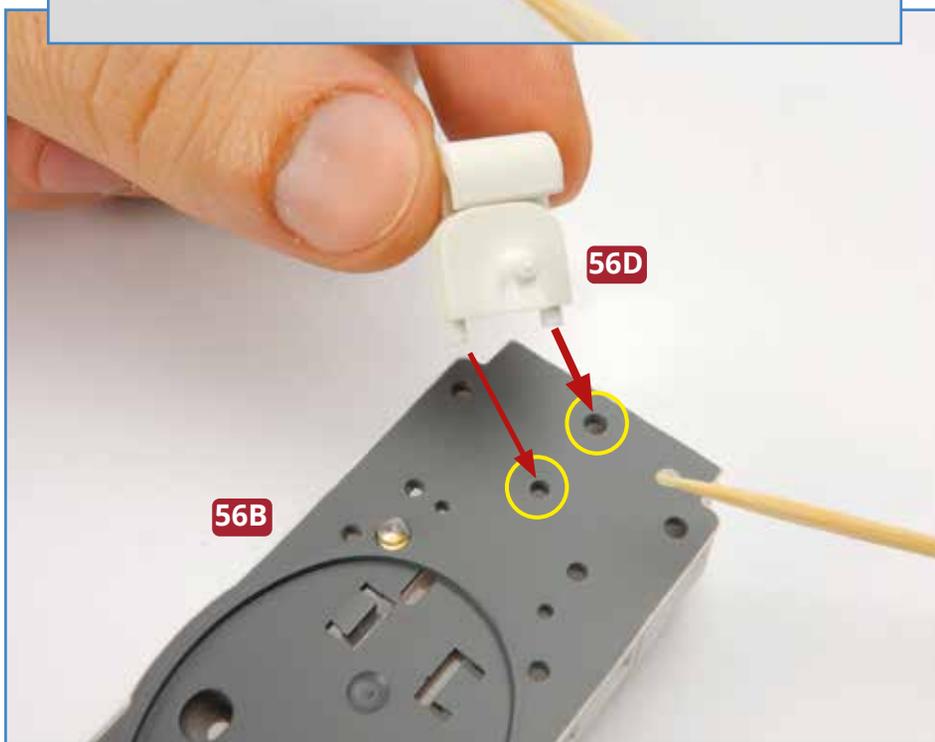

2 Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den D-förmigen Zapfen des Lüfters **56F** und fügen Sie diesen in das entsprechende Loch des Lüftermotors **56D** ein. Anschließend wird der zusammengebaute Lüfter auf der Basis des vierten Schornsteins **56B** festgeklebt. Beachten Sie, dass die beiden Zapfen von **56D** unterschiedlich groß sind, sodass die Ausrichtung des Lüfters vorgegeben ist.

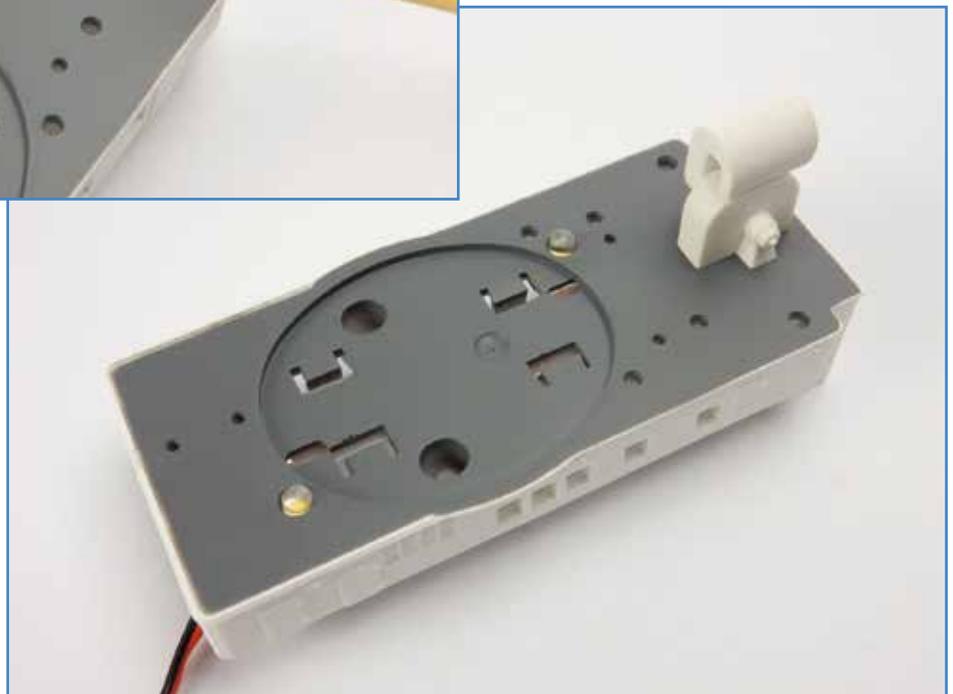

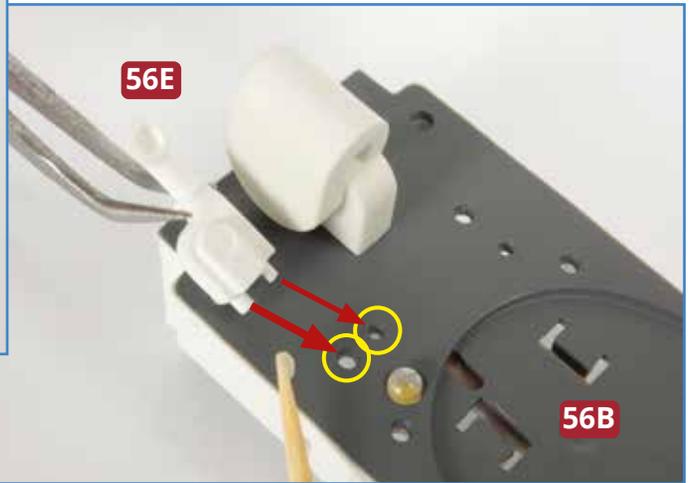

3 Nun sind die beiden Lüfter **56C** und **56E** an der Reihe. Sie werden beide auf der Basis des vierten Schornsteins **56B** festgeklebt, wie es die Fotos zeigen. Auch bei diesen Lüftern geben die jeweils zwei unterschiedlich großen Zapfen die Ausrichtung der Teile vor.

Das Bauergebnis

Ein LED-Streifen und drei Lüfter sind an der Basis des vierten Schornsteins montiert worden.

