Der untere Teil des Fahrersitzes

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe beginnen Sie, den linken Sitz Ihres Trabant-Modells zu polstern und zu bauen.

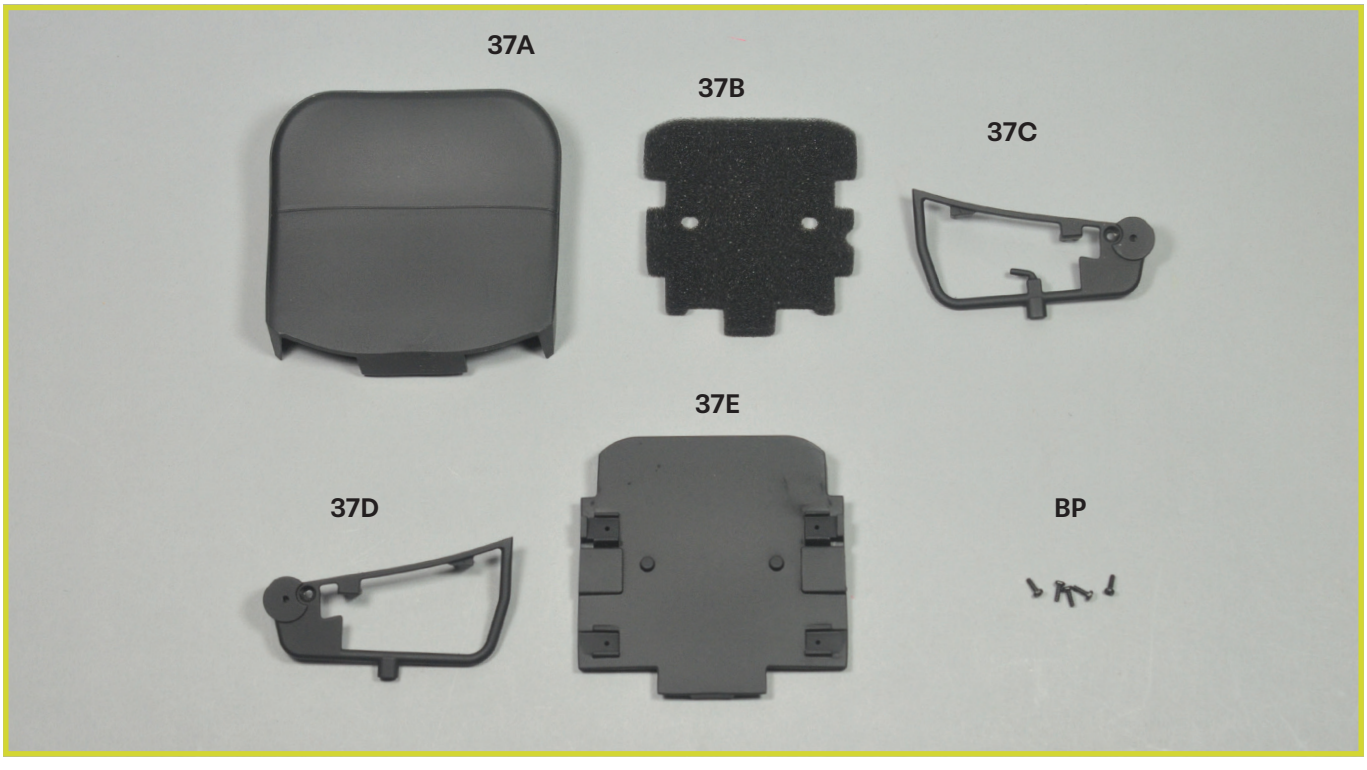

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

37A	Sitzbezug
37B	Sitzpolster
37C	Sitzgestell (links)
37D	Sitzgestell (rechts)
37E	Sitz-Unterteil
BP	5 Schrauben

1

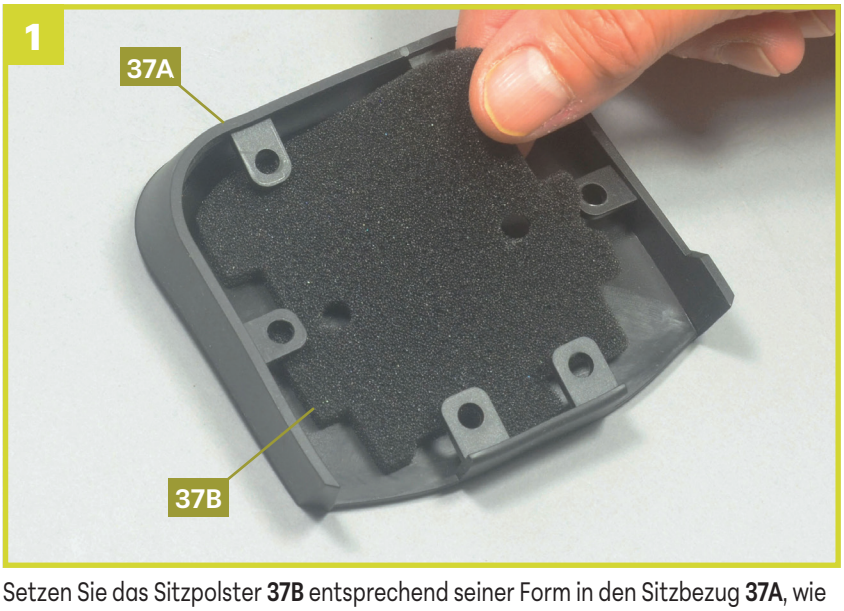

Setzen Sie das Sitzpolster **37B** entsprechend seiner Form in den Sitzbezug **37A**, wie auf dem Bild gezeigt.

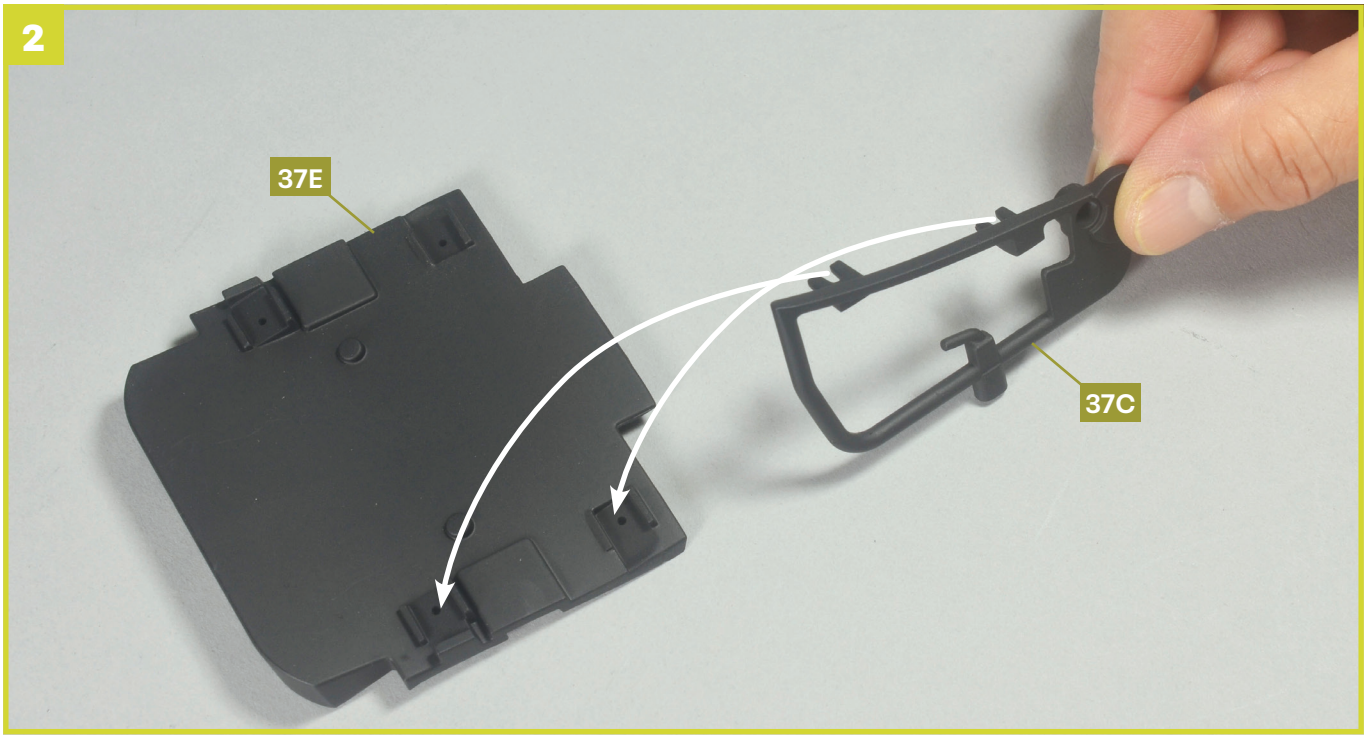

Fügen Sie das Sitzgestell (links) **37C** wie durch die Pfeile angedeutet zum Sitz-Unterteil **37E**.

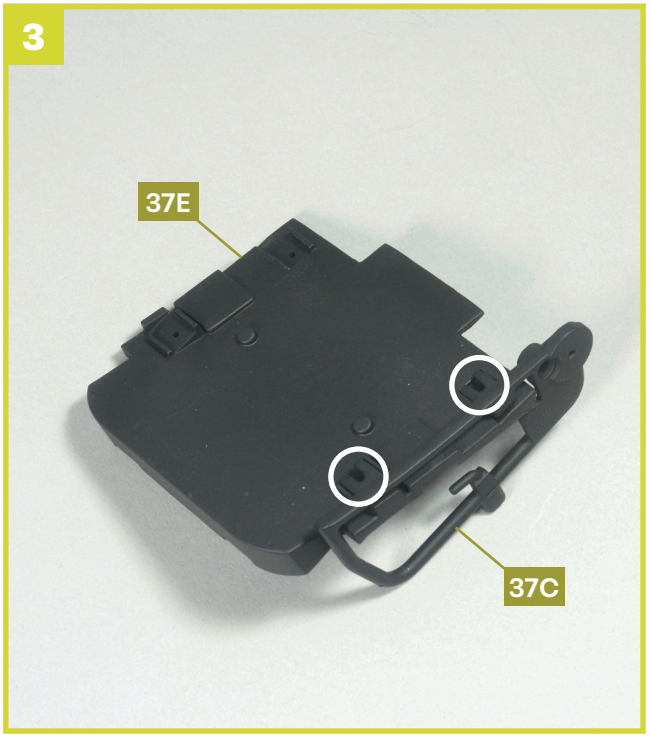

Die weißen Kreise zeigen die Schraublöcher für den nächsten Bauschritt an.

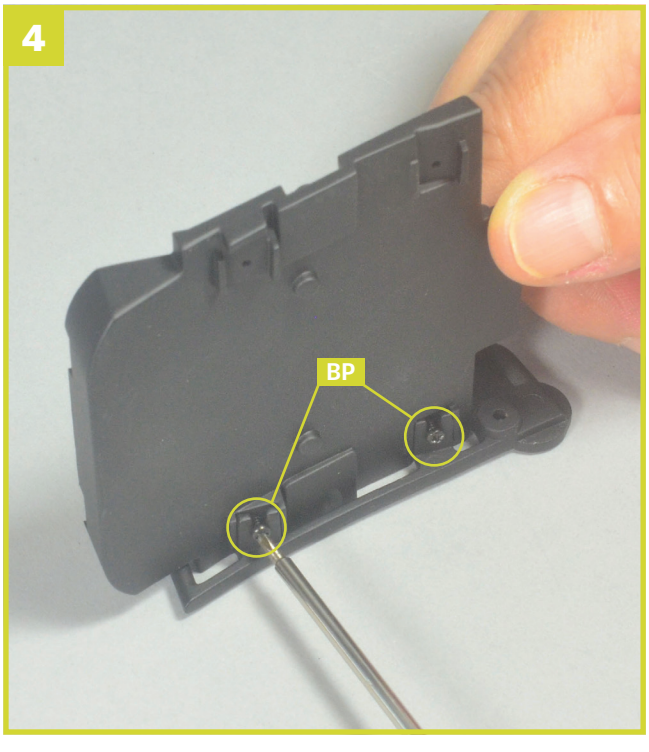

Ziehen Sie zwei Schrauben **BP** fest.

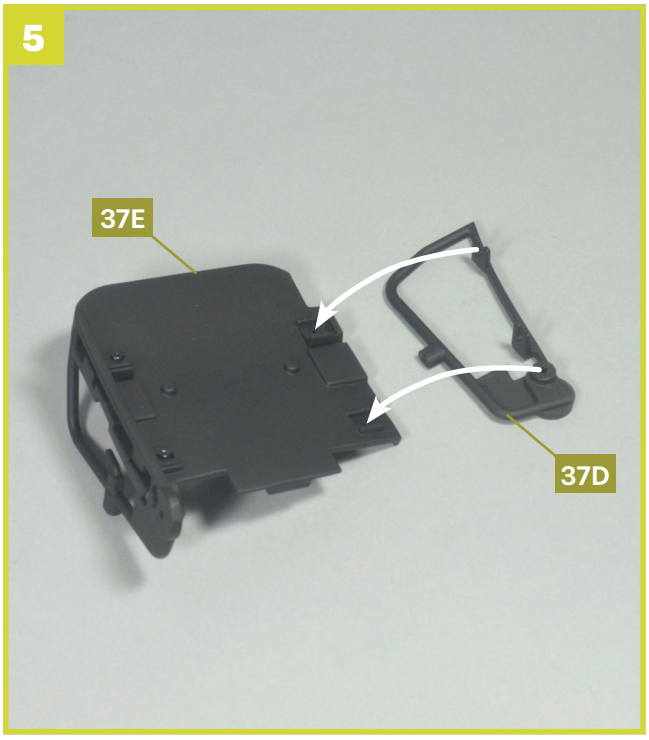

Setzen Sie das Sitzgestell (rechts) **37D** an die freie Seite des Sitz-Unterteils **37E**, wie durch die Pfeile angedeutet.

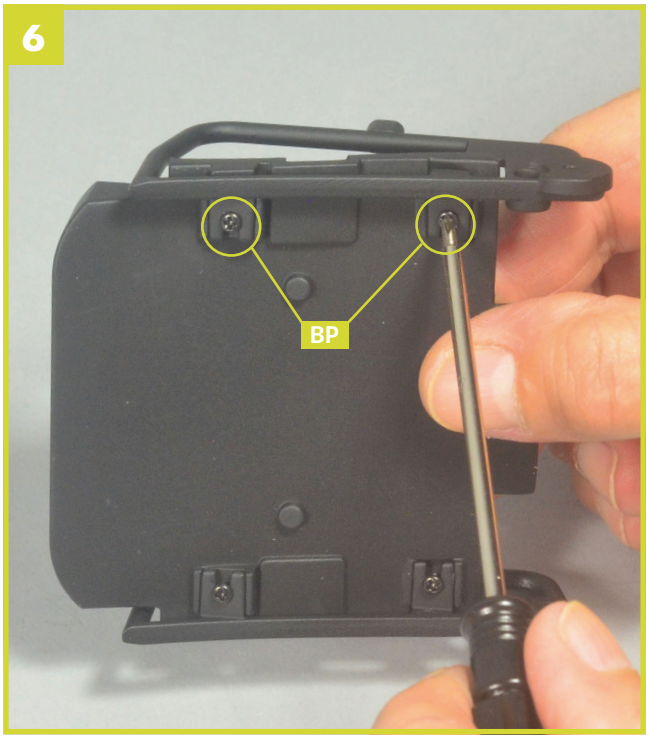

Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben **BP** aneinander.

Führen Sie das Sitz-Unterteil **37E** wie gezeigt unter die gelochten Verbindungsstellen des Sitzbezugs **37A**.

8

Achten Sie darauf, dass die sechs Stifte des Sitz-Unterteils **37E** in die gelochten Verbindungsstellen (auf dem Foto eingekreist) des Sitzbezugs **37A** eingepasst sind.

BAUFORTSCHRITT

In dieser Bauphase haben Sie die untere Partie des linken Sitzes Ihres Trabant-Modells fertiggestellt. In der nächsten Ausgabe ergänzen Sie das Unterteil um die Rückenlehne.