





Die letzten Komponenten für den Beifahrersitz

Mit dieser Ausgabe schließen Sie die Montage des Beifahrersitzes ab und befestigen diesen am Boden des Innenraums.

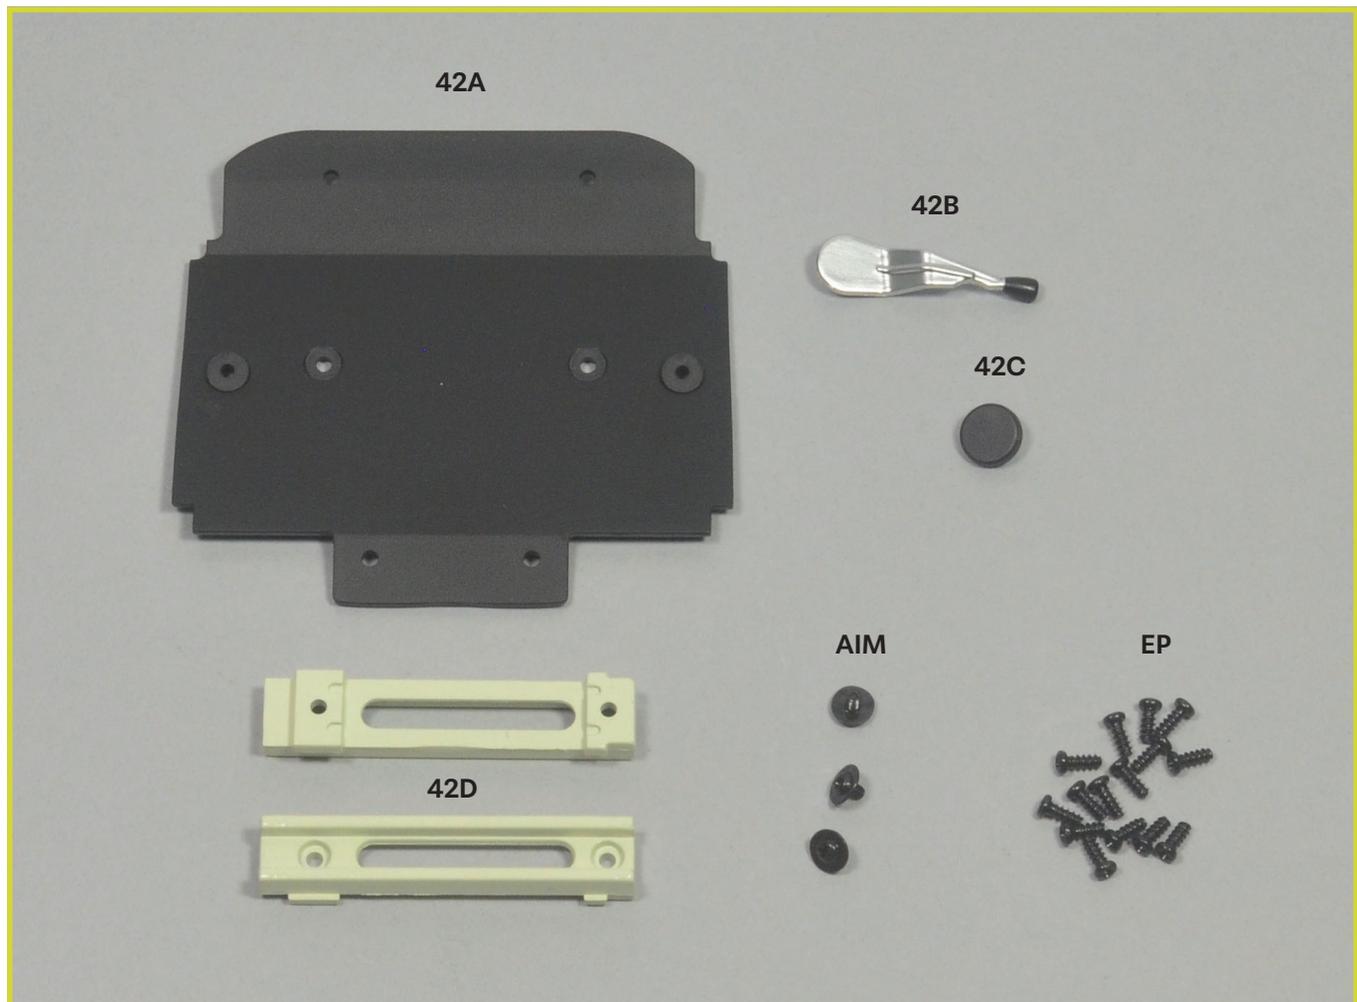

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


42A	Grundplatte für Sitz	AIM	3 Schrauben
42B	Verstellhebel	EP	15 Schrauben
42C	Deckel		
42D	Sitzschienen (x2)		

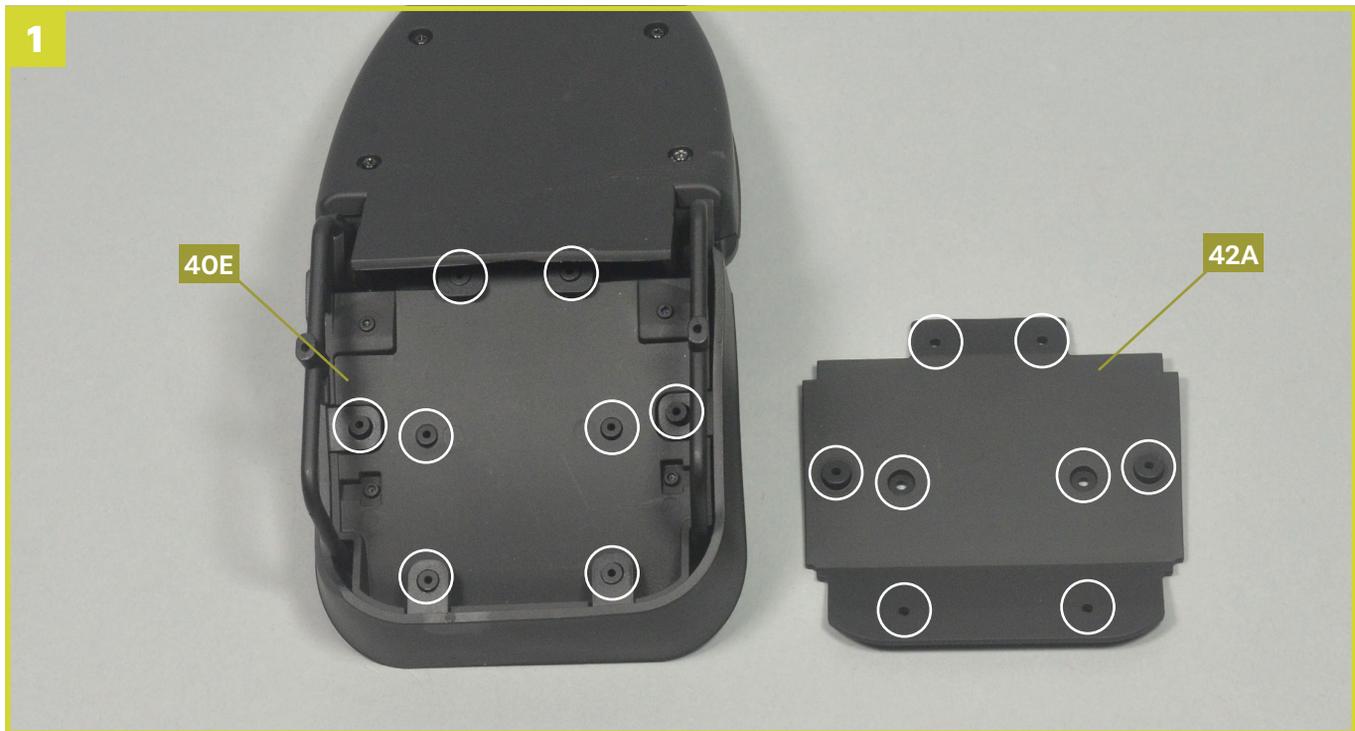


Nehmen Sie die Grundplatte für den Sitz **42A** sowie den unteren Teil des Sitzes zur Hand, den Sie in der letzten Ausgabe gefertigt haben. Setzen Sie beide Teile zusammen, sodass sie an den eingekreisten Verbindungsstellen fluchten.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie beide Teile korrekt zusammengesetzt haben.

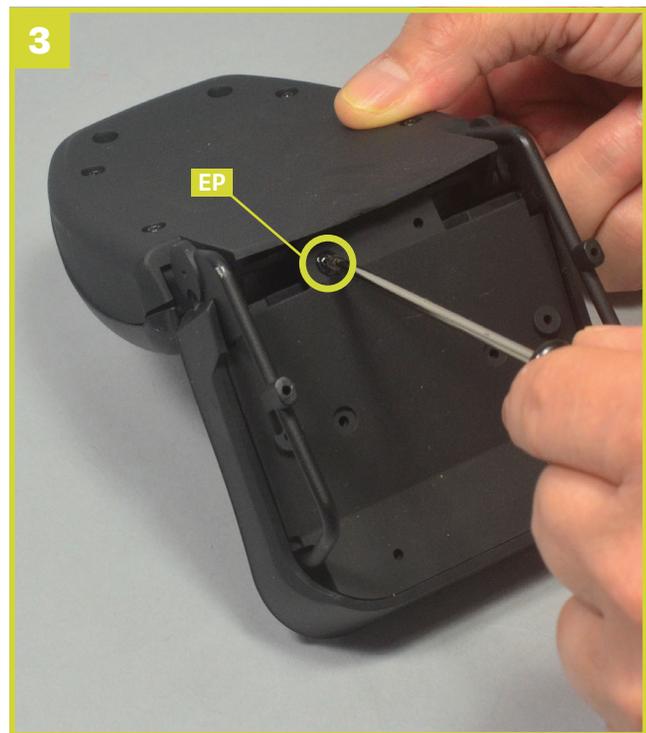

Ziehen Sie eine Schraube **EP** an der gezeigten Stelle fest.

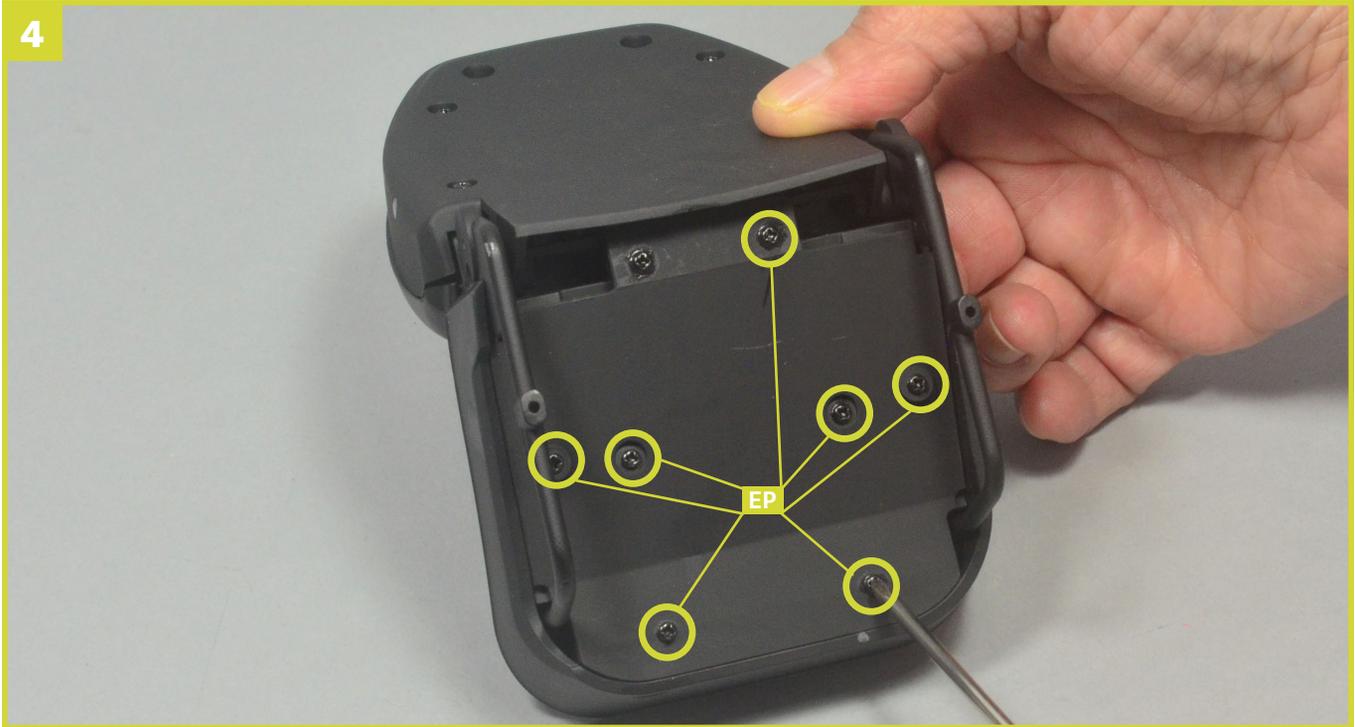


Ziehen Sie sieben weitere Schrauben **EP** in den mittleren Löchern fest, um die Teile zu fixieren.

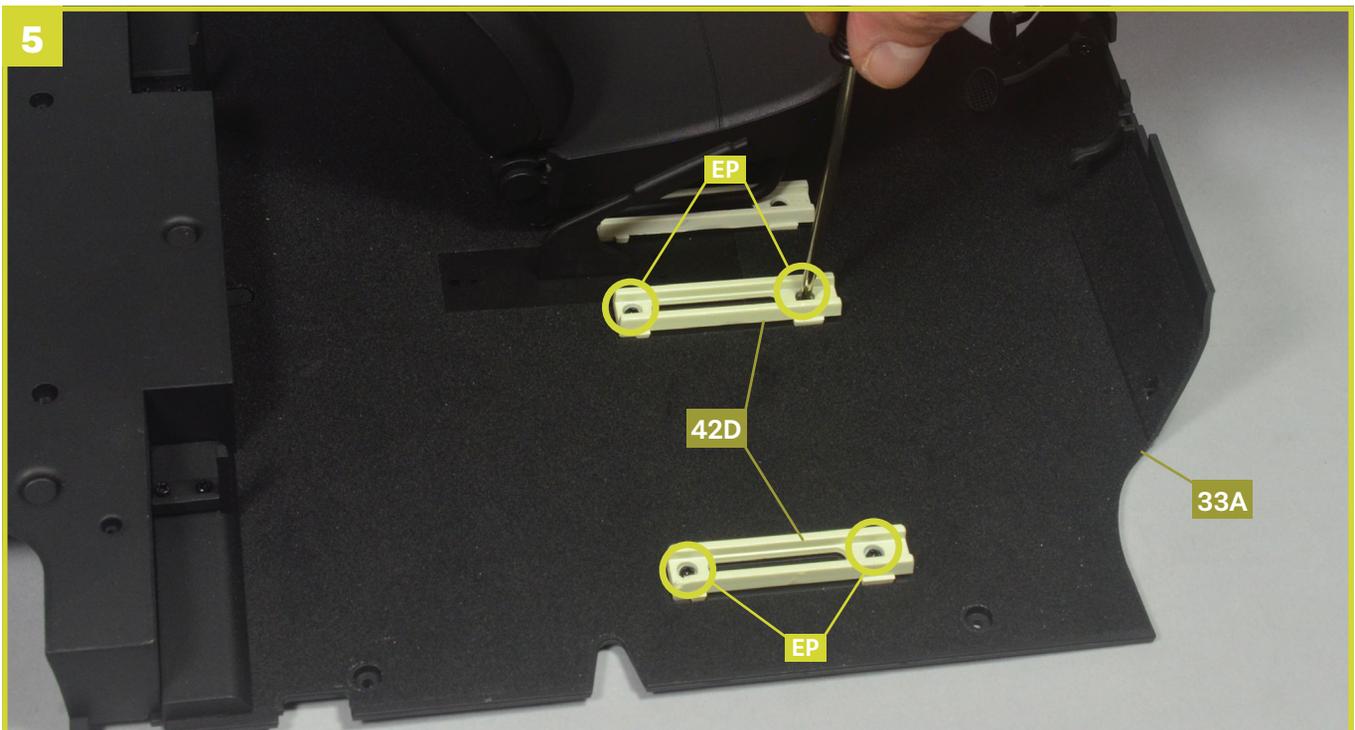


Bringen Sie die beiden Sitzschienen **42D** wie durch die Pfeile angedeutet am Boden (Innenraum) **33A** an, indem sie sie mit vier Schrauben **EP** fixieren.




Setzen Sie den Zapfen des Verstellhebels **42B** wie gezeigt auf das Sitzgestell (links) **40C**.

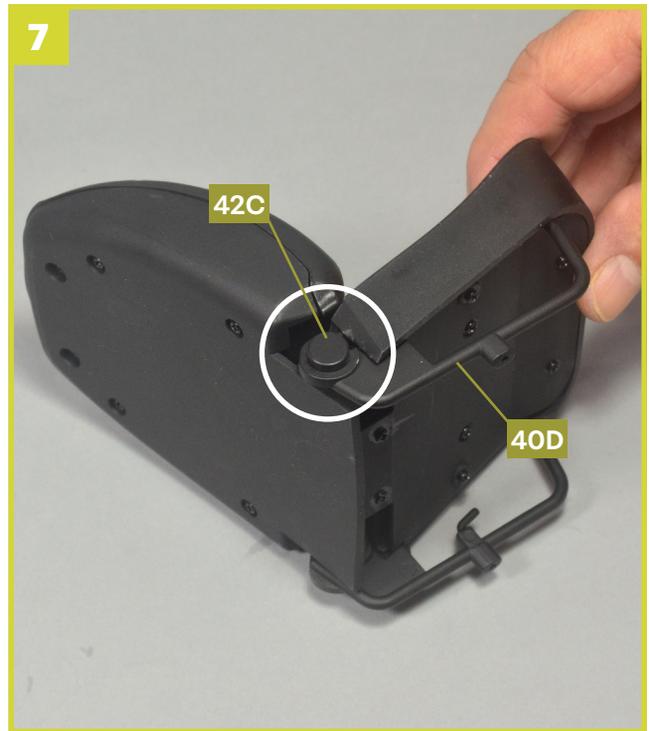

Setzen Sie nun den Zapfen des Deckels **42C** auf das Sitzgestell (rechts) **40D**.

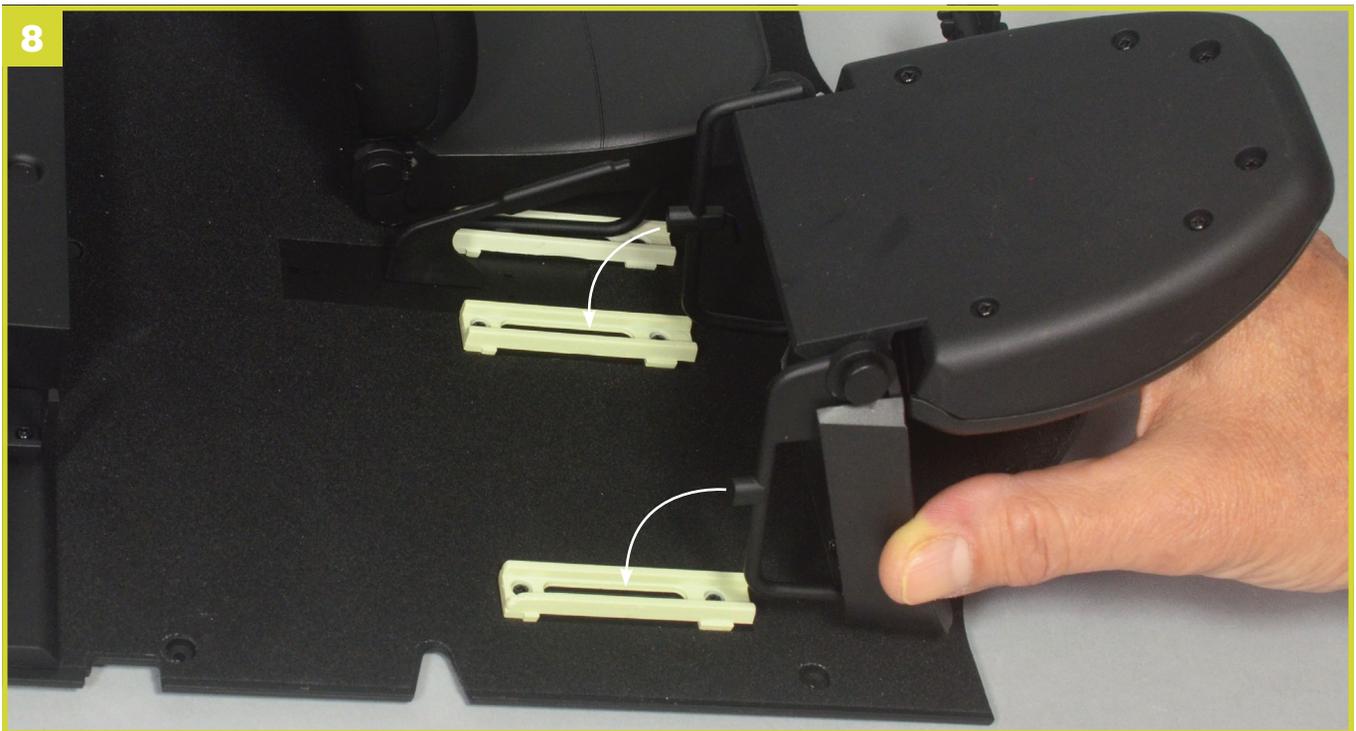

Bringen Sie den Sitz am Boden (Innenraum) **33A** an. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen der Sitzgestelle **40C** und **40D** in die Aussparungen der beiden Sitzschienen **42D** passen.

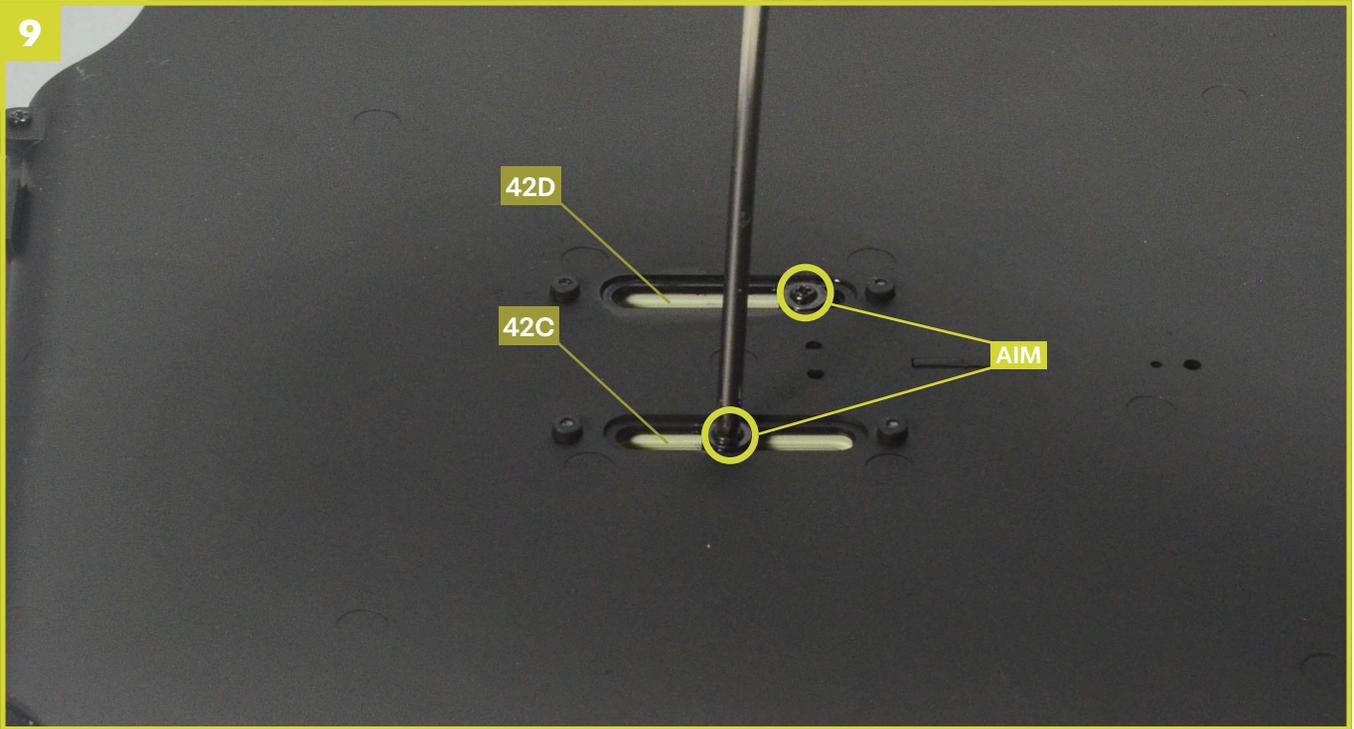

Fixieren Sie den Sitz mit zwei Schrauben AIM.

BAUFORTSCHRITT



Der Fahrersitz sowie Beifahrersitz sind am Boden fixiert.