




Die Sicherheitsgurte


In dieser Bauphase bauen Sie den Lautsprecher ein und ergänzen Ihr Trabant-Modell um zwei Sicherheitsgurte.

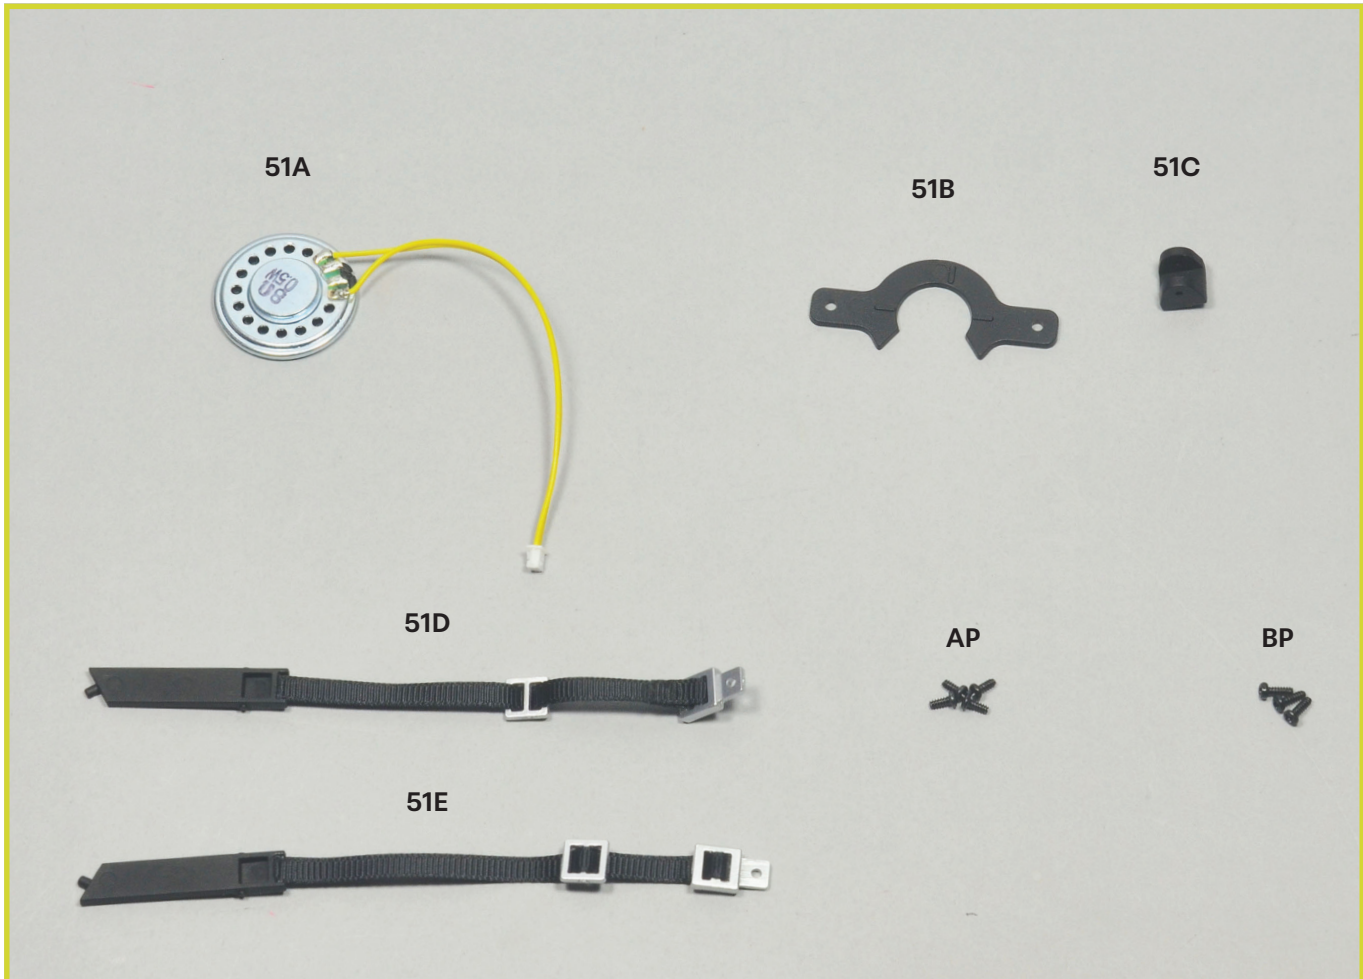


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 51A Lautsprecher
- 51B Lautsprecherhalter
- 51C Halterung für die Sicherheitsgurte
- 51D Linker Sicherheitsgurt
- 51E Rechter Sicherheitsgurt


- AP 4 Schrauben
- BP 3 Schrauben

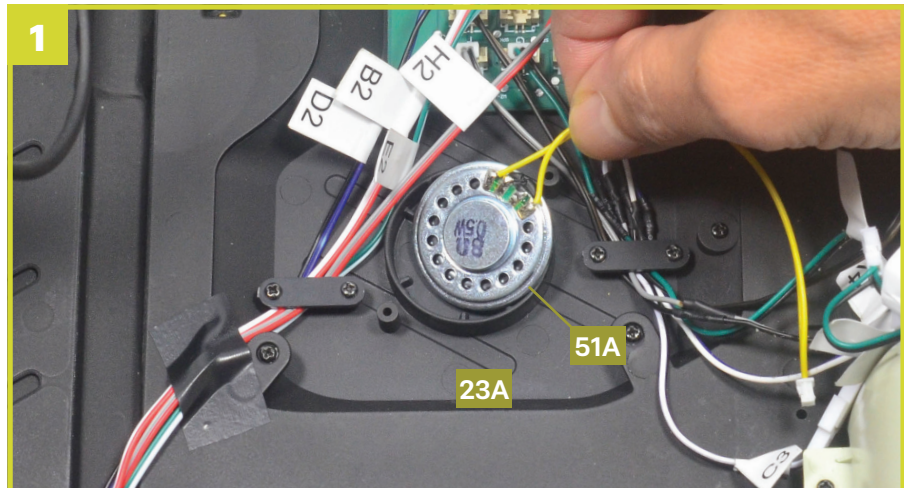


Setzen Sie den Lautsprecher **51A** in die runde Aussparung auf der Fußmulde des Bodenblechs **23A**, wie auf dem Foto gezeigt.

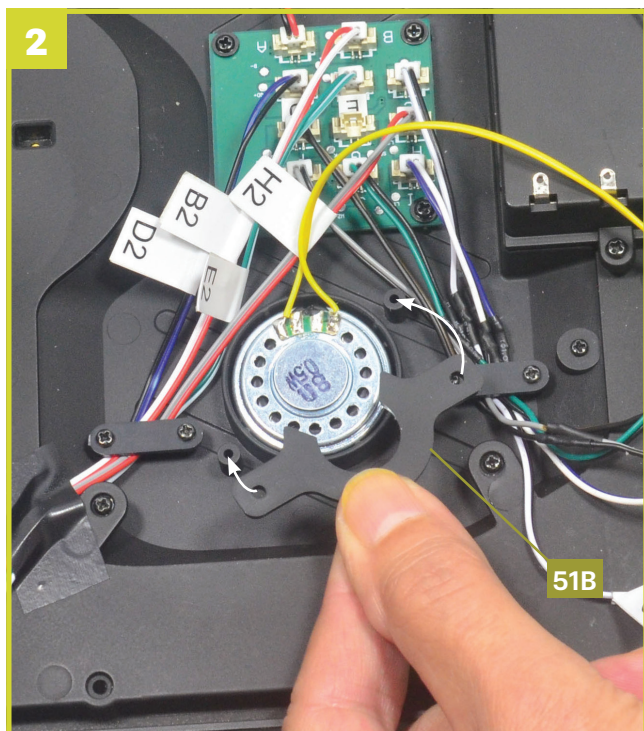


Positionieren Sie den Lautsprecherhalter **51B** so, dass seine Löcher mit den gebohrten Zapfen des Bodens fluchten.

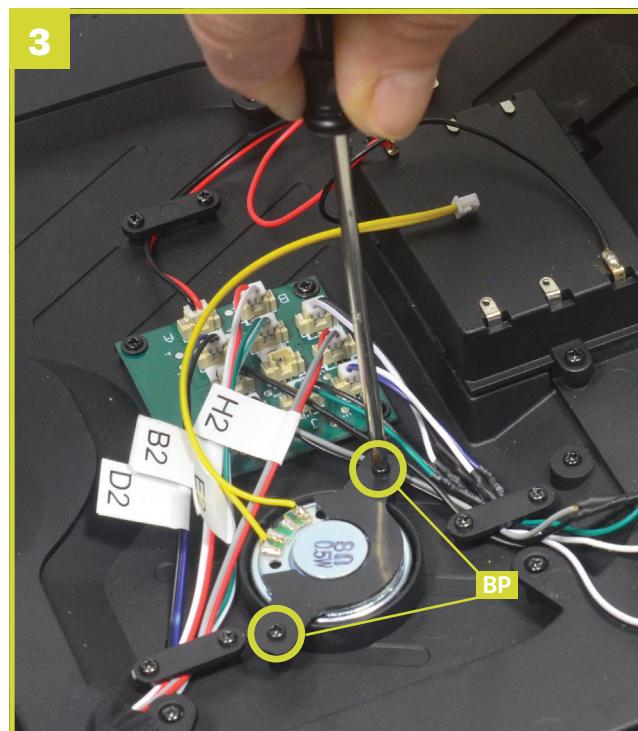


Ziehen Sie zwei Schrauben **BP** fest, um den Lautsprecher **51A** zu fixieren.

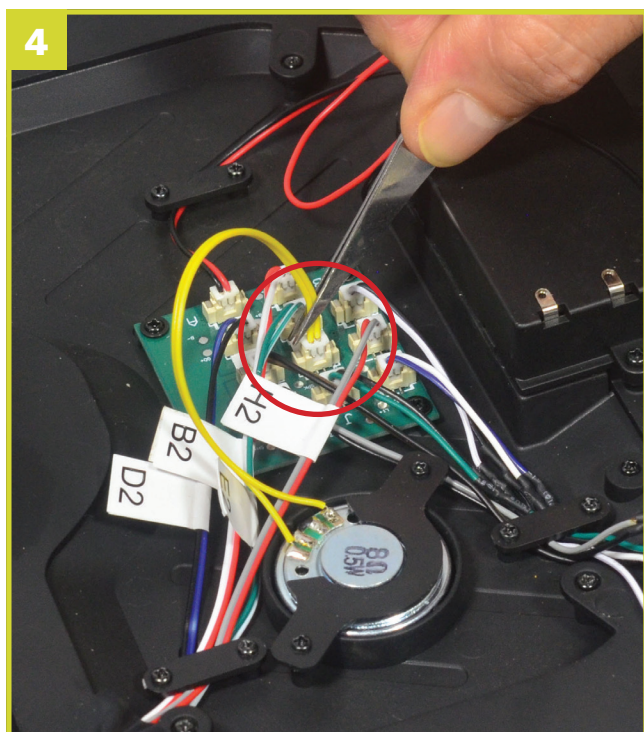


Verbinden Sie das Kabel des Lautsprechers **51A** mit dem Port G.

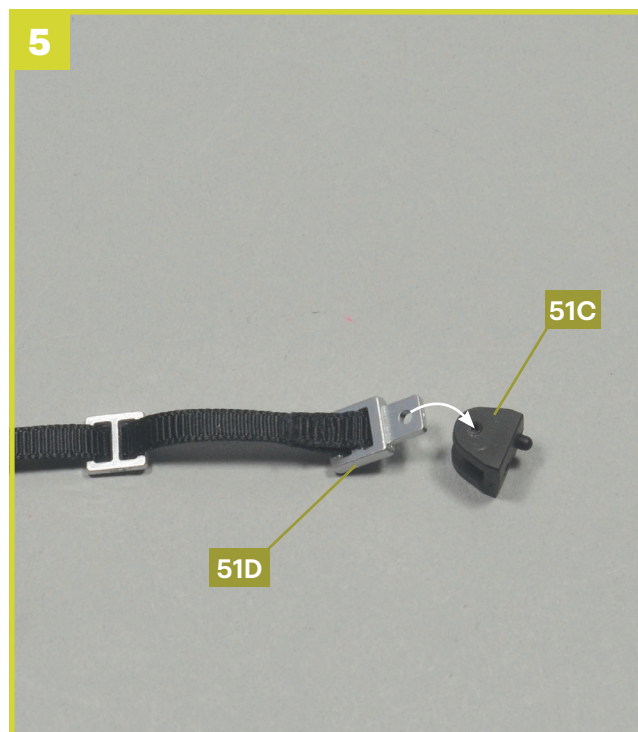


Verbinden Sie den linken Sicherheitsgurt **51D** mit der Halterung **51C**, wie durch den Pfeil angedeutet.

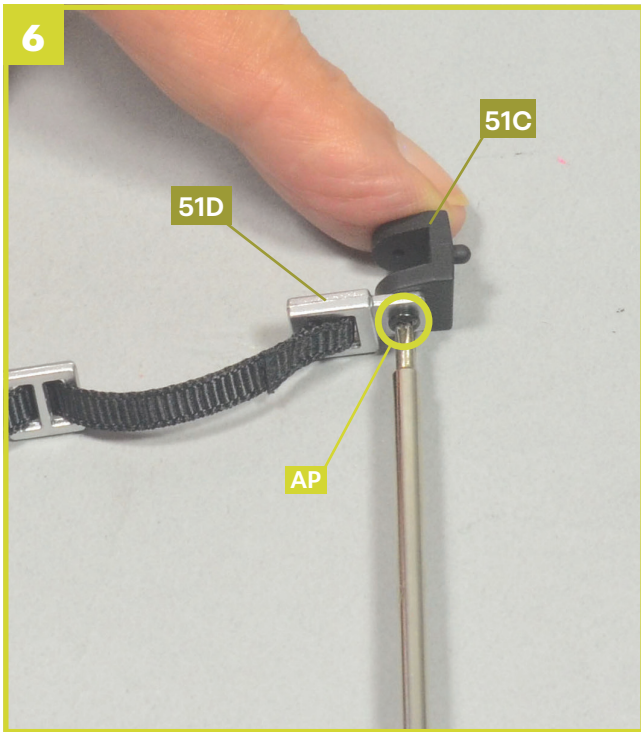


Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP**.

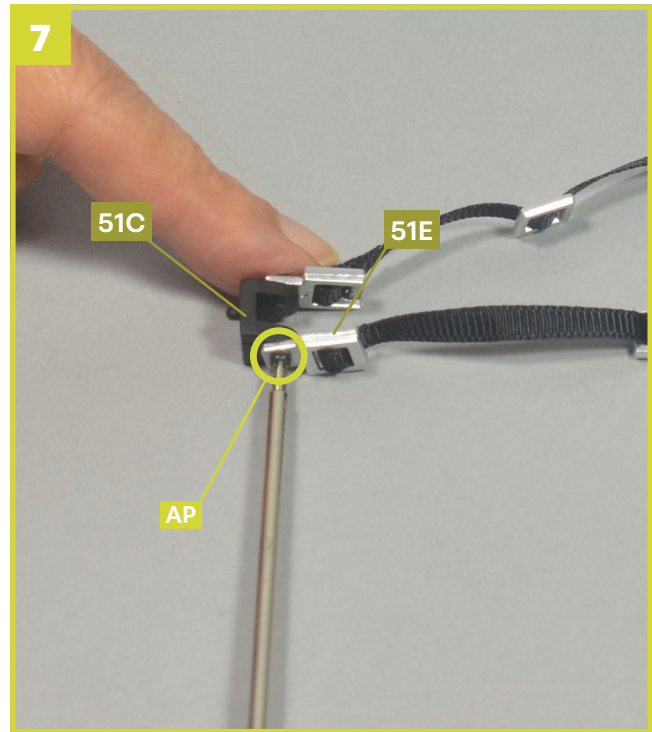


Verbinden Sie auch den rechten Sicherheitsgurt **51E** mit der Halterung **51C**, und fixieren Sie sie mit einer Schraube **AP**.

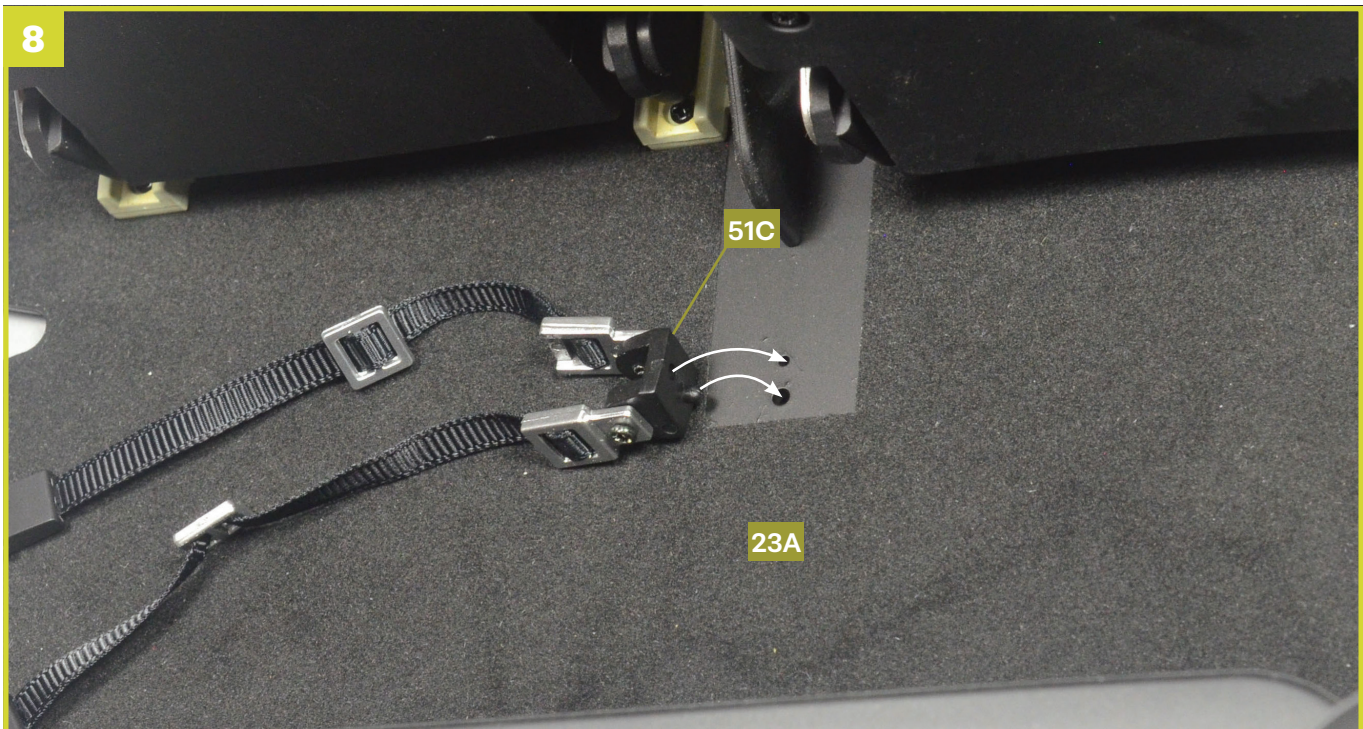


Fügen Sie die Halterung für die Sicherheitsgurte **51C** wie angedeutet in die Fußmulde des Bodenblechs **23A** ein.

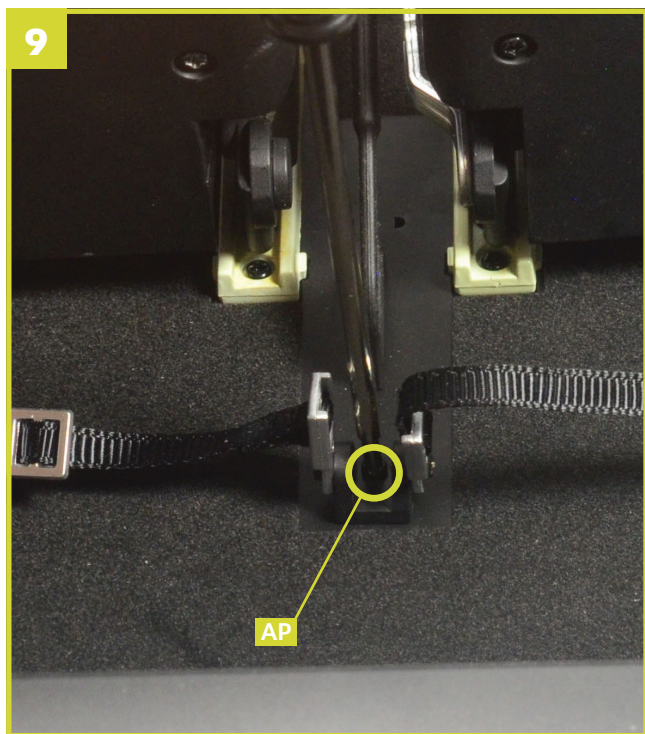

Fixieren Sie die Halterung mit einer Schraube **AP**.

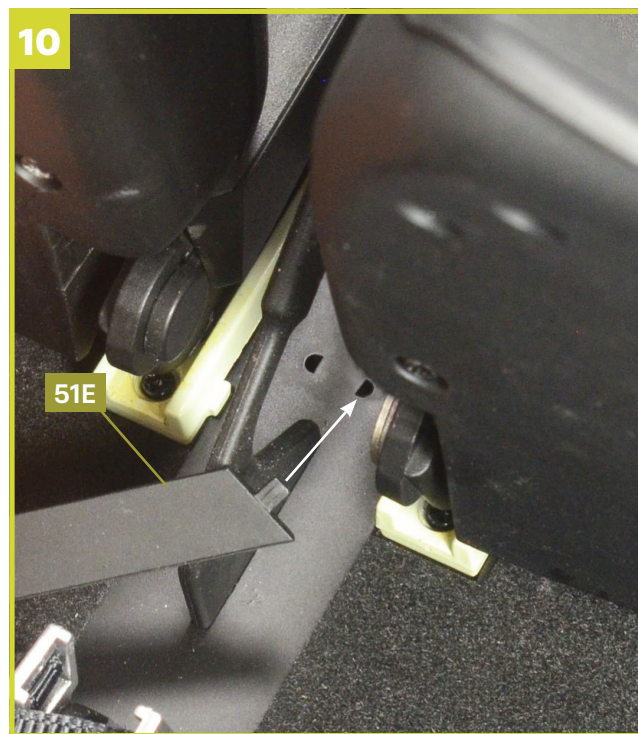


Setzen Sie den Stift am Ende des rechten Sicherheitsgurts **51E** in die entsprechende halbrunde Öffnung.

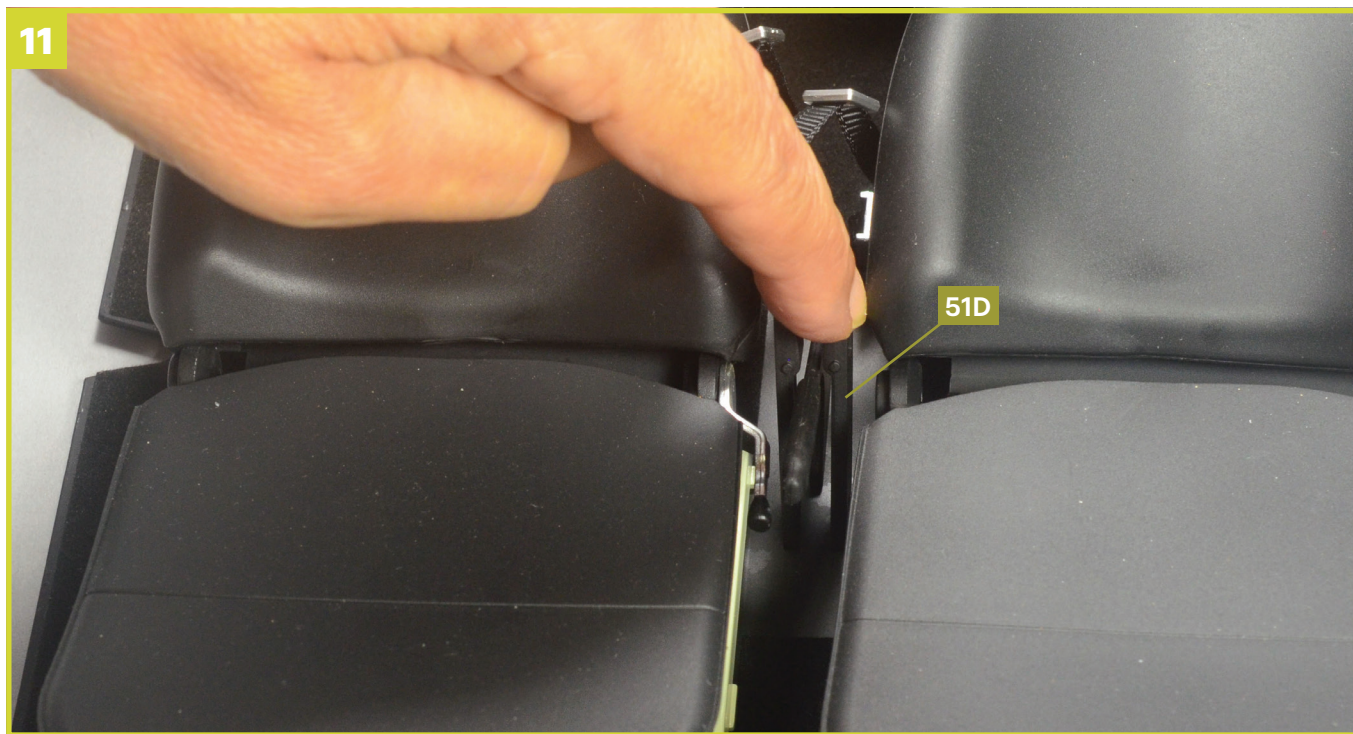

Befestigen Sie den linken Sicherheitsgurt **51D** auf die gleiche Weise.



BAUFORTSCHRITT

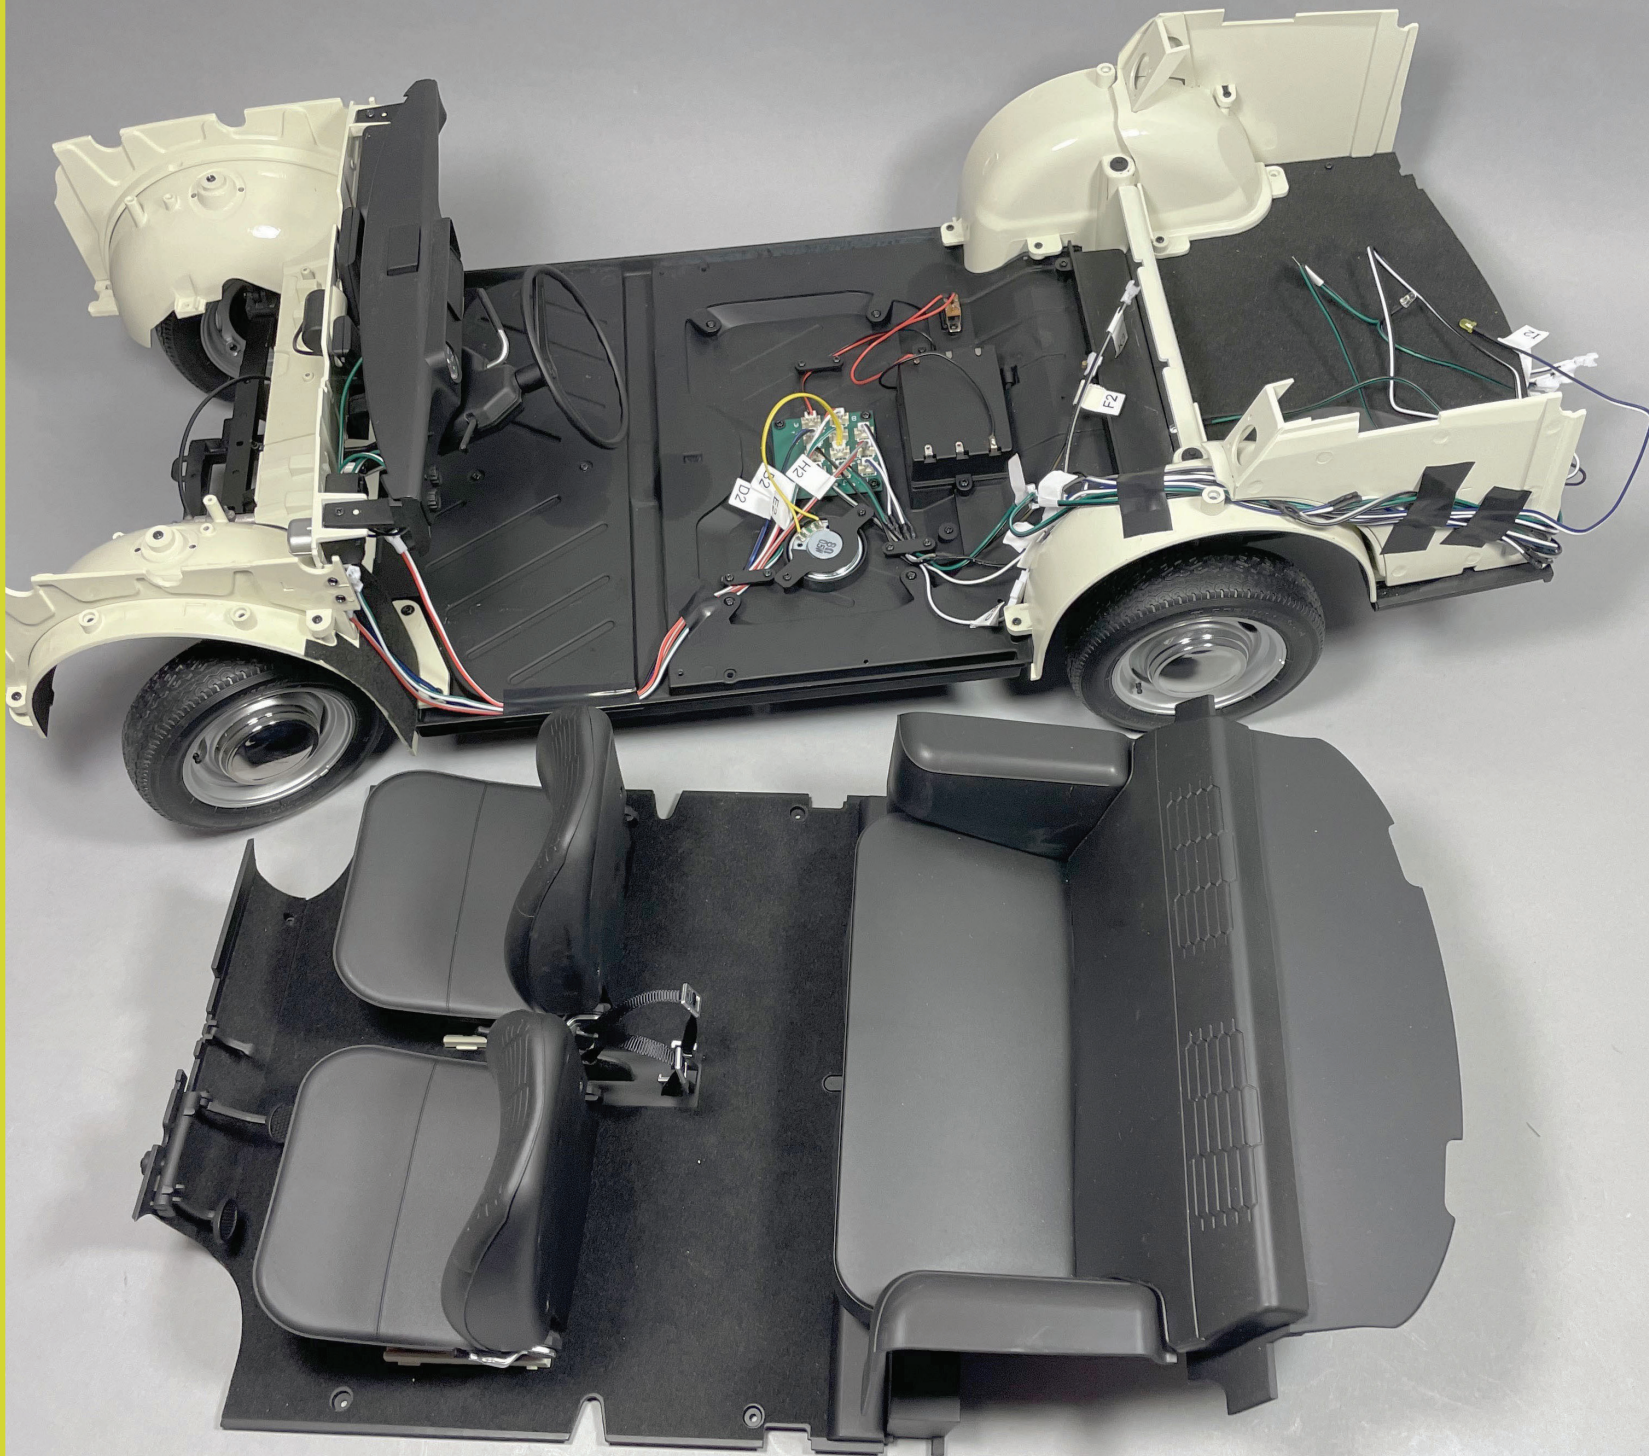

Sie haben den Lautsprecher und die Sicherheitsgurte an Ihrem Trabant-Modell fixiert. Bewahren Sie die Baugruppen sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.