




Die Lichtmaschine


In dieser Bauphase setzen Sie die Lichtmaschine zusammen und befestigen sie am Kurbelgehäuse-Unterteil.

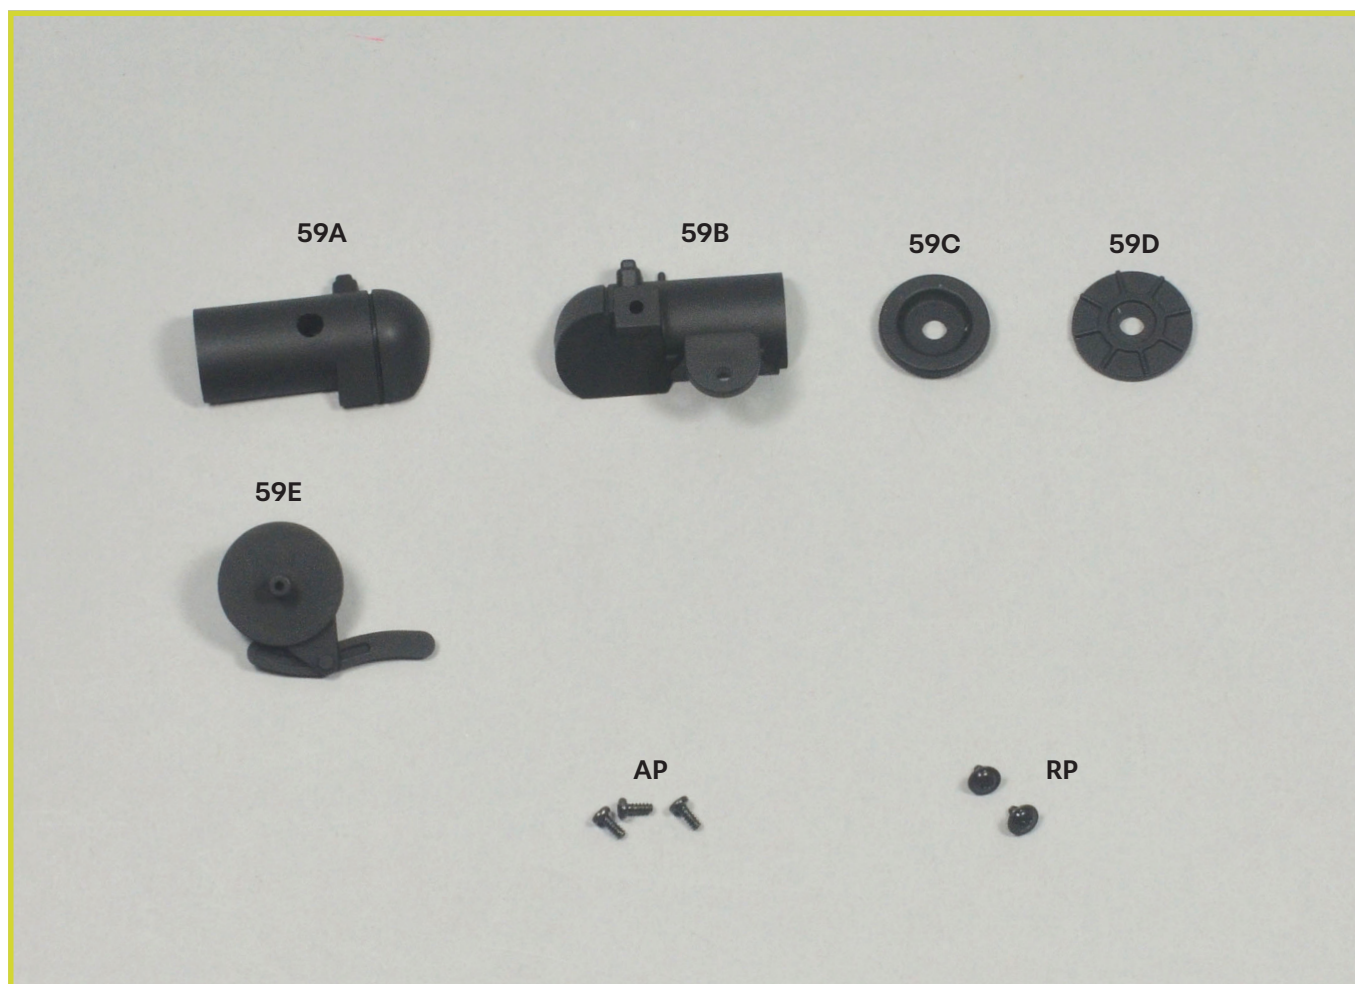

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

59A	Lichtmaschine A
59B	Lichtmaschine B
59C	Keilriemenscheibe für Lichtmaschine A
59D	Lüfterrad für Lichtmaschine
59E	Keilriemenscheibe mit Halterung für Lichtmaschine B


AP	3 Schrauben
RP	2 Schrauben

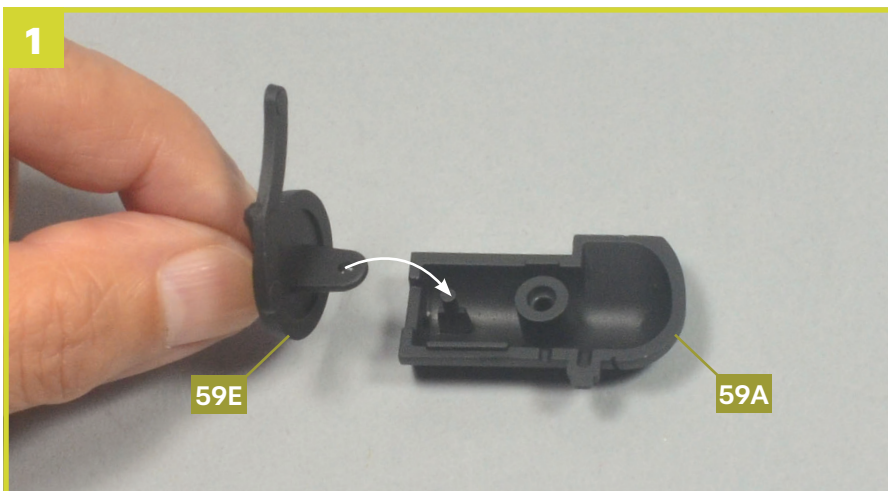1


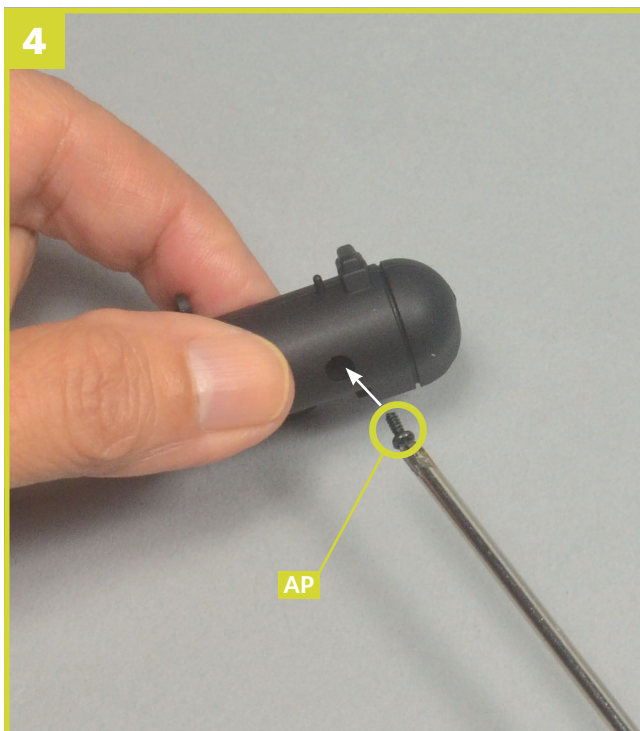
Setzen Sie die Aussparung der Keilriemenscheibe mit Halterung für die Lichtmaschine B **59E** wie durch den Pfeil angedeutet auf den Zapfen an der Lichtmaschine **59A**.




Der weiße Kreis zeigt die korrekt zusammengesetzte Verbindung beider Teile.

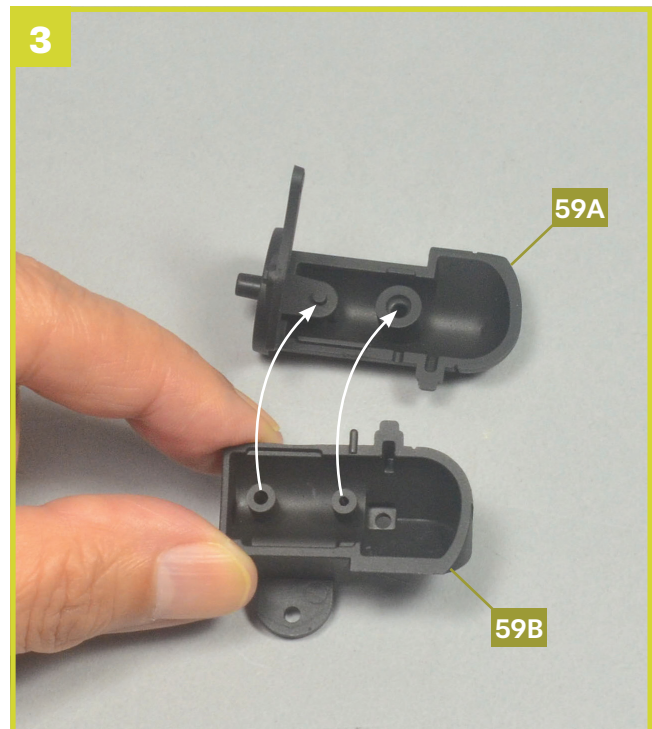

Setzen Sie die Lichtmaschine B **59B** auf die Lichtmaschine A **59A**, wie durch die Pfeile angedeutet.



Ziehen Sie eine Schraube **AP** fest, um die Teile zu fixieren.

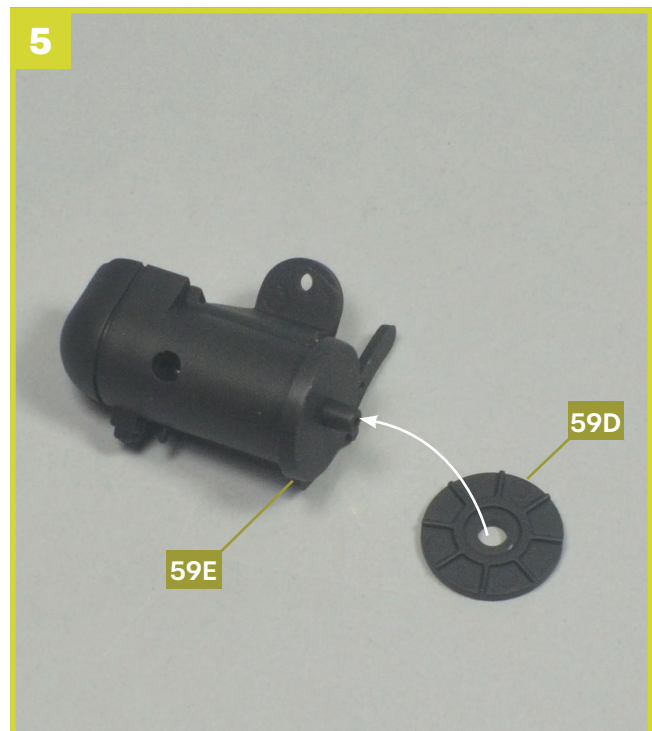


Platzieren Sie das Lüfterrad für die Lichtmaschine **59D** auf die Keilriemenscheibe mit Halterung für die Lichtmaschine B **59E**.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile korrekt zusammengesetzt haben.




Setzen Sie die Keilriemenscheibe für die Lichtmaschine A **59C** auf das Lüfterrad für die Lichtmaschine **59D**.

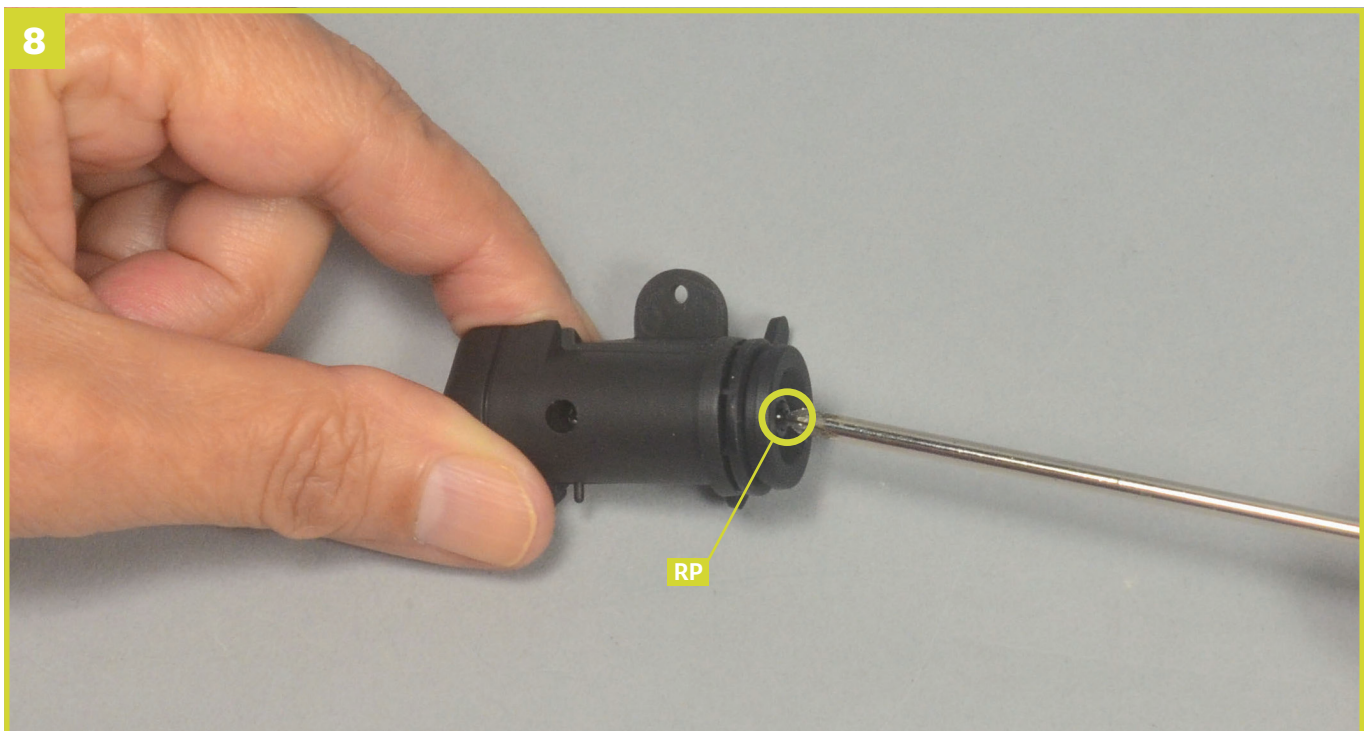

Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **RP**.

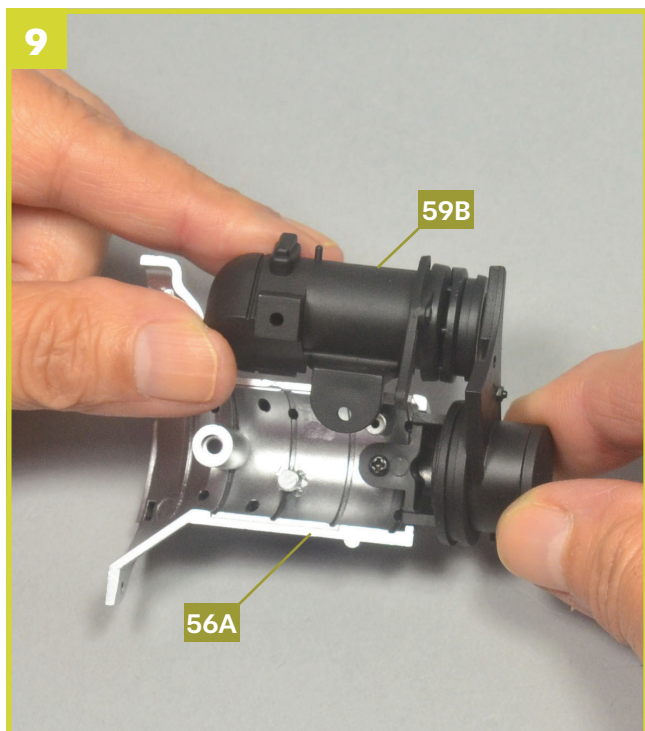


Nehmen Sie nun das Kurbelgehäuse-Unterteil **56A** zur Hand und platzieren Sie die Lichtmaschine B **59B** wie gezeigt darauf.

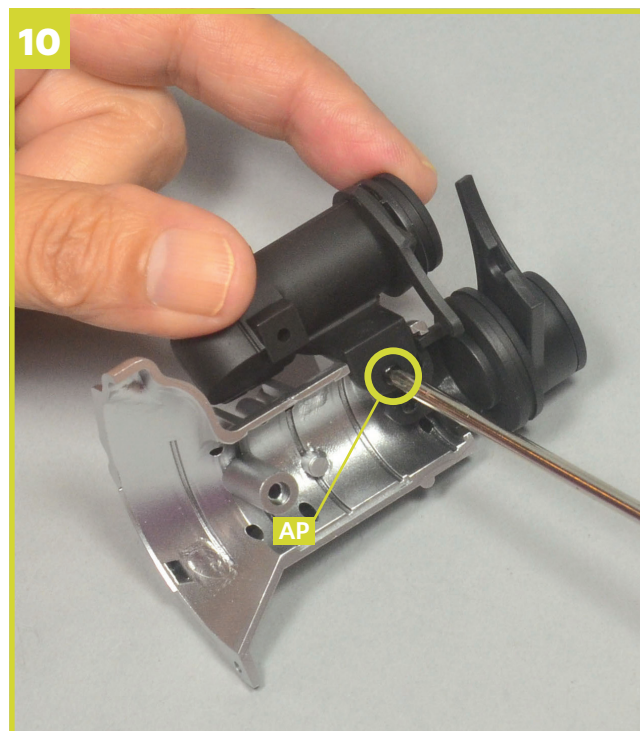

Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.

BAUFORTSCHRITT

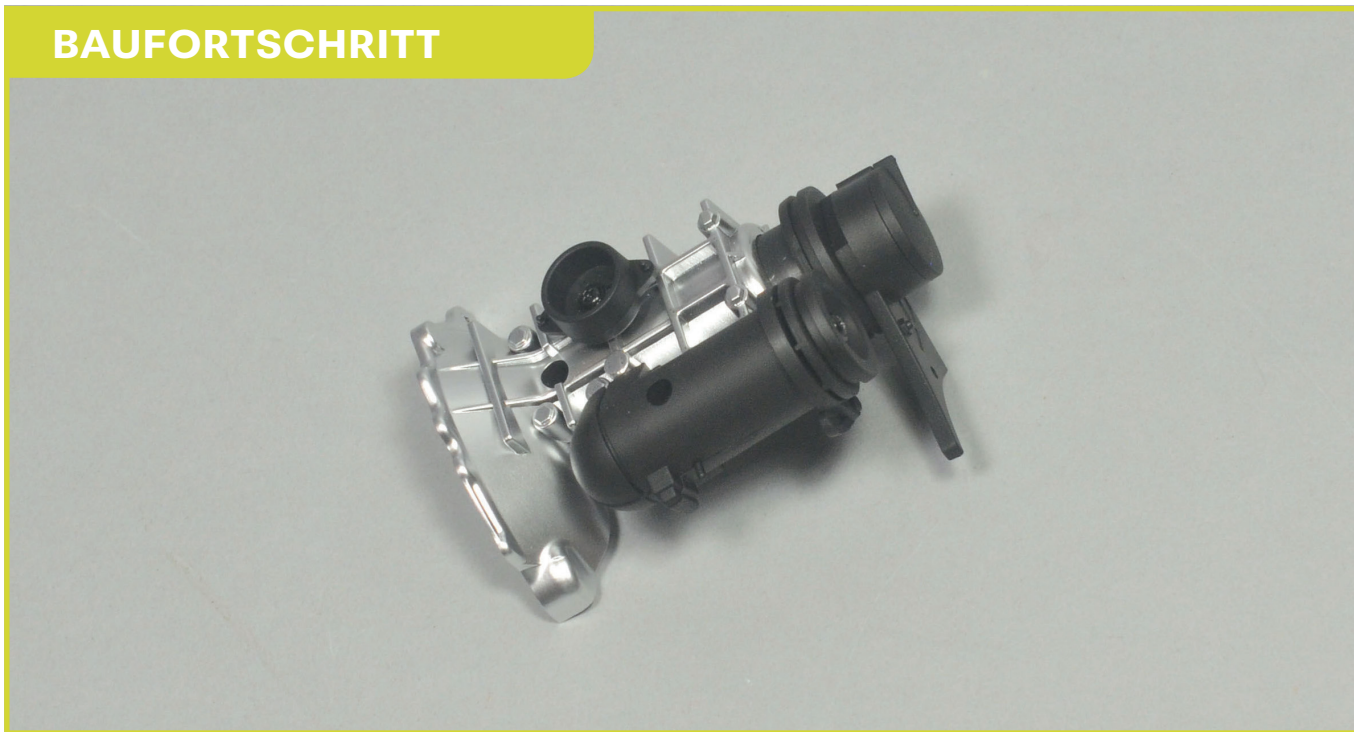

Das Foto zeigt das Ergebnis dieser Bauphase. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.