




Das Heizsystem für den Innenraum (Teil 1)

In dieser Ausgabe bauen Sie die Mischkammer sowie den Frischluftschlauch zusammen und setzen sie in Ihr Trabant-Modell ein.

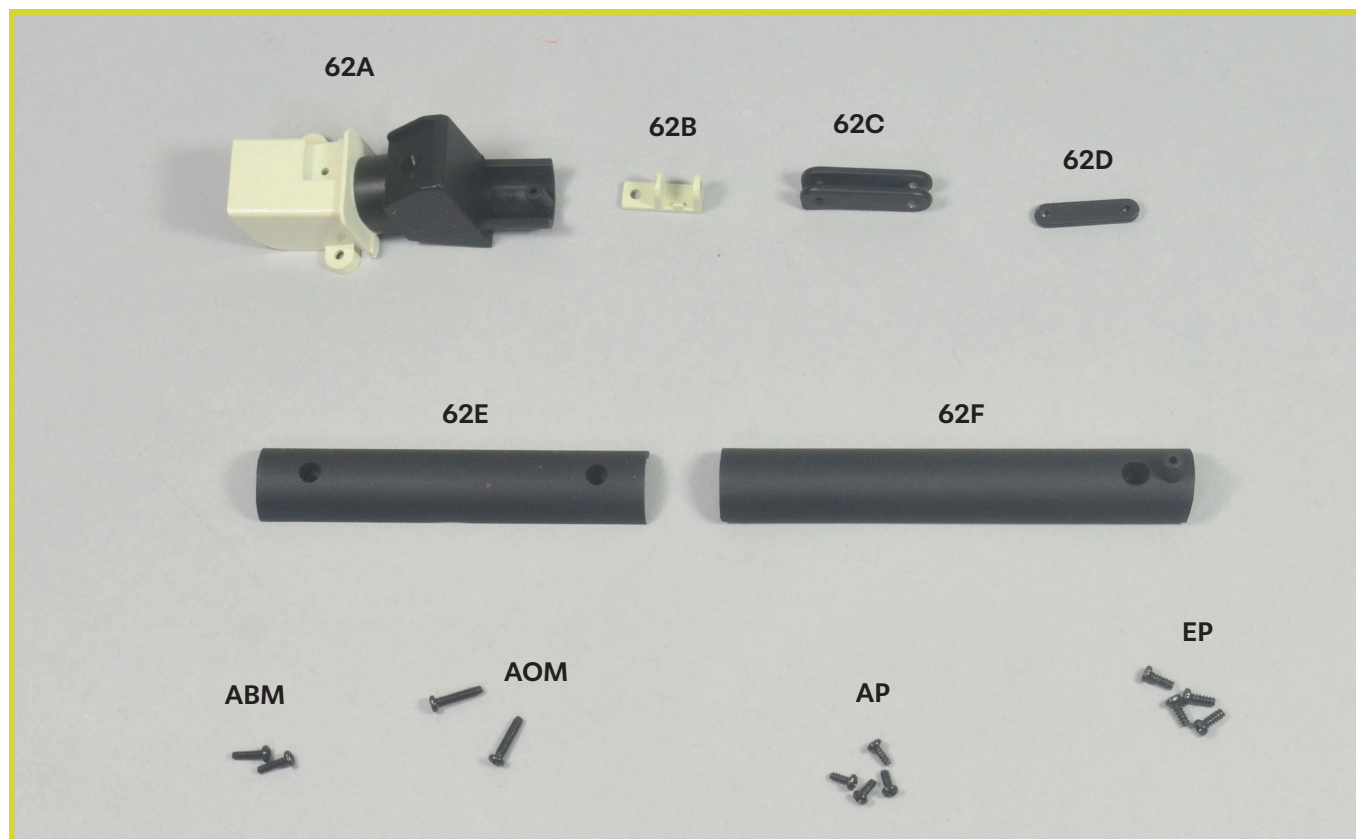


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


62A	Mischkammer
62B	Gelenkteil A
62C	Gelenkteil B
62D	Gelenkteil C
62E	Frischlufschlauch A
62F	Frischlufschlauch B

ABM	2 Schrauben
AOM	2 Schrauben
AP	4 Schrauben
EP	4 Schrauben


1

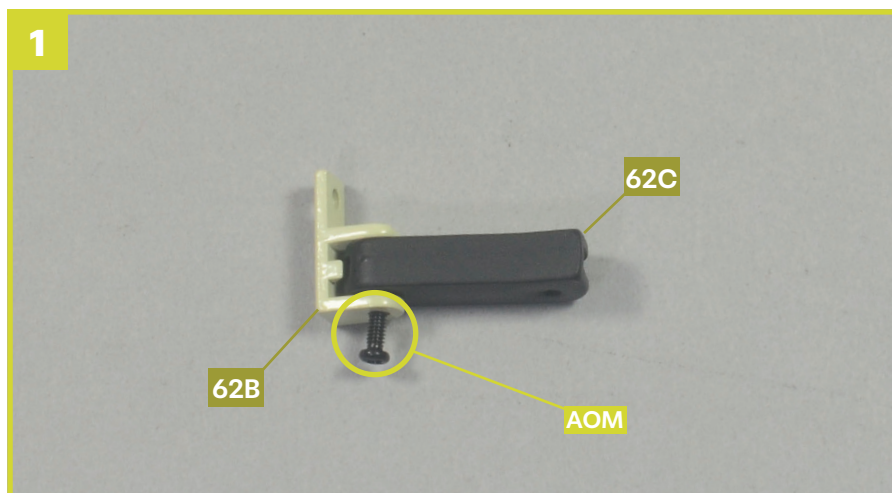


Verbinden Sie das Gelenkteil A **62B** wie gezeigt mit dem Gelenkteil B **62C** und setzen Sie eine Schraube **AOM** in dem eingekreisten Loch ein.

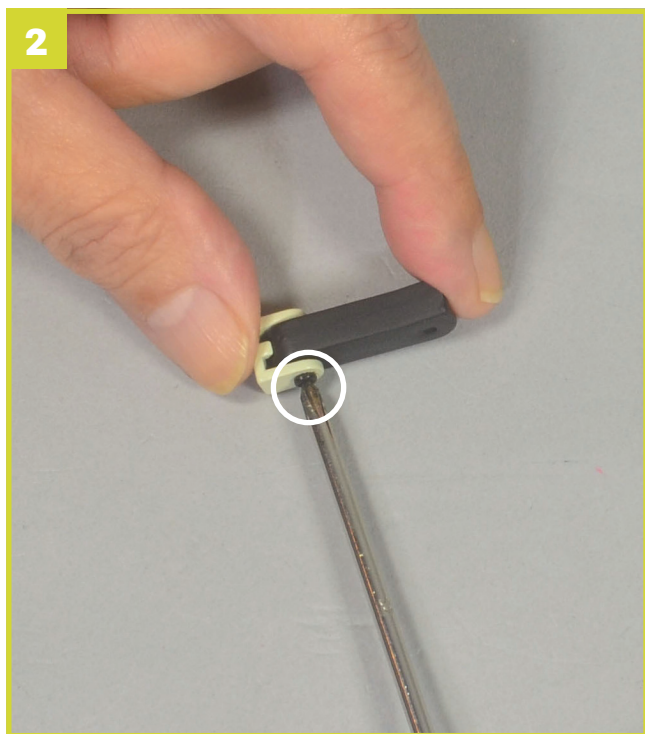


Ziehen Sie die Schraube fest.

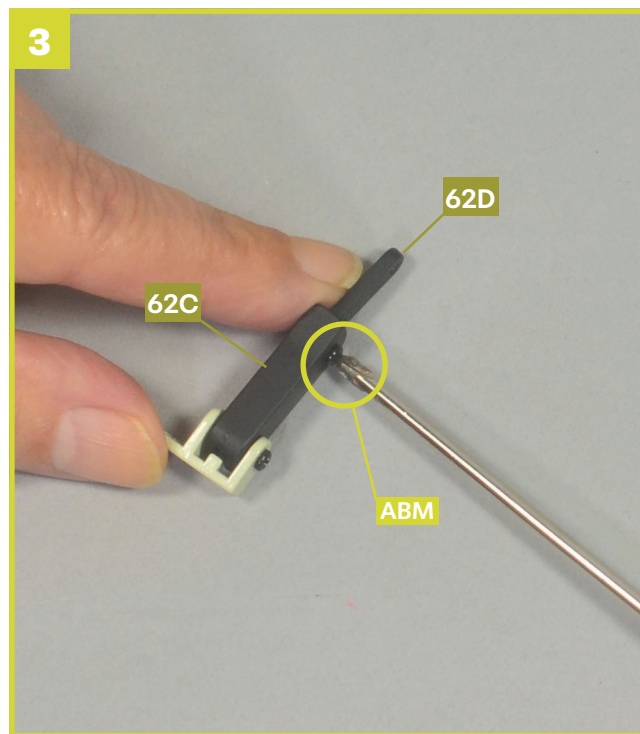


Verbinden Sie nun das Gelenkteil B **62C** mit dem Gelenkteil C **62D**. Fixieren Sie sie mit einer Schraube **ABM** aneinander.

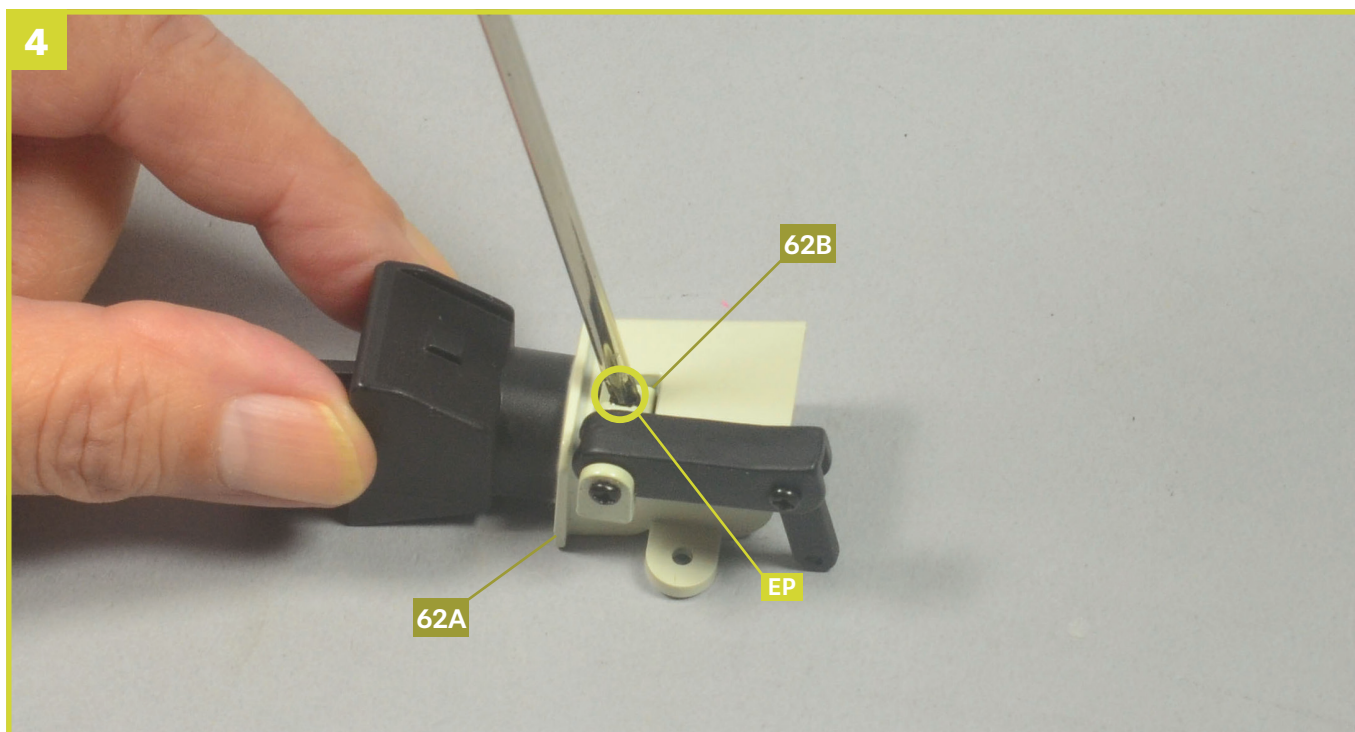


Montieren Sie die soeben gefertigte Baugruppe an der Mischkammer **62A** und ziehen Sie eine Schraube **EP** fest.

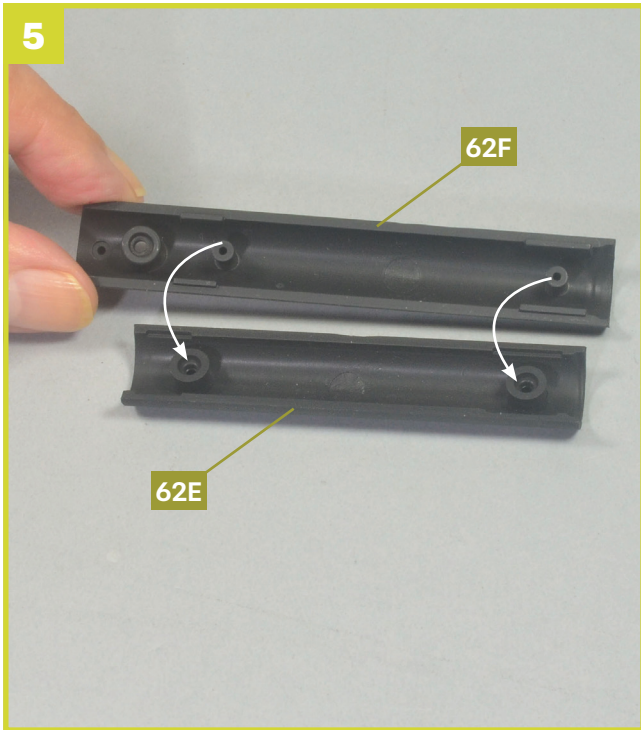


Fügen Sie die beiden Teile des Frischluftschlauchs zusammen.

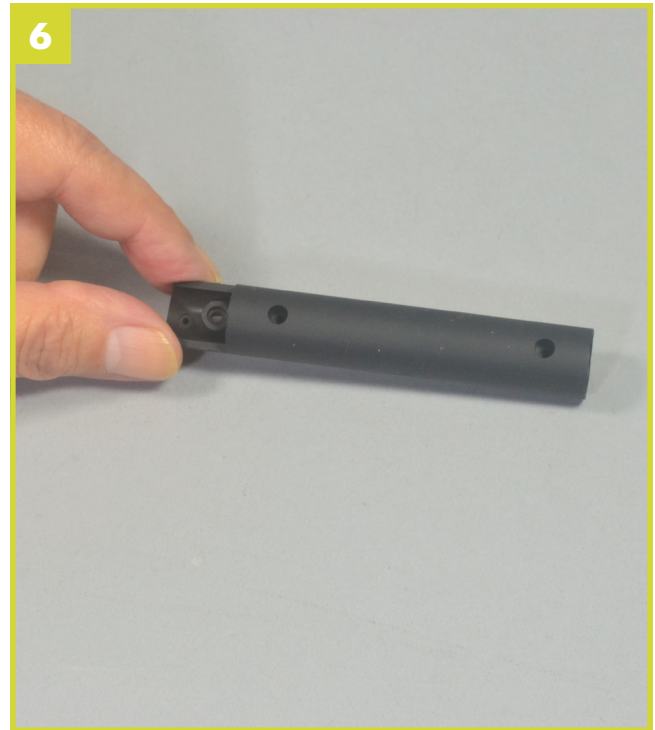

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Schlauch korrekt montiert haben.

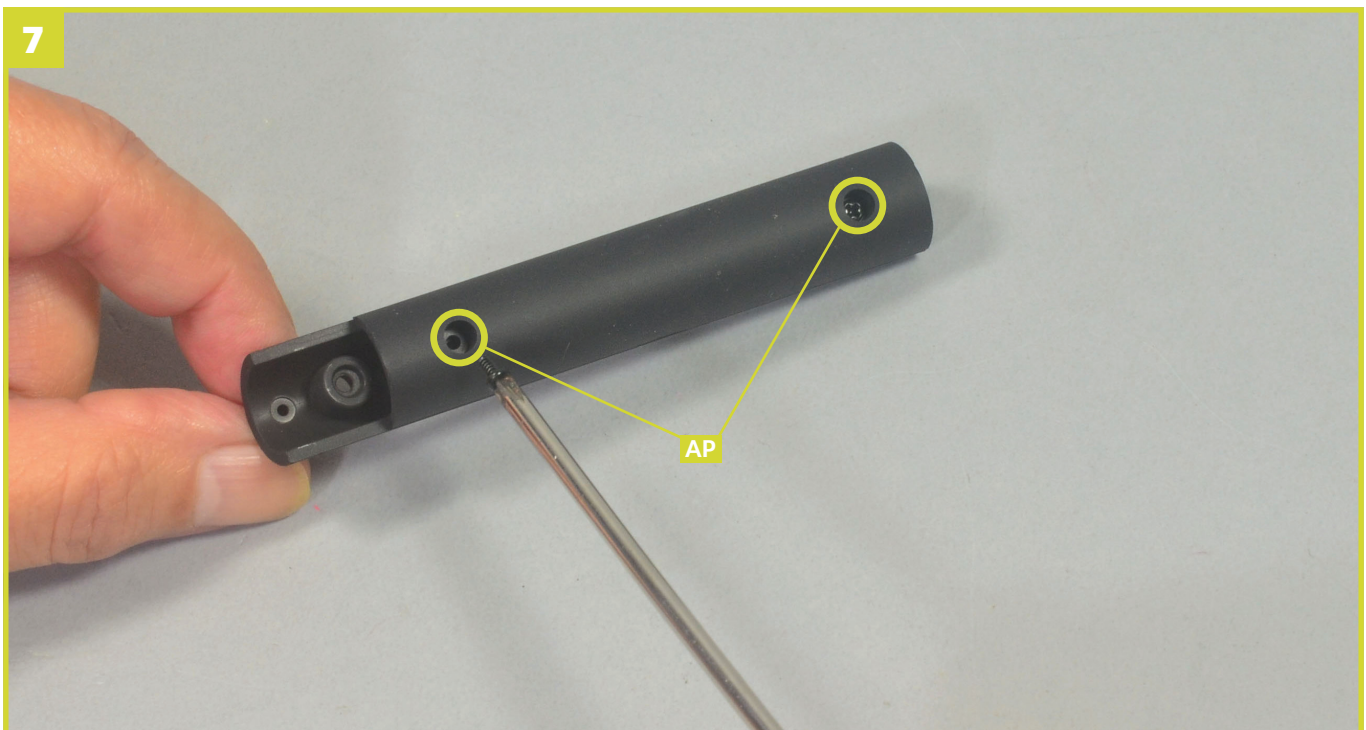

Ziehen Sie zwei Schrauben **AP** in den eingekreisten Löchern fest.

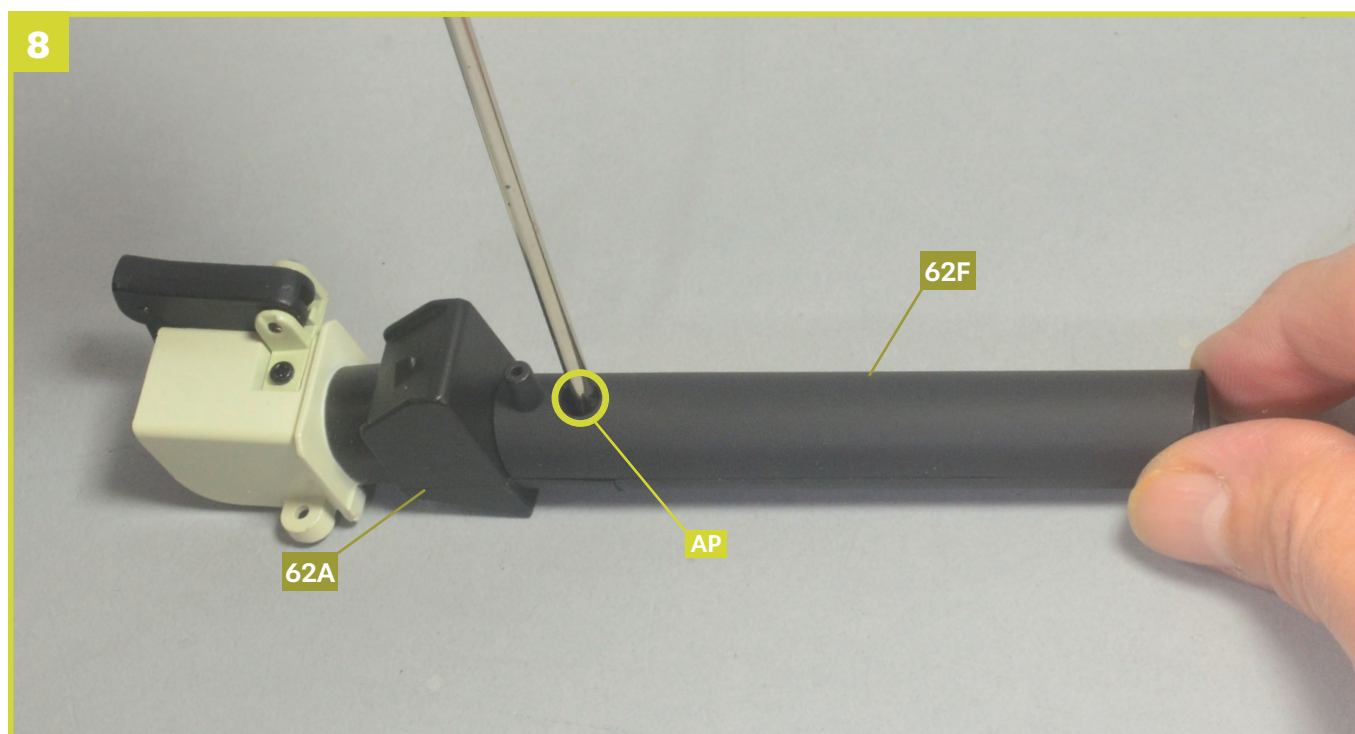


Fixieren Sie nun den Frischluftschlauch an der Mischkammer **62A**, indem Sie eine Schraube **AP** festziehen.



Richten Sie die gefertigte Baugruppe wie gezeigt aus und setzen Sie sie auf die Abdeckung **7A**.




10

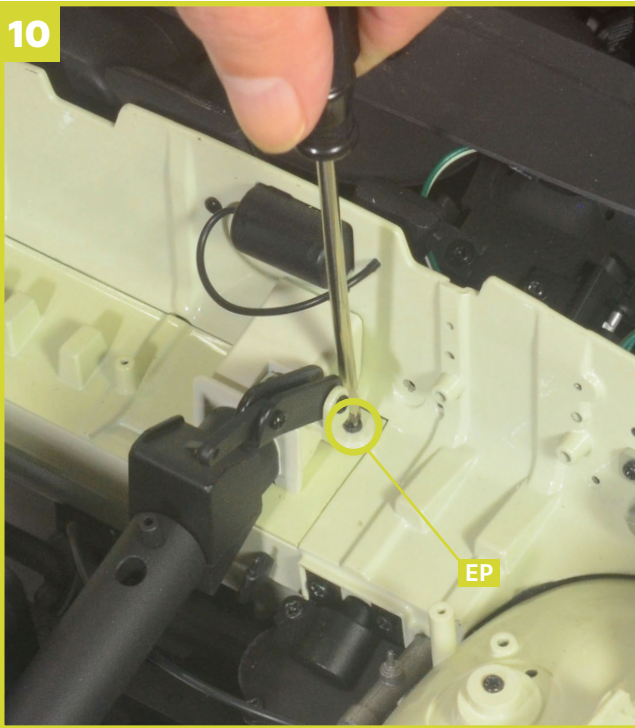


Ziehen Sie eine Schraube **EP** im markierten Loch fest.

11

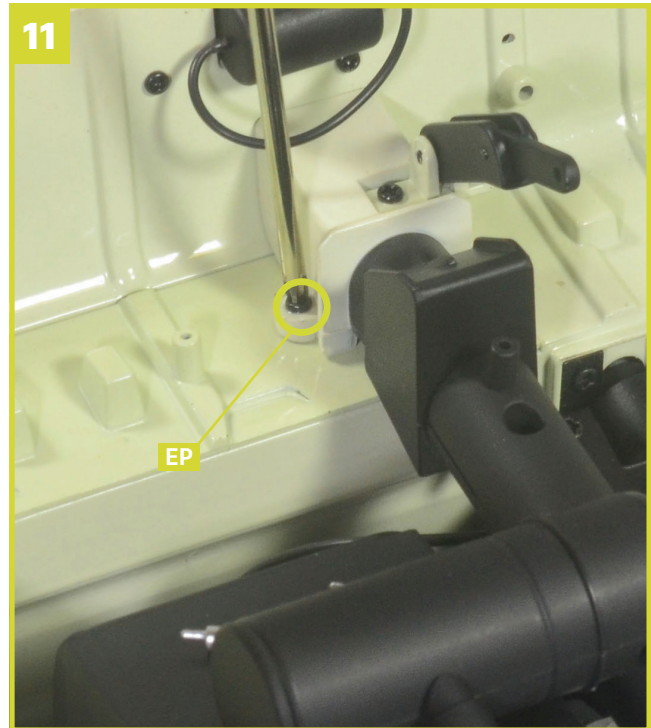

Drehen Sie abschließend eine weitere Schraube **EP** wie gezeigt fest.

BAUFORTSCHRITT

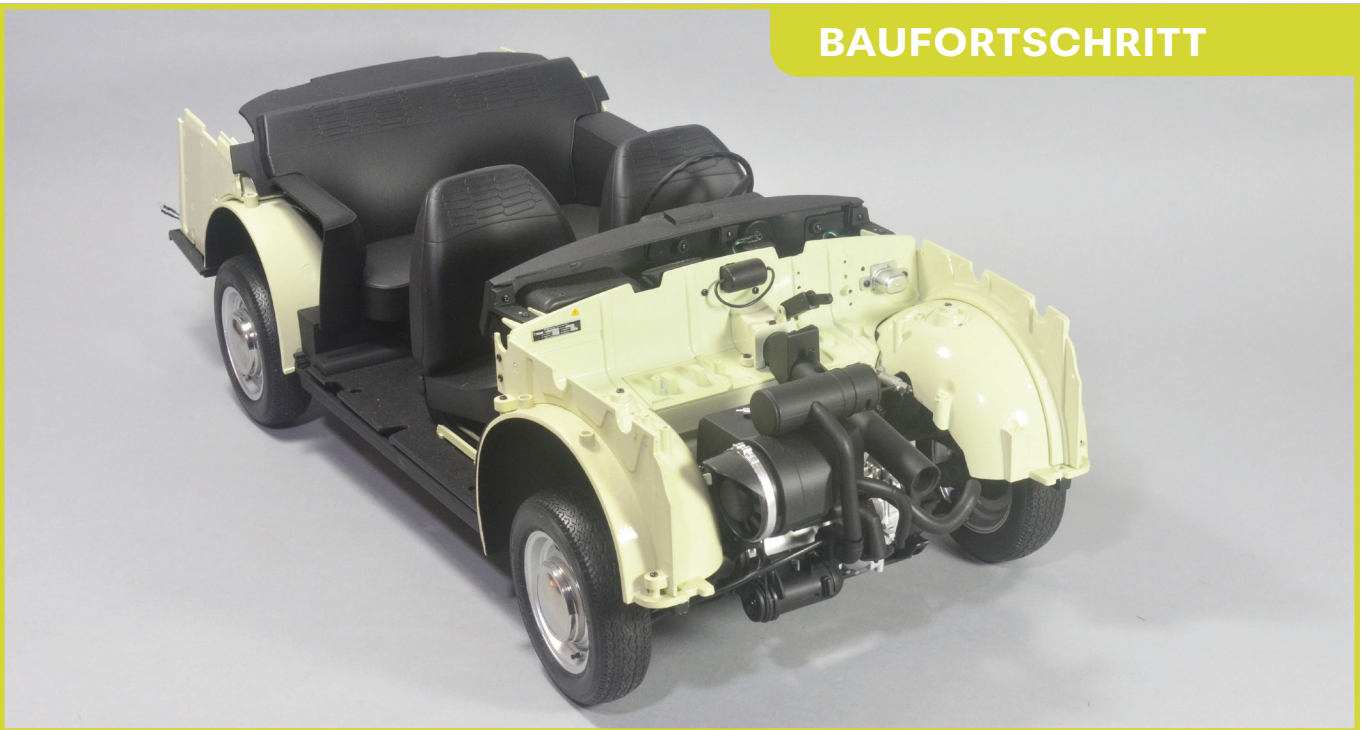

So sieht Ihr Modell am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf, bis Sie es wieder benötigen.