




Die Heckklappe des Anhängers

In dieser Ausgabe montieren Sie die Heckklappe am Heckblech.

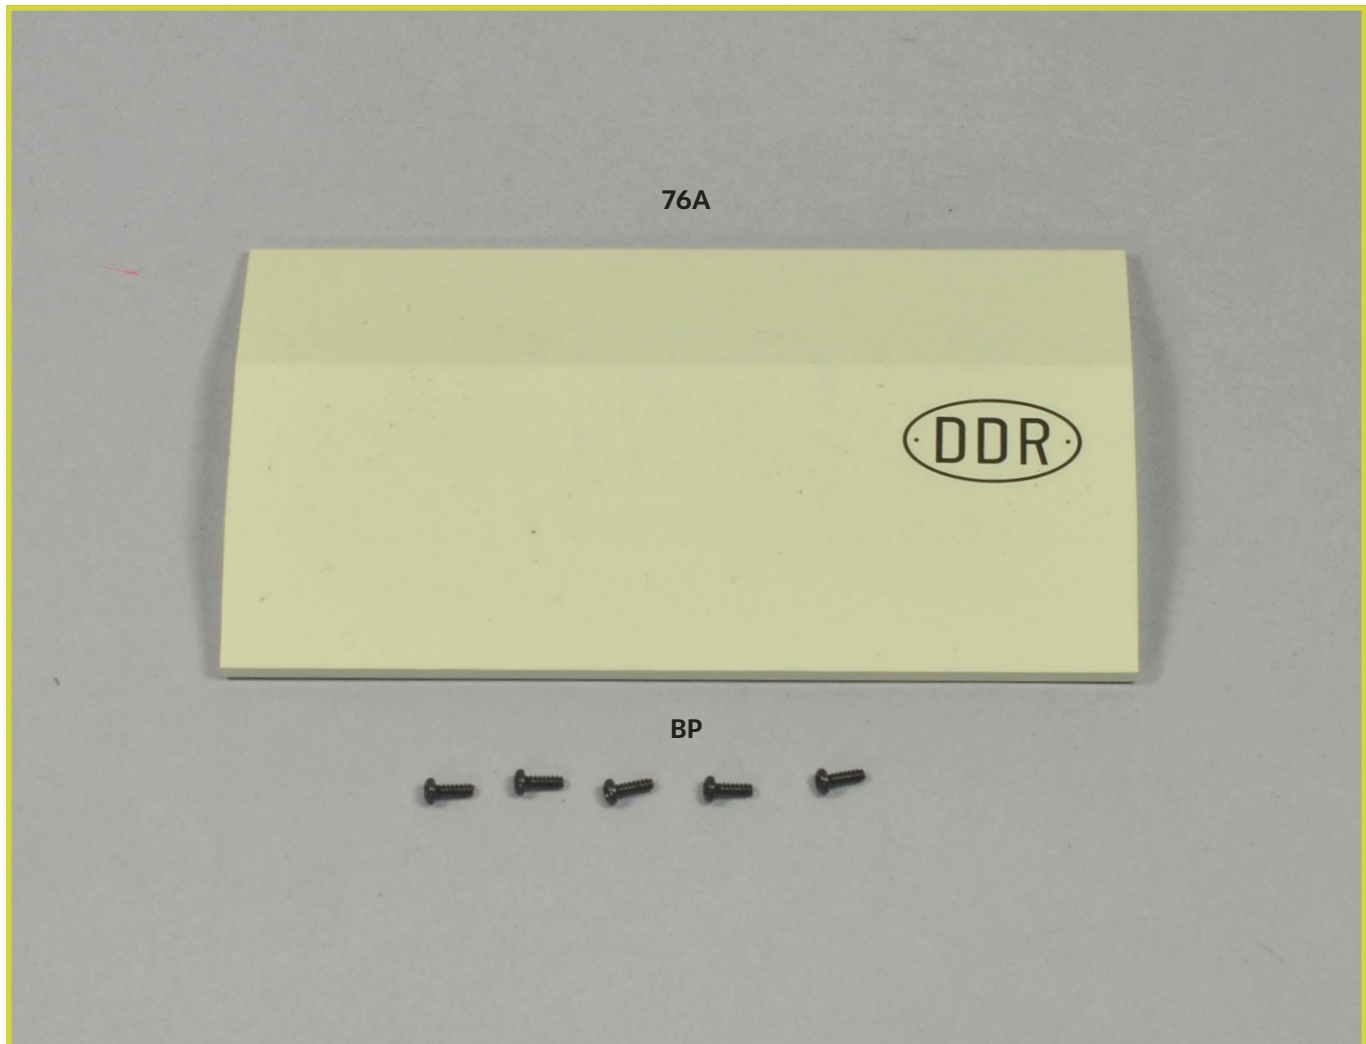


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

76A Heckklappe des Anhängers

BP 5 Schrauben

1

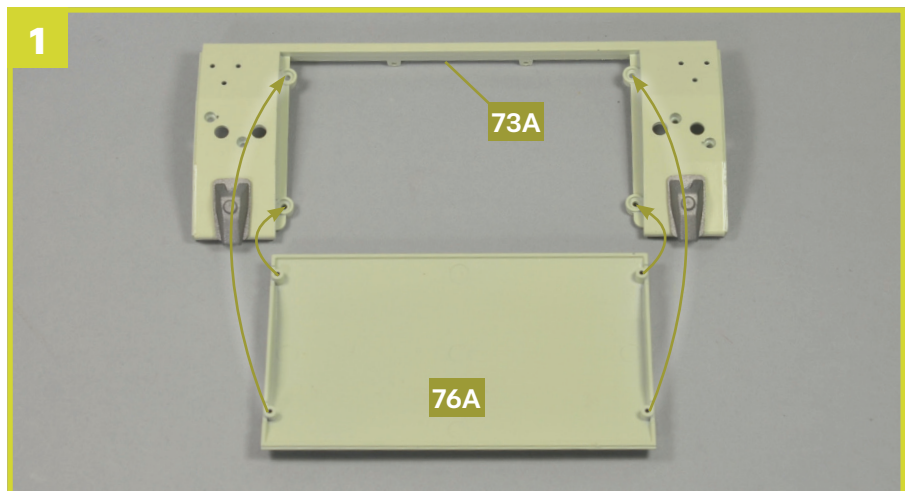

Die Pfeile weisen auf die Bohrungen an der Heckklappe **76A** sowie am Heckblech **73A**, die bei der Montage fluchten müssen.




2




Fügen Sie die Heckklappe mit dem Heckblech zusammen. Richten Sie sie wie in Schritt 1 angedeutet aneinander aus.

3

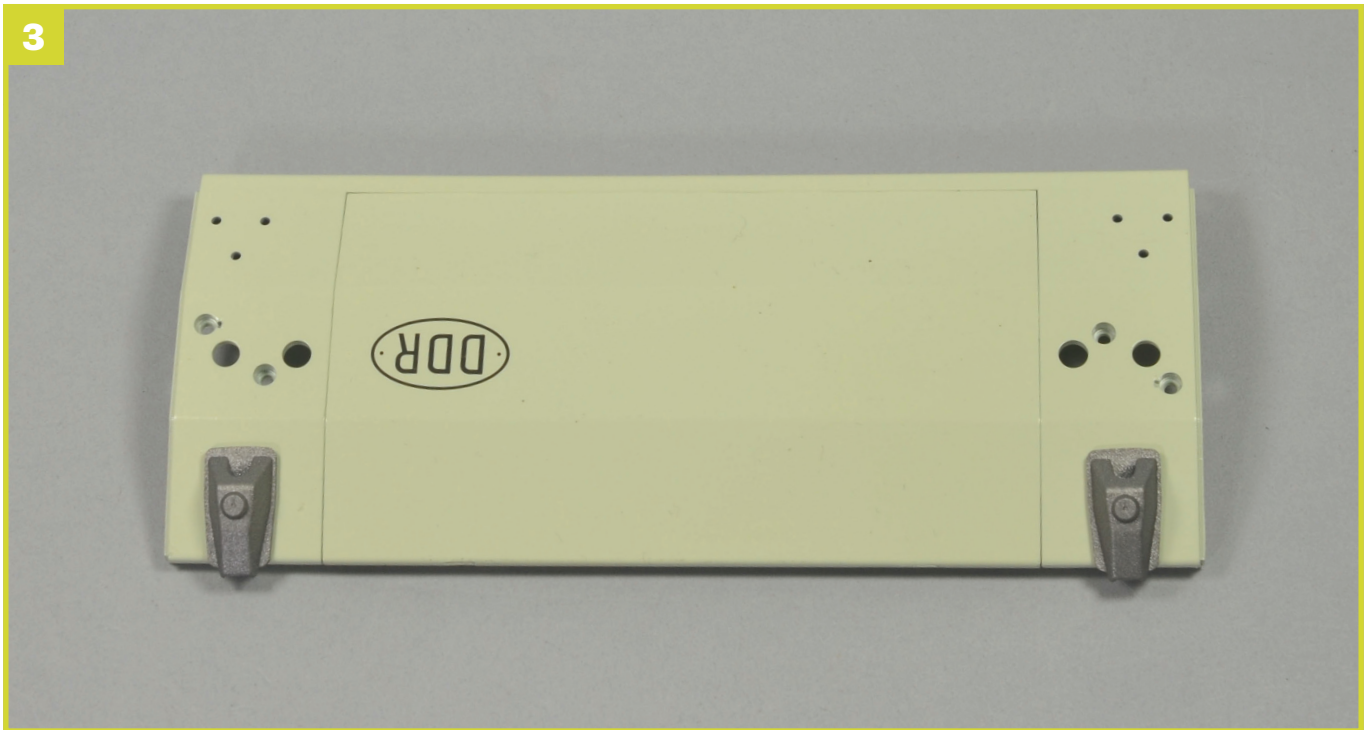

Das Foto zeigt die korrekt zusammengefügte Bauteile.

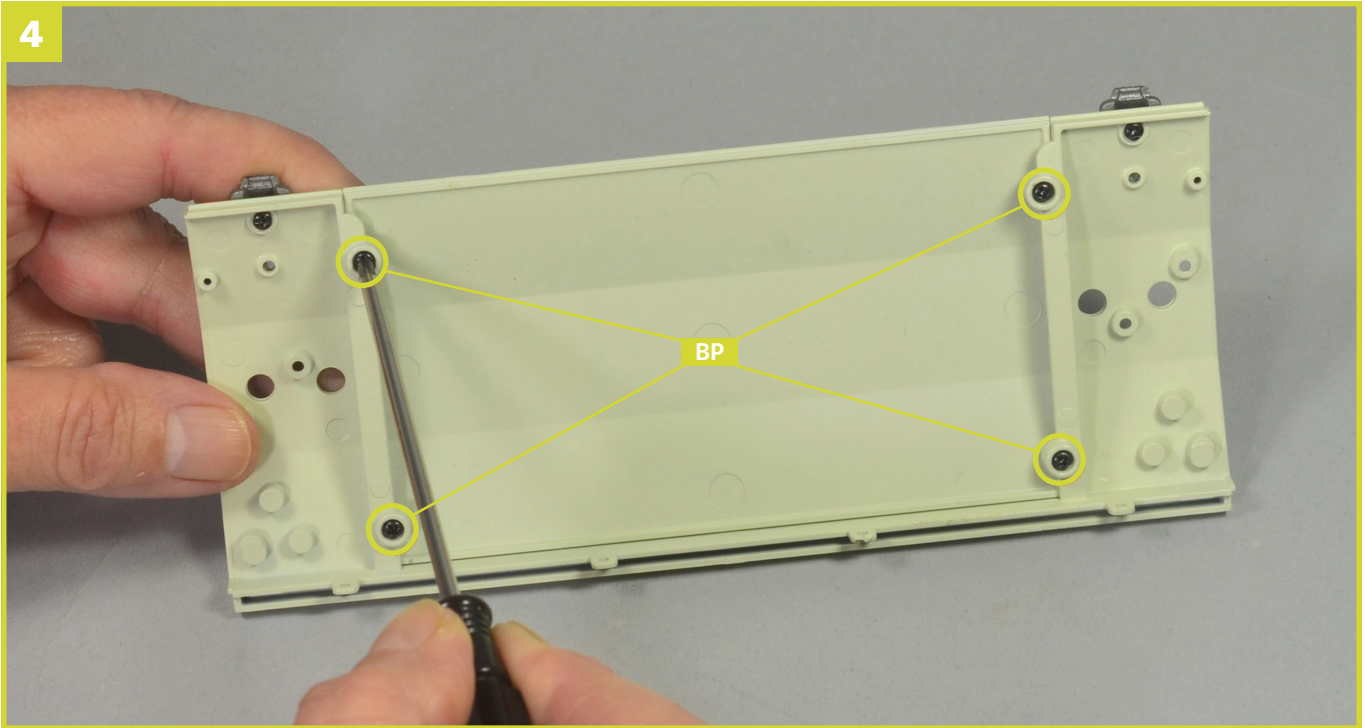

Fixieren Sie die Bauteile mit vier Schrauben **BP** aneinander.

BAUFORTSCHRITT



Die Heckklappe ist am Heckblech montiert. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.