

DIE FELGE DES ERSTEN VORDERRADS

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des ersten Vorderrades Ihres Modells.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 35A** Innenfelge
- 35B** Außenfelge

DS02 vier Schrauben (2,3 x 4 mm)

1




Verbinden Sie die Innenfelge **35A** mit der Außenfelge **35B**. Positionieren Sie die Teile so wie auf dem Foto und richten Sie die Löcher der beiden Komponenten aneinander aus.

2



Befestigen Sie die beiden Felgen aneinander, indem Sie drei Schrauben **DS02** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

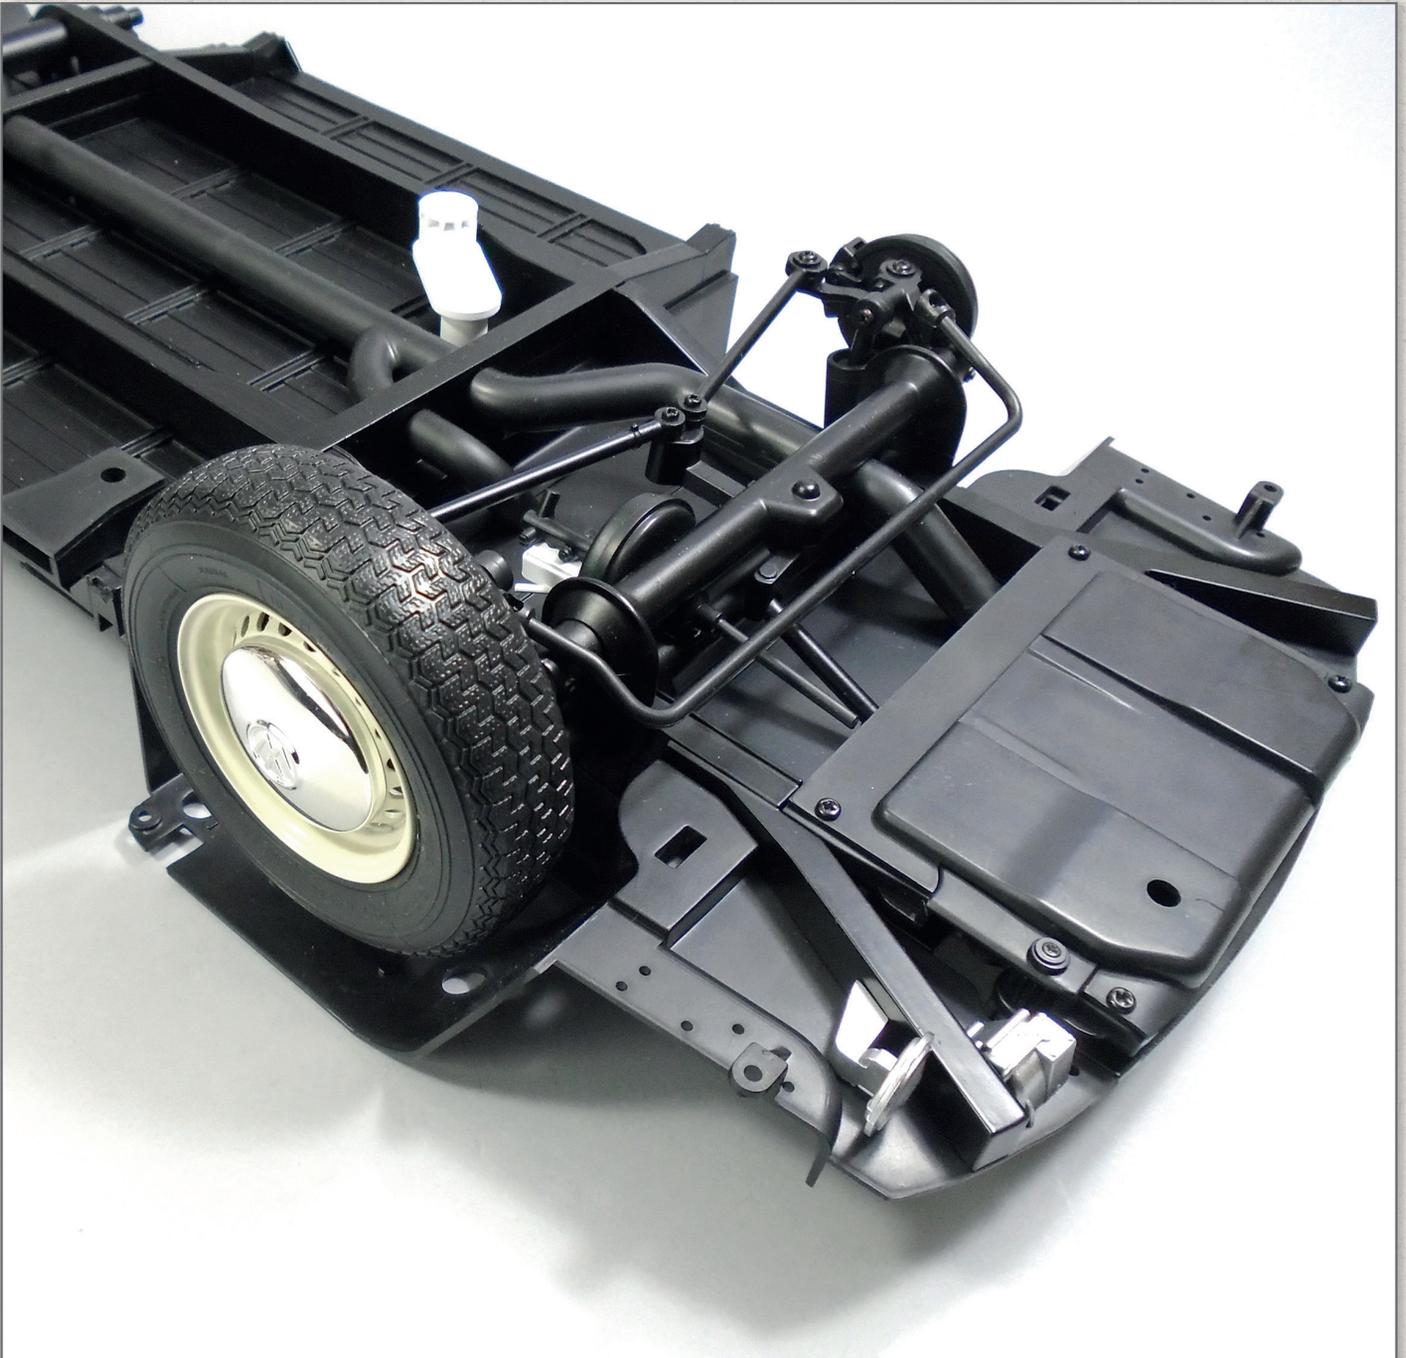

Hier ist eine Vorschau der nächsten Ausgabe: Das erste Vorderrad wird fertiggestellt und mit der Vorderachse des Modells verbunden.