

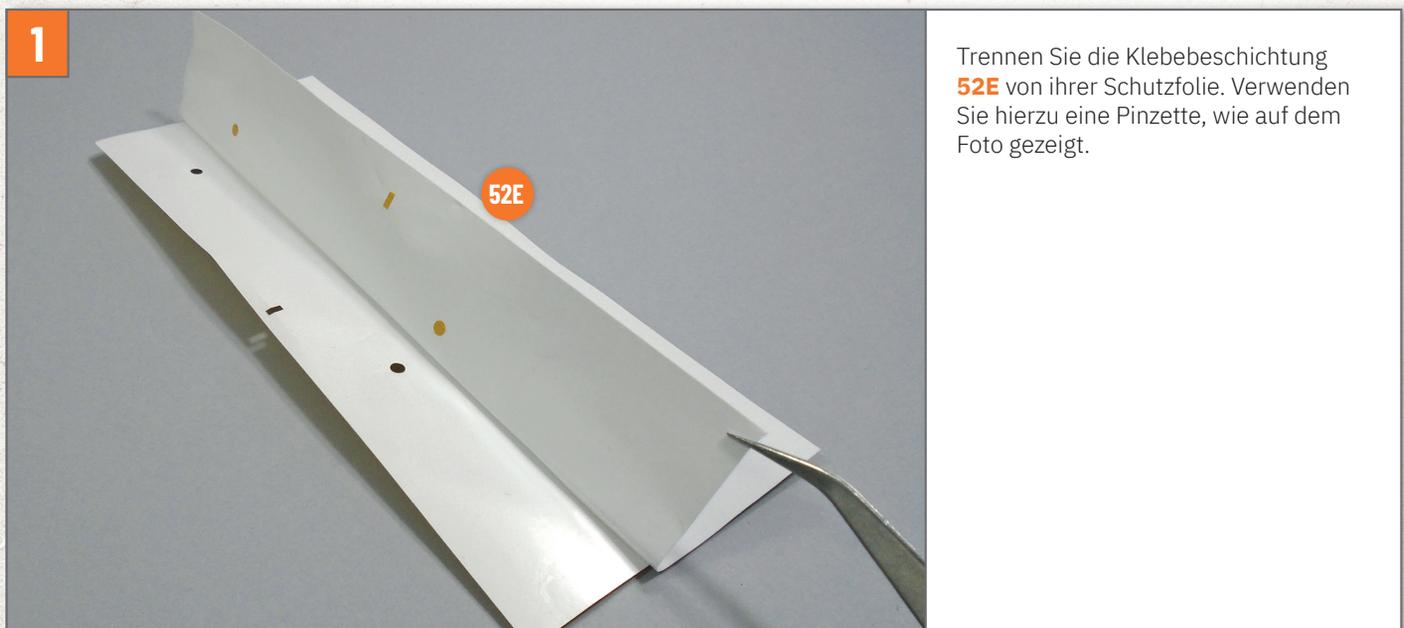


## DIE BODENPLATTE UNTER DER RÜCKSITZBANK

In dieser Ausgabe wird die Bodenplatte der Rücksitzbank montiert.

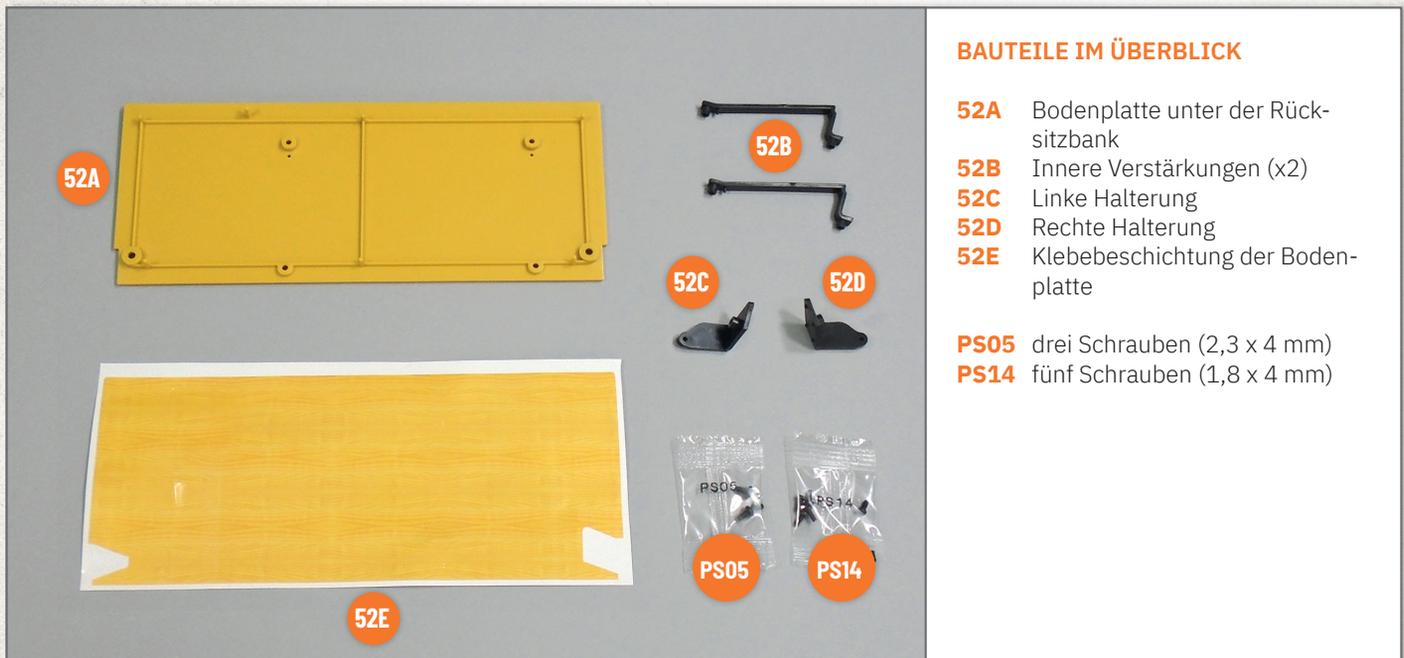


2

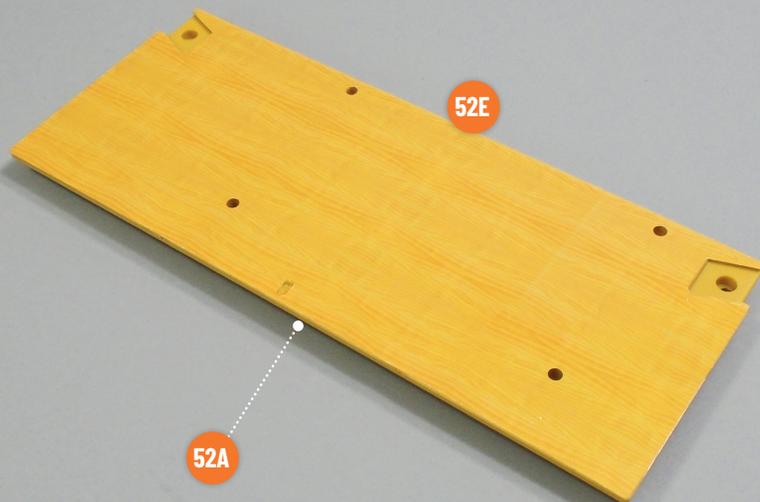


Platzieren Sie die Klebebeschichtung **52E** auf der Unterseite der Bodenplatte **52A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Achten Sie darauf, dass die Kanten der beiden Komponenten korrekt aneinander ausgerichtet sind.

3

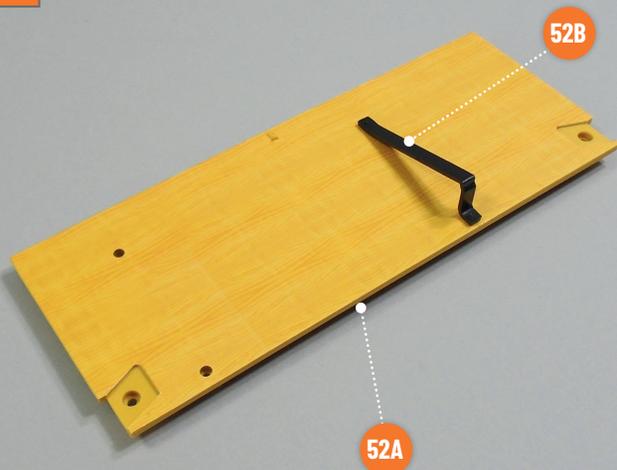


Stecken Sie die Stifte der Verstärkung **52B** in die Löcher auf der Unterseite der Bodenplatte **52A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.


4

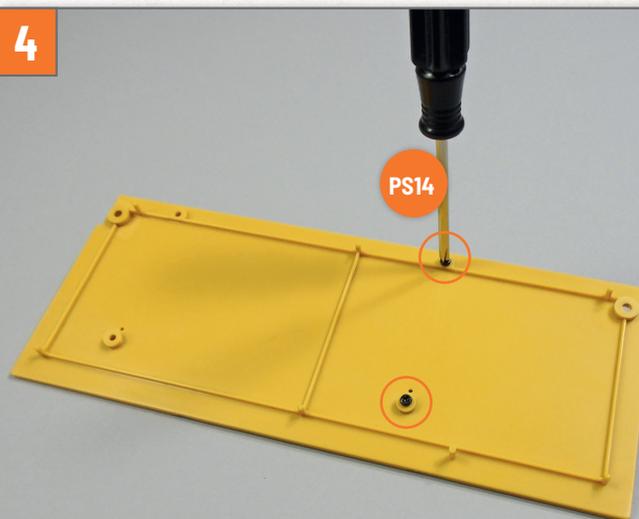


Drehen Sie die Platte um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS14** in den auf dem Foto markierten Löchern an, um die Verstärkung zu befestigen.

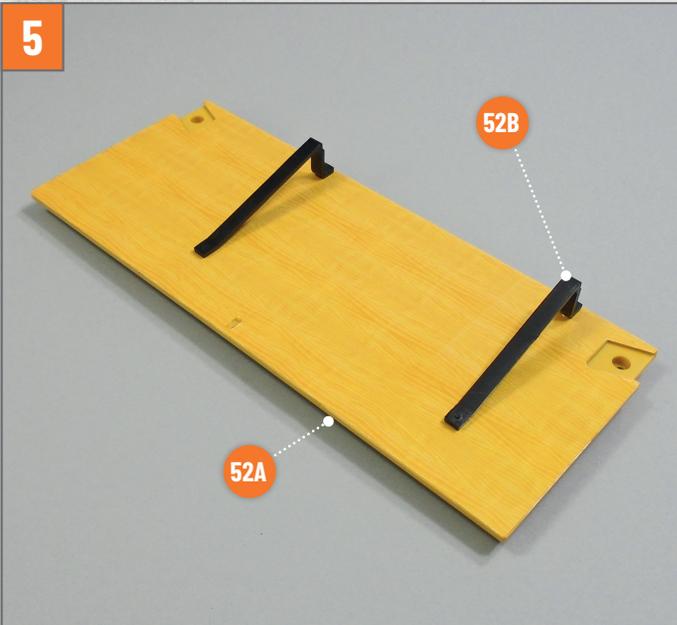

Drehen Sie die Bodenplatte um und stecken Sie die Stifte der zweiten Verstärkung **52B** in die verbleibenden Löcher auf der Unterseite der Bodenplatte **52A**.

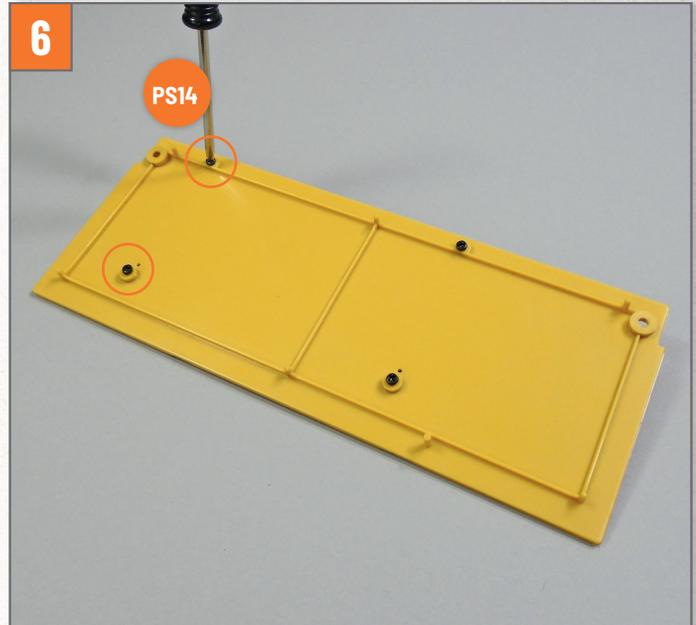


Drehen Sie die Bodenplatte jetzt wieder um und befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie zwei Schrauben **PS14** in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

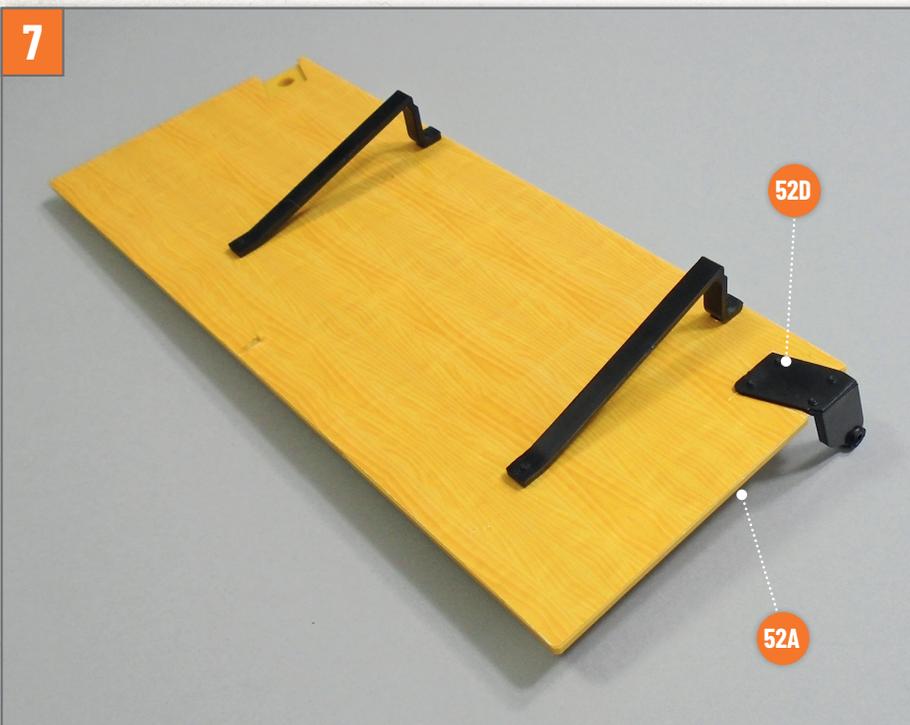

Arbeiten Sie auf der Unterseite der Baugruppe und montieren Sie die rechte Halterung **52D** (mit dem Buchstaben „R“ gekennzeichnet) an der entsprechenden Stelle auf der Bodenplatte **52A**, wie auf dem Foto gezeigt.



Drehen Sie die Bodenplatte um und ziehen Sie eine Schraube **PS05** fest, um die rechte Halterung an der Baugruppe zu befestigen.

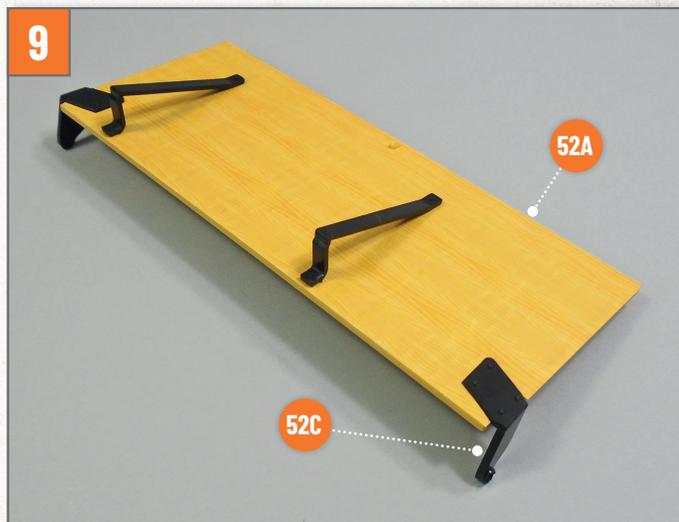

Arbeiten Sie erneut auf der Unterseite der Baugruppe. Montieren Sie die linke Halterung **52C** (mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet) an der entsprechenden Stelle auf der Bodenplatte **52A**, wie auf dem Foto gezeigt.



Drehen Sie die Bodenplatte um und befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie eine Schraube **PS05** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.