

DER FAHRERSITZ

In dieser Ausgabe wird der Fahrersitz fertiggestellt und auf dem Boden Ihres Modells montiert.



2




Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Komponenten, indem Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

3




Setzen Sie den vorderen Teil des Innenrahmens **56A** wie auf dem Foto in die Sitzschale des Fahrersitzes **56C** ein.

4

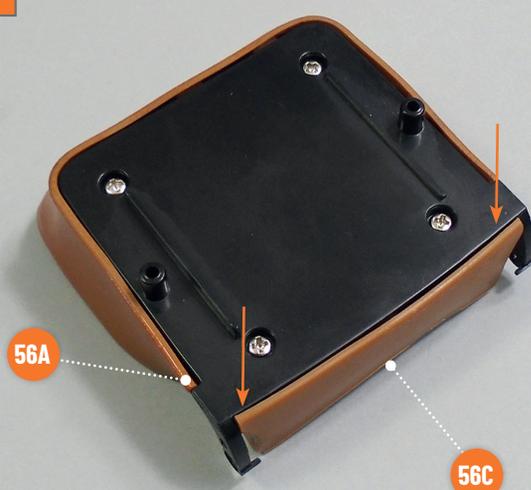

Setzen Sie den Rest des Innenrahmens **56A** in die Sitzschale **56C** ein. Passen Sie die Profile der beiden Komponenten aneinander an.

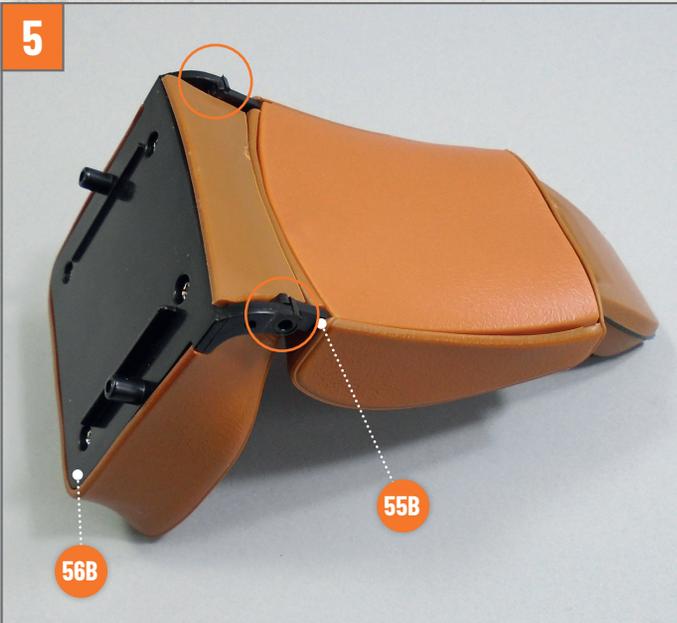

Nehmen Sie die Rückenlehne des Fahrersitzes zur Hand, die Sie in Bauphase 55 zusammengebaut haben, und verbinden Sie sie mit dem Fahrersitz. Richten Sie die Löcher des Innenrahmens der Rückenlehne **55B** mit denen des Unterteils des Fahrersitzes **56B** aus, wie auf dem Foto gezeigt.



Befestigen Sie zunächst die Komponenten aneinander, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.



Schließen Sie die Montage der Rückenlehne und des Fahrersitzes ab, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch auf der gegenüberliegenden Seite der Baugruppe festziehen.

8




Montieren Sie den Einstellhebel **56D** an der rechten Seite des Fahrersitzes. Anhand des Fotos können Sie die Teile korrekt ausrichten.

9



Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 54 gearbeitet haben. Montieren Sie den Fahrersitz auf die Bodenplatte **54A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

10

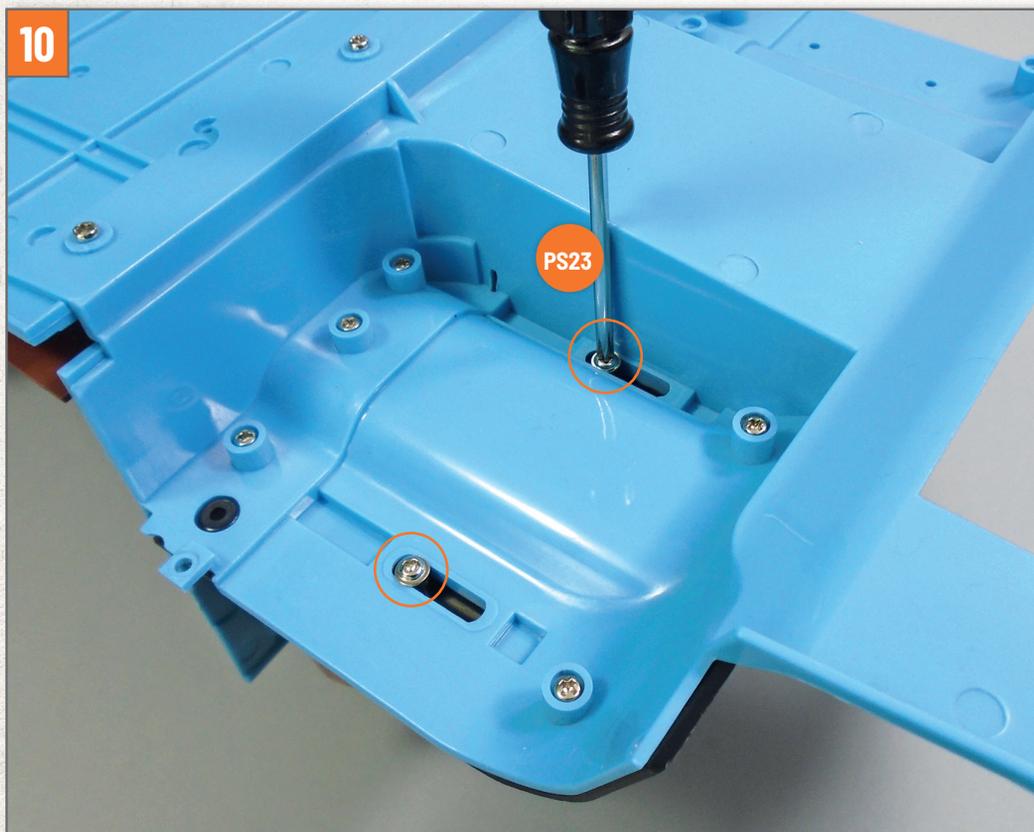

Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass der Fahrersitz nicht aus seiner Halterung rutscht. Ziehen Sie zwei Schrauben **PS23** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Komponenten aneinander zu befestigen.