

## DIE BASIS DES BEIFAHRERSITZES

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Beifahrersitzes, die im Laufe der nächsten Bauphasen vervollständigt wird.



### BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 57A** Bodenplatte des Beifahrersitzes
- 57B** Rückplatte des Beifahrersitzes
- 57C** Schloss für den Sicherheitsgurt

- PS02** sechs Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS12** zwei Schrauben (1,2 x 4 mm)

1




Stecken Sie den Stift am Ende des Sicherheitsgurtschlosses **57C** in das Loch in der Bodenplatte des Beifahrersitzes **57A**, das auf dem Foto mit einem Kreis gekennzeichnet ist. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus.


2



Befestigen Sie das Schloss an der Bodenplatte, indem Sie eine Schraube **PS12** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.

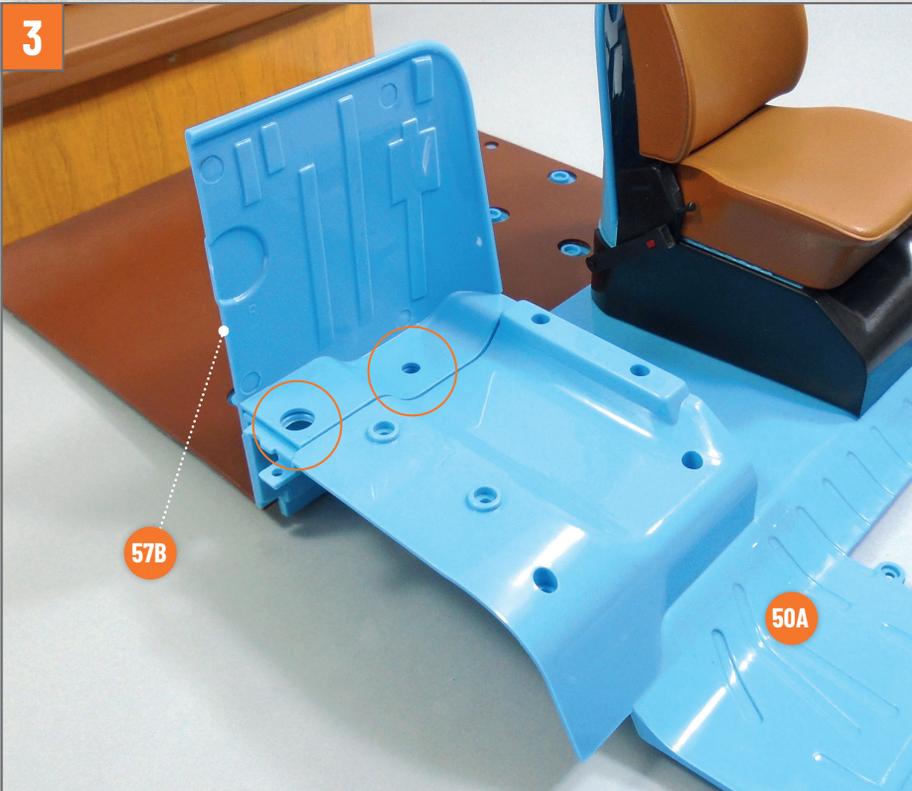


Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 56 gearbeitet haben. Montieren Sie die Rückplatte des Beifahrersitzes **57B** in der auf dem Foto gezeigten Position und richten Sie ihre Löcher mit denen des Bodens des Fahrgastraums **50A** aus.

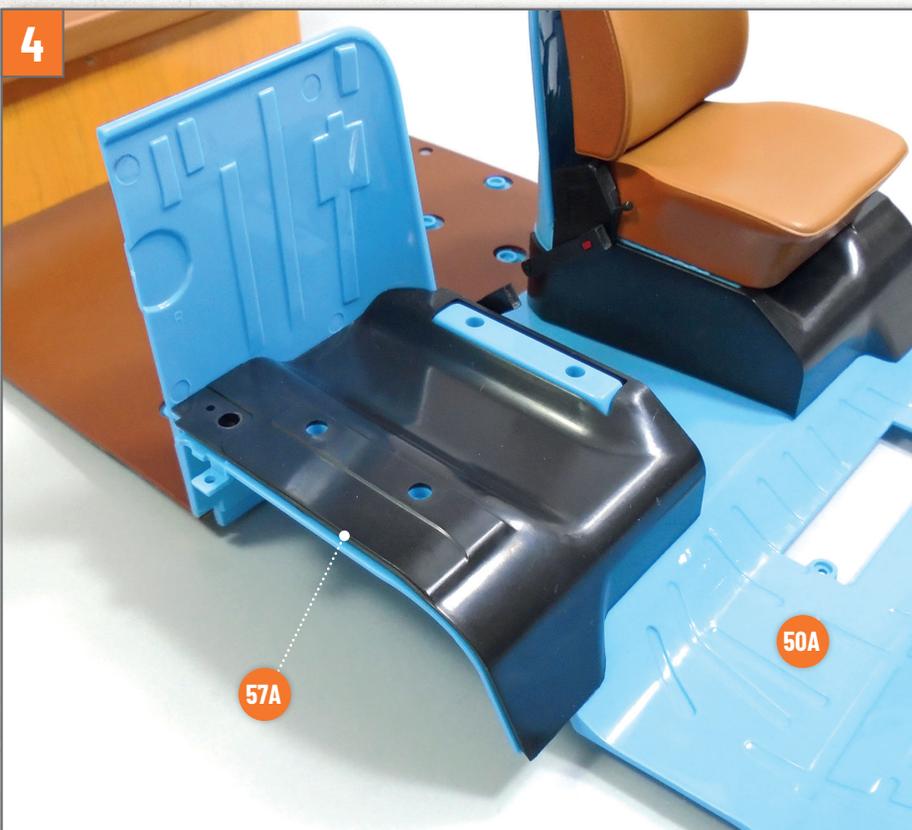

Montieren Sie die Bodenplatte des Beifahrersitzes **57A** auf dem Boden des Fahrgastraums **50A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

5

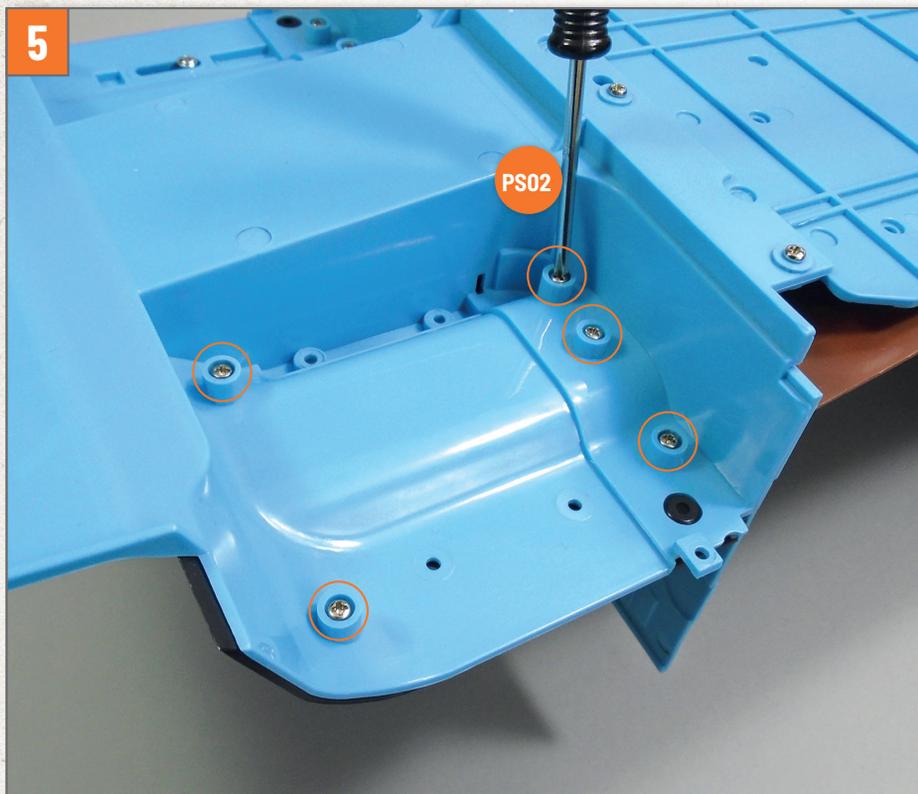

Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich die Beifahrersitzplatten nicht lösen. Verbinden Sie die Komponenten miteinander und ziehen Sie fünf Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest.



So sieht der Boden Ihres Modells nach der Montage der Beifahrersitzbasis aus.