

## DER BEIFAHRERSITZ

In dieser Ausgabe wird der Beifahrersitz fertiggestellt und auf den Boden Ihres Modells montiert.



2




Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Komponenten, indem Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

3



Stecken Sie die Vorderseite des Innenrahmens **59A** in die Polsterung des Beifahrersitzes **59C**, wie auf dem Foto gezeigt.

4

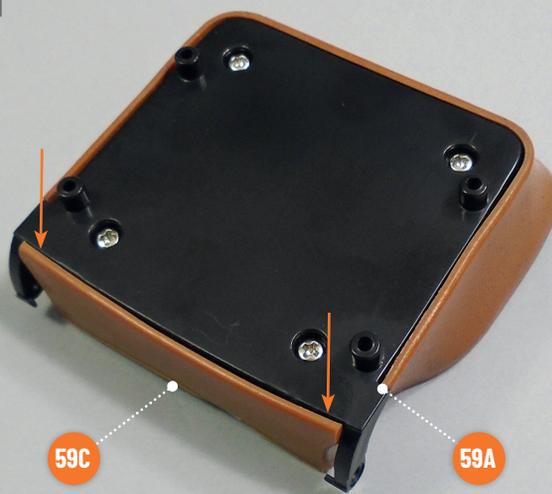

Setzen Sie den restlichen Innenrahmen **59A** in die Polsterung **59C** ein und passen Sie die Kanten der beiden Komponenten aneinander an.



Nehmen Sie die Rückenlehne des Beifahrersitzes, die Sie in Bauphase 58 zusammengebaut haben, zur Hand und verbinden Sie sie mit dem Beifahrersitz. Richten Sie die Löcher des Innenrahmens der Rückenlehne **58B** mit denen der Bodenplatte des Beifahrersitzes **59B** aus, wie auf dem Foto gezeigt.




Befestigen Sie die Komponenten zunächst, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch festziehen.




Schließen Sie die Befestigung der Rückenlehne und des Beifahrersitzes ab, indem Sie eine Schraube **PS14** in dem auf dem Foto markierten Loch auf der gegenüberliegenden Seite der Baugruppe festziehen.



Nehmen Sie den Boden wieder zur Hand, an dem Sie in Bauphase 57 gearbeitet haben. Montieren Sie den Beifahrersitz auf die Bodenplatte **57A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

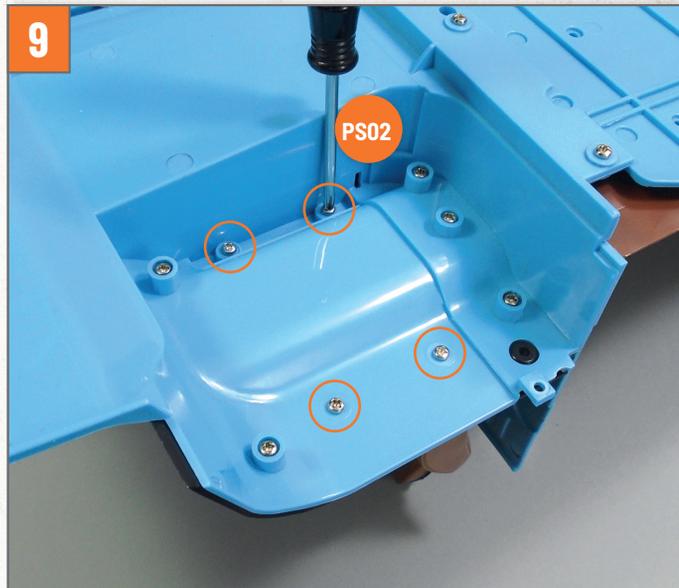

Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich der Beifahrersitz nicht löst. Ziehen Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Komponenten zu fixieren.

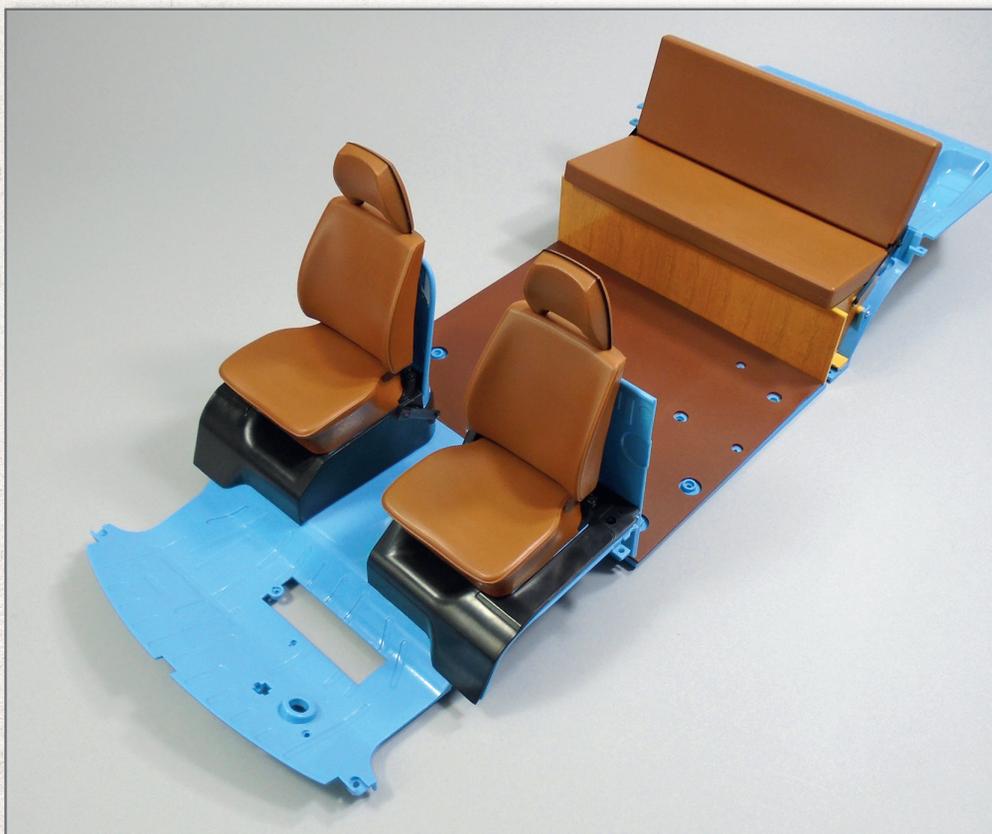

So sieht der Boden Ihres Modells nach der Montage des Beifahrersitzes aus.