


DIE RÜCKENLEHNE DER SITZBANK

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Sitzbank und wird im Laufe der nächsten Ausgaben abgeschlossen.

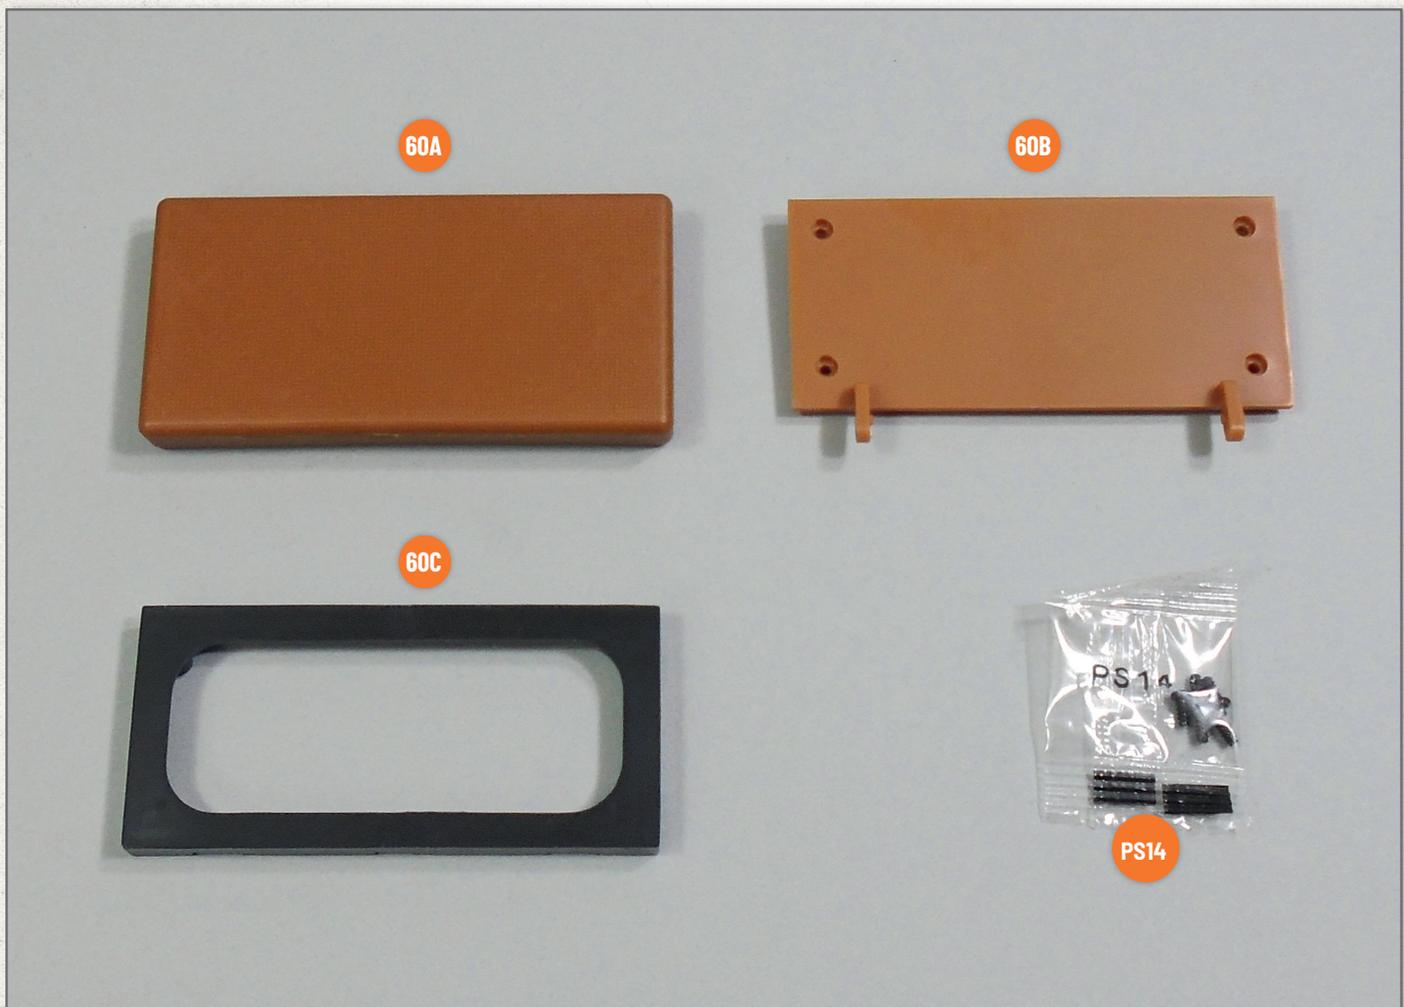

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 60A** Polsterung der Rückenlehne
- 60B** Rückwand der Rückenlehne
- 60C** Innenrahmen der Rückenlehne


- PS14** fünf Schrauben (1,8 x 4 mm)

1




Legen Sie die Rückwand der Rückenlehne **60B** und den Innenrahmen **60C** auf Ihre Arbeitsfläche. Die Rückwand verfügt über einen Stift, der in die entsprechende Öffnung im Innenrahmen passt; Stift und Öffnung sind auf dem Foto durch Kreise markiert.

2

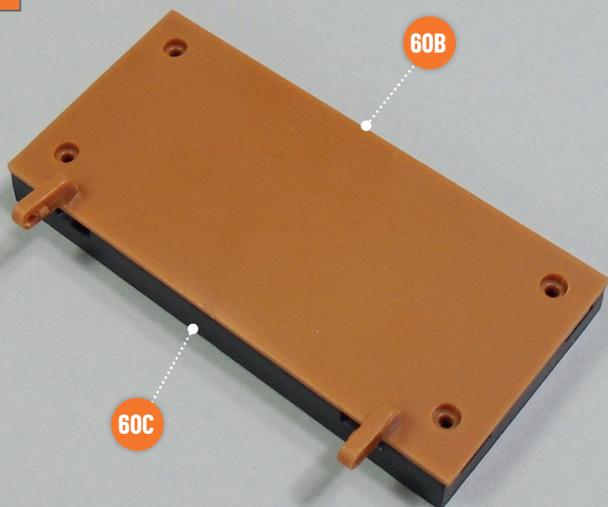


Verbinden Sie die Rückwand **60B** mit dem Innenrahmen **60C** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

3

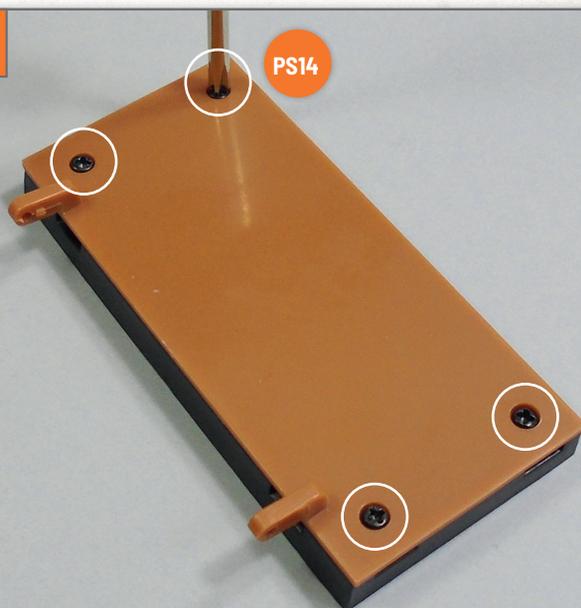


Ziehen Sie vier Schrauben **PS14** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern fest, um die Bauteile zu befestigen.

4

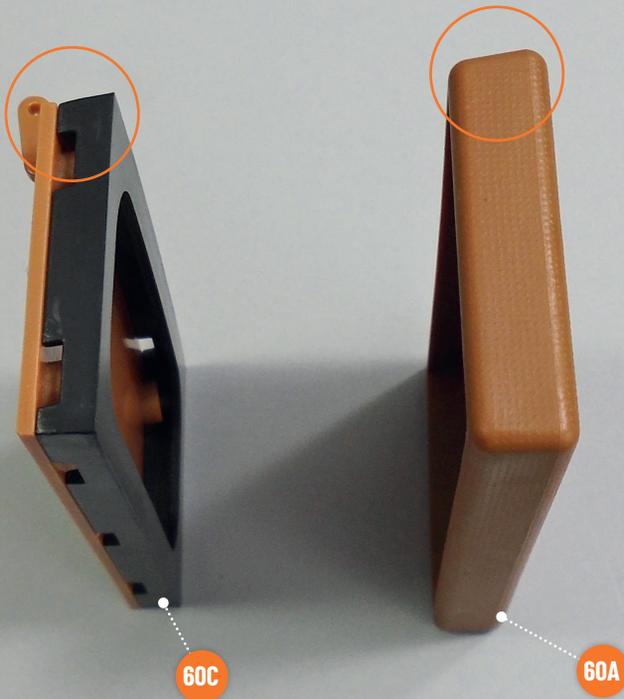

Bereiten Sie die Polsterung der Rückenlehne **60A** und den Innenrahmen **60C** wie abgebildet vor. Die Ecken der beiden Teile (auf dem Foto mit Kreisen markiert) müssen beim Zusammenfügen aneinander ausgerichtet sein.

5

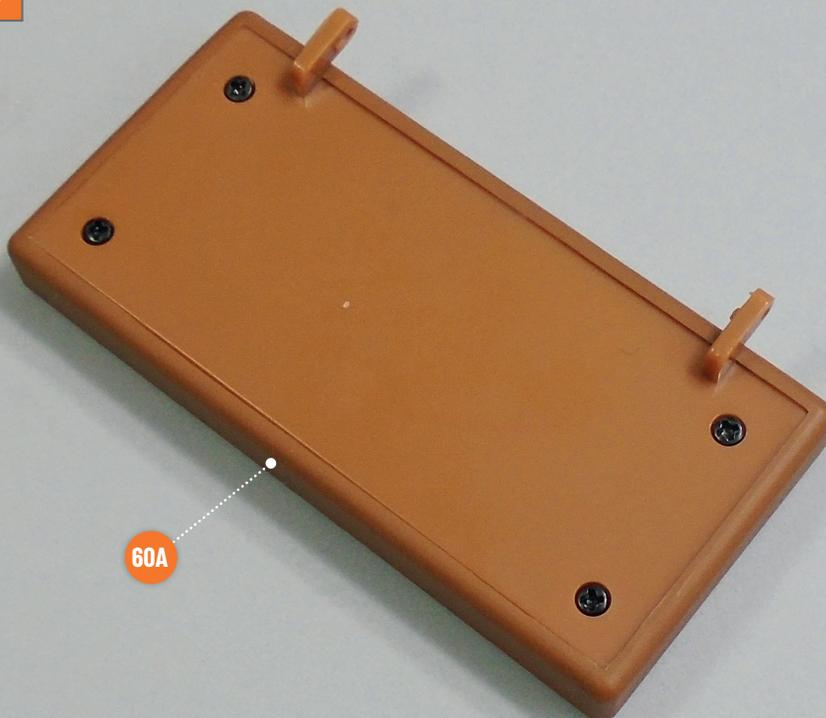

Setzen Sie den Innenrahmen **60C** wie auf dem Foto gezeigt in die Polsterung **60A** ein. Achten Sie dabei auf die Übereinstimmung der in Abbildung 4 markierten Ecken und der Profile der beiden Komponenten.