
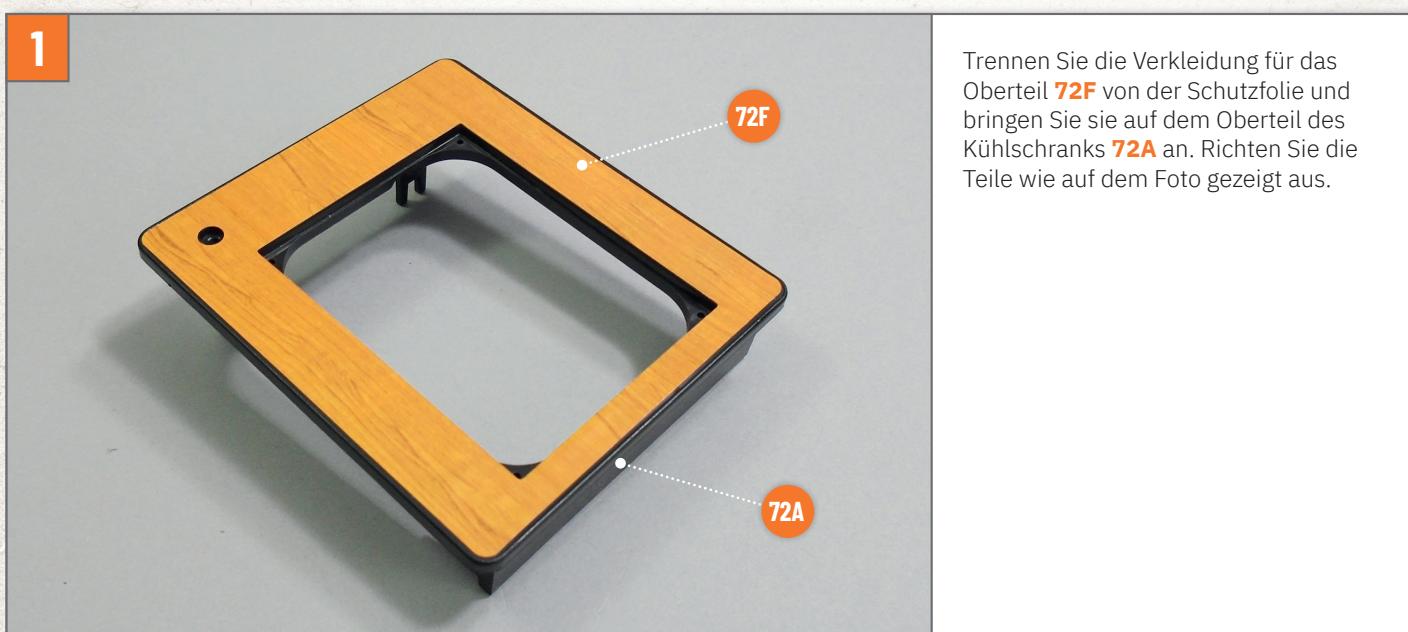



DAS SPÜLBECKEN

In dieser Ausgabe wird das Spülbecken montiert und mit den Seitenwänden des Kühlschranks verbunden.

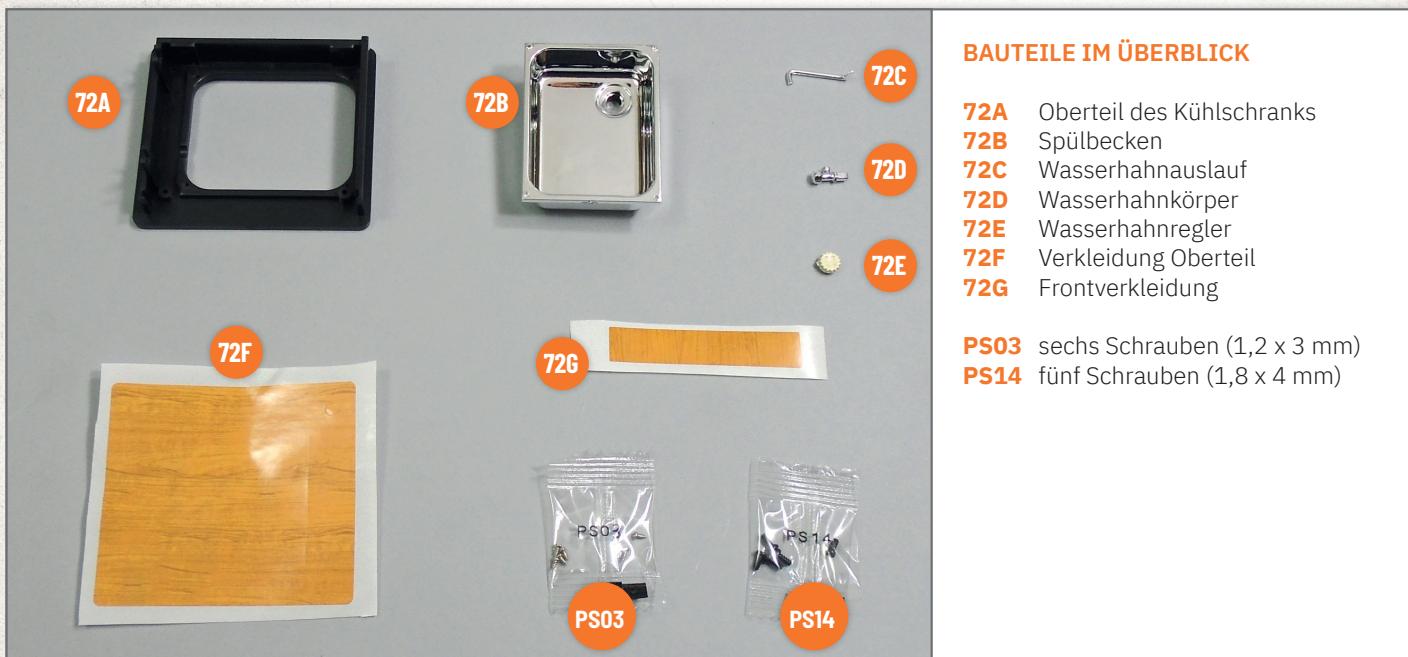

BAUANLEITUNG

2

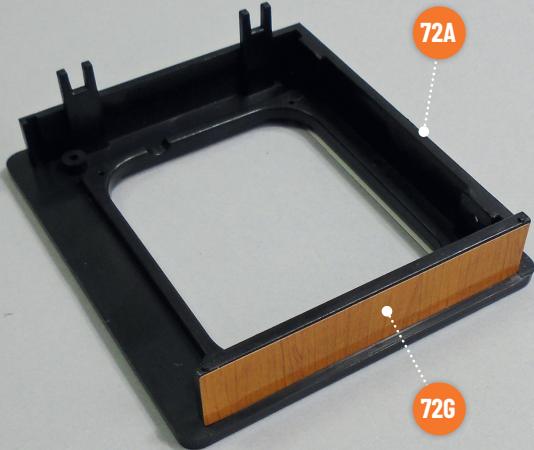


Drehen Sie das Oberteil **72A** um. Trennen Sie die Frontverkleidung **72G** von der Schutzfolie und bringen Sie diese an dem im Foto markierten Abschnitt der Blende **72A** an.

3



Drehen Sie das Oberteil **72A** um und setzen Sie den Wasserhahnregler **72E** in das auf dem Foto gezeigte Loch.

4

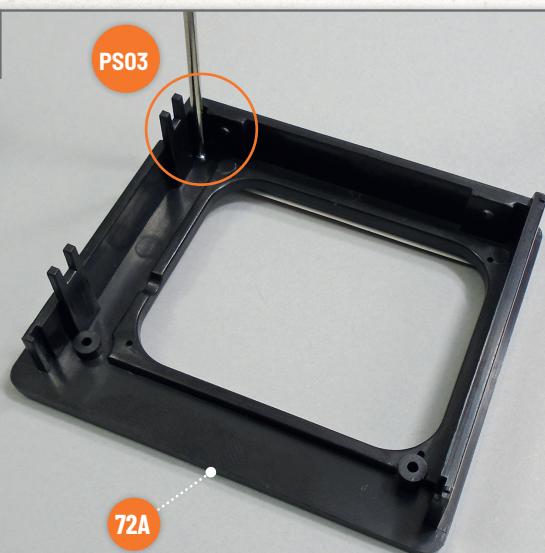

Drehen Sie das Oberteil **72A** erneut um und ziehen Sie eine Schraube **PS03** in der im Foto markierten Öffnung fest.

5



Nehmen Sie die linke Kühlzankwand **71A** zur Hand, die Sie in Bauphase 71 montiert haben, und befestigen Sie sie wie im Foto gezeigt am Oberteil des Kühlzanks **72A**.

6




Ziehen Sie zwei Schrauben **PS14** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile miteinander zu verbinden.

7




Nehmen Sie die rechte Kühlschrankwand **70A** zur Hand, die Sie in Bauphase 70 montiert haben, und befestigen Sie sie wie auf dem Foto gezeigt am Oberteil des Kühlschranks **72A**.

8

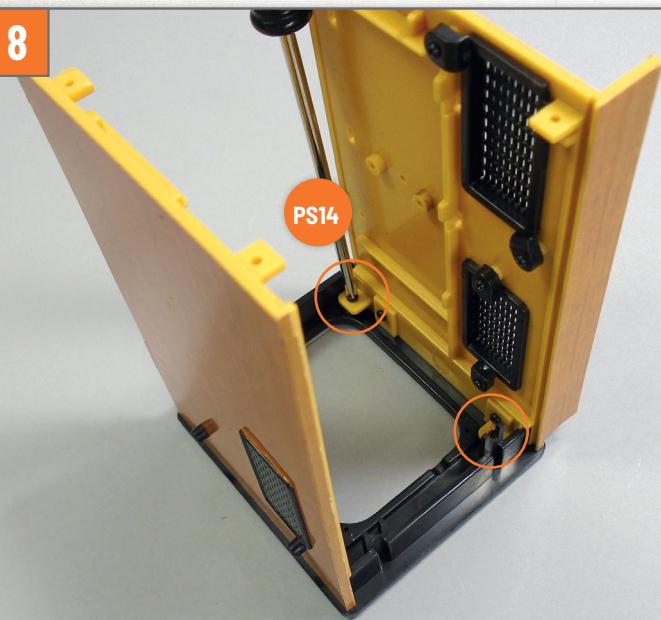


Ziehen Sie zwei Schrauben **PS14** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile miteinander zu verbinden.

9

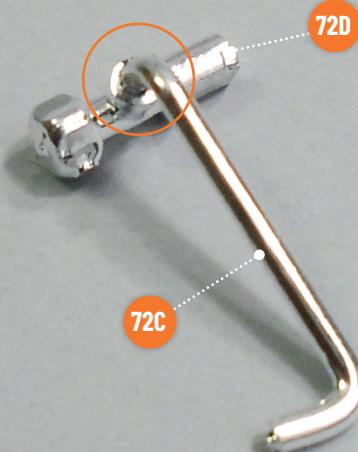


Führen Sie das untere Ende des Wasserhahnauslaufs **72C** in das seitliche Loch des Wasserhahnkörpers **72D** ein.

BAUANLEITUNG

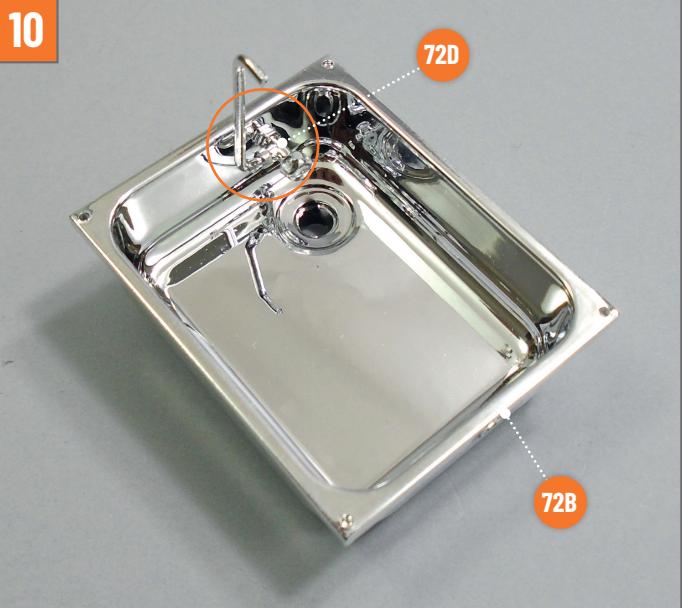

Befestigen Sie den Wasserhahnkörper **72D** am Spülbecken **72B** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus.

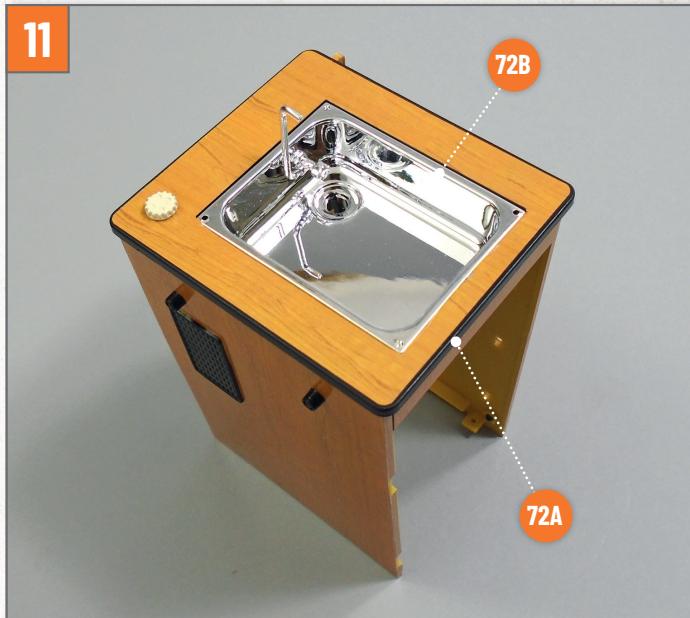

Setzen Sie das Spülbecken **72B** in die entsprechende Aussparung im Oberteil des Kühlschranks **72A**.



Ziehen Sie vier Schrauben **PS03** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile aneinander zu befestigen.