


DIE BEIFAHRERTÜR

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Beifahrertür.

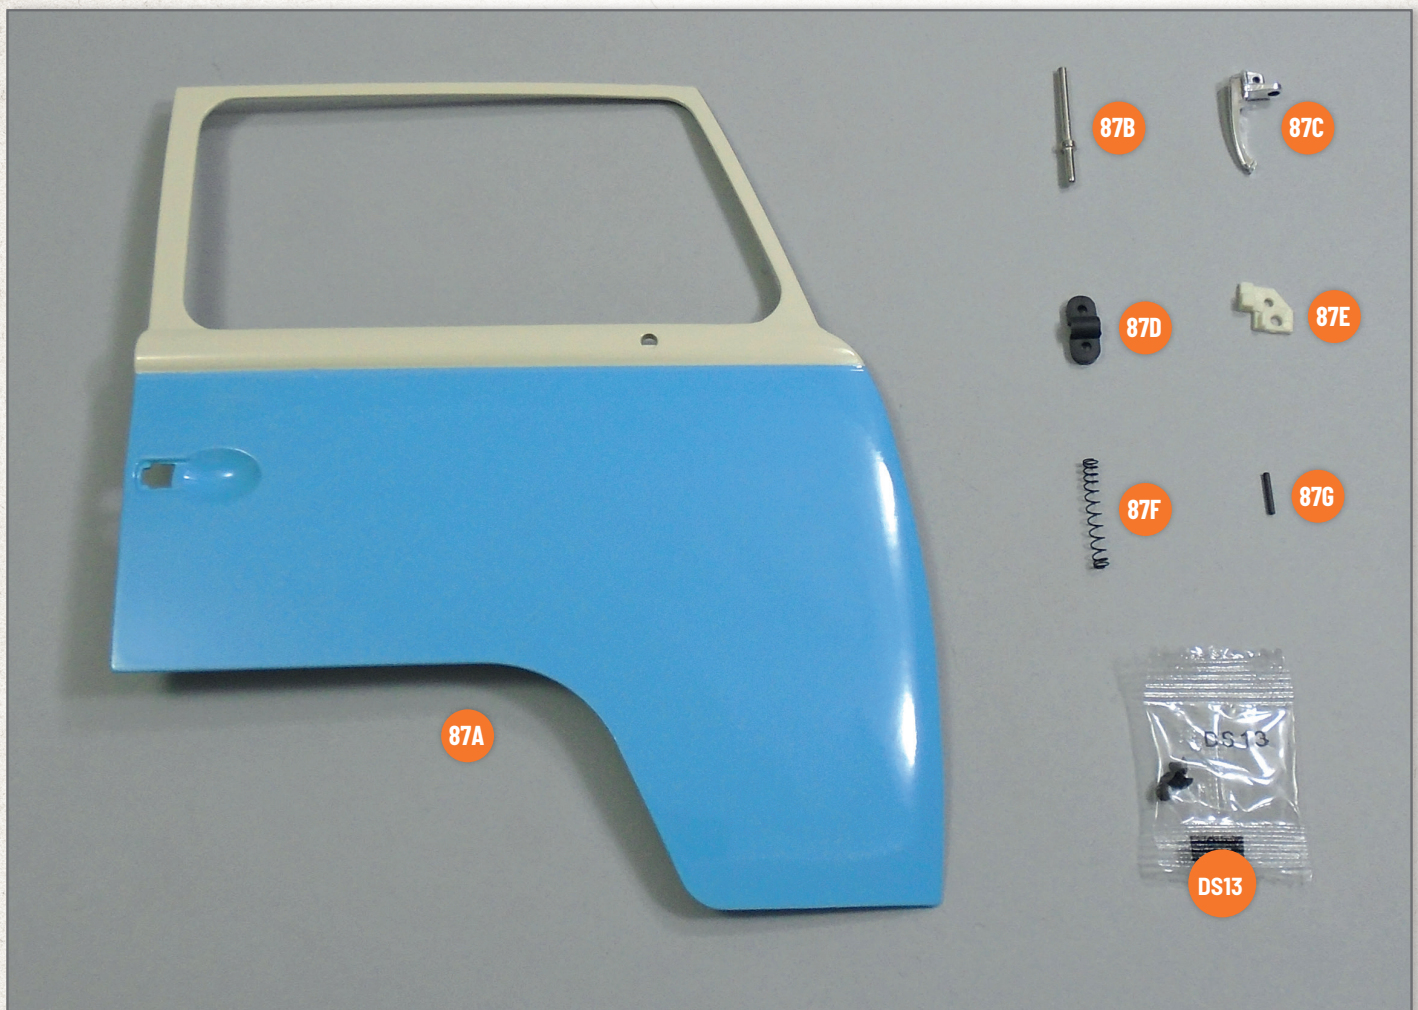

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 87A** Beifahrertür
- 87B** Verriegelungstift
- 87C** Türgriff
- 87D** Halterung
- 87E** Platte
- 87F** Feder

- 87G** Griffstift


- DS13** vier Schrauben (1,8 x 3 mm)



Setzen Sie den Türgriff **87C** in die entsprechende Aussparung in der Beifahrertür **87A** ein, wie auf dem Foto gezeigt.

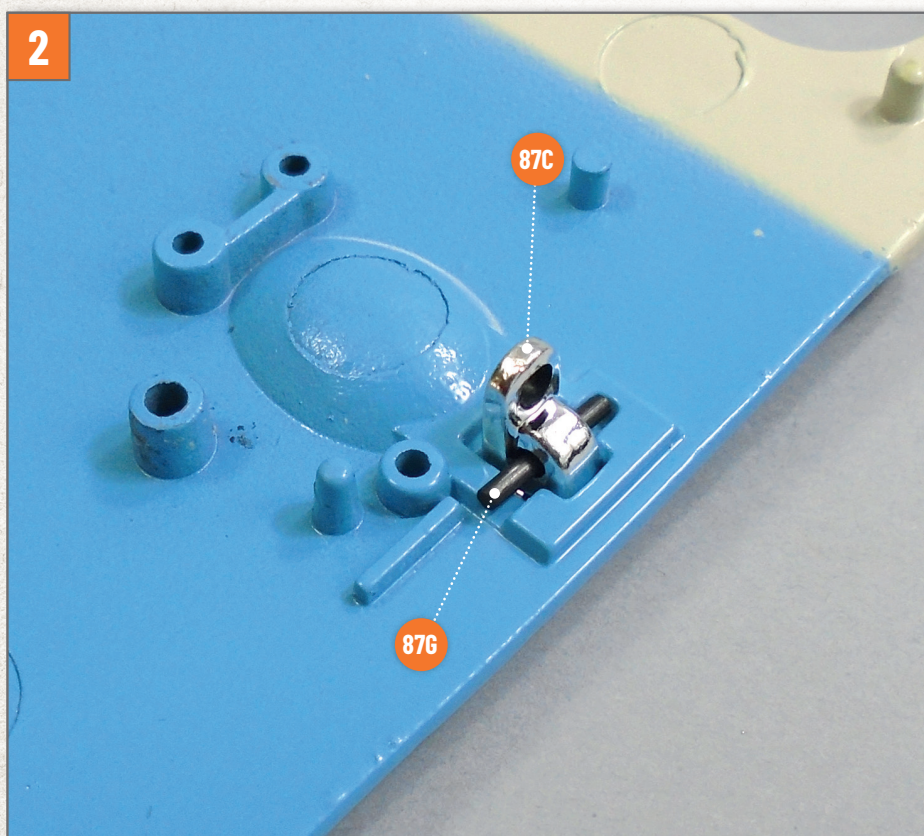

Drehen Sie die Tür um. Schieben Sie den Stift **87G** in die Öse des Türgriffs **87C** bis an das Ende.

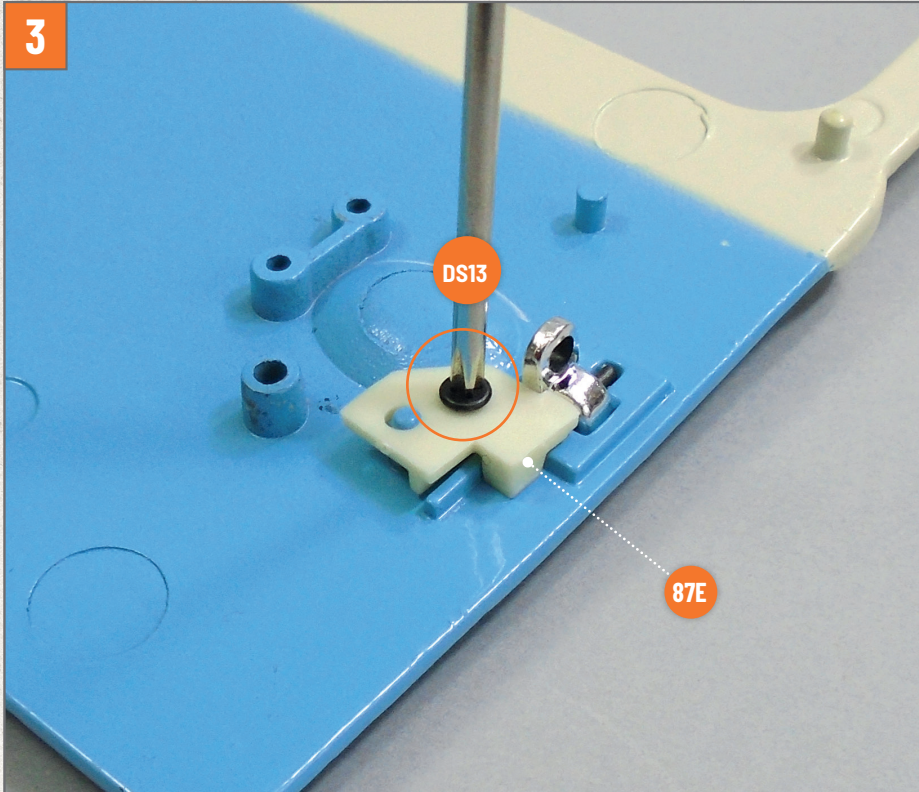


Montieren Sie die Platte **87E** wie auf dem Foto abgebildet. Befestigen Sie die Platte mit einer Schraube **DS13** an der Türinnenseite.




Setzen Sie den Verriegelungsstift **87B** in die Öse des Türgriffs **87C** ein und achten Sie dabei auf die Ausrichtung (siehe Foto).

5

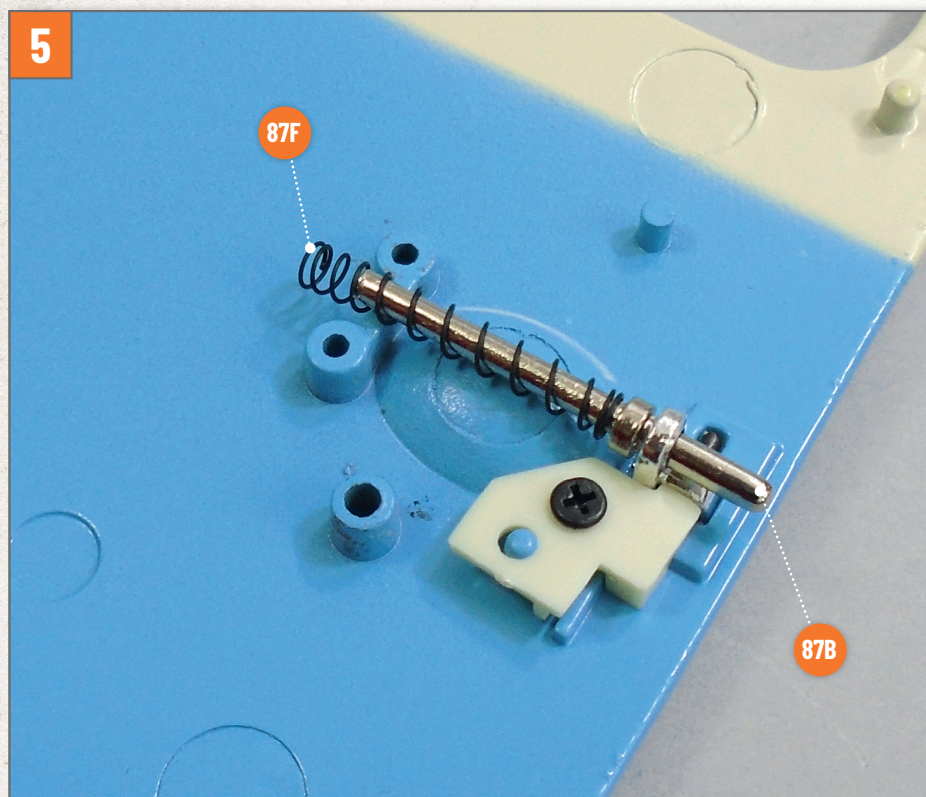

Schieben Sie die Feder **87F** auf den Verriegelungsstift **87B**, wie auf dem Foto gezeigt.

6

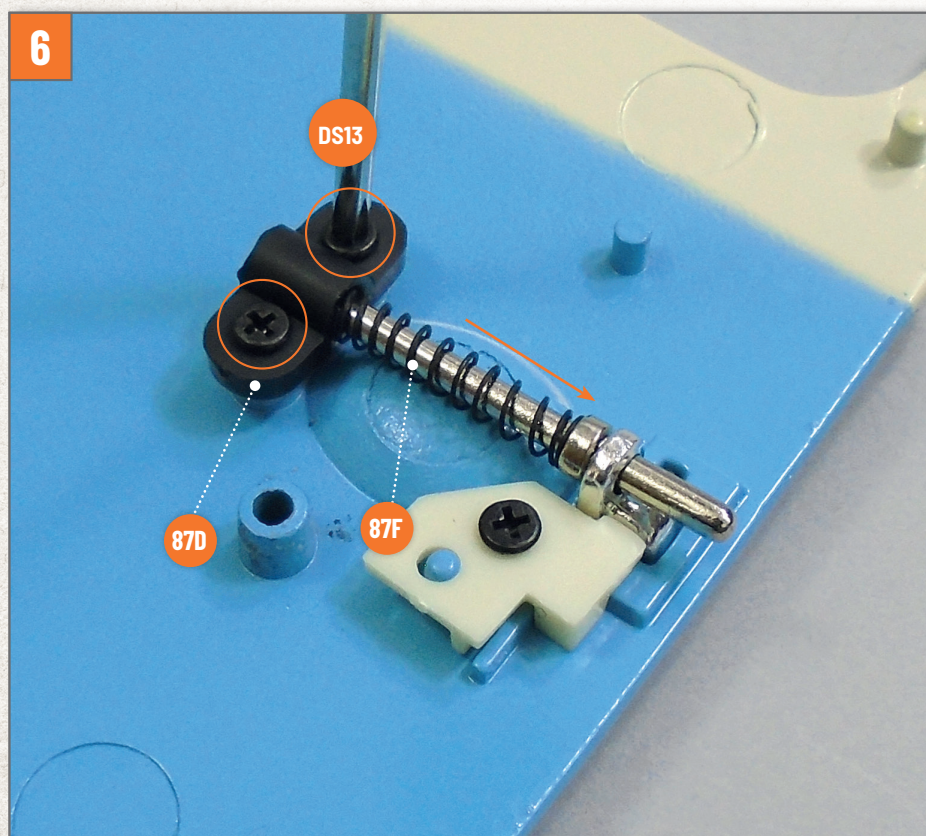

Schieben Sie die Feder **87F** vollständig auf den Stift und setzen Sie die Halterung **87D** auf die Bohrungen, wie auf dem Foto gezeigt. Ziehen Sie zwei Schrauben **DS13** in den markierten Löchern fest, um die Halterung an der Türinnenseite zu befestigen.