


DAS INNENBLECH DER BEIFAHRERTÜR

In dieser Ausgabe wird die Montage der Beifahrertür fortgesetzt.

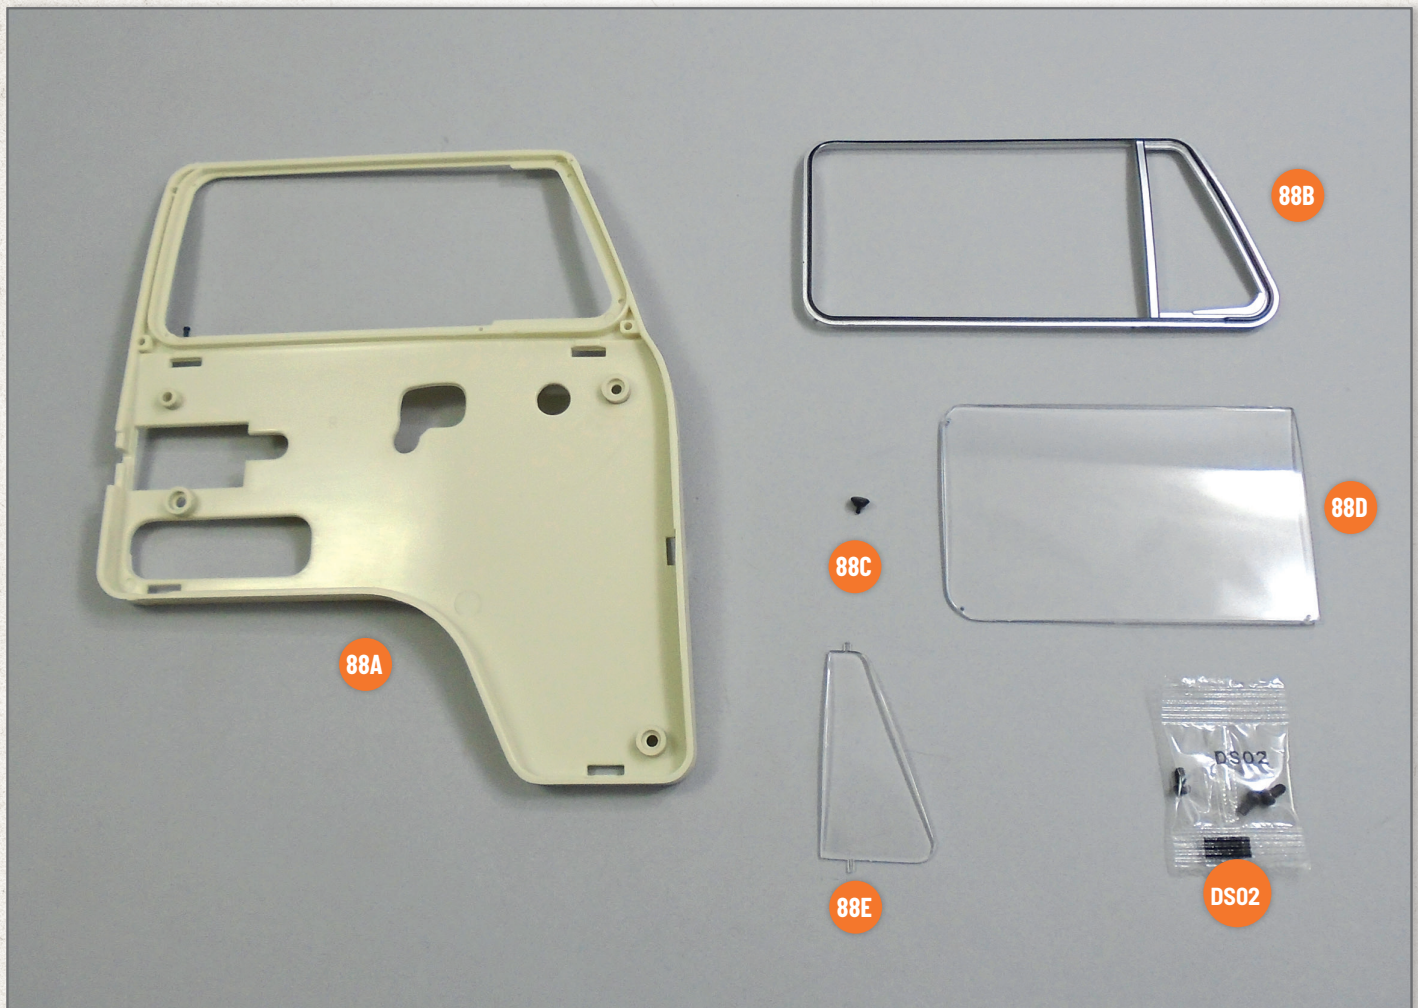


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 88A** Innenblech
- 88B** Fensterrahmen
- 88C** Verriegelungsknopf für Ausstellfenster
- 88D** Seitenscheibe
- 88E** Ausstellfenster

DS02 vier Schrauben (2,3 x 4 mm)

1

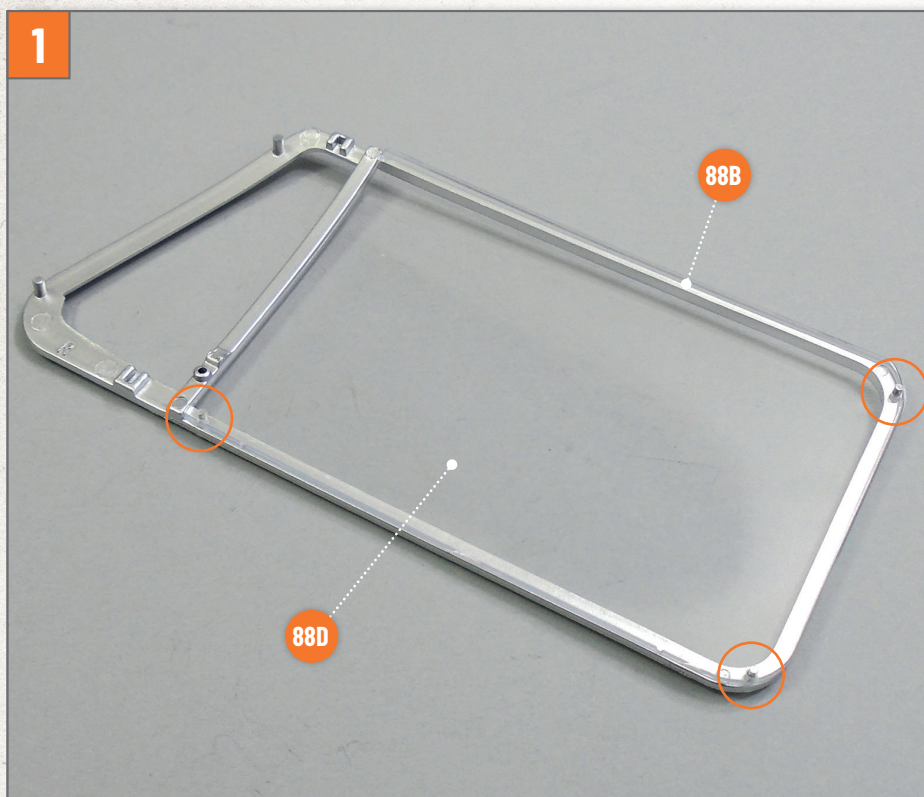

Montieren Sie die Seitenscheibe **88D** an der Innenseite des Fensterrahmens **88B**, so wie im Foto gezeigt. Kontrollieren Sie, ob die drei Stifte des Fensterrahmens, auf dem Foto mit Kreisen markiert, korrekt in den entsprechenden Löchern des Türfensters stecken.

Achtung: Stellen Sie vor dem Einbau des Fensters sicher, dass die Löcher frei von Formresten sind. Verwenden Sie hierzu einen dünnen Draht oder ein ähnliches Werkzeug, um die Löcher zu reinigen und die Beschädigung der Rahmenstifte zu vermeiden.

2




Schieben Sie die Stifte des Ausstellfensters **88E** in die entsprechenden Vertiefungen im Fensterrahmen **88B**, so wie im Foto.

3



Setzen Sie den Fensterrahmen **88B** in das Innenblech **88A** ein und richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus.

4

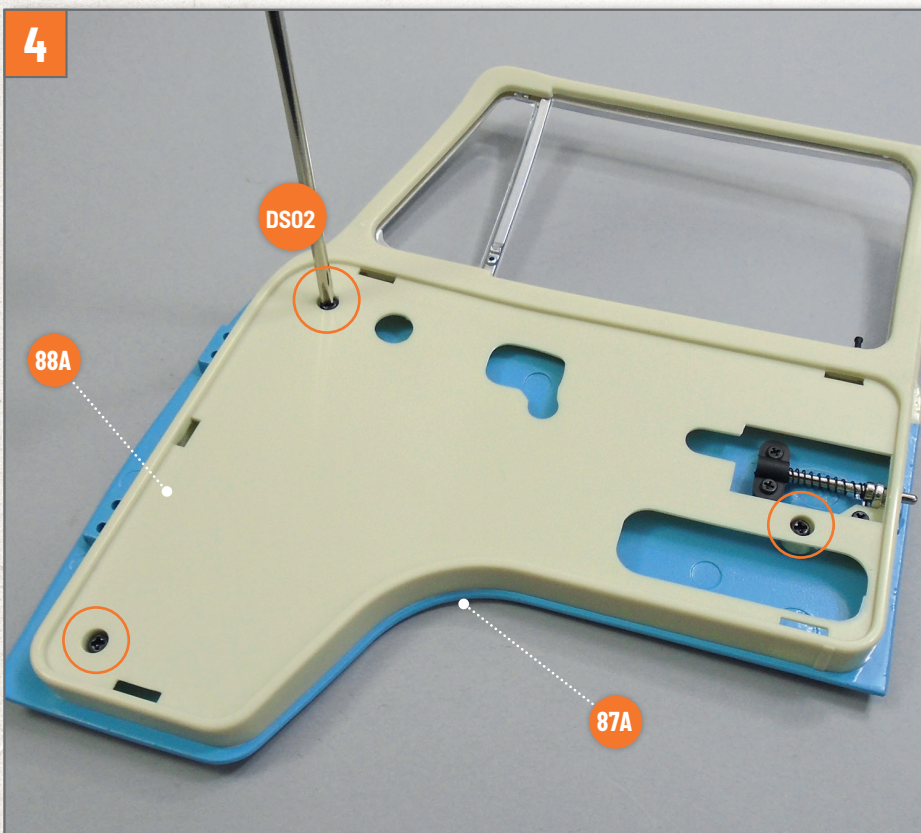

Nehmen Sie die Beifahrertür **87A**, die Sie in Bauphase 87 montiert haben, zur Hand. Montieren Sie das Innenblech **88A** an die Innenseite der Beifahrertür und befestigen Sie die Teile, indem Sie drei Schrauben **DS02** in den im Foto mit Kreisen markierten Löchern festziehen.

5



Stecken Sie den Verriegelungsknopf für das Ausstellfenster **88C** in das entsprechende Loch des Rahmens **88B**, wie im Foto gezeigt.