



DIE INNENVERKLEIDUNG DER BEIFAHRERTÜR

In dieser Ausgabe wird die Beifahrertür fertiggestellt, die in einer der nächsten Bauphasen mit der Karosserie verbunden wird.

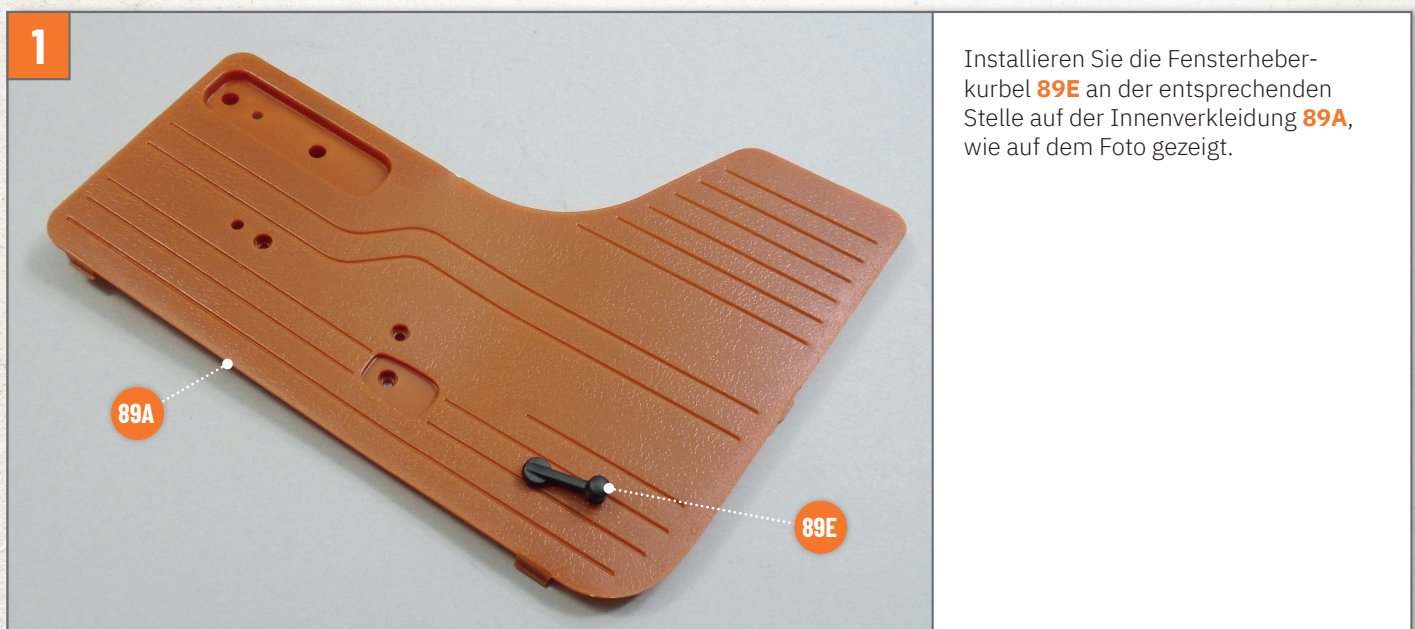


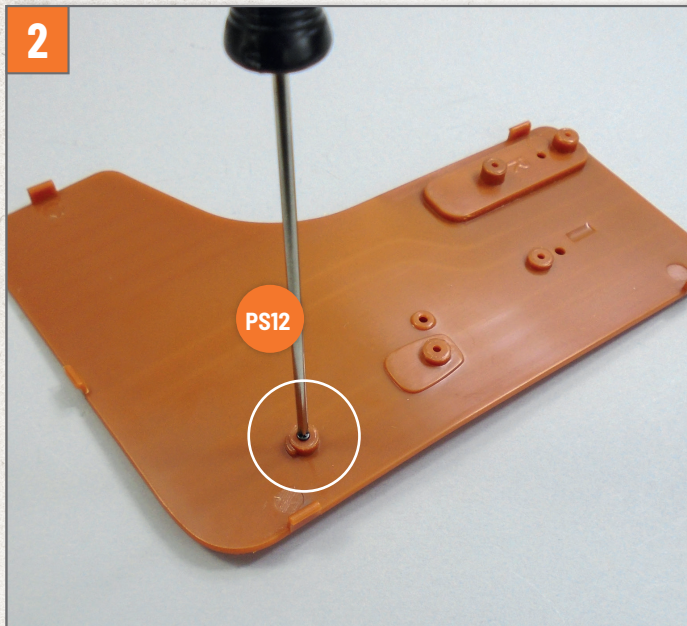

Drehen Sie die Innenverkleidung um und befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie eine Schraube **PS12** in das im Foto markierte Loch eindrehen.




Drehen Sie die Innenverkleidung um und setzen Sie den Türöffner **89D** in seine Vertiefung ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Teile wie abgebildet.

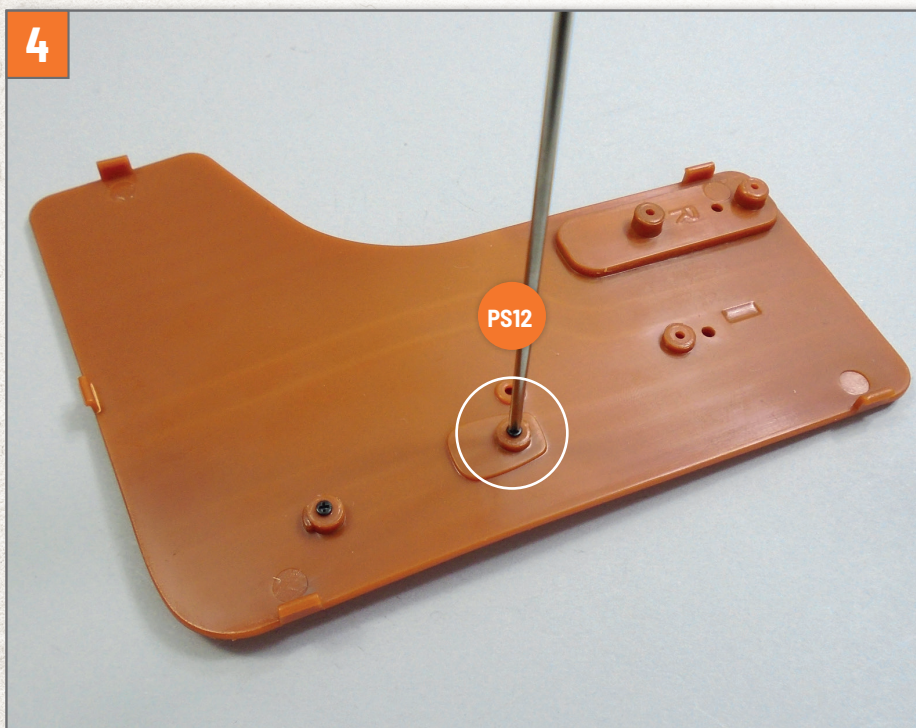


Drehen Sie die Innenverkleidung erneut um und befestigen Sie die Komponenten mit einer Schraube **PS12** in dem auf dem Foto eingekreisten Loch.

5

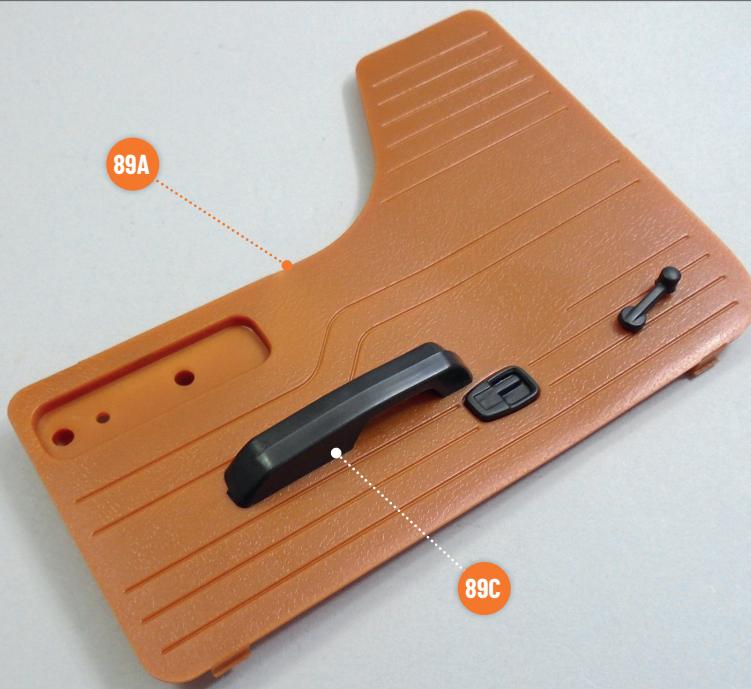


Drehen Sie die Innenverkleidung um und setzen Sie die Armlehne **89C** an der entsprechenden Stelle ein.

6

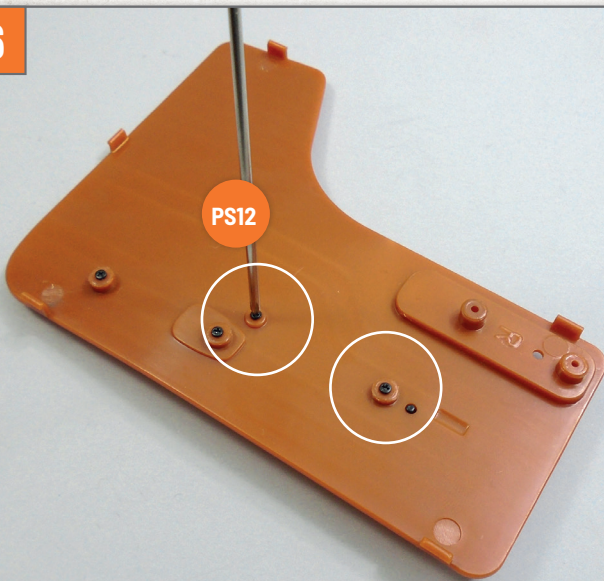


Drehen Sie die Innenverkleidung um und befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS12**.

7

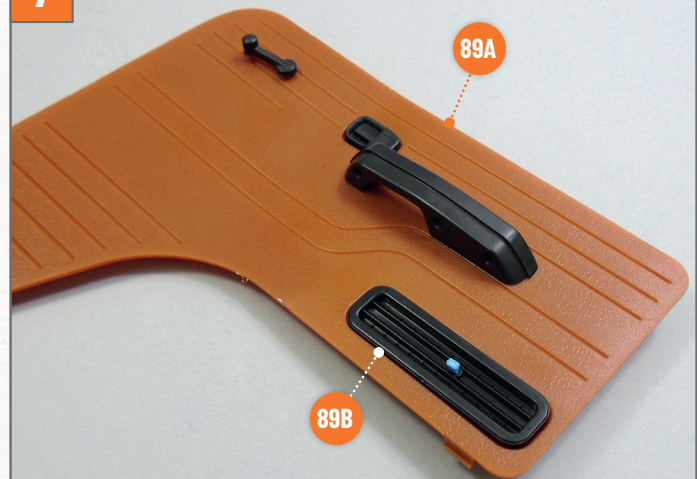


Drehen Sie die Innenverkleidung um und setzen Sie die Blende für den Luftaustritt **89B** an der entsprechenden Stelle ein. Prüfen Sie, ob Sie die Teile wie auf dem Foto korrekt aneinander ausgerichtet haben.

8

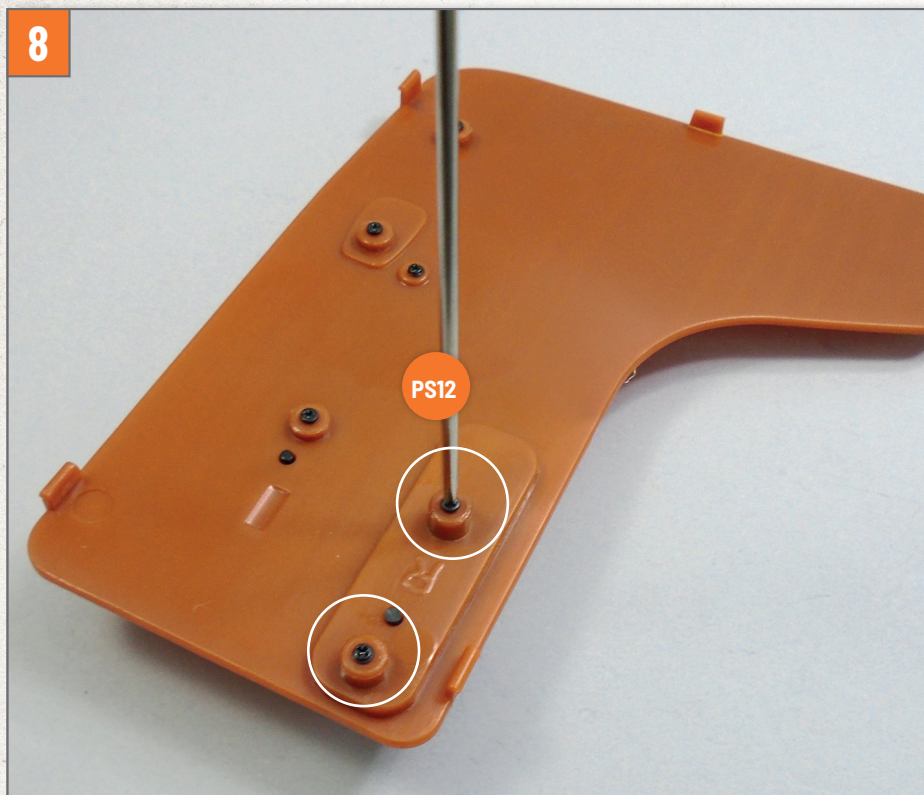

Drehen Sie die Innenverkleidung um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS12** fest, um die Teile zu fixieren.

9

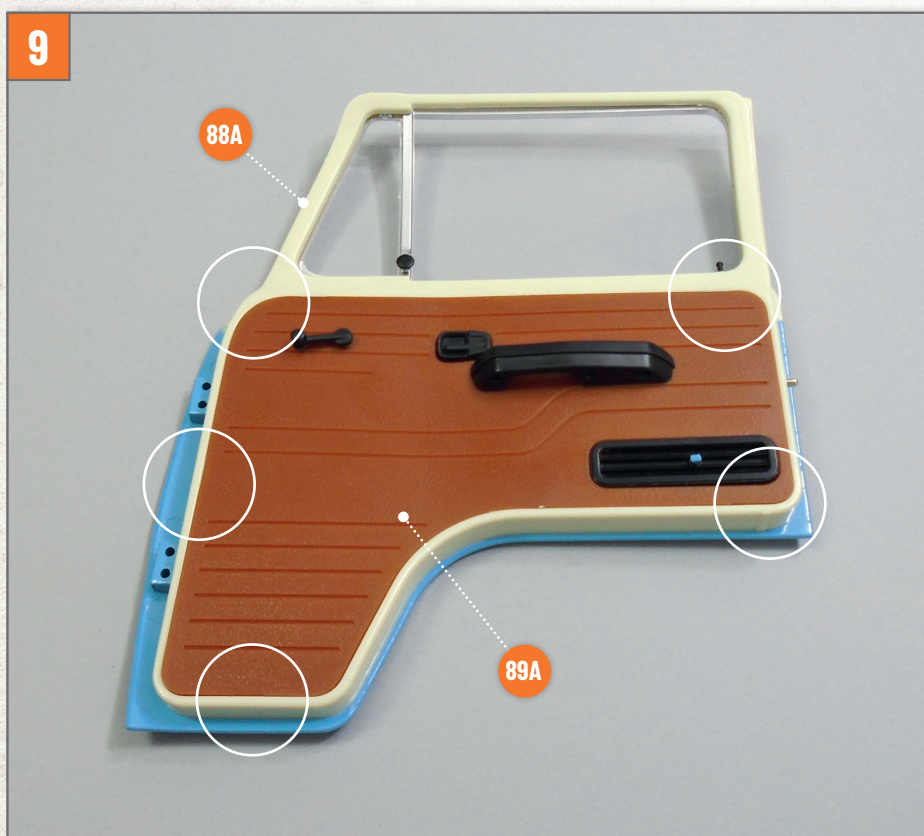

Nehmen Sie die in Bauphase 88 montierte Beifahrertür zur Hand. Setzen Sie die Innenverkleidung **89A** auf das Innenblech **88A**, indem Sie die Laschen der Innenverkleidung in die Öffnungen im Innenblech einführen (siehe Kreise im Foto).