


DAS RECHTE HINTERE INNENBLECH

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Innenbleche der Karosserie.

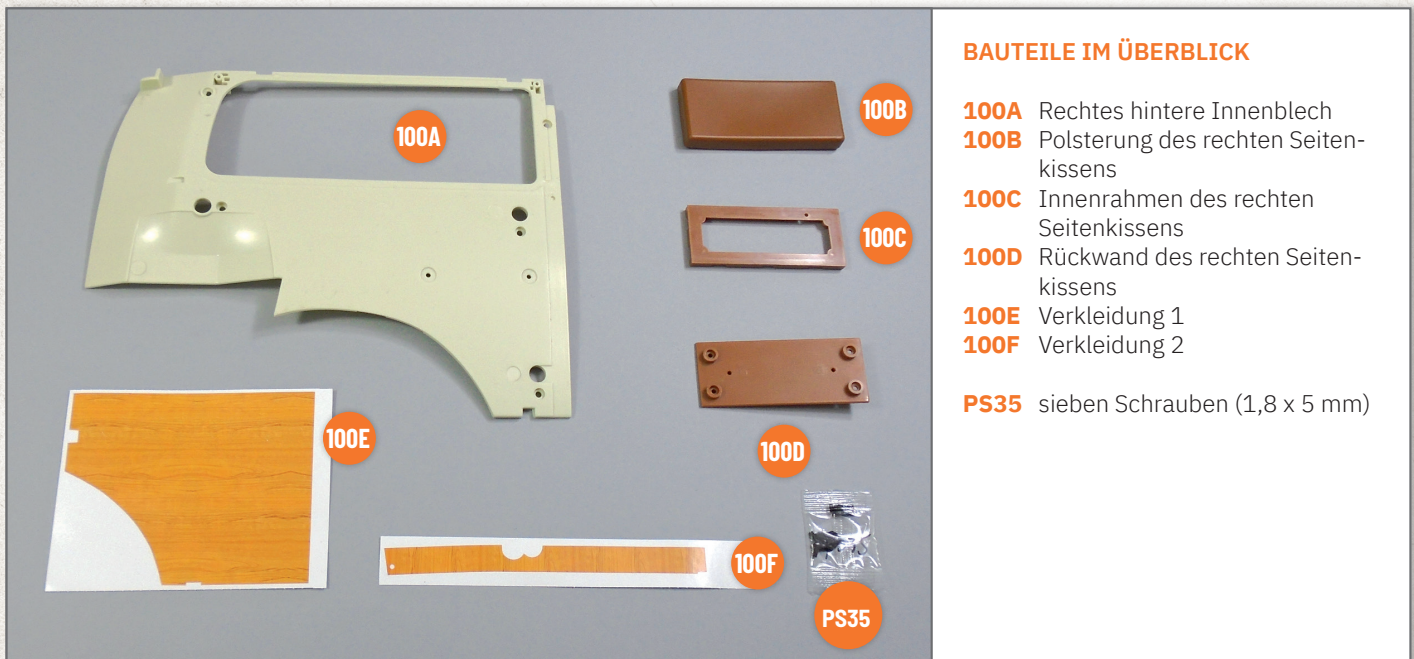


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 100A** Rechtes hintere Innenblech
- 100B** Polsterung des rechten Seitenkissens
- 100C** Innenrahmen des rechten Seitenkissens
- 100D** Rückwand des rechten Seitenkissens
- 100E** Verkleidung 1
- 100F** Verkleidung 2
- PS35** sieben Schrauben (1,8 x 5 mm)



Trennen Sie Verkleidung 1 **100E** von der Trägerfolie, beginnend an der auf dem Foto gezeigten Kante.

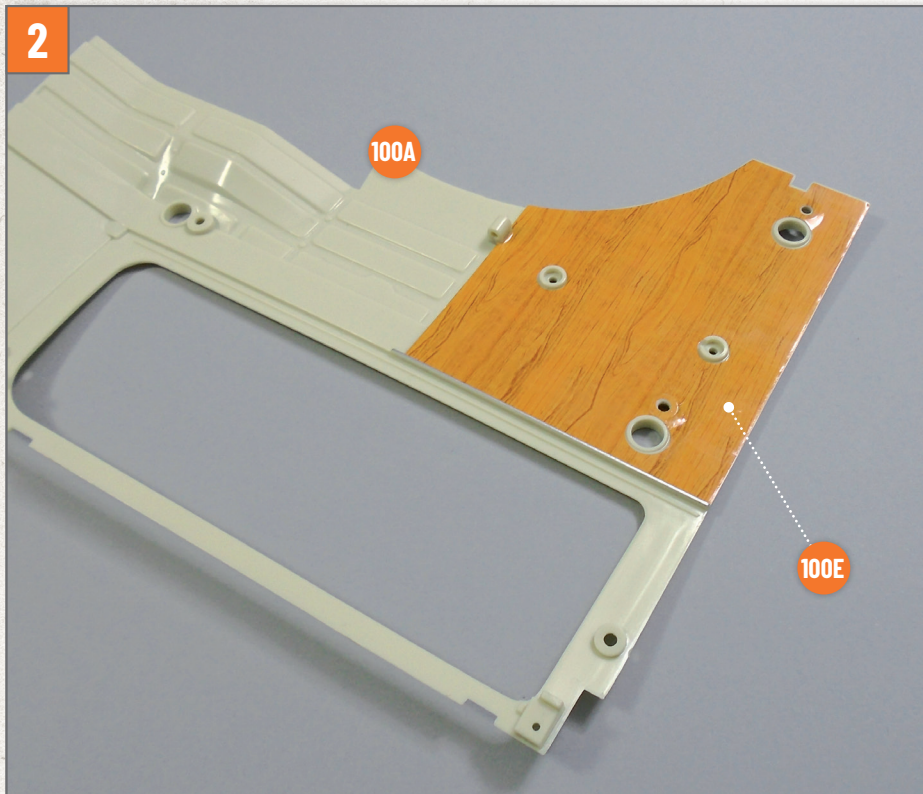


Bringen Sie die Verkleidung 1 **100E** an der vorgesehenen Stelle auf dem rechten hinteren Innenblech **100A** an und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Kleben Sie die Verkleidung schrittweise an und achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen bilden.

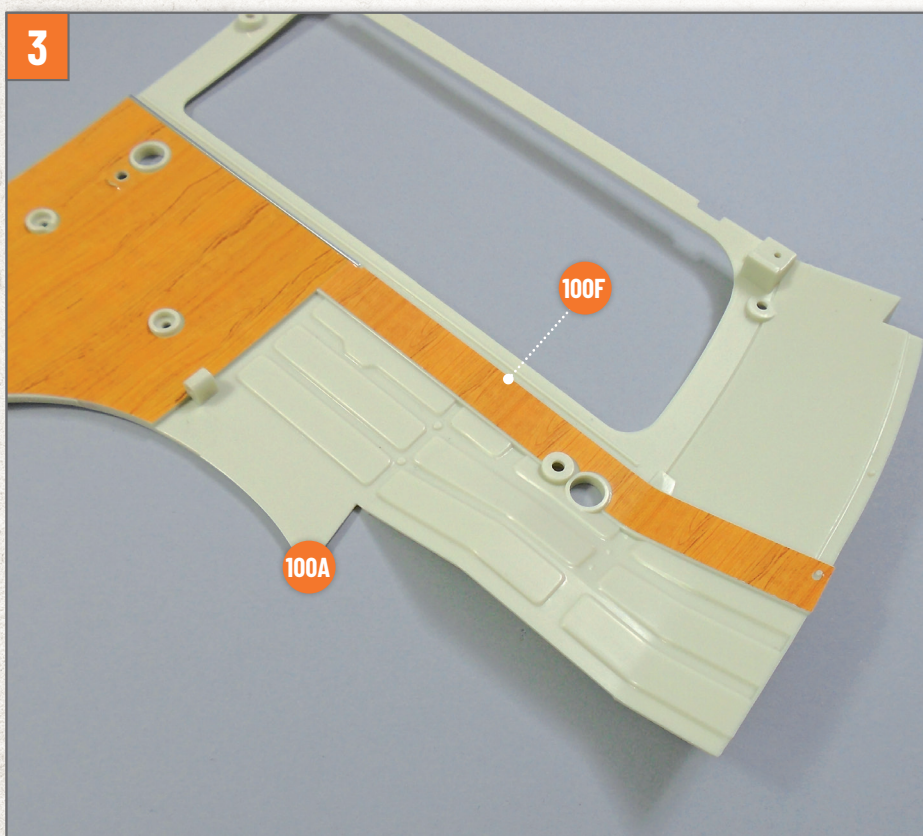


Trennen Sie die Verkleidung 2 **100F** von der Trägerfolie und bringen Sie sie an der vorgesehenen Stelle auf dem Innenblech **100A** an. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus und achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen bilden.

4

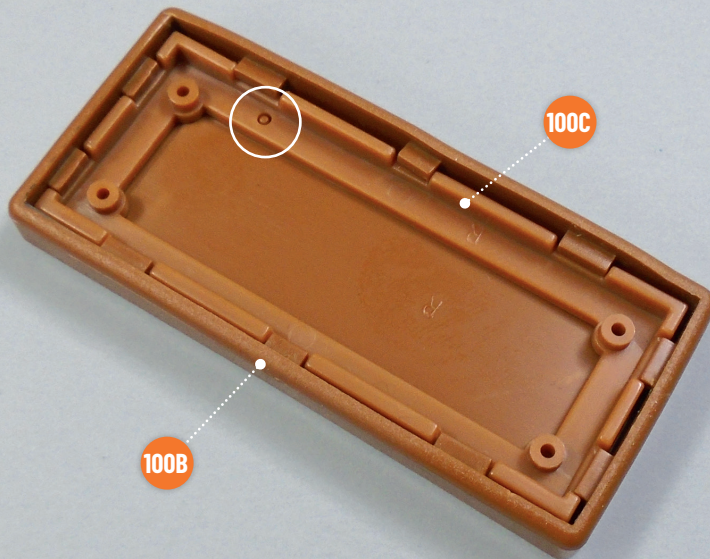


Setzen Sie den Innenrahmen **100C** in die Polsterung **100B** ein und achten Sie dabei auf die Ausrichtung wie abgebildet: Das im Bild eingekreiste Loch im Innenrahmen muss auf den entsprechenden Stift der Polsterung gesteckt werden.

5

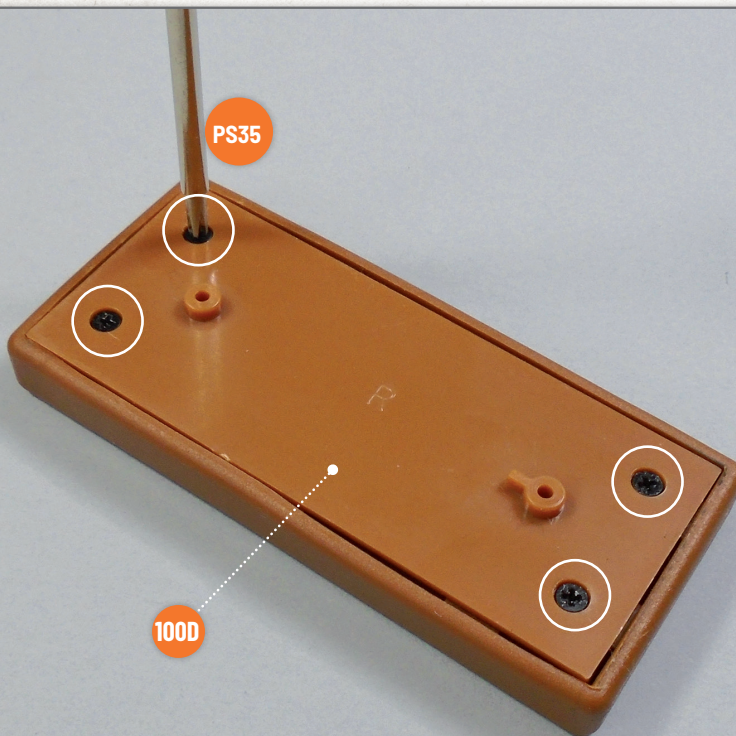

Befestigen Sie die Rückwand **100D** an der restlichen Baugruppe und richten Sie deren Löcher an den Stiften des Innenrahmens aus. Fixieren Sie die Teile mit vier Schrauben **PS35**.

6

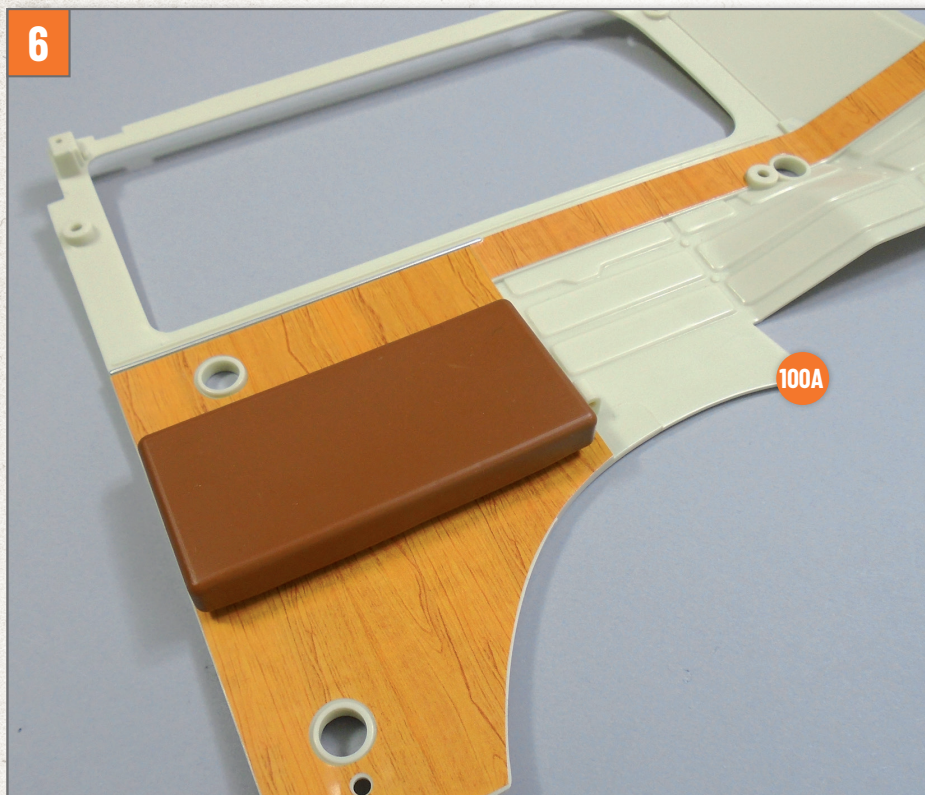

Setzen Sie das rechte Seitenpolster wie abgebildet auf die dafür vorgesehene Stelle auf dem Innenblech **100A**.

7



Drehen Sie das Innenblech um und achten Sie darauf, dass die Polsterung nicht verrutscht. Ziehen Sie zwei Schrauben **PS35** in den markierten Löchern fest, um die Teile zu fixieren.