

DER LAUTSPRECHER

Am hinteren Ende des Rahmens wird die Abschlusspartie angebracht. Der Lautsprecher wird in den Rahmen eingefügt und mit einer Abdeckung gesichert.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
26A	Lautsprecher	-
26B	Abdeckung des Lautsprechers	ABS
26C	Abschlusspartie des Rahmens	Zink

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JM	4 + 1	2,3 x 4 mm
JP	4 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1: Montage von Abschlusspartie und Lautsprecher

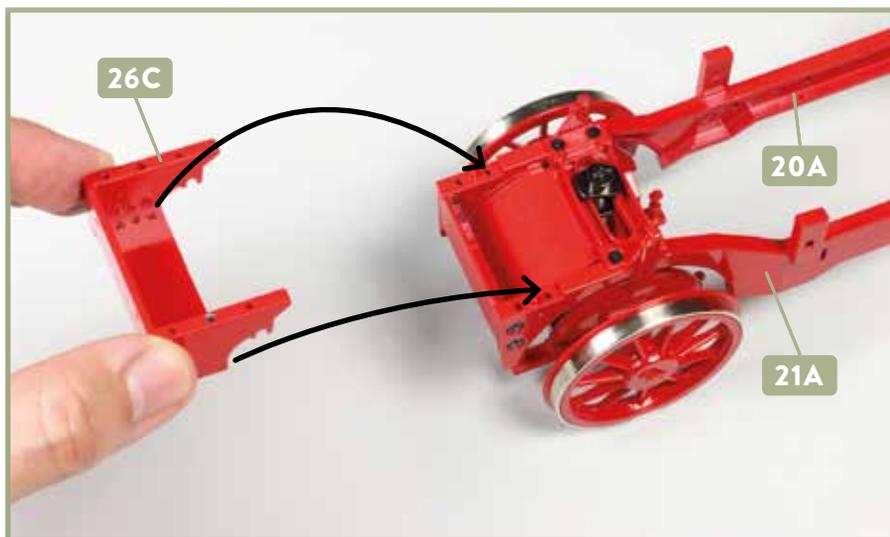


1 Stellen Sie das Fahrwerk der Lokomotive so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf das hintere Ende des Rahmens haben. Nehmen Sie die Abschlusspartie des Rahmens **26C** und platzieren Sie sie ganz hinten auf der linken und rechten Rahmenverlängerung **20A** und **21A**, wie es die Pfeile andeuten.




2 Befestigen Sie die Abschlusspartie **26C** mit je zwei Schrauben **JM** an den Rahmenverlängerungen **20A** und **21A**, wie es das Foto zeigt.

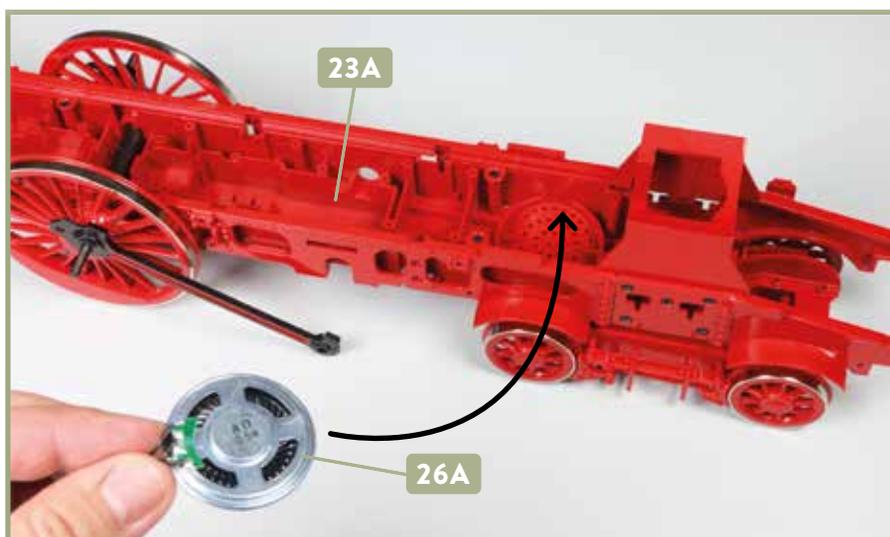

3 Wechsel ans vordere Ende des Rahmens. Nehmen Sie den Lautsprecher **26A** und führen Sie ihn zum gelochten Bereich der Innenpartie des Rahmens **23A**.

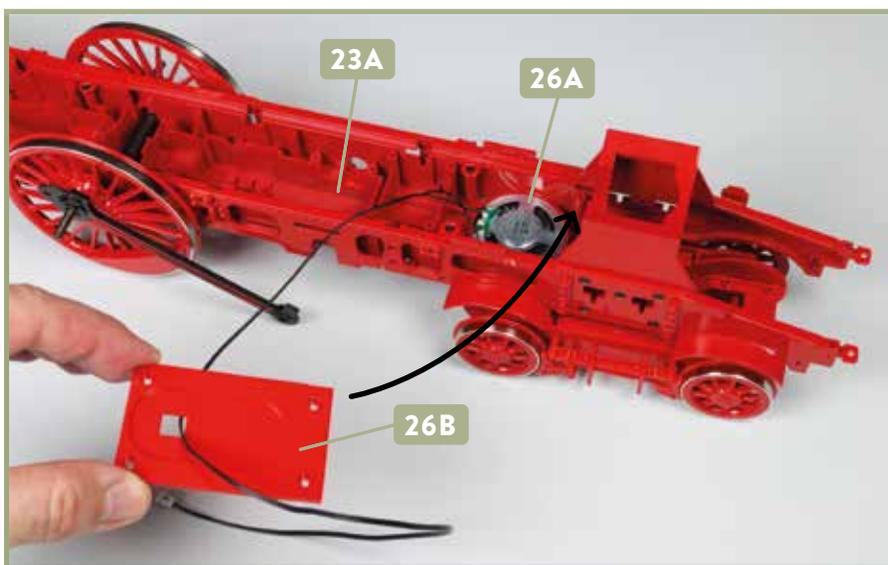

4 Der Lautsprecher **26A** ist auf dem gelochten Bereich der Innenpartie des Rahmens **23A** platziert. Nehmen Sie die Abdeckung **26B** und führen Sie das Kabel des Lautsprechers durch deren Aussparung, wie abgebildet. Setzen Sie die Abdeckung auf die Aufnahmen der Innenpartie, wie es der Pfeil andeutet.

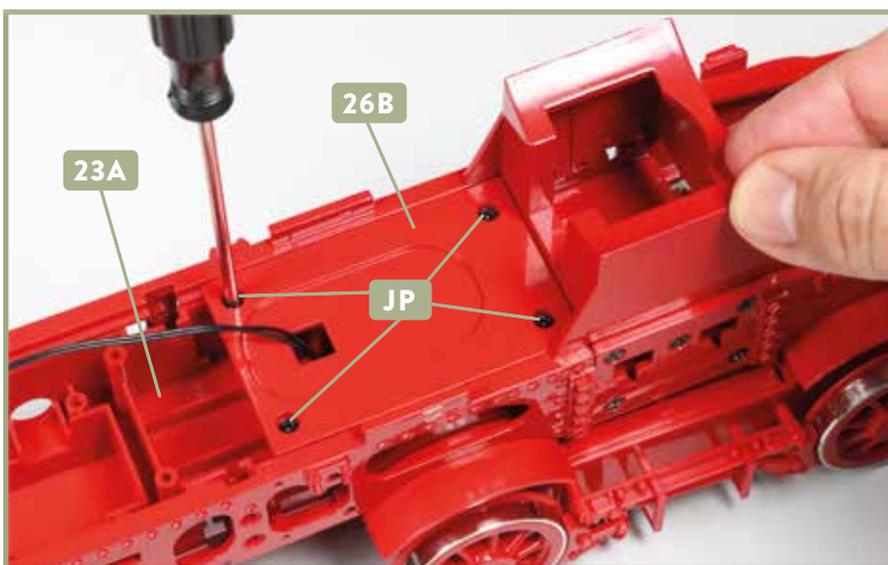

5 Die Abdeckung **26B** liegt auf den Aufnahmen der Innenpartie des Rahmens **23A** und wird mit vier Schrauben **JP** an diesen fixiert.

DAS BAUERGBNIS



Die Abschlusspartie ist am hinteren Ende des Rahmens montiert. Der Lautsprecher ist in den Rahmen eingefügt und mit einer Abdeckung gesichert.