


# DER INDUSI-MAGNET


Der Indusi-Magnet wird auf der linken Seite am Barrenrahmen befestigt. Der hintere Motor wird erst mit der folgenden Bauanleitung benötigt.

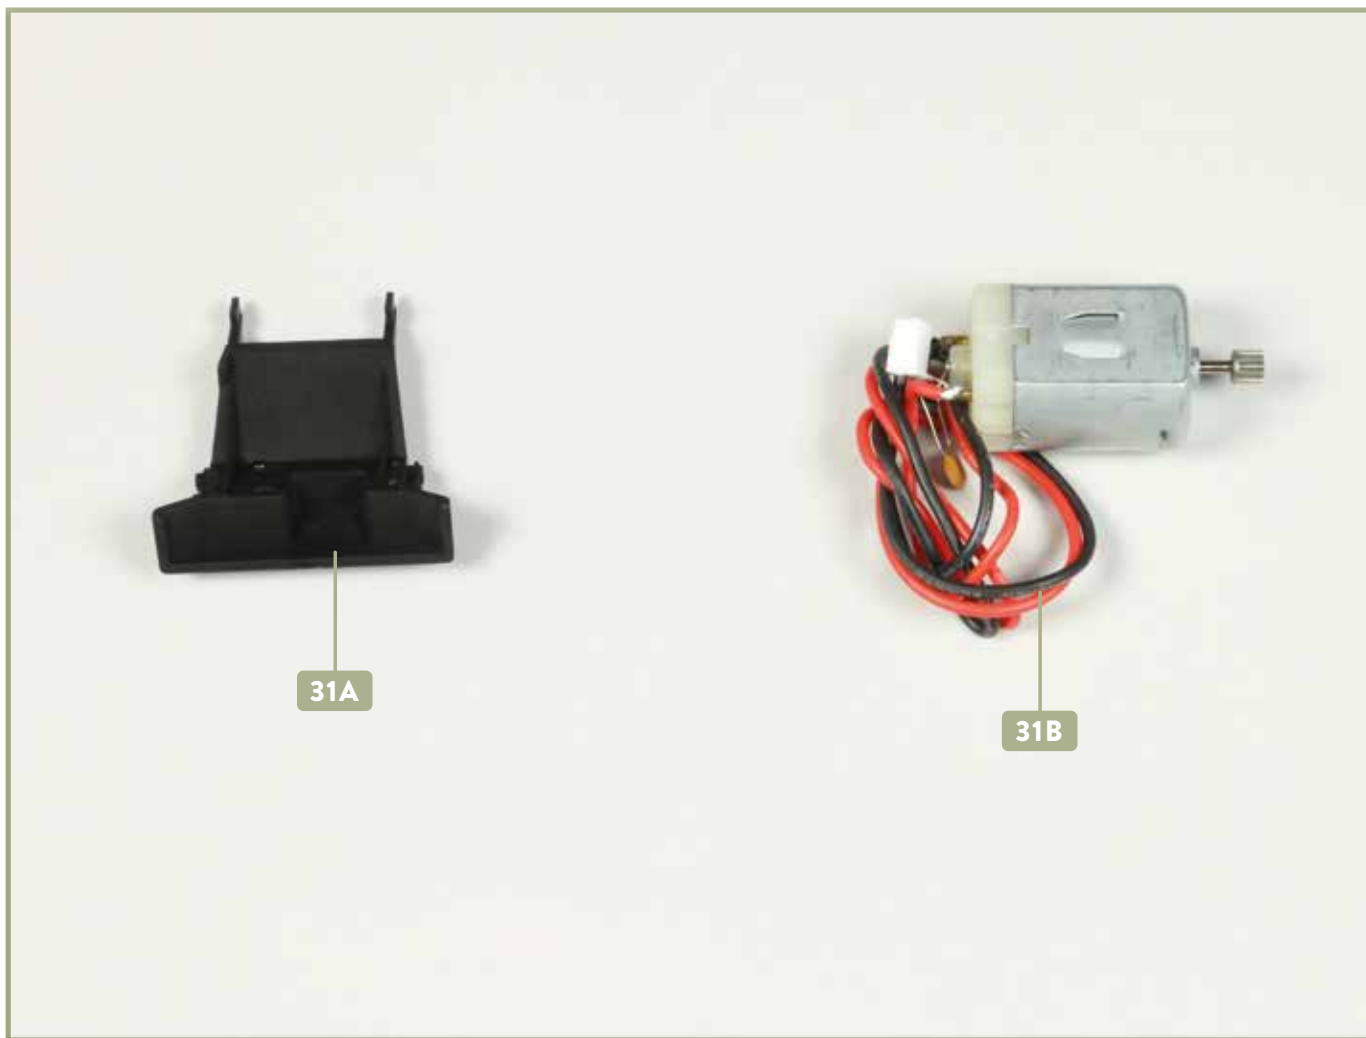


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
31A	Indusi-Magnet	ABS
31B	hinterer Motor	-

## SCHRITT 1: Montage des Indusi-Magneten

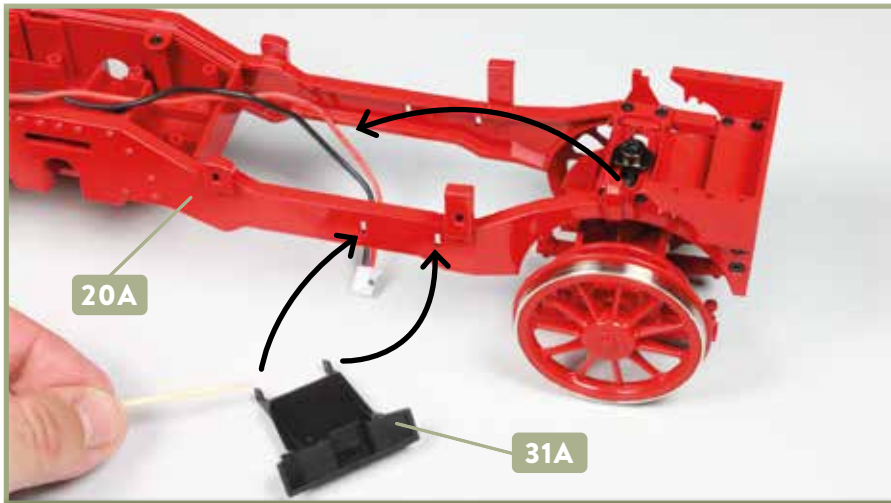


**1** Stellen Sie den Rahmen der Lok so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf dessen linke Seite haben. Nehmen Sie den Indusi-Magneten **31A** und versehen Sie dessen zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Die Zapfen gehören in die beiden Schlitze an der hinteren linken Rahmenverlängerung **20A**, wie es die beiden Pfeile andeuten.

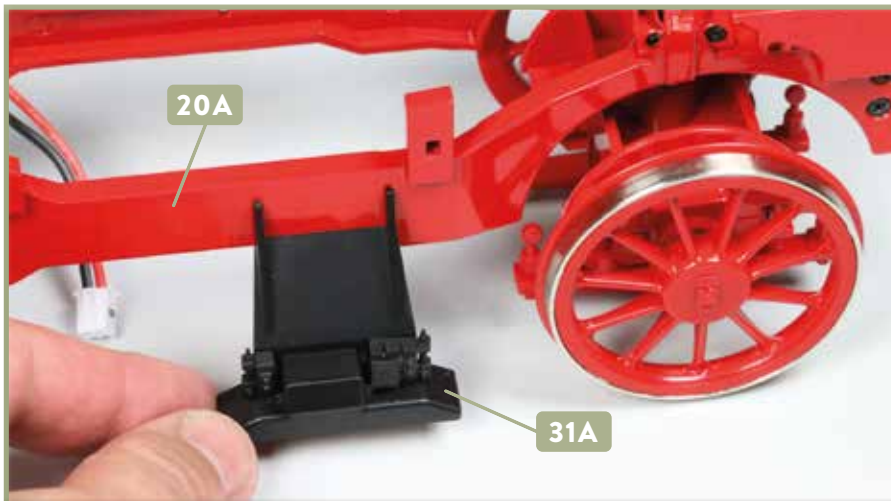

**2** Der Indusi-Magnet **31A** wird an der hinteren linken Rahmenverlängerung **20A** fixiert, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS

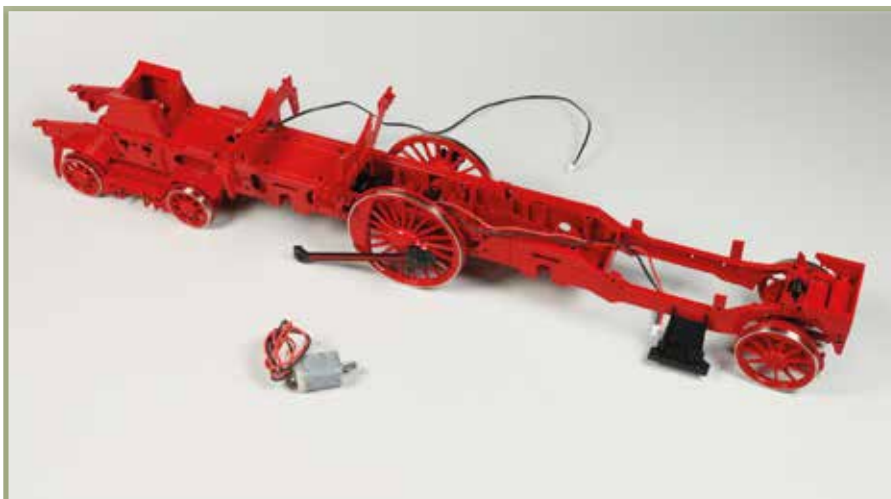

Der Indusi-Magnet ist an der linken Rahmenseite befestigt. Bewahren Sie den hinteren Motor gut auf, er wird erst mit der folgenden Bauanleitung verwendet.