


DAS GLEISBETT (II)

Der Zusammenbau des Gleisbetts geht weiter mit der ersten Bettung, die mit einem Bodenteil verschraubt wird. Auf der Bettung werden die ersten drei Schwellen angebracht.

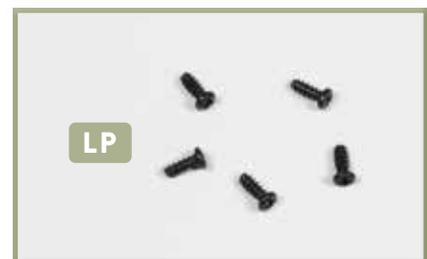


Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|----------------|----------|
| 38A | erste Bettung | ABS |
| 38B | drei Schwellen | ABS |


Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|-------------|
| LP | 4 + 1 | 2,6 x 6 mm |


SCHRITT 1: Weiterbau des Gleisbetts

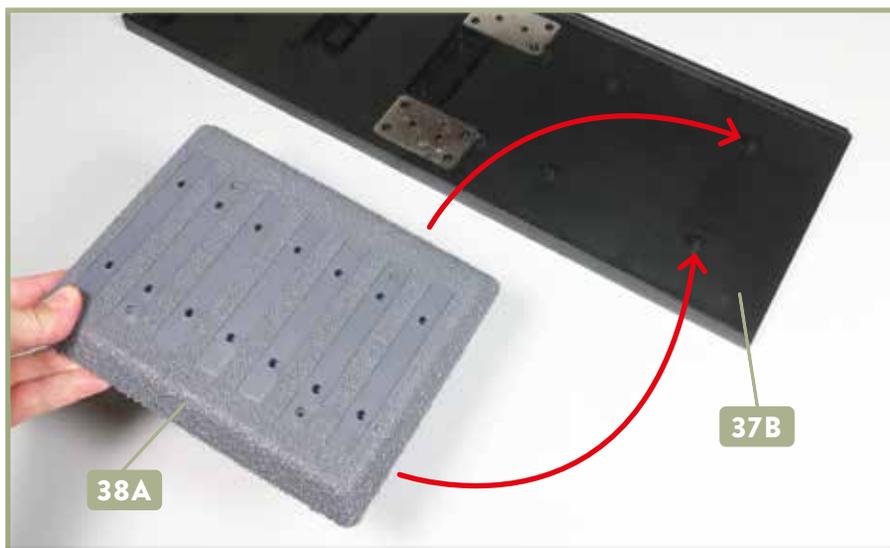

1 Legen Sie die in der letzten Ausgabe gefertigte Bodenplatte des Gleisbetts auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die erste Bettung **38A** und führen Sie sie zu den Aufnahmen des Bodenteils **37B**, wie es die Pfeile andeuten.

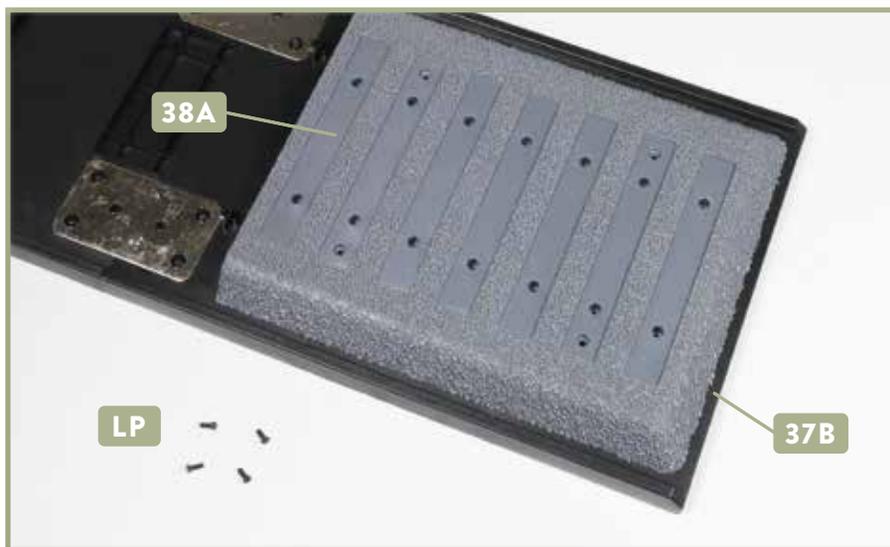

2 Die Bettung **38A** ist korrekt auf das Bodenteil **37B** aufgesetzt. Legen Sie vier Schrauben **LP** bereit.

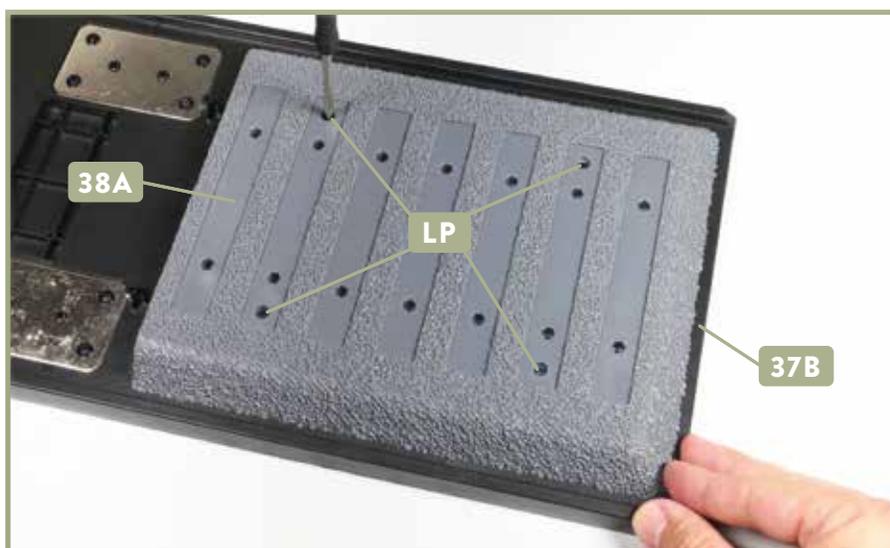

3 Fixieren Sie die Bettung **38A** mit den vier Schrauben **LP** am Bodenteil **37B**.



4 Legen Sie die drei Schwellen **38B** bereit. Führen Sie die erste von ihnen zu den beiden Aufnahmen in der Bettung **38A**, auf die die Pfeile weisen. Es handelt sich um eine Steckverbindung: Die beiden Zapfen der Schwellen werden einfach in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung hineingedrückt.



5 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten und dritten Schwelle **38B**, sodass die drei äußersten Vertiefungen in der Bettung **38A** belegt sind.

DAS BAUERGBNIS



Der erste Abschnitt der Bettung wurde mit der Bodenplatte verschraubt. Die drei ersten Schwellen sind auf der Bettung angebracht.