
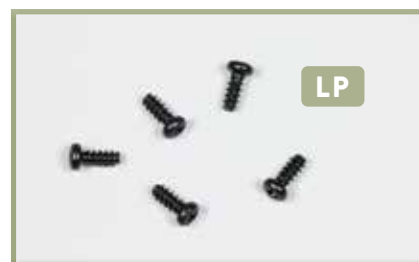


# DAS GLEISBETT (XI)

Der fünfte und letzte Abschnitt der Bettung wird mit dem Bodenteil des Gleisbetts verschraubt. Auf dem vierten Abschnitt der Bettung werden drei weitere Schwellen angebracht.

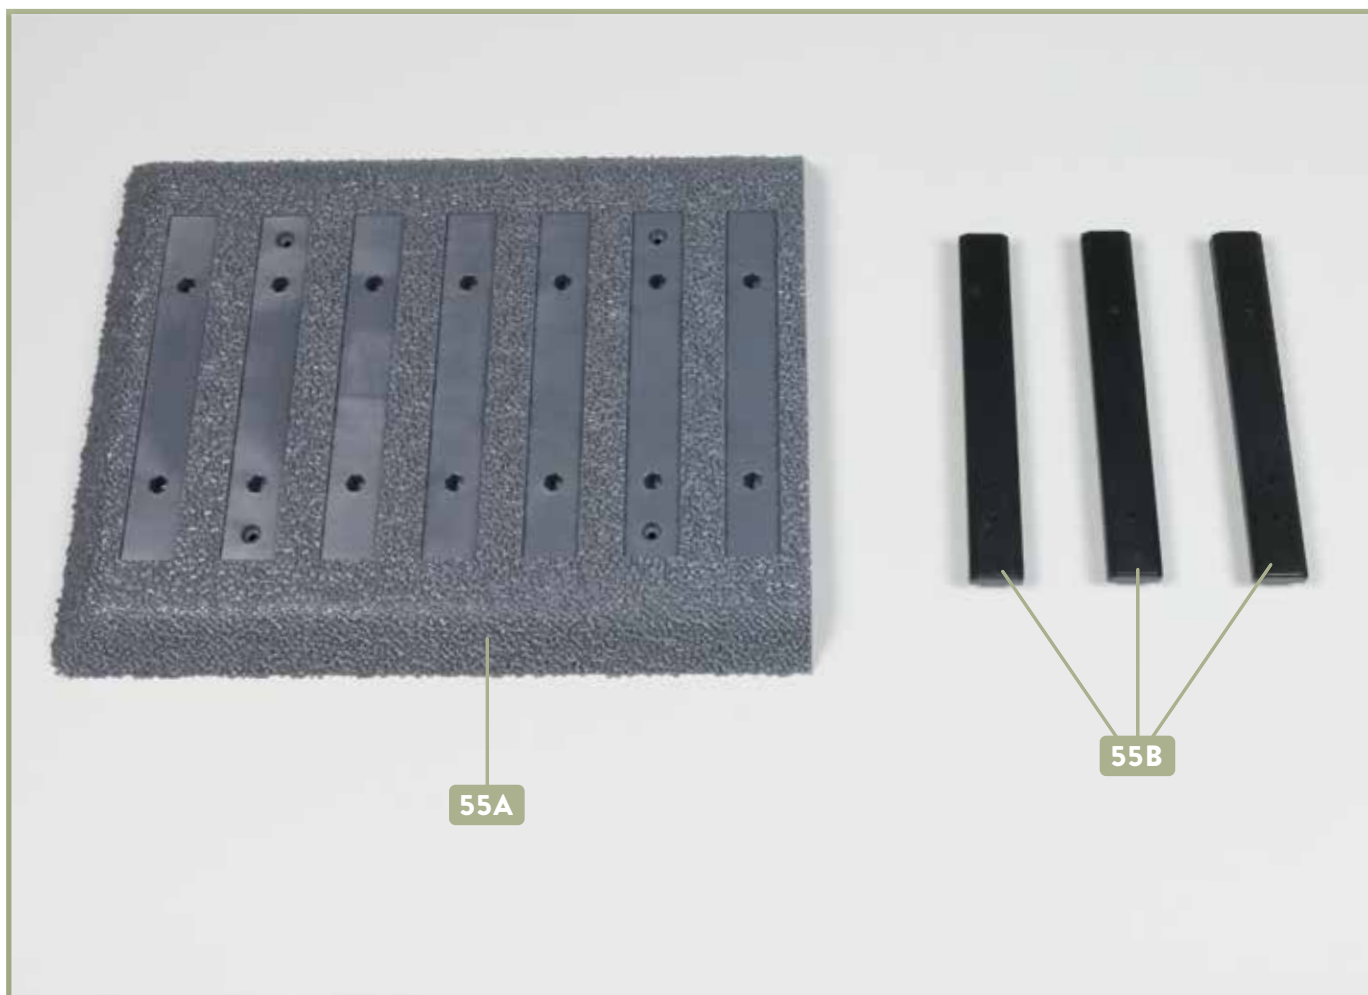


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
55A	fünfte Bettung	ABS
55B	drei Schwellen	ABS

## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LP	4 + 1	2,6 x 6 mm


## SCHRITT 1: Weiterbau des Gleisbetts

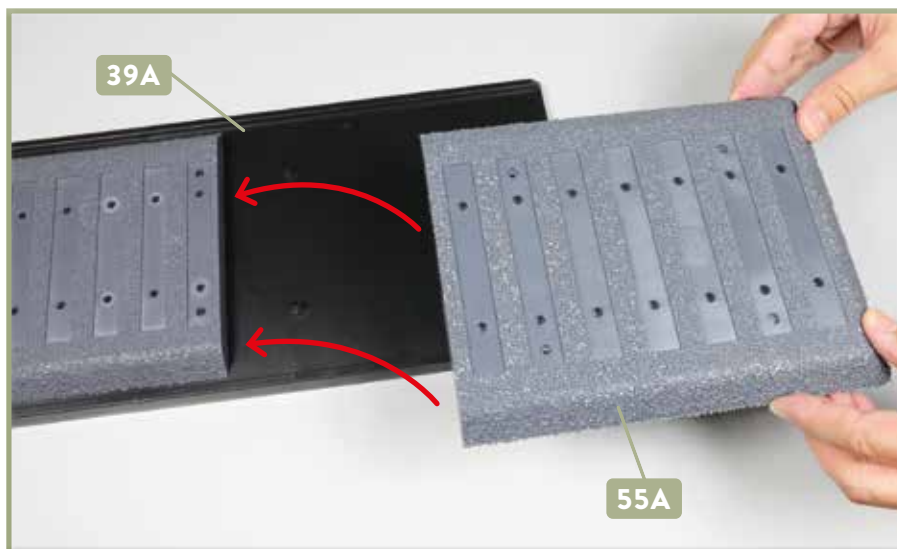

**1** Legen Sie das Gleisbett auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die fünfte Bettung 55A und platzieren Sie sie auf dem Bodenteil 39A, wie es die beiden Pfeile andeuten.




**2** Die Bettung 55A ist korrekt auf dem Bodenteil 39A platziert, direkt neben der vierten Bettung 54A. Legen Sie vier Schrauben LP bereit.

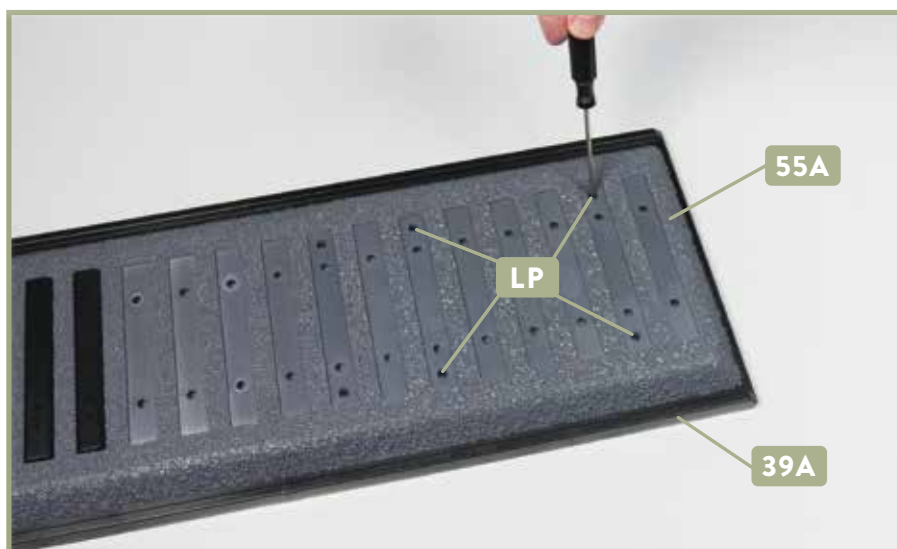

**3** Fixieren Sie die Bettung 55A mit den vier Schrauben LP am Bodenteil 39A.



**4** Legen Sie die drei Schwellen **55B** bereit. Versehen Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der ersten Schwelle **55B** mit Sekundenkleber und fügen Sie diese in die Aufnahmen der nächsten freien Vertiefung auf dem vierten Bettungsabschnitt **54A** ein, wie es die Pfeile andeuten.

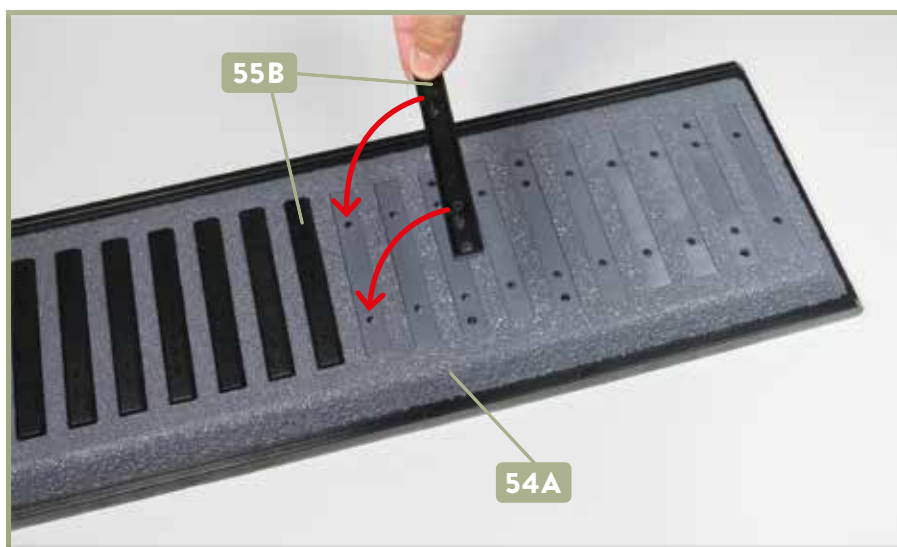

**5** Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten und dritten Schwelle **55B**: Diese werden in den nächsten freien Vertiefungen der Bettung **54A** festgeklebt.

## DAS BAUERGBNIS



Mit dem fünften Abschnitt hat die Bettung ihre vollständige Länge erreicht. Drei weitere Schwellen sind auf dem vierten Abschnitt der Bettung festgeklebt.