


Ein Rumpfteil und ein Seitenlicht

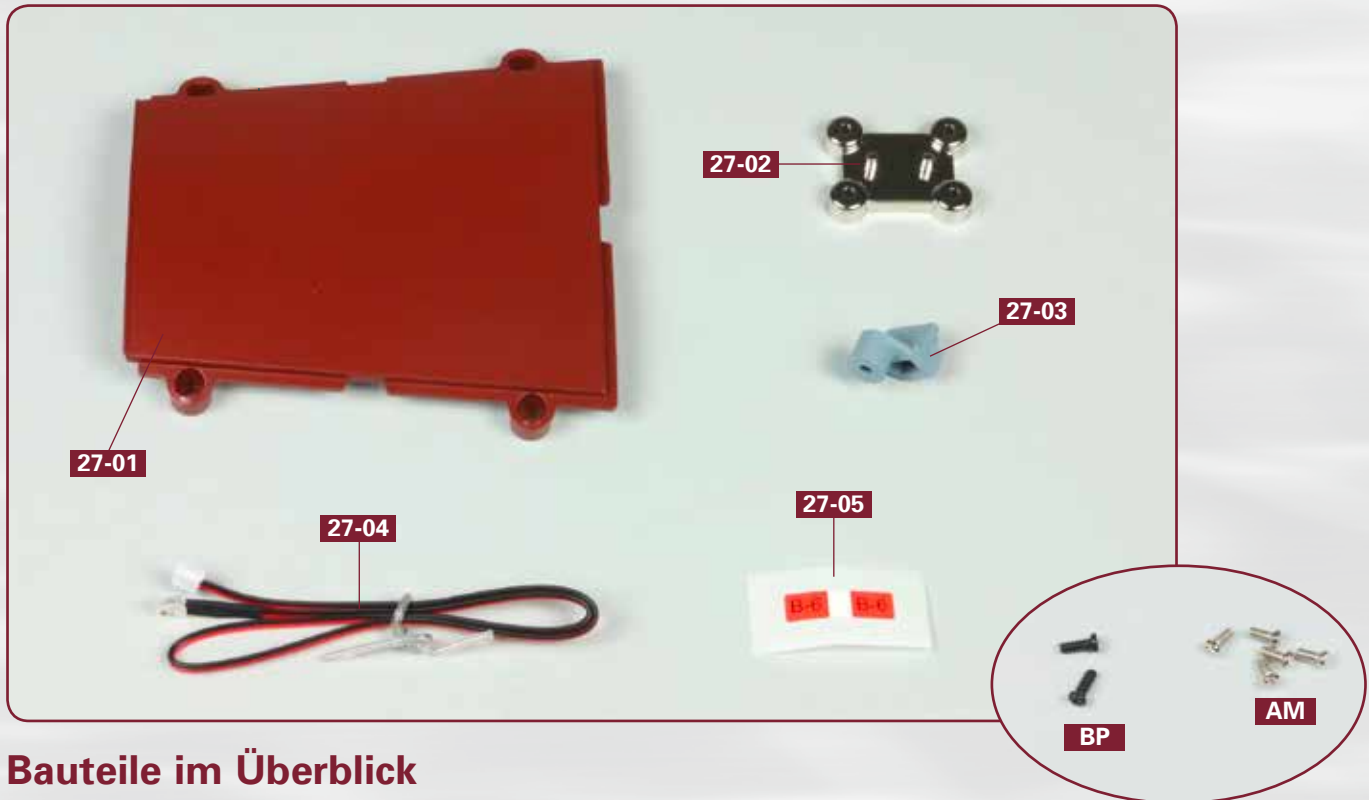

Bauteile im Überblick

27-01: vierter Kielabschnitt

27-02: Verbindungsstück

27-03: Halterung


27-04: Kabel mit Seitenlicht

27-05: Kabelmarkierung


■ zwei Schrauben BP (2 x 5 mm)

■ fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Das Rumpfteil montieren

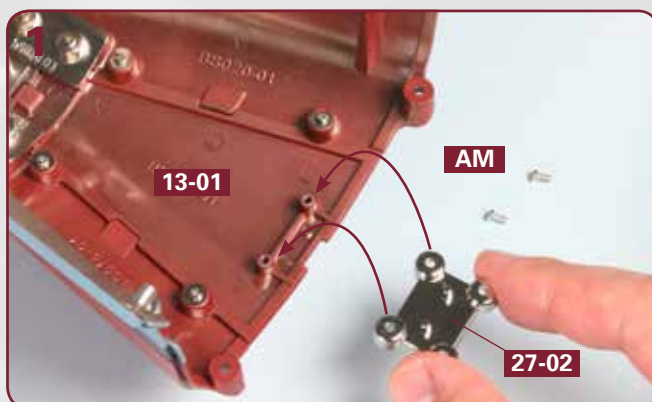

Stellen Sie den Rumpf des Modells auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie zwei Schrauben **AM** bereit. Platzieren Sie das Verbindungsstück **27-02** auf den beiden Zapfen des dritten Kielabschnitts **13-01** (Pfeile).

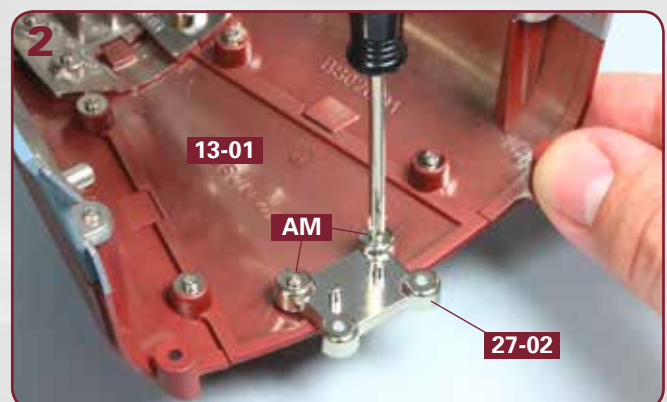


Befestigen Sie das Verbindungsstück **27-02** mit den zwei Schrauben **AM** am Kielabschnitt **13-01**, wie es das Foto zeigt.

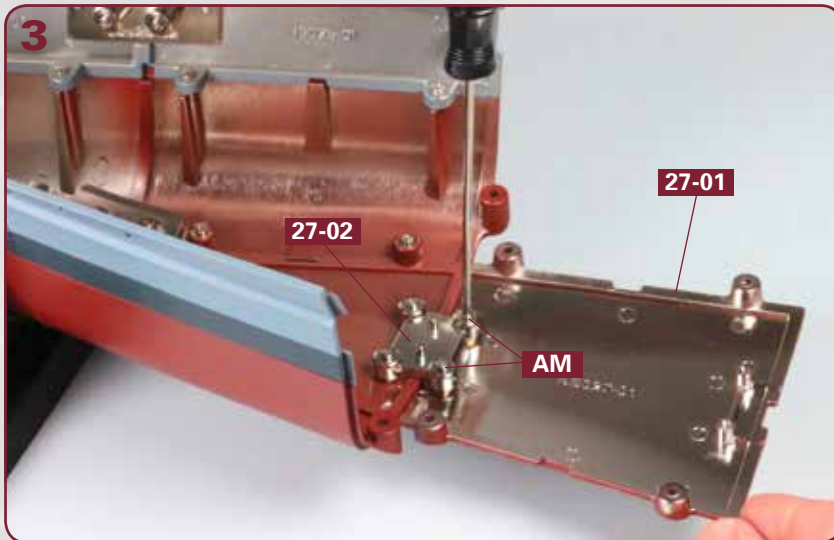


Fixieren Sie den vierten Kielabschnitt **27-01** mit zwei Schrauben **AM** am Verbindungsstück **27-02**, wie im Foto dargestellt.


SCHRITT 2: Das zweite Seitenlicht montieren

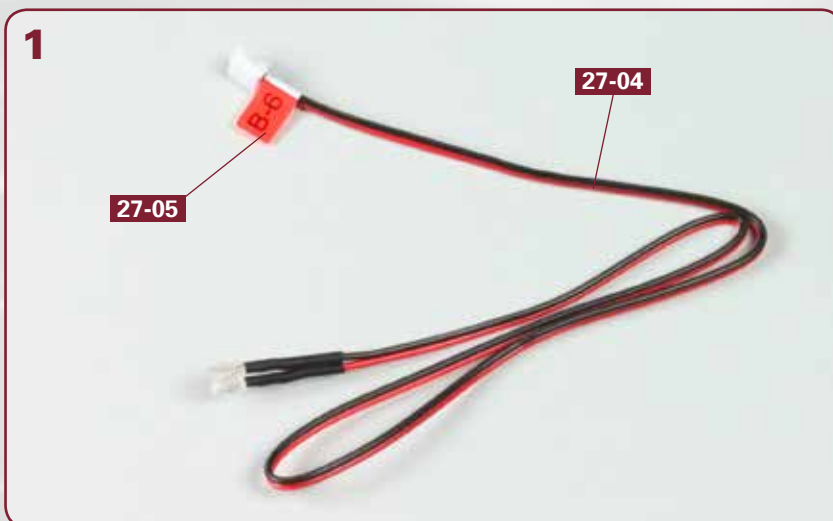

Legen Sie das Kabel **27-04** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **27-05** von der Trägerfolie und kleben Sie sie am Kabelende mit dem Stecker fest, wie es das Foto zeigt.

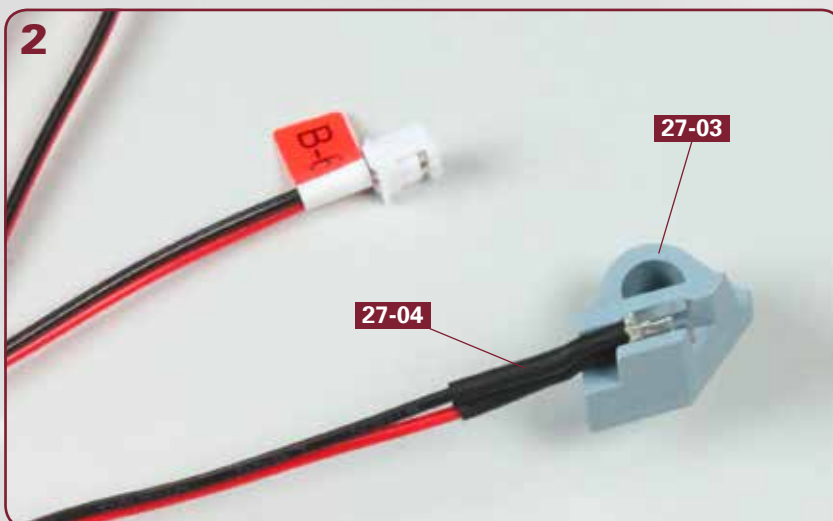

Setzen Sie das Licht-Ende vom Kabel **27-04** in die längliche Vertiefung der Halterung **27-03** ein.

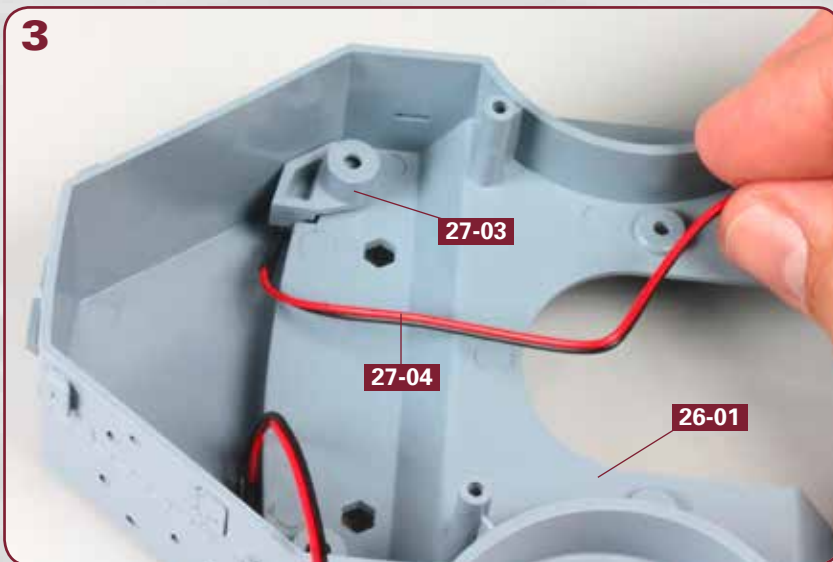

3 Stellen Sie das Brückendeck **26-01** vorsichtig auf den Kopf. Vorne auf der linken Seite der Struktur setzen Sie die Halterung **27-03** auf den Zapfen.

Hinweis: Unten im Bild sehen Sie das Kabel des ersten Seitenlichts, das mit der vorangegangenen Bauanleitung montiert wurde.



4 Befestigen Sie die aufgesetzte Halterung **27-03** mit einer Schraube **BP** am Brückendeck, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Am Rumpf wurde ein weiterer Kielabschnitt angebracht. Das Brückendeck hat das Backbord-Seitenlicht erhalten. Der Pfeil weist auf die Stelle, wo das Licht später aufscheinen wird.