

Das Hauptteil der Karosserie

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit der Arbeit an der Karosserie Ihres Käfers.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

59A Karosseriehauptteil
59B Linke Schließplatte

BM zwei Schrauben (1.7 x 3 x 4.5 mm)

BAUANLEITUNG

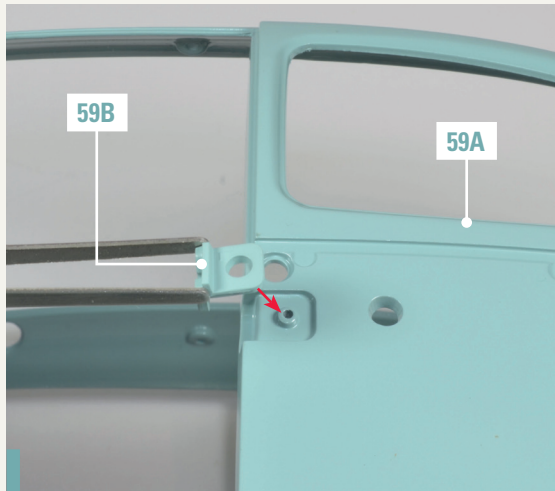

59-1. Setzen Sie die linke Schließplatte 59B in die entsprechende Aussparung am Hauptteil der Karosserie 59A ein.



59-2. Befestigen Sie sie mit einer Schraube BM.

BAUFORTSCHRITT

So sieht der Hauptteil der Karosserie nach dem Einbau der linken Schließplatte aus. Bewahren Sie ihn zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

