



VIER KETTENGLIEDER

Vier weitere Kettenglieder werden zusammengefügt und mit der ersten Laufkette verbunden. Die anderen Bauteile werden erst mit der 31. Bauanleitung benötigt.

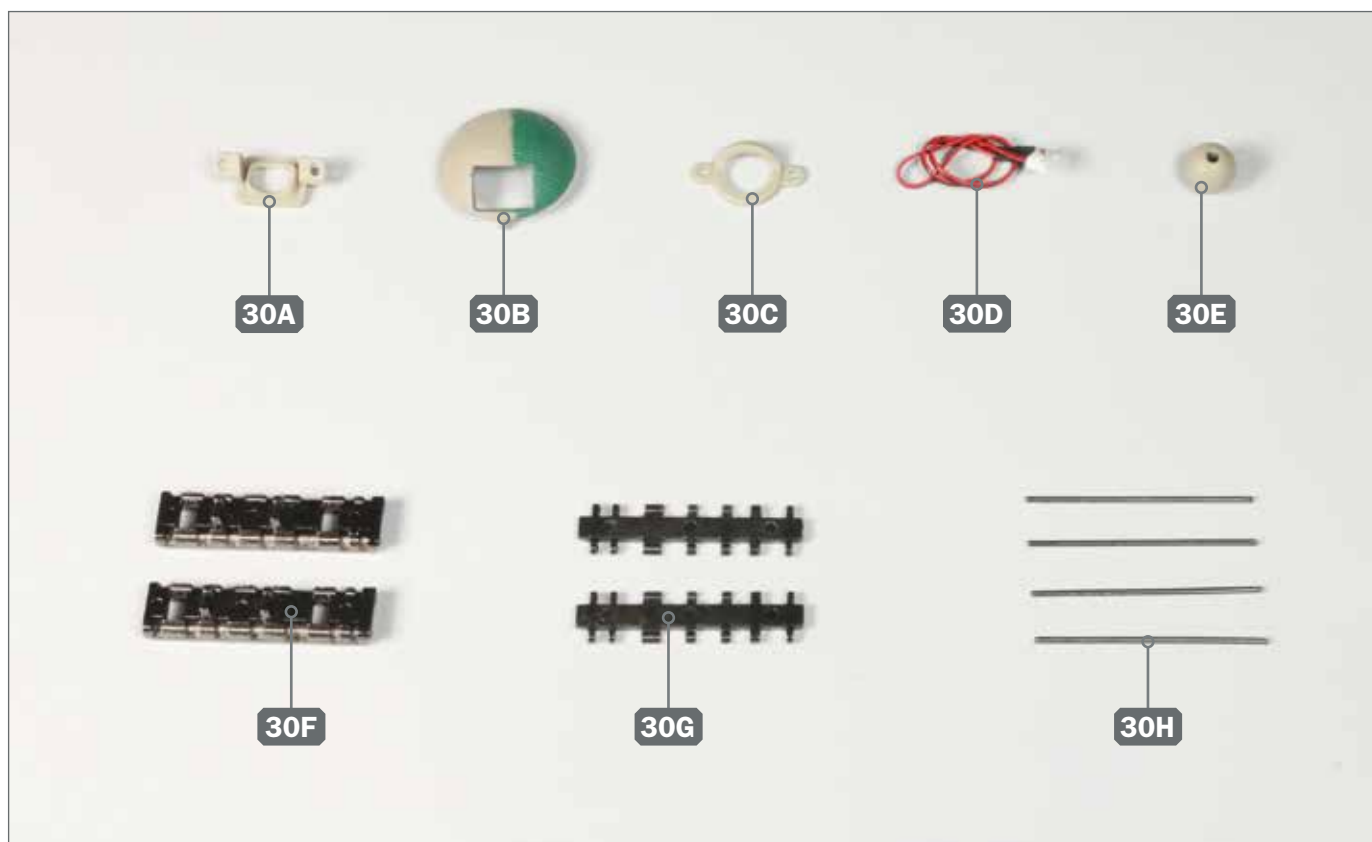


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
30A	Kugelkopfaufnahme	ABS
30B	Kugelkopfblende	Zink
30C	Kugelkopfhalterung	ABS
30D	LED mit Kabel	–
30E	Kugelkopf	ABS
30F	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
30G	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
30H	vier Verbindungsstifte	Stahl


SCHRITT 1 ► Kettenglieder für die erste Laufkette

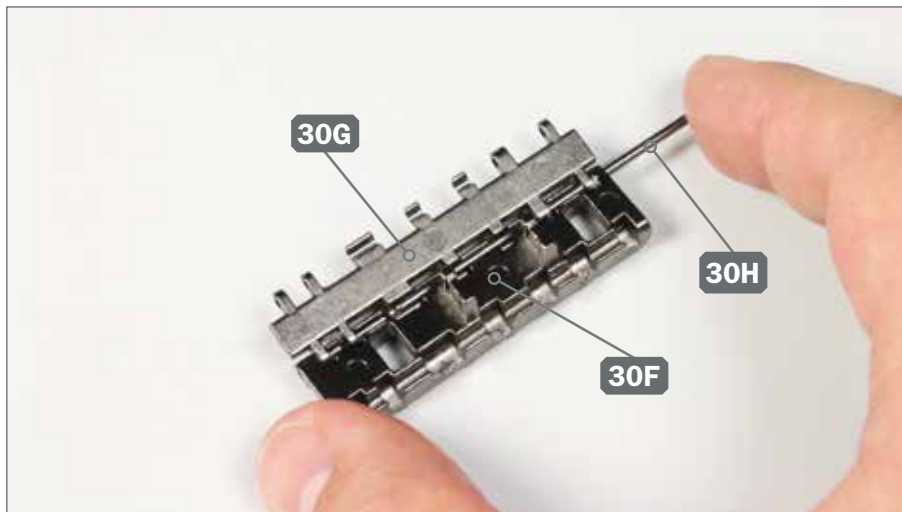


- 1** ► Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 30F und 30G zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 30H.

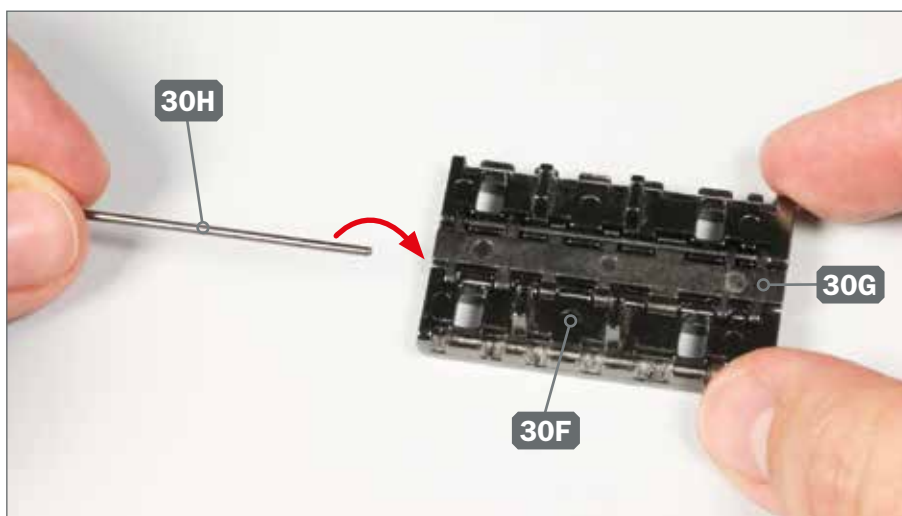


- 2** ► Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 30G das verbliebene Kettenglied 30F ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 30H, wie abgebildet.

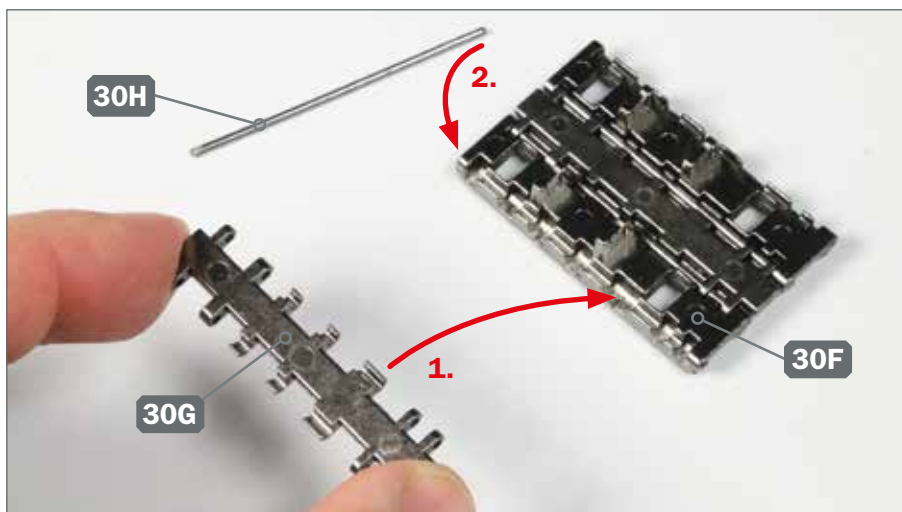

- 3** ► Nehmen Sie das verbliebene Kettenglied 30G und fügen Sie es an der freien Seite des Kettenglieds 30F ein, wie es der Pfeil andeutet. Gesichert werden die beiden Kettenglieder mit einem Stift 30H.

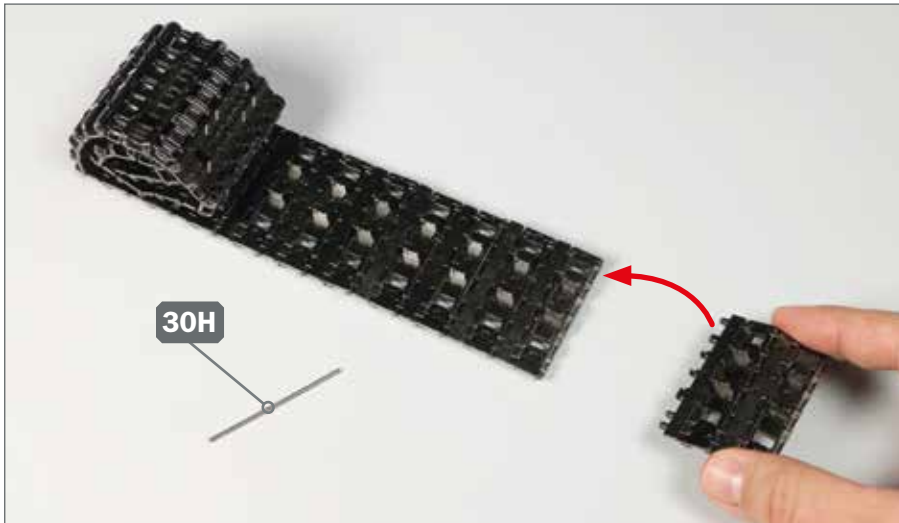

- 4** ▶ Legen Sie den verbliebenen Verbindungsstift 30H sowie den 44-gliedrigen Kettenabschnitt bereit, den Sie mit den vergangenen Bauanleitungen gefertigt haben. Nehmen Sie den aktuellen viergliedrigen Kettenabschnitt und führen Sie ihn mit der Restkette zusammen, wie angedeutet.

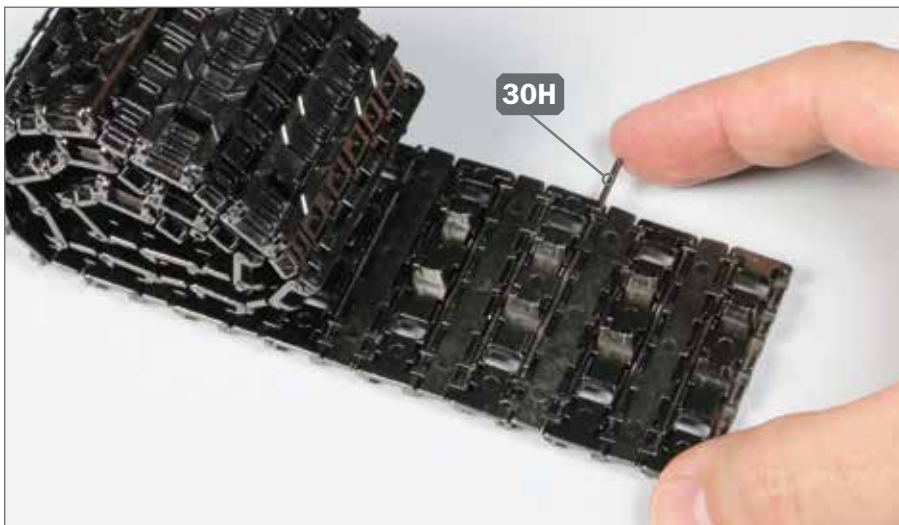

- 5** ▶ Verbinden Sie den aktuellen viergliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 30H durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Die erste Laufkette umfasst nun 48 Kettenglieder. Die fünf übrigen diesmal gelieferten Bauteile werden erst mit der nächsten Anleitung am Modell angebracht.