
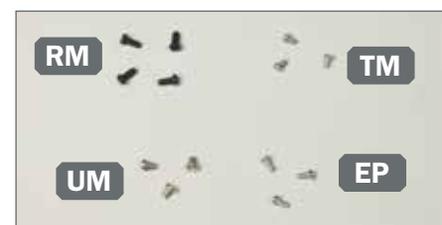


# DAS TURMDREHGETRIEBE


Das Turmdrehgetriebe und der Turmdrehkranz werden an der Unterseite vom Oberteil der Panzerwanne angebracht. Eine Platine wird ausgetauscht.

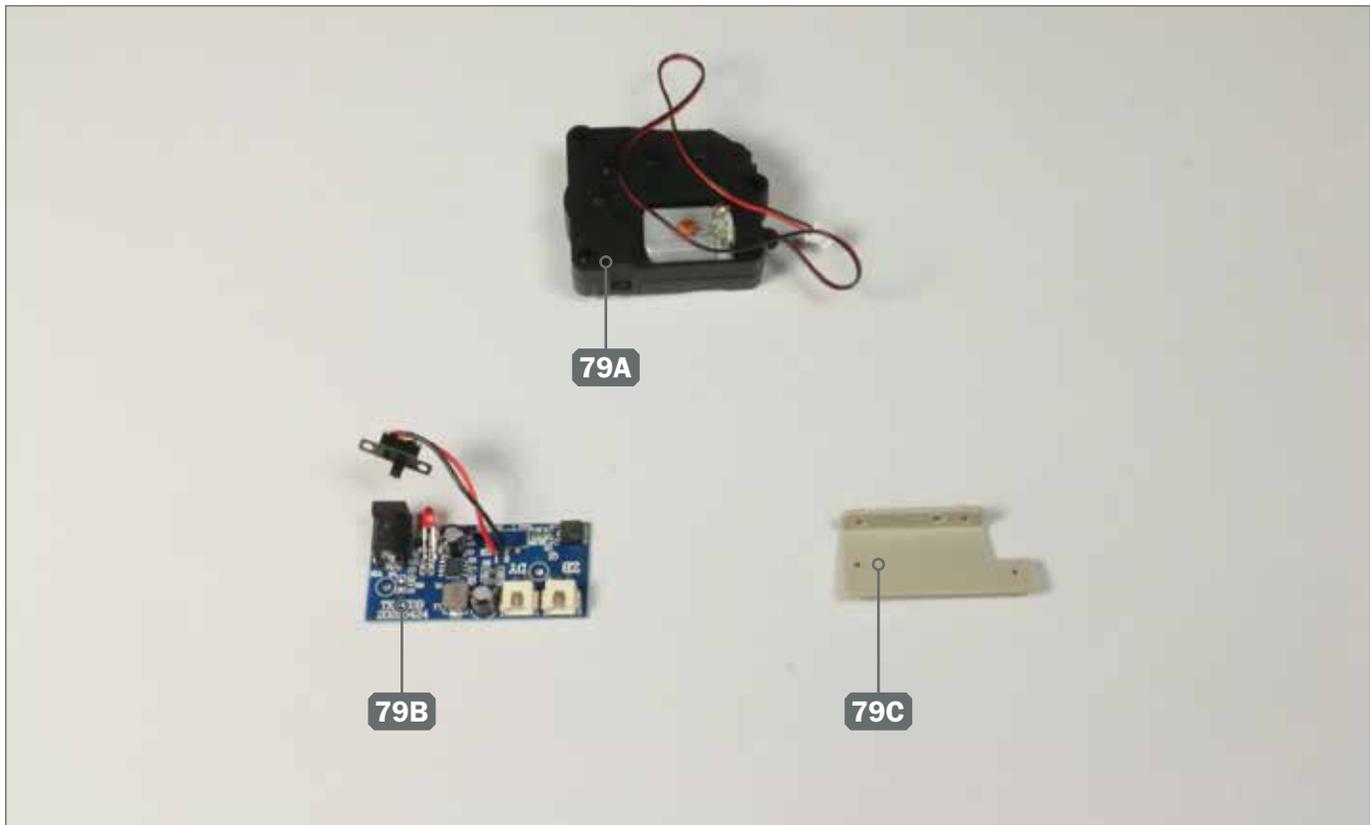


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
79A	Turmdrehgetriebe	ABS/POM/Motor/Stahl
79B	Ersatz-Platine C	–
79C	Ersatz-Halterung	ABS

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
RM	3+1	2,3 x 5 mm
TM	2+1	1,8 x 3 mm
UM	2+1	2,3 x 3 mm
EP	2+1	2 x 4 mm


## SCHRITT 1 ▶ Einbau des Turmdrehgetriebes

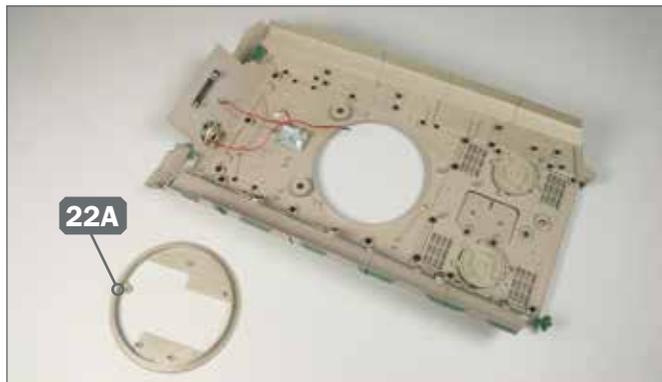


**1** ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie den Turmdrehkranz 22A daneben, wie abgebildet.

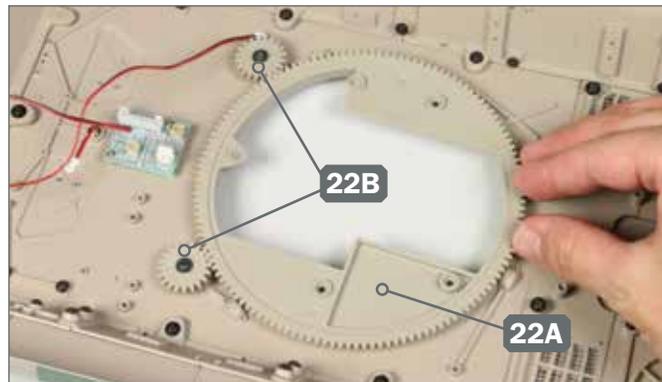

**2** ▶ Platzieren Sie den Turmdrehkranz 22A so in der Aussparung vom Oberteil der Panzerwanne, dass seine Zähne in die der beiden Zahnräder 22B greifen.

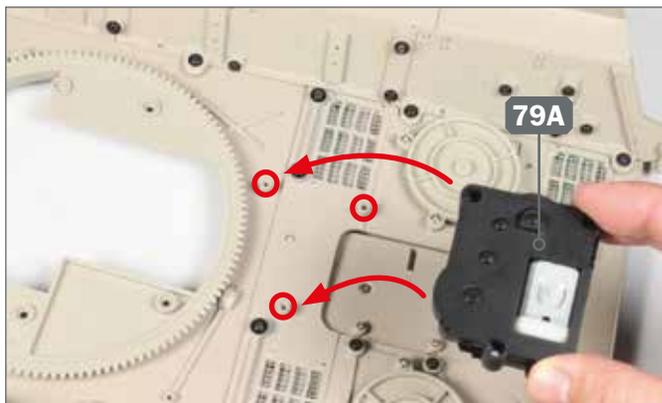


**3** ▶ Führen Sie das Turmdrehgetriebe 79A zu den drei Aufnahmen (eingekreist) an der Panzerwanne.

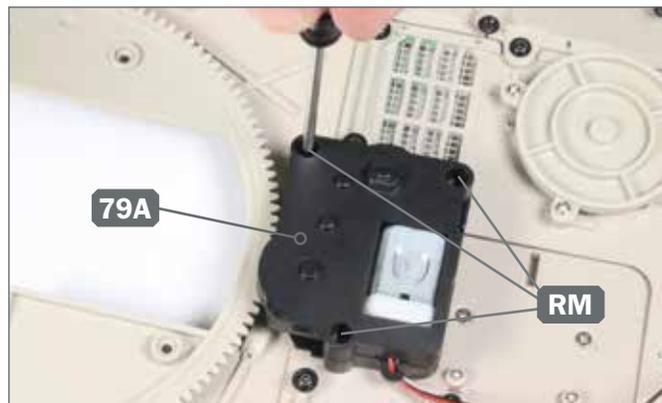


**4** ▶ Fixieren Sie das Turmdrehgetriebe 79A mit drei Schrauben RM an der Panzerwanne.


## SCHRITT 2 ▶ Austausch der Platine

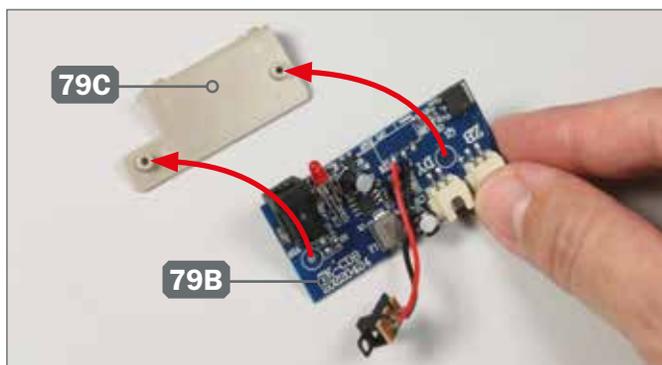

**1** ▶ Legen Sie die Ersatz-Halterung 79C auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Ersatz-Platine 79B und führen Sie sie zur Halterung, wie angedeutet.

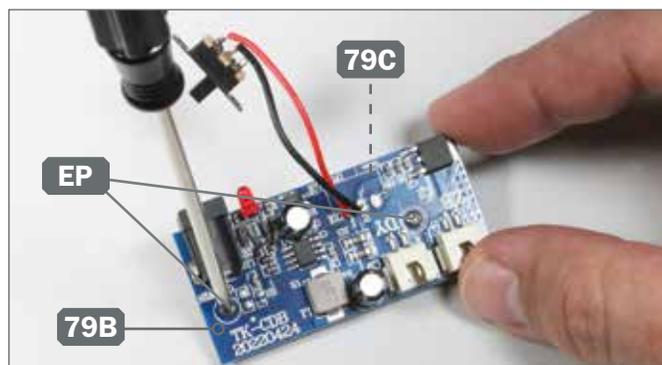


**2** ▶ Fixieren Sie die Ersatz-Platine 79B an der Ersatz-Halterung 79C, indem Sie zwei Schrauben EP in die Aufnahmen beider Teile eindrehen.

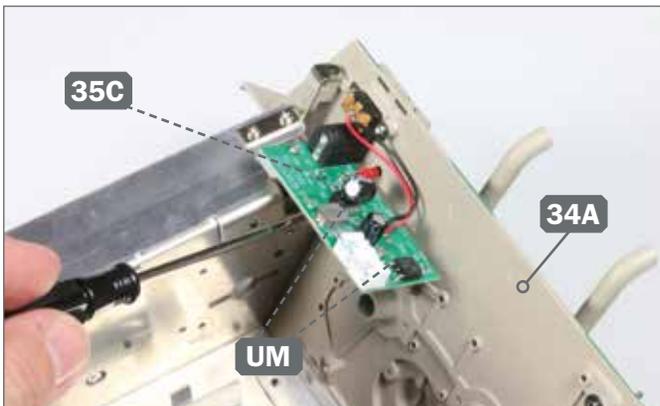

- 3** ▶ Stellen Sie die Unterwanne auf ihre Arbeitsplatte. Lösen Sie die beiden Schrauben UM, mit denen die Halterung 35C an der Rückwand 34A befestigt ist.



- 4** ▶ Lösen Sie auch die beiden Schrauben TM, mit denen der Ein/Aus-Schalter 35A an der Rückwand angebracht ist. Nehmen Sie die Baugruppe von der Rückwand ab.

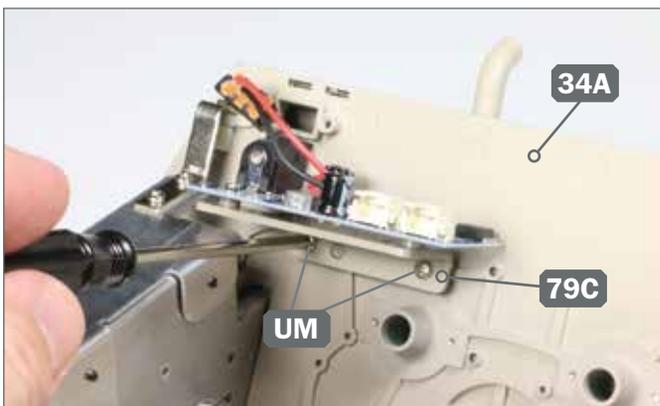


- 5** ▶ Setzen Sie die neue Platinen/Halterungs-Baugruppe an der Rückwand 34A auf. Fixieren Sie die Ersatz-Halterung 79C mit zwei Schrauben UM.



- 6** ▶ Der Ein/Aus-Schalter der Ersatz-Platine 79B wird mit zwei Schrauben TM an der Rückwand 34A befestigt.

## DAS BAUERGBNIS

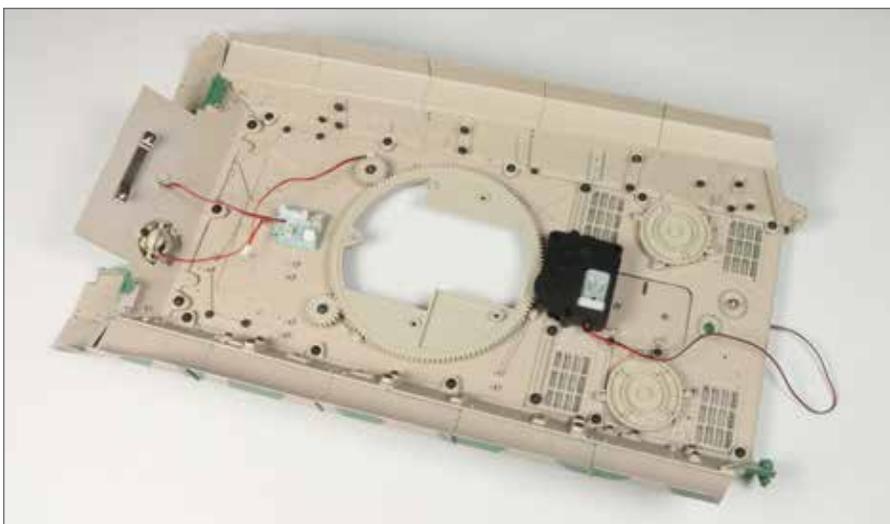

- ▶ Das Turmdrehgetriebe und der Turmdrehkranz sind am Oberteil der Panzerwanne angebracht. Die Platine C wurde mitsamt ihrer Halterung ausgetauscht (nicht abgebildet).