


# DER BEIFAHRERSITZ (I)

Der Zusammenbau des Beifahrersitzes beginnt: Das Sitzkissen wird mit dem Sitz verbunden, dieser am Sitzgestell befestigt. Zum Schluss wird die Werkzeugkiste aufgesetzt.

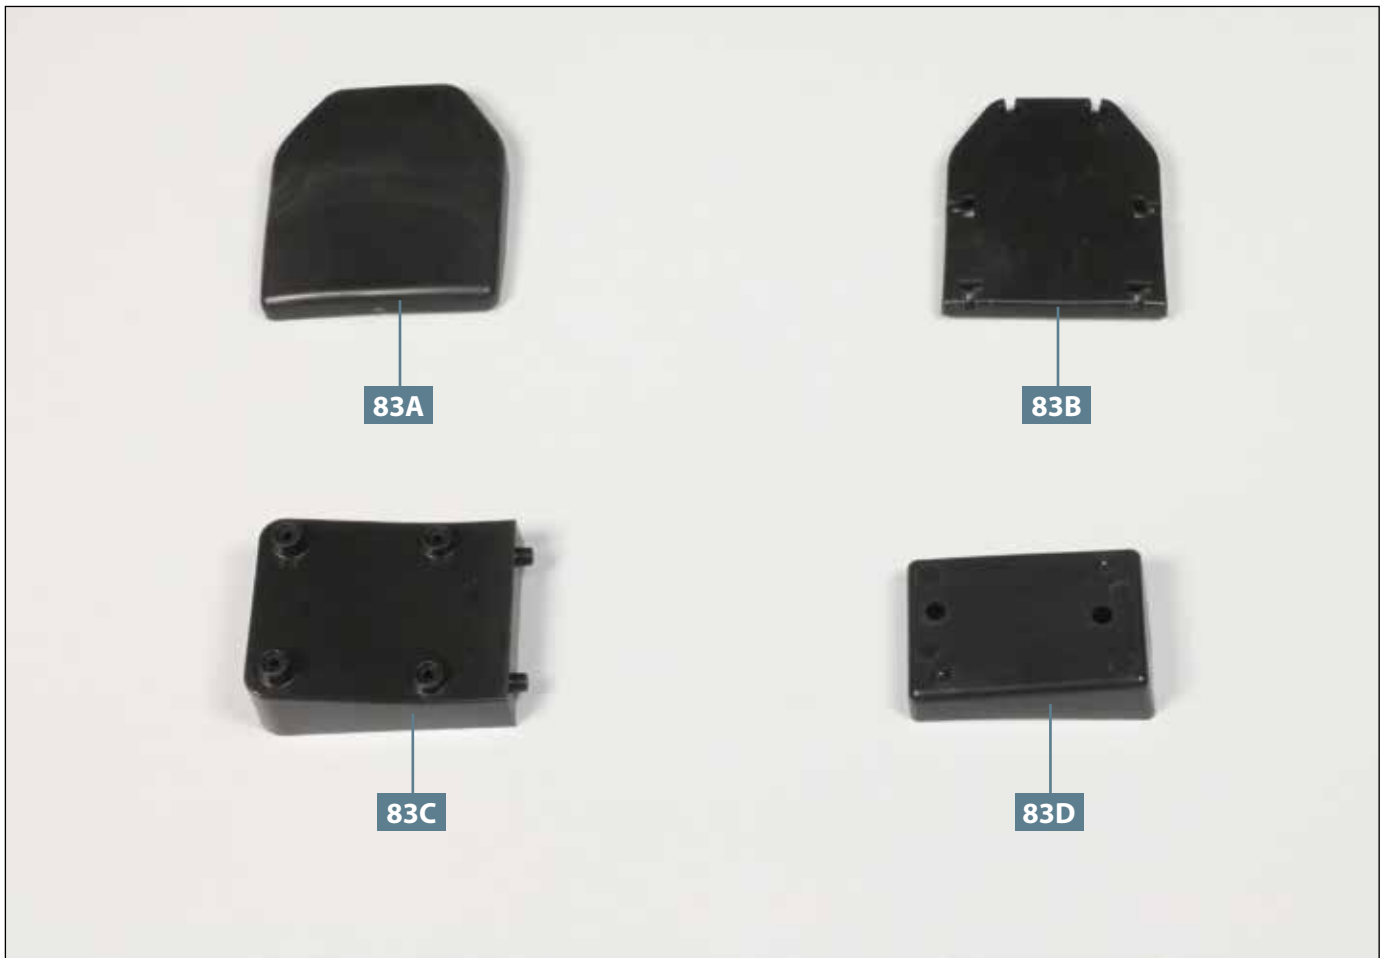

## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
83A	Sitzkissen	TPR
83B	Sitz	ABS
83C	Sitzgestell	ABS
83D	Werkzeugkiste	ABS



## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FP	4+1	2,0 x 4 mm


## SCHRITT 1 // ZUSAMMENBAU DES BEIFAHRERSITZES




**01** Legen Sie das Sitzkissen **83A** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Sitz **83B** und fügen Sie ihn mit dem Sitzkissen zusammen, wie es der Pfeil andeutet.




**02** Zur Befestigung der beiden Teile aneinander werden die sechs T-förmigen Zapfen an der Unterseite des Kissens **83A** durch die entsprechenden Schlitz des Sitzes **83B** geführt, wie abgebildet.

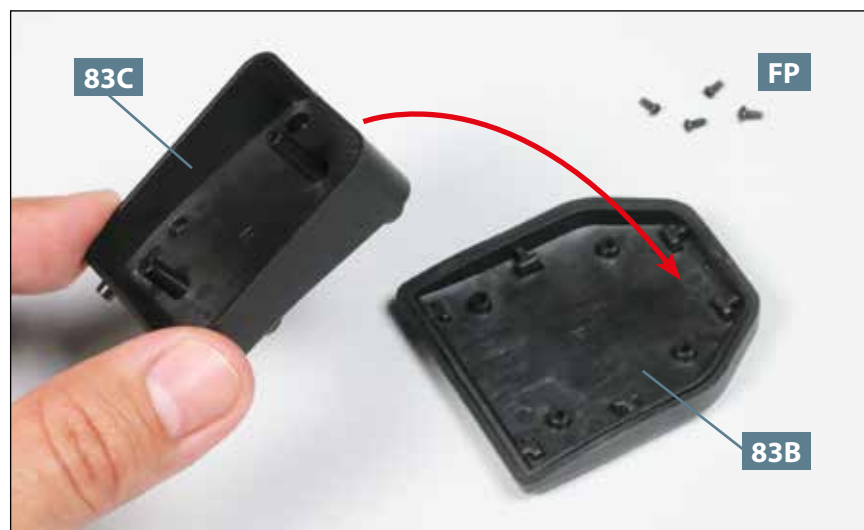

**03** Nehmen Sie das Sitzgestell **83C** und führen Sie es zur Unterseite des Sitzes **83B**, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben **FP** bereit.

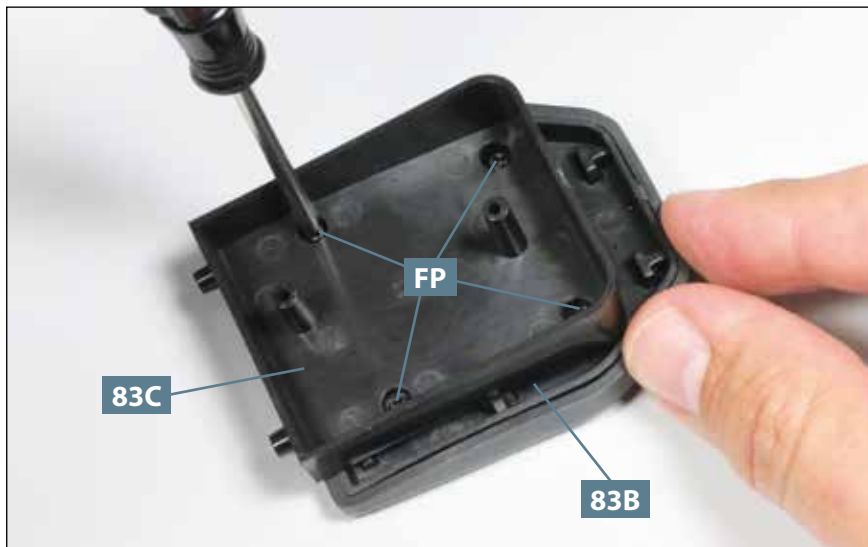

**04** Das Sitzgestell **83C** ist auf der Unterseite des Sitzes **83B** platziert. Fixieren Sie die beiden Teile mit den vier Schrauben **FP** aneinander, wie abgebildet.

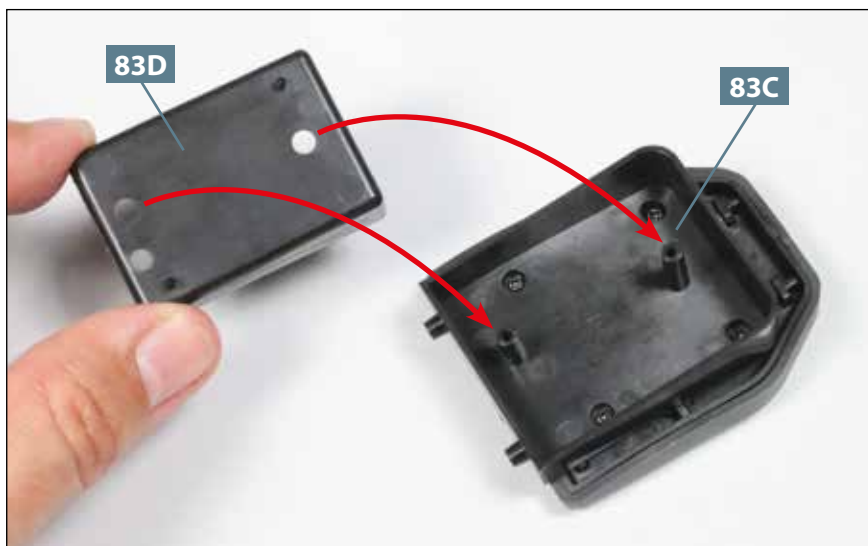

**05** Nehmen Sie die Werkzeugkiste **83D**, richten Sie sie aus, wie abgebildet, und setzen Sie sie von unten auf das Sitzgestell **83C**: Die beiden Bohrungen der Kiste umschließen die Schraubenaufnahmen des Gestells.

## DAS BAUERGBNIS



Die Montage des Beifahrersitzes hat begonnen: Das Sitzkissen ist mit dem Sitz verbunden, dieser am Gestell befestigt; die Werkzeugkiste ist aufgesetzt.