


DER LINKE SEITENSPIEGEL

Der linke Seitenspiegel wird zusammengebaut. Die Aufnahme für den Spiegel wird an der linken Seite der Front-Baugruppe befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
114A	Aufnahme	Zink
114B	Halter	ABS
114C	Endstück	ABS
114D	Seitenspiegel	ABS
114E	Spiegelglas	-

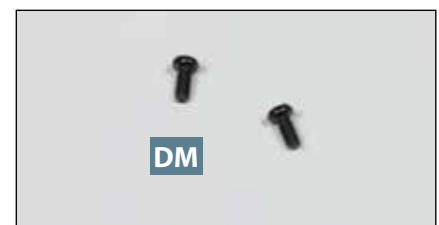


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	1+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // ZUSAMMENBAU DES SEITENSPIEGELS

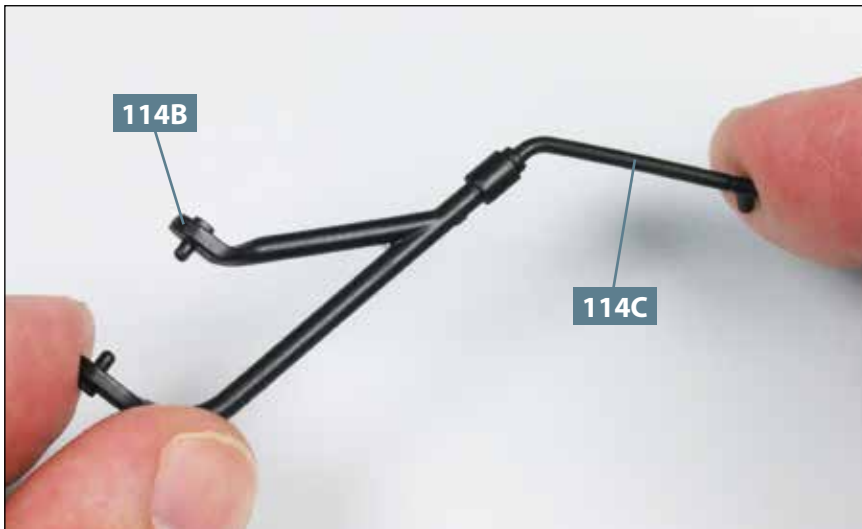

01 Nehmen Sie das Endstück **114C** und fügen Sie dessen kürzeren Zapfen in die Aufnahme des Halters **114B** ein.

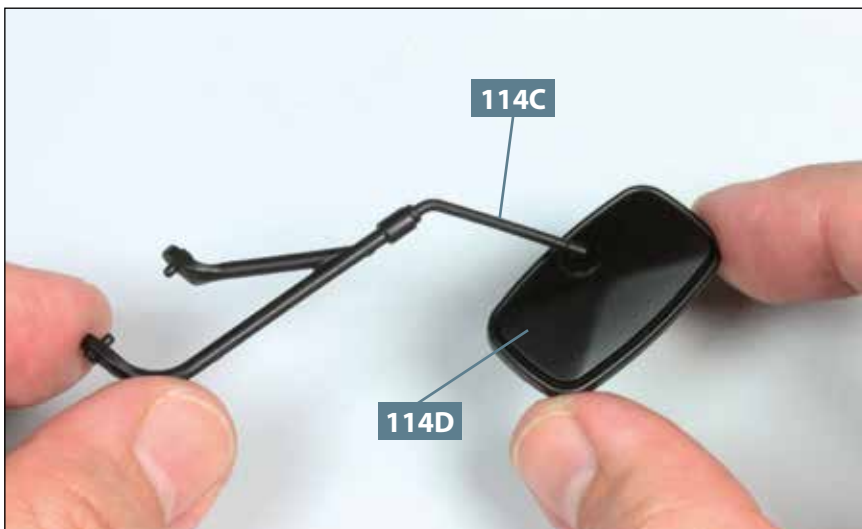

02 Der abgewinkelte Zapfen am anderen Ende des Endstücks **114C** wird in die Aufnahme an der Rückseite des Seitenspiegels **114D** eingefügt.

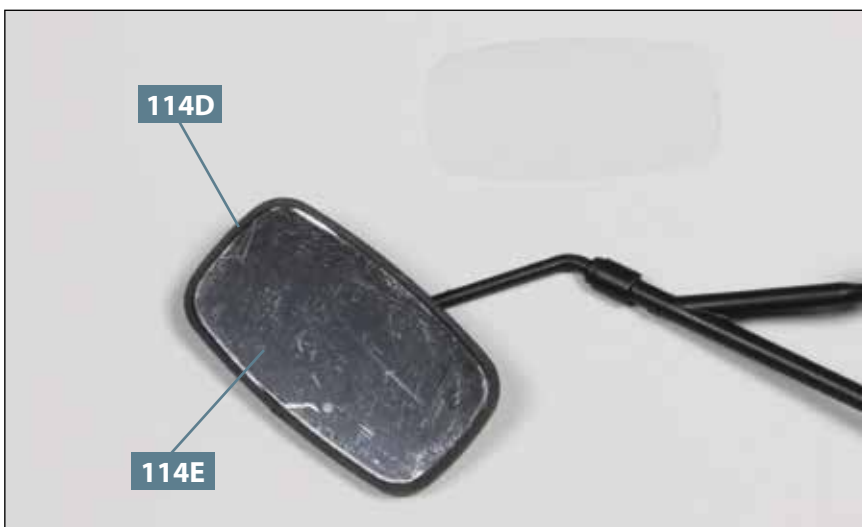


03 Drehen Sie die Seitenspiegel-Baugruppe um. Lösen Sie die Trägerfolie vom Spiegelglas **114E** (Detailbild). Kleben Sie das Spiegelglas **114E** auf dem Seitenspiegel **114D** fest, wie abgebildet.





04 Stellen Sie die Front-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Aufnahme **114A** und führen Sie sie zu den Bohrungen an der linken Beplankung **4A**, wie es der geschwungene Pfeil andeutet.

Hinweis: Anders als auf diesem Bild und einigen weiteren Bildern der folgenden Bauanleitungen dargestellt (gerader Pfeil), sind die Linsen der beiden Frontscheinwerfer bereits montiert (Bauanleitung 112, Schritte 5 und 7).

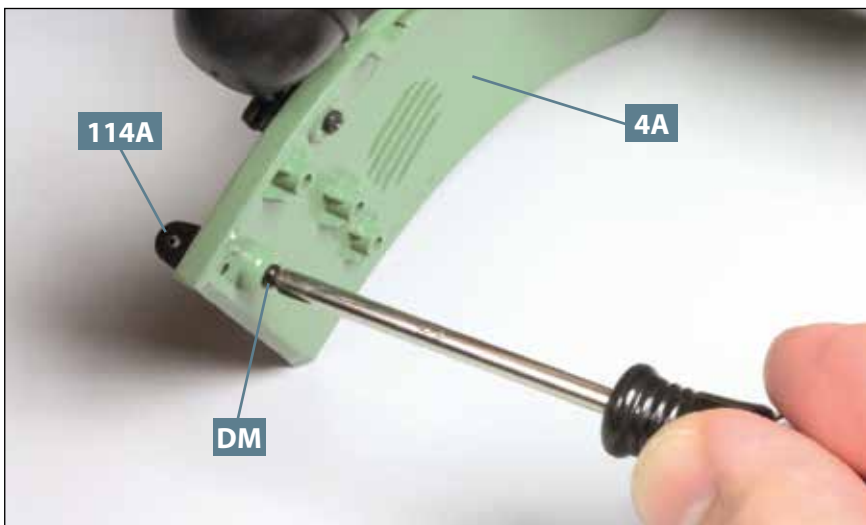

05 Fixieren Sie die Aufnahme **114A** an der linken Beplankung **4A**, indem Sie von der Innenseite eine Schraube **DM** eindrehen, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der linke Seitenspiegel ist zusammengebaut. Seine Aufnahme ist an der linken Beplankung fixiert.