

DAS LINKE HINTERE FENSTER

In dieser Ausgabe wird der Innenausbau der Karosserie fortgesetzt.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

104A Fensterrahmen

104B Linke hintere Fenster

DS35 acht Schrauben (2,3 x 4 mm)

1

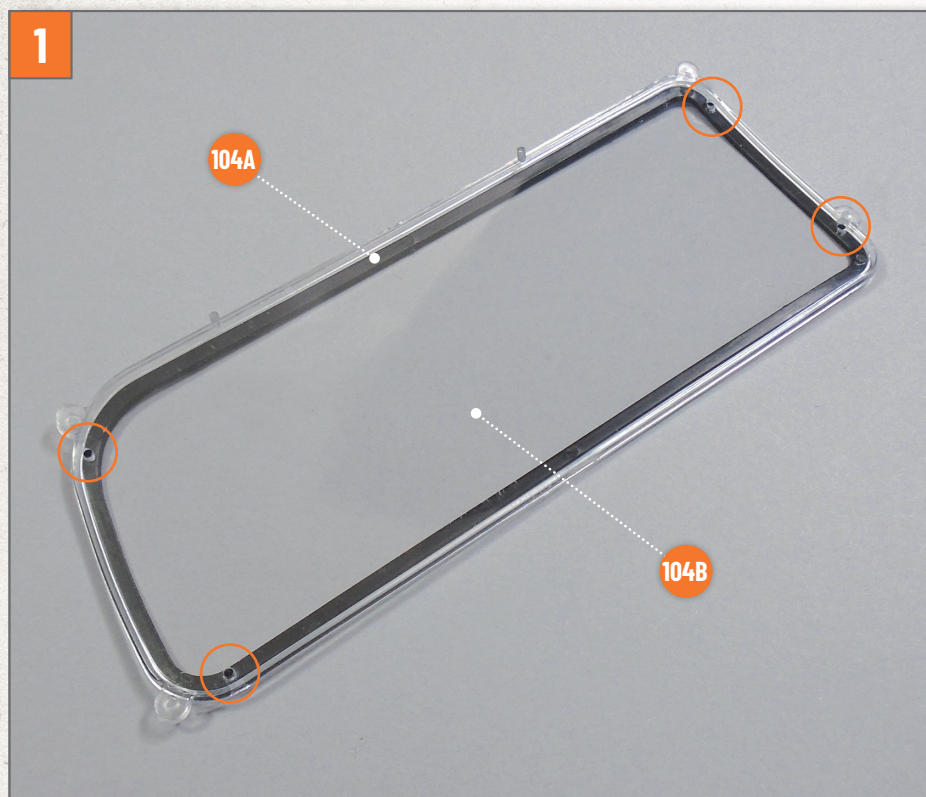


Verbinden Sie das linke hintere Fenster **104B** mit dessen Rahmen **104A**. Richten Sie die Bauteile wie abgebildet aus und schieben Sie die vier Stifte in die entsprechenden Löcher.


2



Nehmen Sie die in Bauphase 103 zusammengebaute Karosserie zur Hand. Setzen Sie das linke hintere Fenster **104B** in die Innenseite der linken Karosserie Seite **91A** ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Bauteile wie abgebildet: Die vier Löcher des Fensters **104B** müssen auf die entsprechenden Stifte der Karosserie passen.

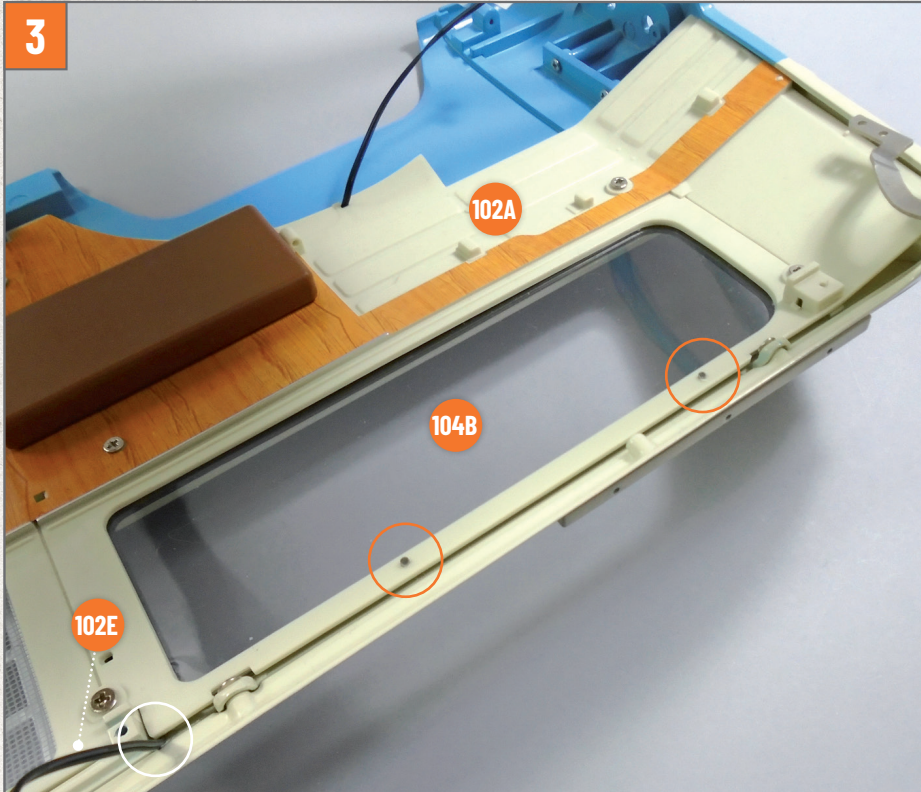

Nehmen Sie die in Bauphase 102 montierte linke hintere Innenverkleidung zur Hand und setzen Sie sie an der Innenseite der Karosserie ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und achten Sie darauf, das Kabel **102E** beim Anbringen der Verkleidung **102A** an der Karosserie nicht zu beschädigen. Setzen Sie die beiden oberen Löcher der Verkleidung **102A** auf die entsprechenden Stifte des Fensters **104B** (im Bild mit orangenen Kreisen markiert).

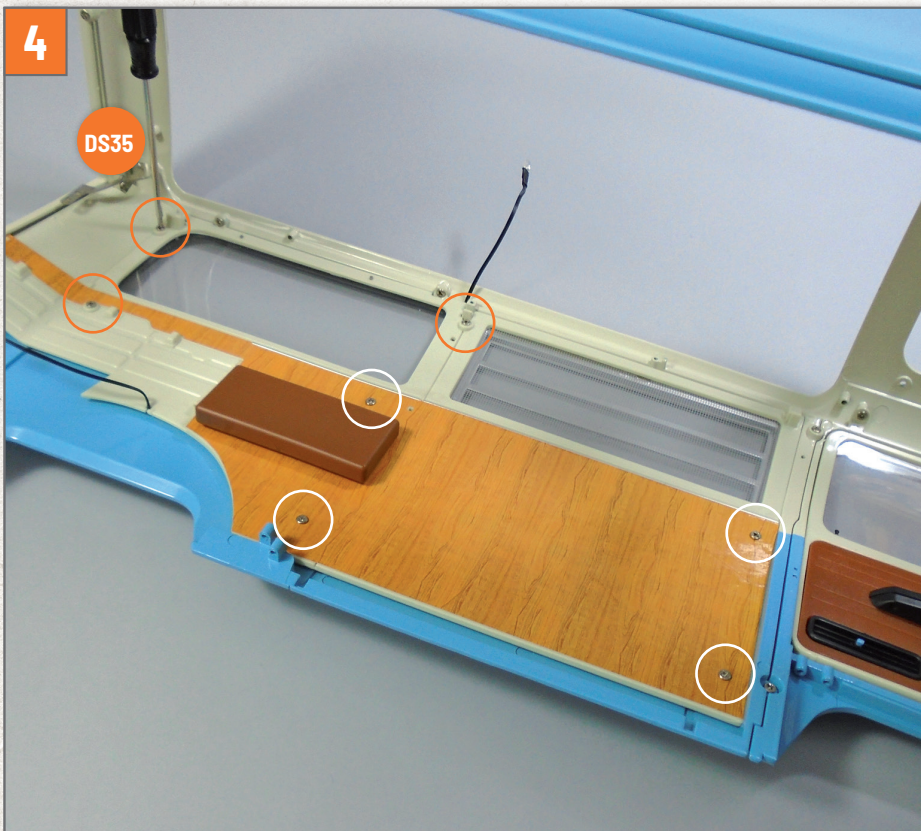

Ziehen Sie die sieben Schrauben **DS35** in den markierten Löchern fest, um die Teile zu fixieren.