


DIE VORHÄNGE (FENSTER HINTEN LINKS)

In dieser Ausgabe werden die Vorhänge an den Fenstern hinten links angebracht.

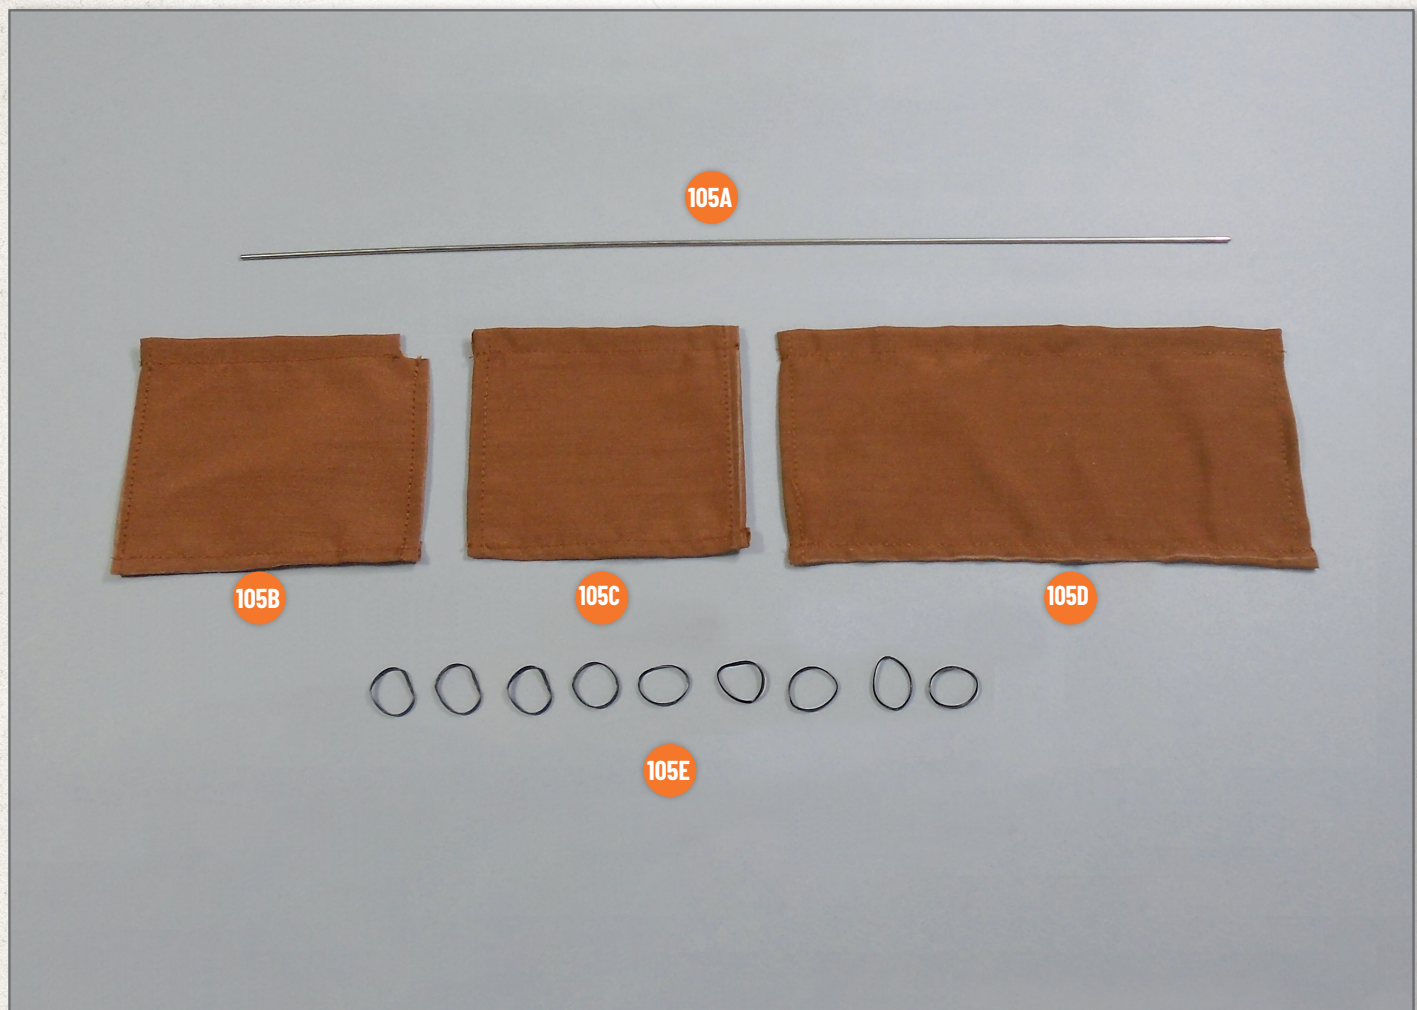

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 105A** Vorhangstange
- 105B** Vorhang 1
- 105C** Vorhang 2
- 105D** Vorhang 3
- 105E** Gummibänder für die Vorhänge (6 + 1 Ersatz)



Schieben Sie die Vorhangstange **105A** in die Tunnel der Vorhänge 1 (**105B**), 2 (**105C**) und 3 (**105D**). Beachten Sie das Foto, um die drei Vorhänge korrekt auszurichten: Das ausgeschnittene Eck am Vorhang 1 (**105B**) muss sich an einem Ende der Stange **105A** befinden.




Nehmen Sie die in Bauphase 104 zusammengebaute Karosserie zur Hand. Schieben Sie die Enden der Vorhangstange in die entsprechenden Vorrichtungen in der linken hinteren Innenverkleidung. Richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus: Das ausgeschnittene Eck am Vorhang 1 (**105B**) muss sich im hinteren Bereich der Karosserie befinden.

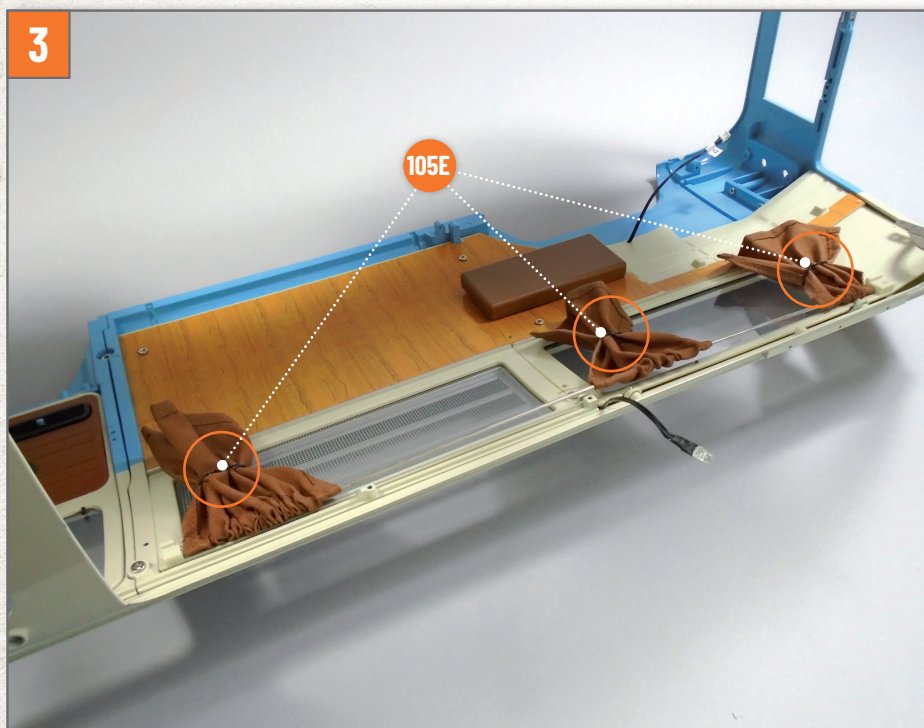

Befestigen Sie drei Gummibänder **105E** an den Vorhängen der linken hinteren Innenverkleidung und richten Sie sie wie im Foto gezeigt her.

4

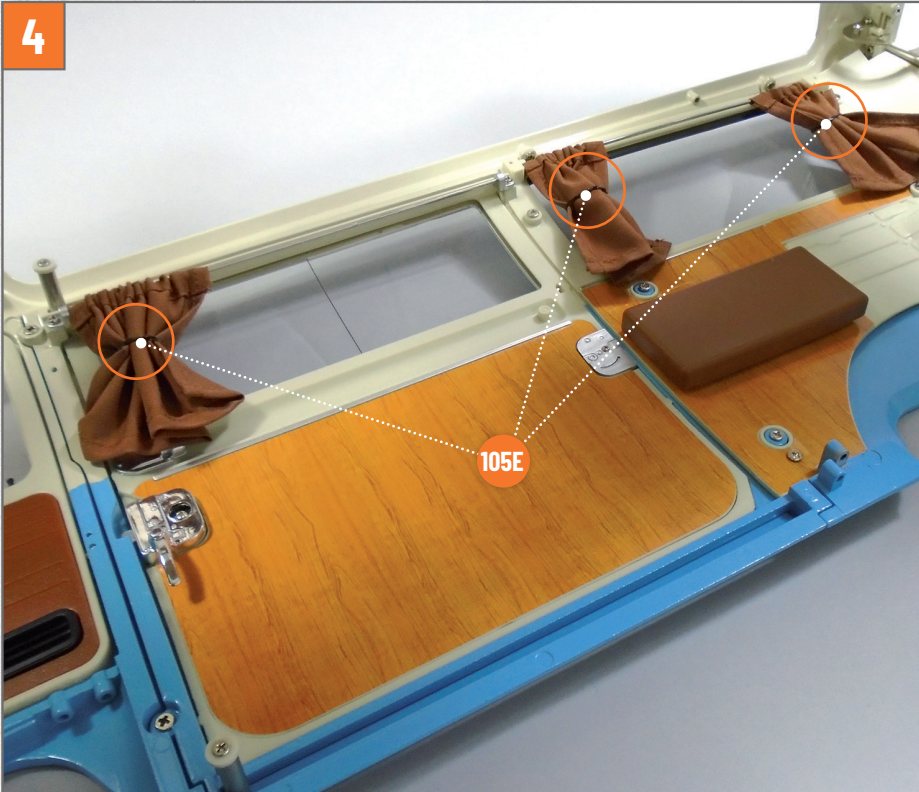

Verwenden Sie drei weitere Gummibänder **105E**, um auch die Vorhänge der rechten hinteren Innenverkleidung wie im Foto gezeigt zu befestigen.



So sieht die Karosserie Ihres Modells nach Abschluss dieser Bauphase aus.