
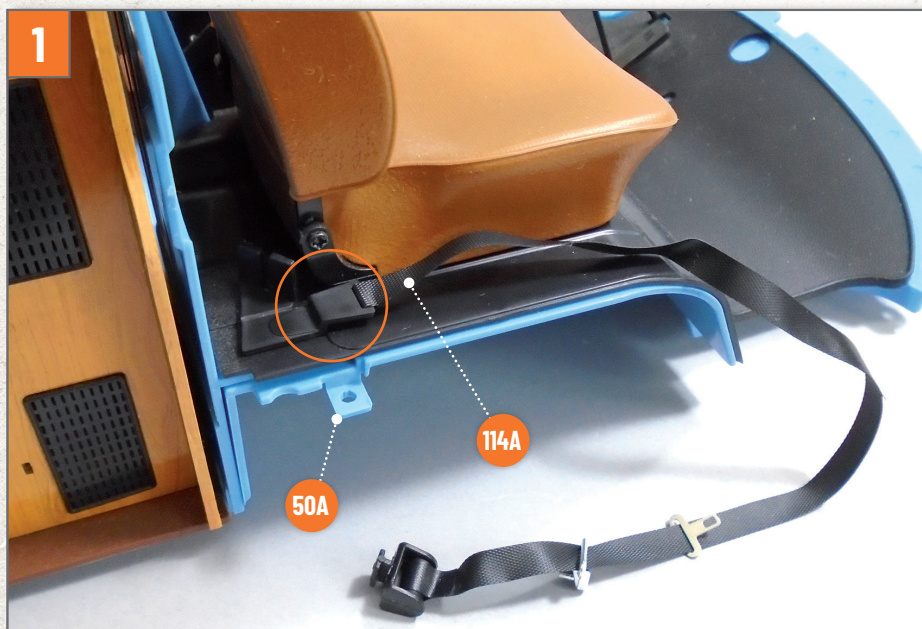



DAS RECHTE RÜCKLICHT

In dieser Ausgabe wird der Sicherheitsgurt des Beifahrers am Fahrzeugboden befestigt und das rechte Rücklicht an der Karosserie montiert.

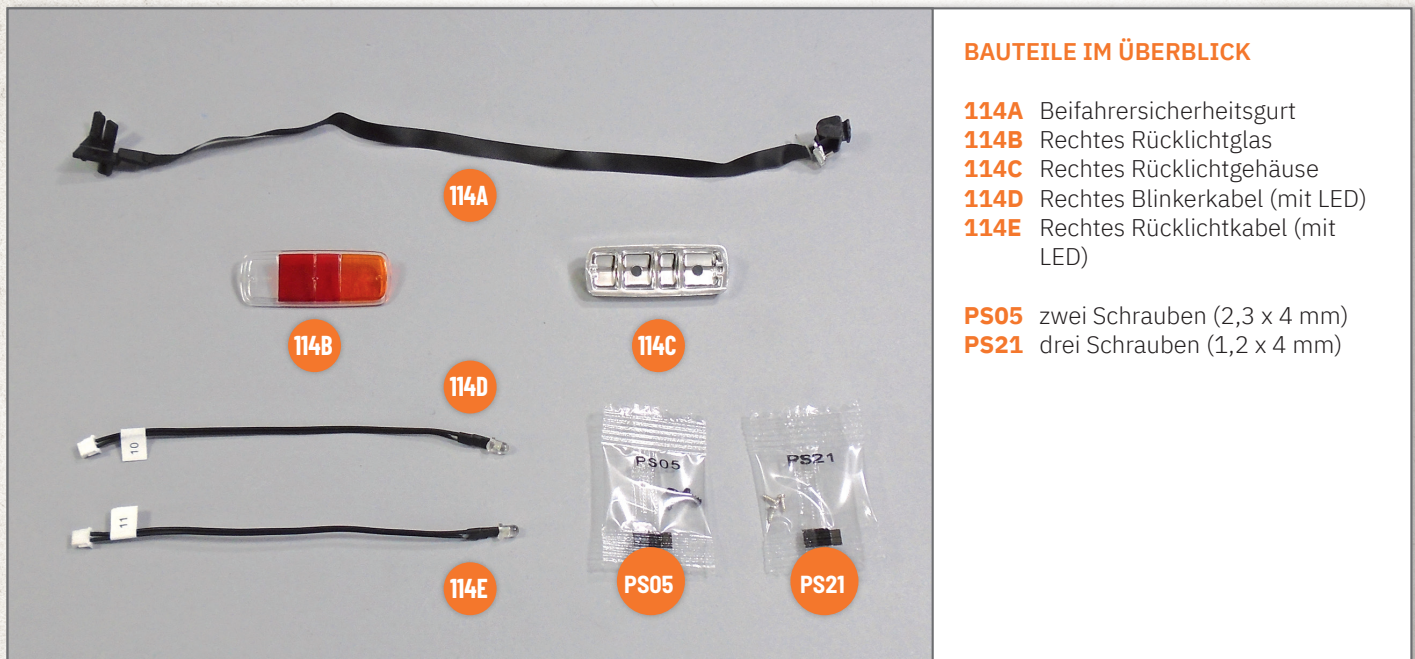

Nehmen Sie die in Bauphase 112 montierte Bodenplatte zur Hand. Führen Sie den Bohrstift am Ende des Sicherheitsgurts **114A** in die entsprechende Öffnung im Boden **50A** ein (siehe Abbildung).

2

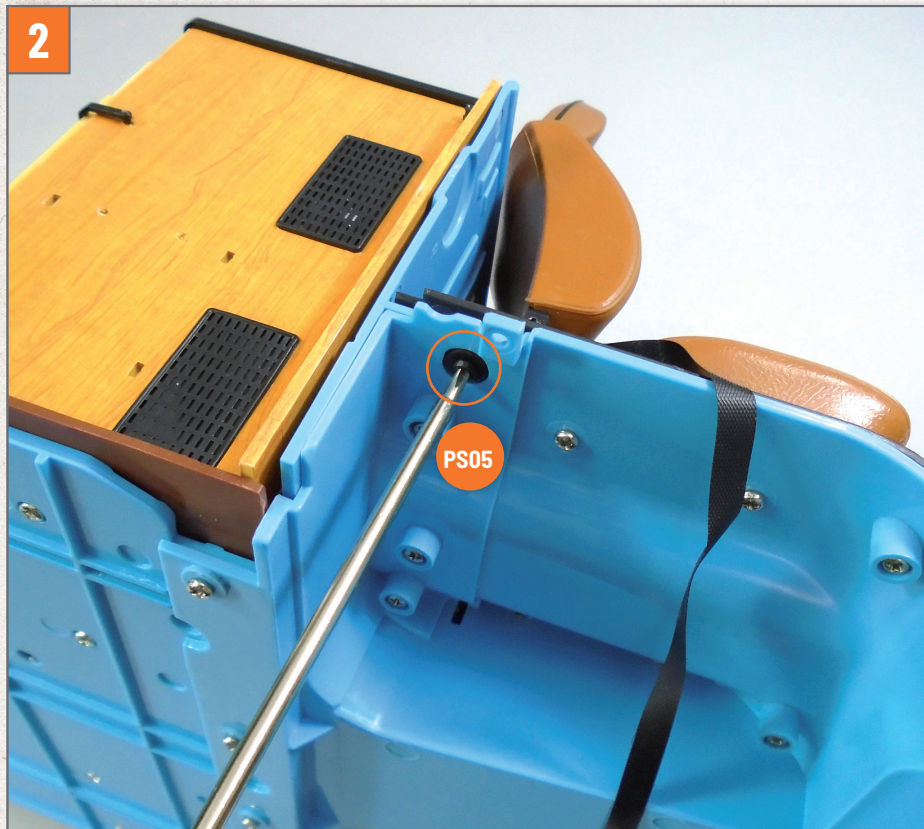

Befestigen Sie den Sicherheitsgurt des Beifahrers mit einer Schraube **PS05** in der im Foto markierten Öffnung am Boden.


3



Nehmen Sie die in Bauphase 112 montierte Karosserie zur Hand. Montieren Sie das rechte Rücklichtgehäuse **114C** an der entsprechenden Stelle an der Heckpartie **90A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.




Befestigen Sie die Teile von der Innenseite der Karosserie aus, indem Sie zwei Schrauben **PS21** in den im Foto markierten Löchern festziehen.

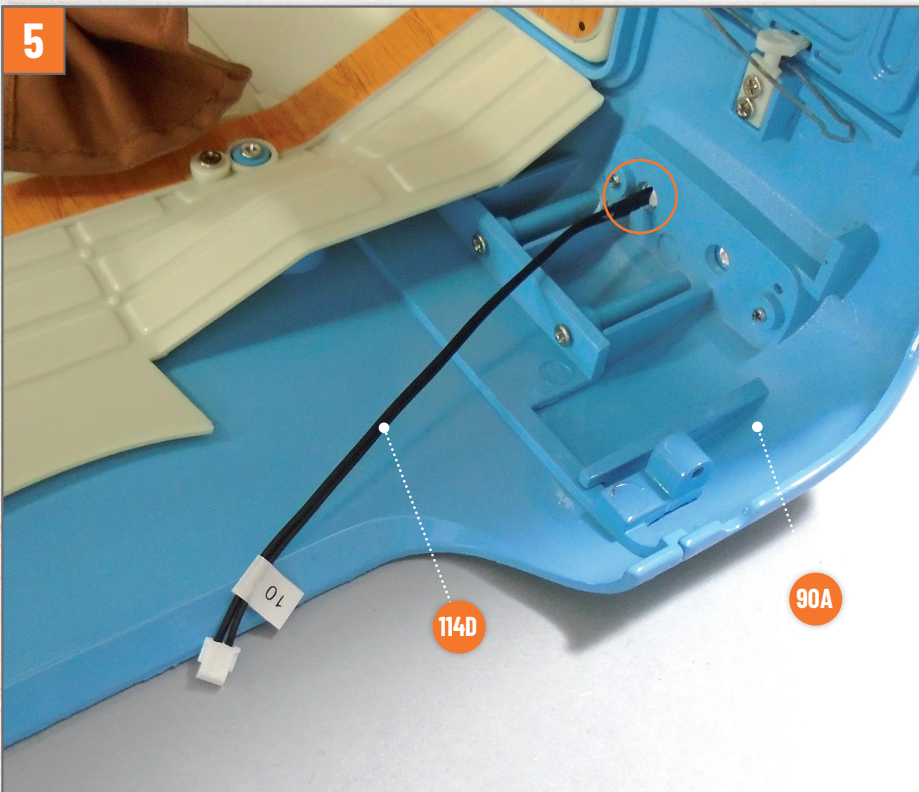

Setzen Sie die LED vom rechten Blinkerkabel **114D** (Etikett 10) in die im Foto markierte Öffnung in der Heckpartie **90A** ein. Achten Sie dabei darauf, die LED und das Kabel nicht zu beschädigen.

6

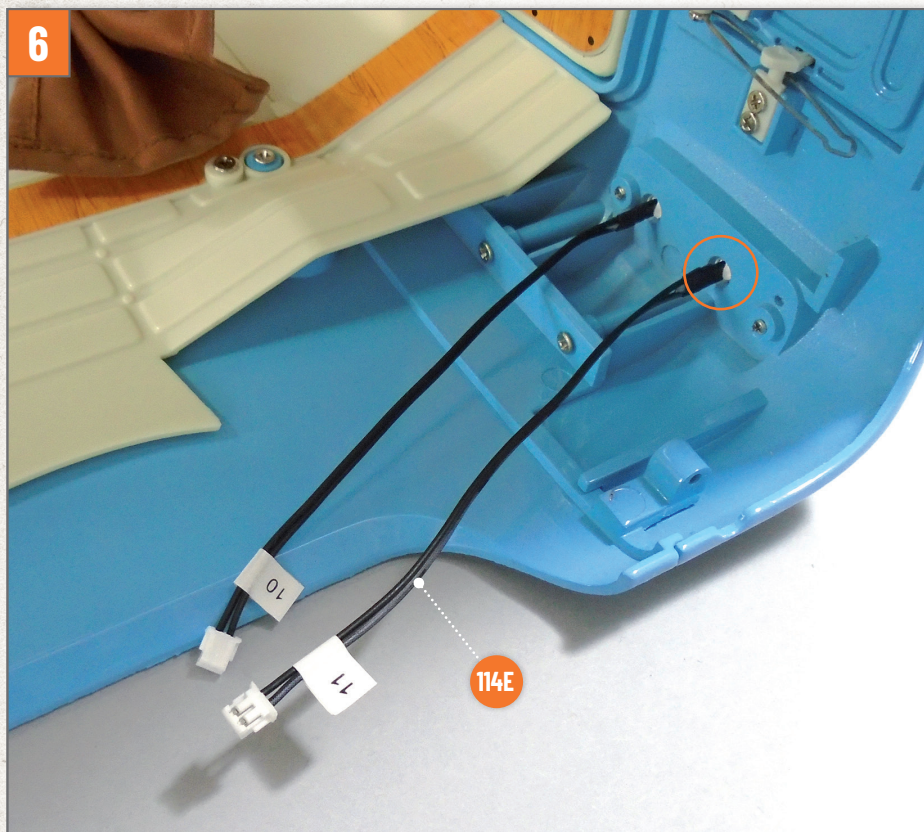

Setzen Sie ebenso die LED vom rechten Rücklichtkabel **114E** (Etikett 11) in die im Foto markierte Öffnung in der Heckpartie ein.

7



Montieren Sie das rechte Rücklichtglas **114B** auf das Gehäuse und beachten dabei die Ausrichtung der Teile wie auf dem Foto.